

Variabilní výhybka

Štefan Letko



Bakalářská práce FA ČVUT
ateliér Valouch-Stibral
ZS 2024

Variabilní výhybka

Studie


vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
vypracoval: Štefan Letko


Anotace

Projekt představuje koncept bydlení v těsné blízkosti železniční stanice Kralupy nad Vltavou, jen 45 minut od centra Prahy. Cílem návrhu bylo nabídnout dostupné bydlení jako odpověď na rostoucí ceny nemovitostí v hlavním městě a zároveň využít nepoužívaný pozemek sousedící se železnicí.


Klíčovým tématem projektu je harmonické propojení funkčnosti, variability a komunitního života. Dům vytváří polootevřený prostor orientovaný směrem k železnici, kde se nachází kavárna a veřejné prostranství s výhledem na kolejiště. Tento prostor je zvednut nad úroveň prvního nadzemního podlaží a napojen na cyklostezku, která funguje jako jakási nárazníková zóna kolejiště. Spodní podlaží zahrnuje garáže a komunitní dílny, které slouží jak obyvatelům domu, tak široké veřejnosti. Na komunitní dílny navazuje skatepark a zastřešený prostor s pobytovým schodištěm, kde je možné provozovat letní kino.


Variabilita a udržitelnost se staly hlavními principy návrhu. Byty jsou navrženy tak, aby umožňovaly snadné přestavby mezi dispozicemi 1KK, 2KK a 3KK, čímž reagují na potřeby obyvatel v průběhu jejich života. Opakující se modulární konstrukce domu zajišťuje flexibilitu a zároveň odkazuje na rytmus železničních vagónů, zatímco tvar domu připomíná rozbíhající se koleje výhybky.




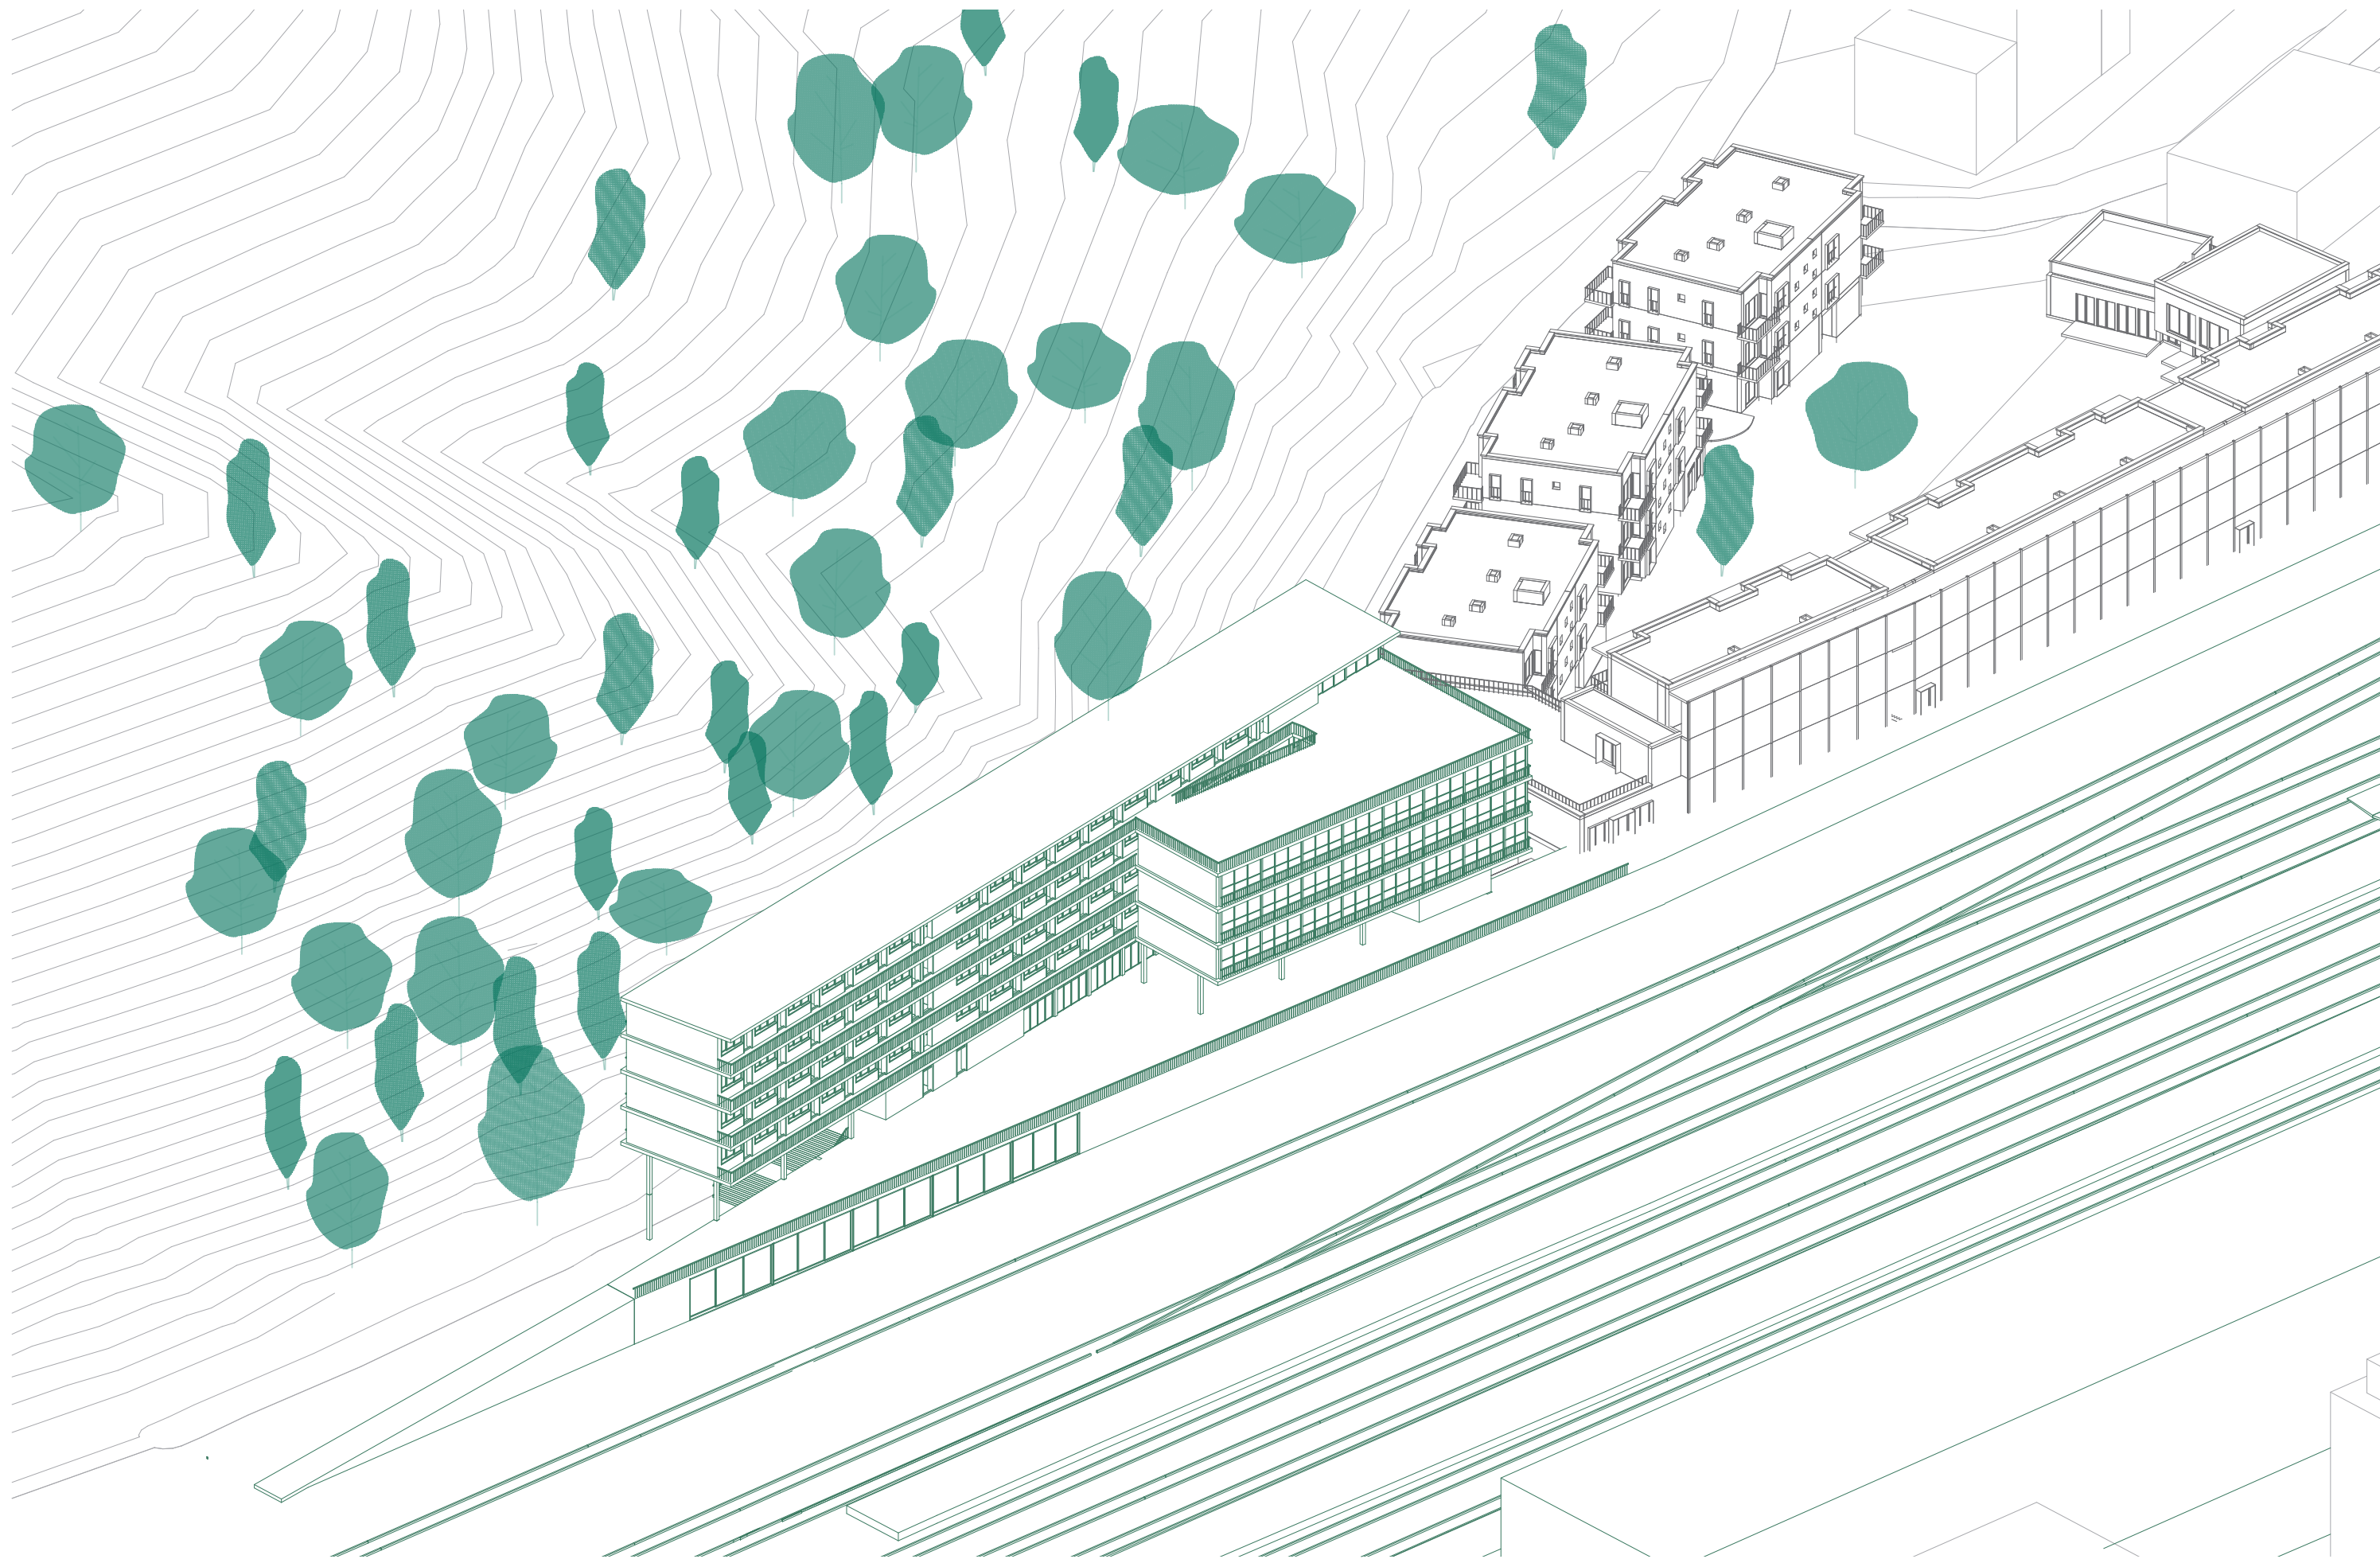




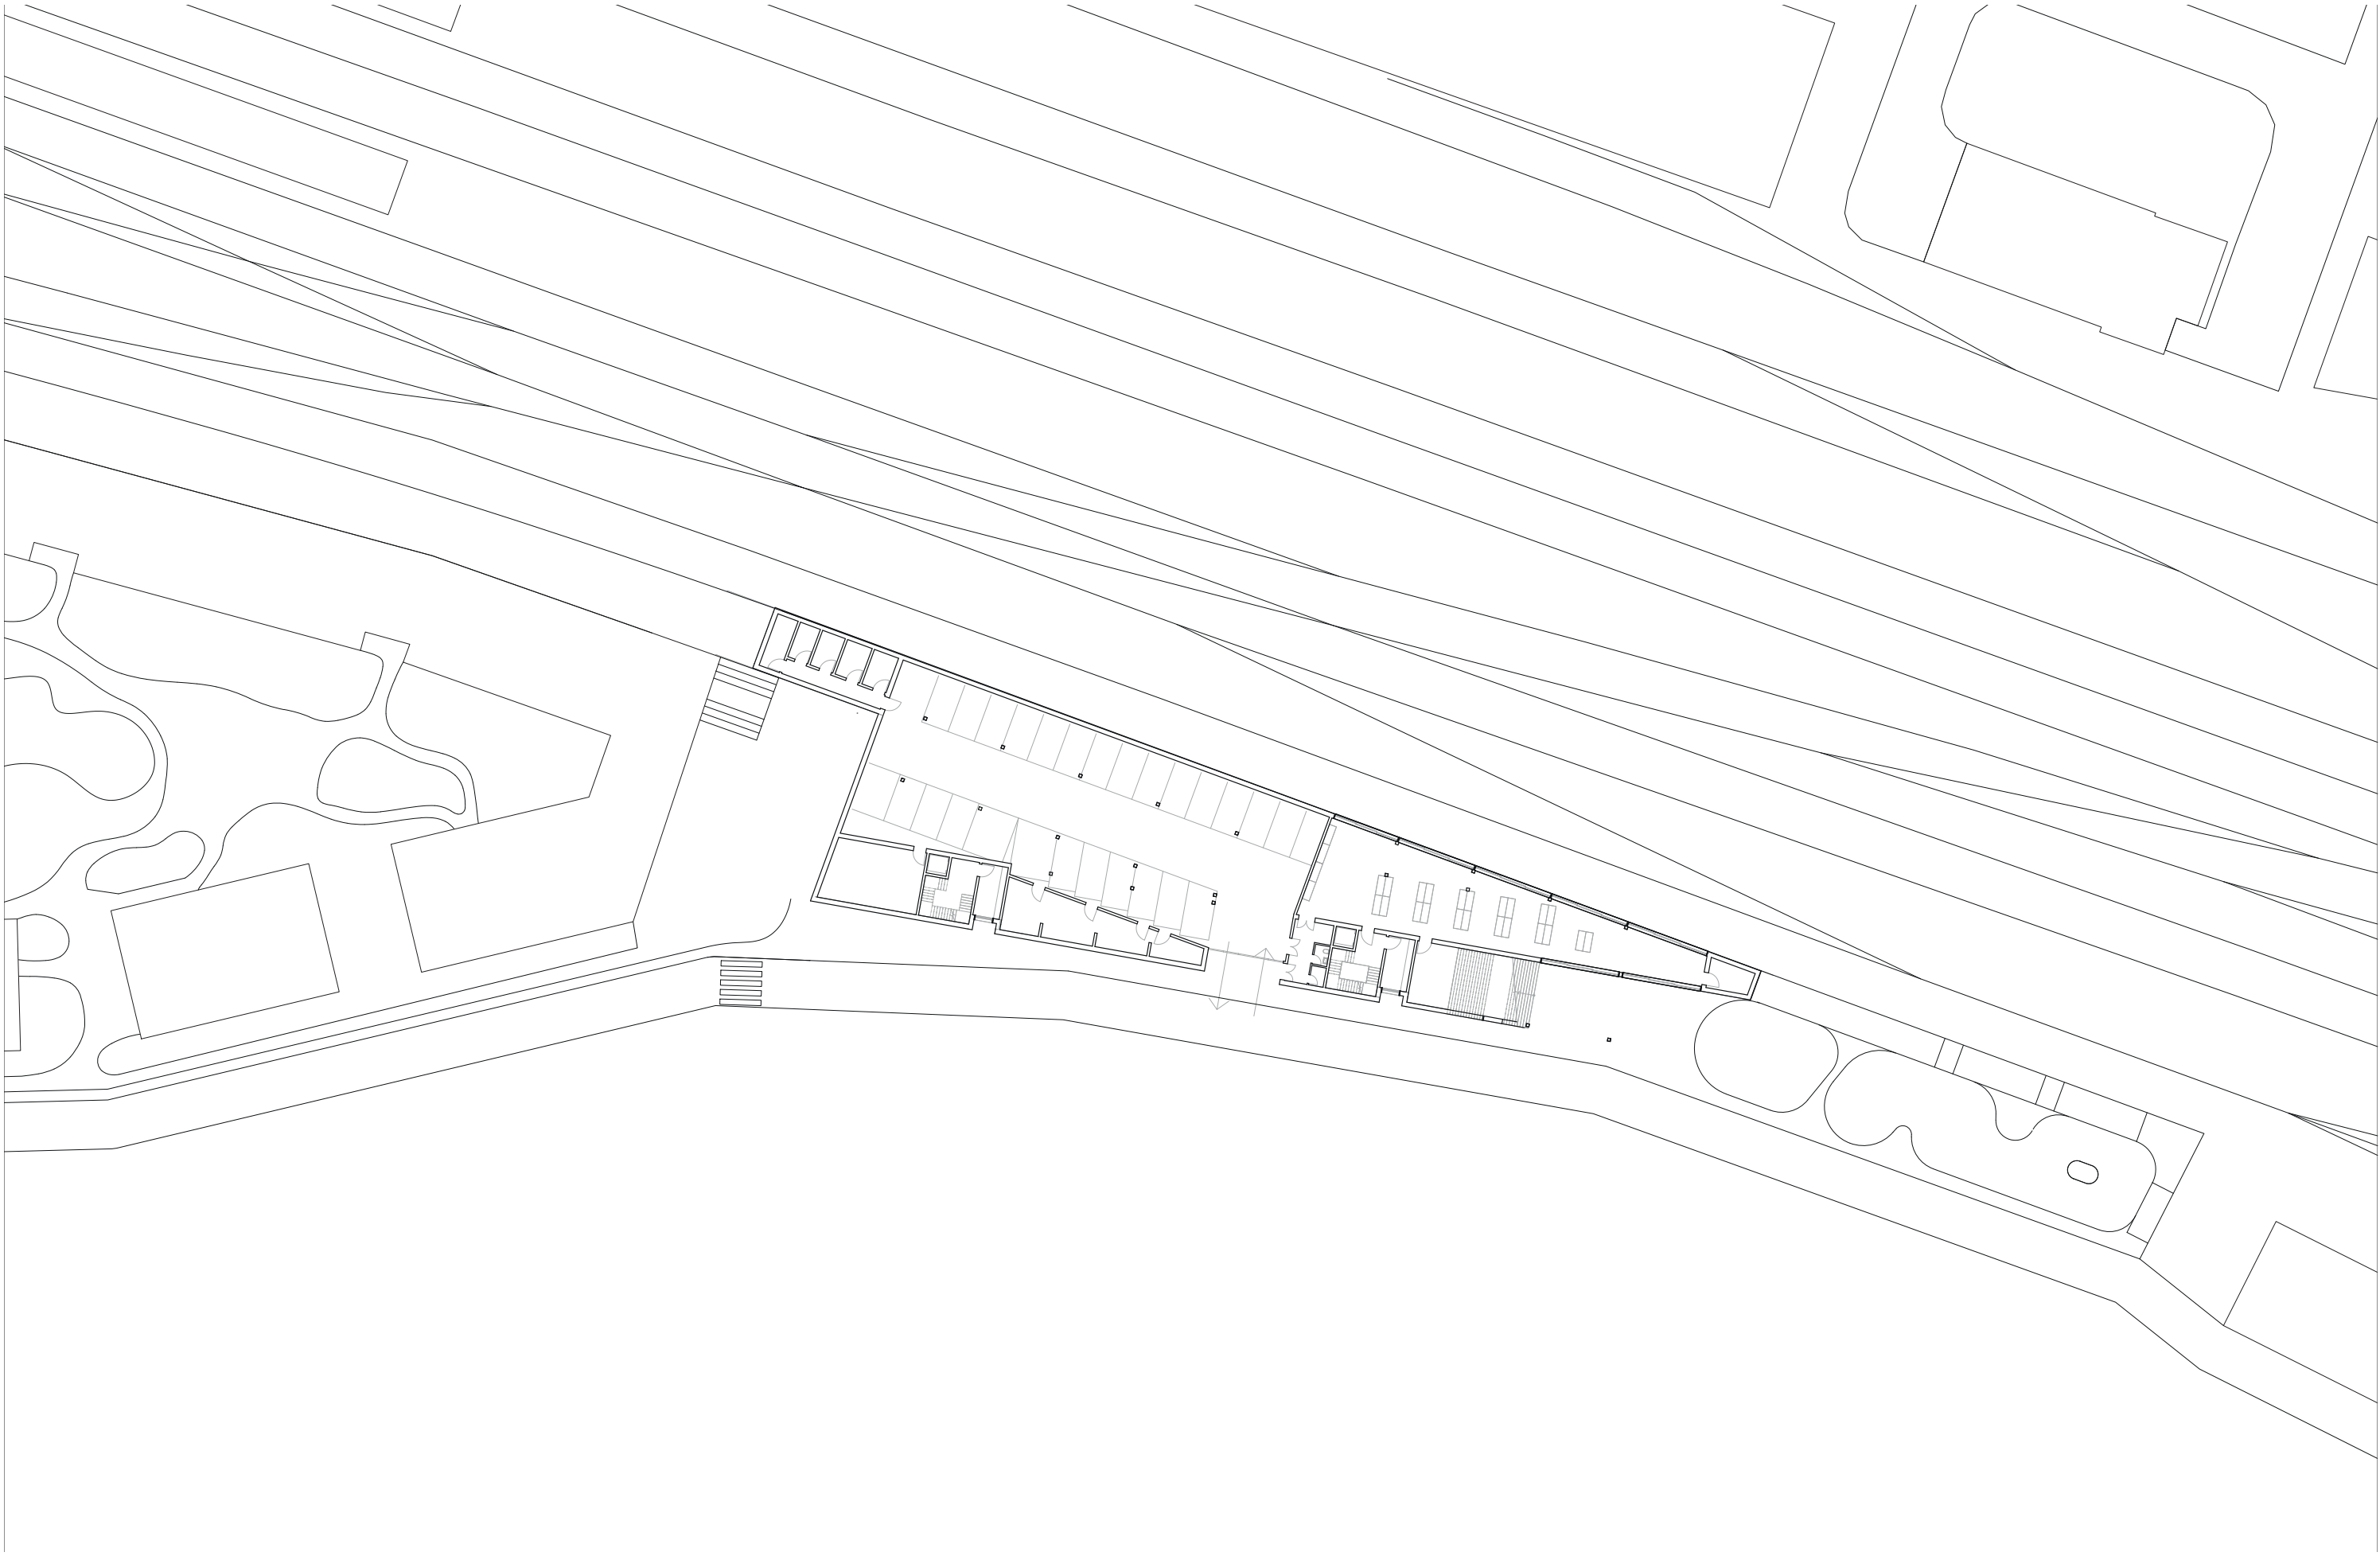


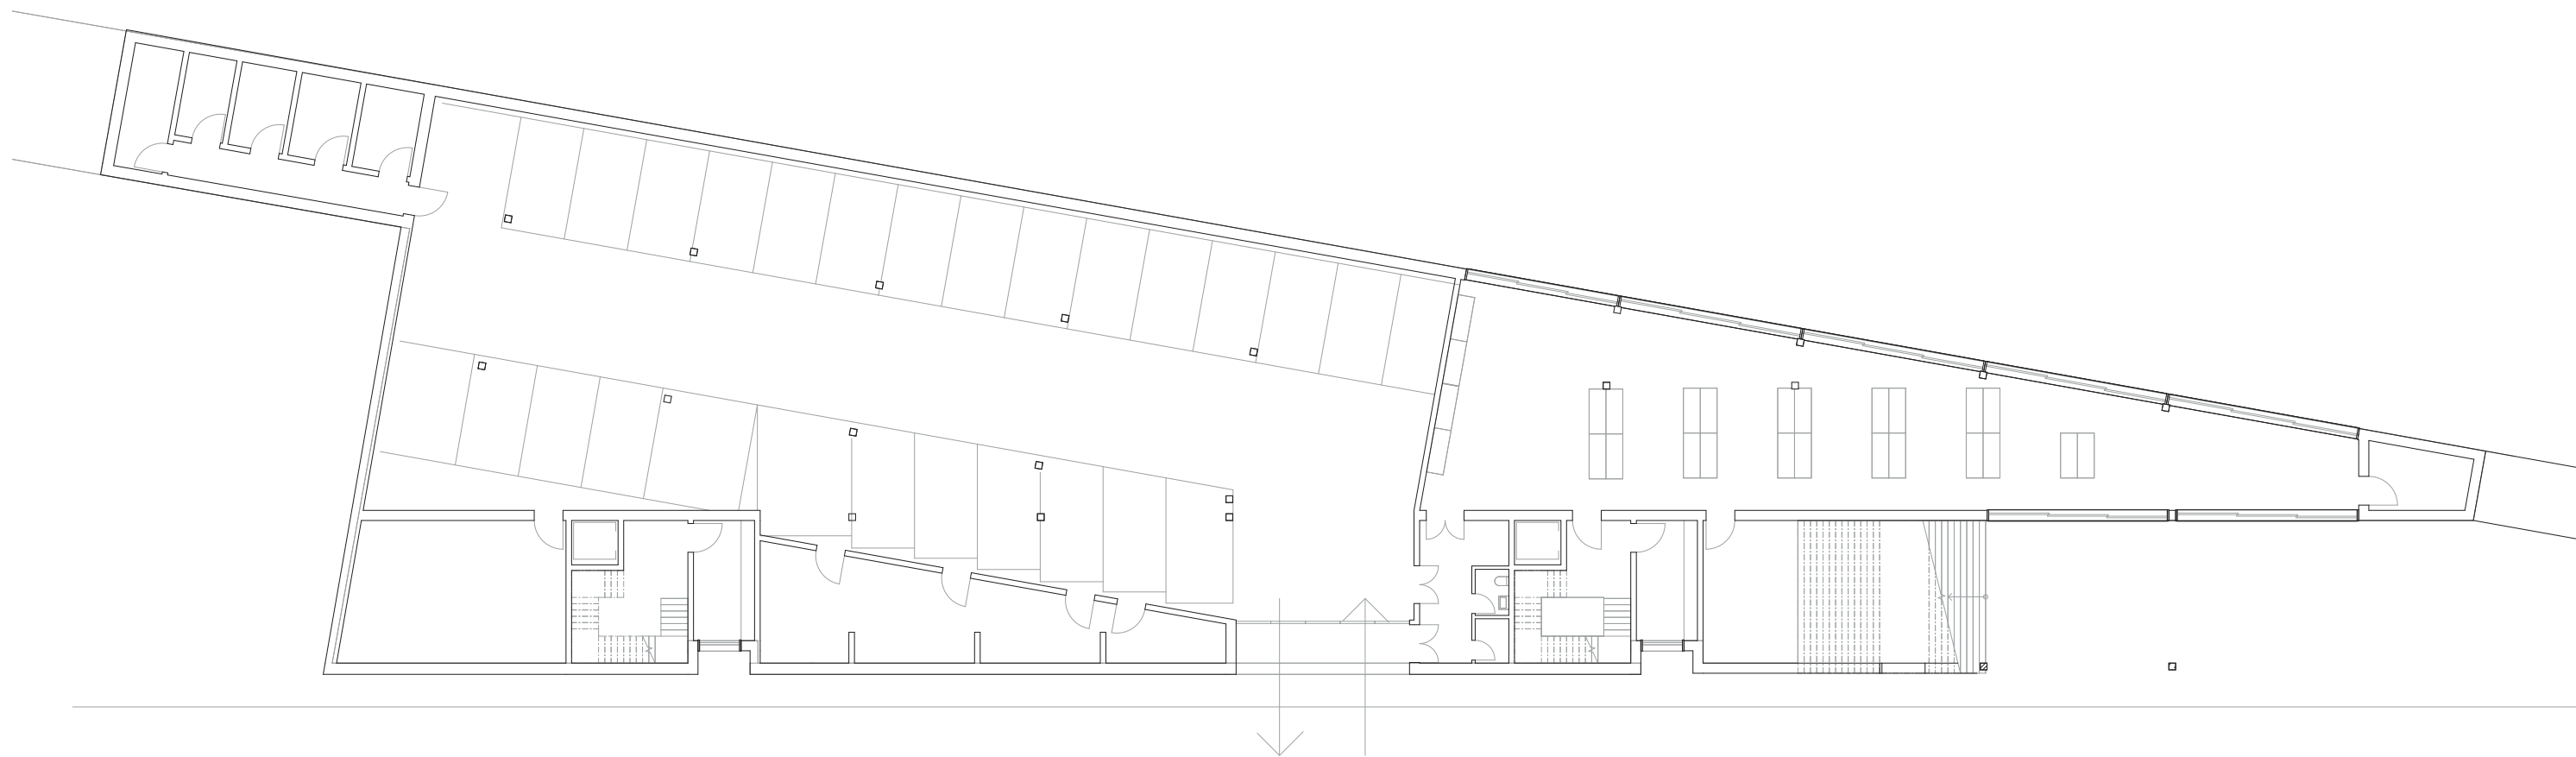


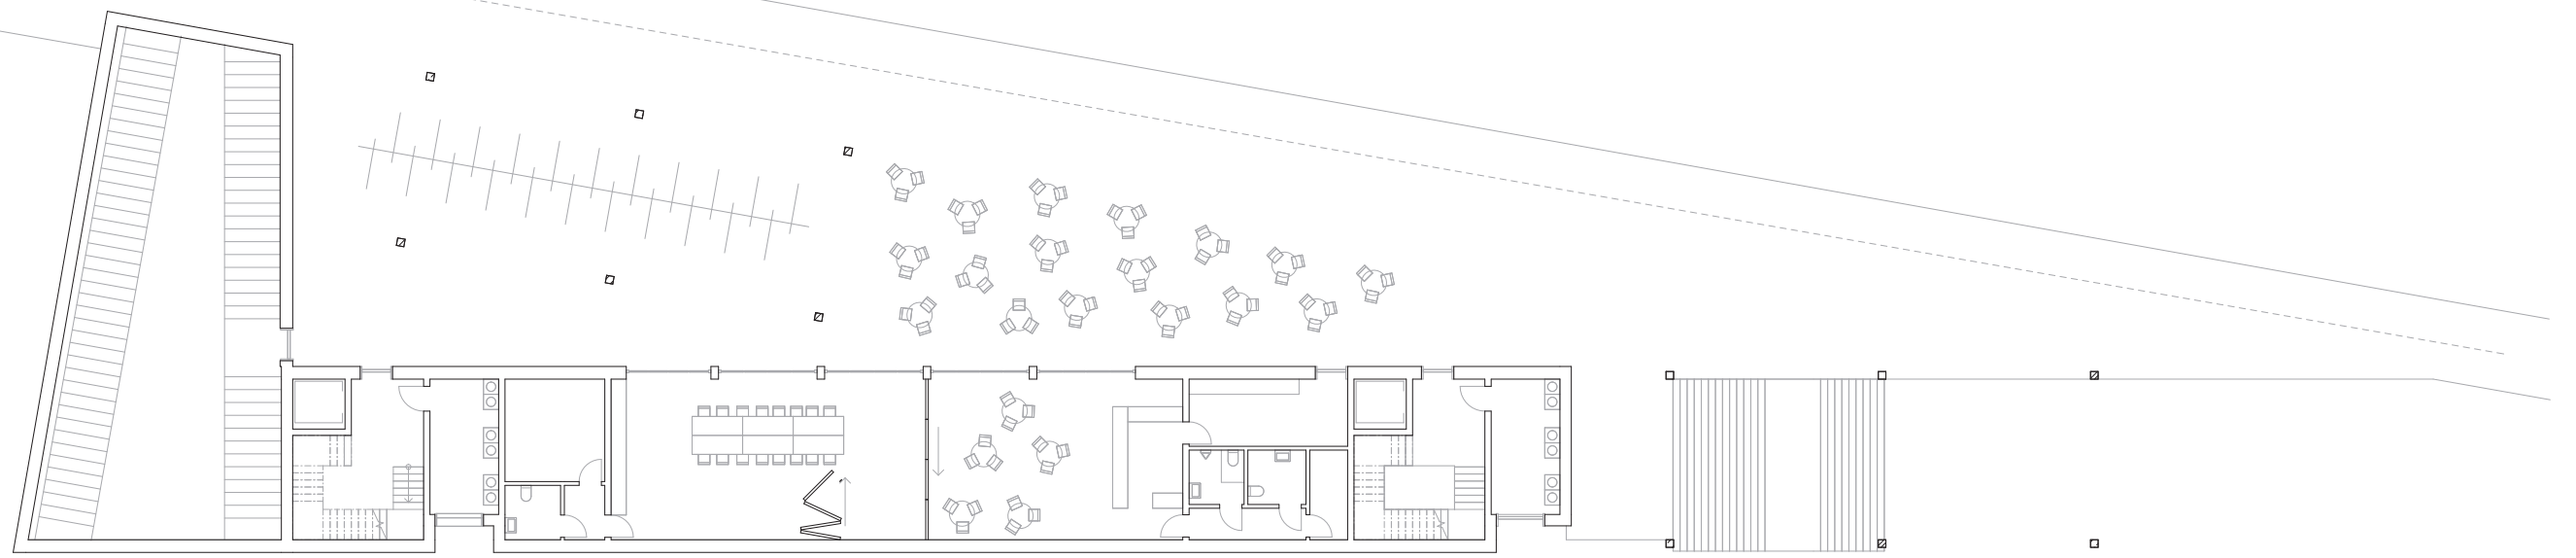


2NP








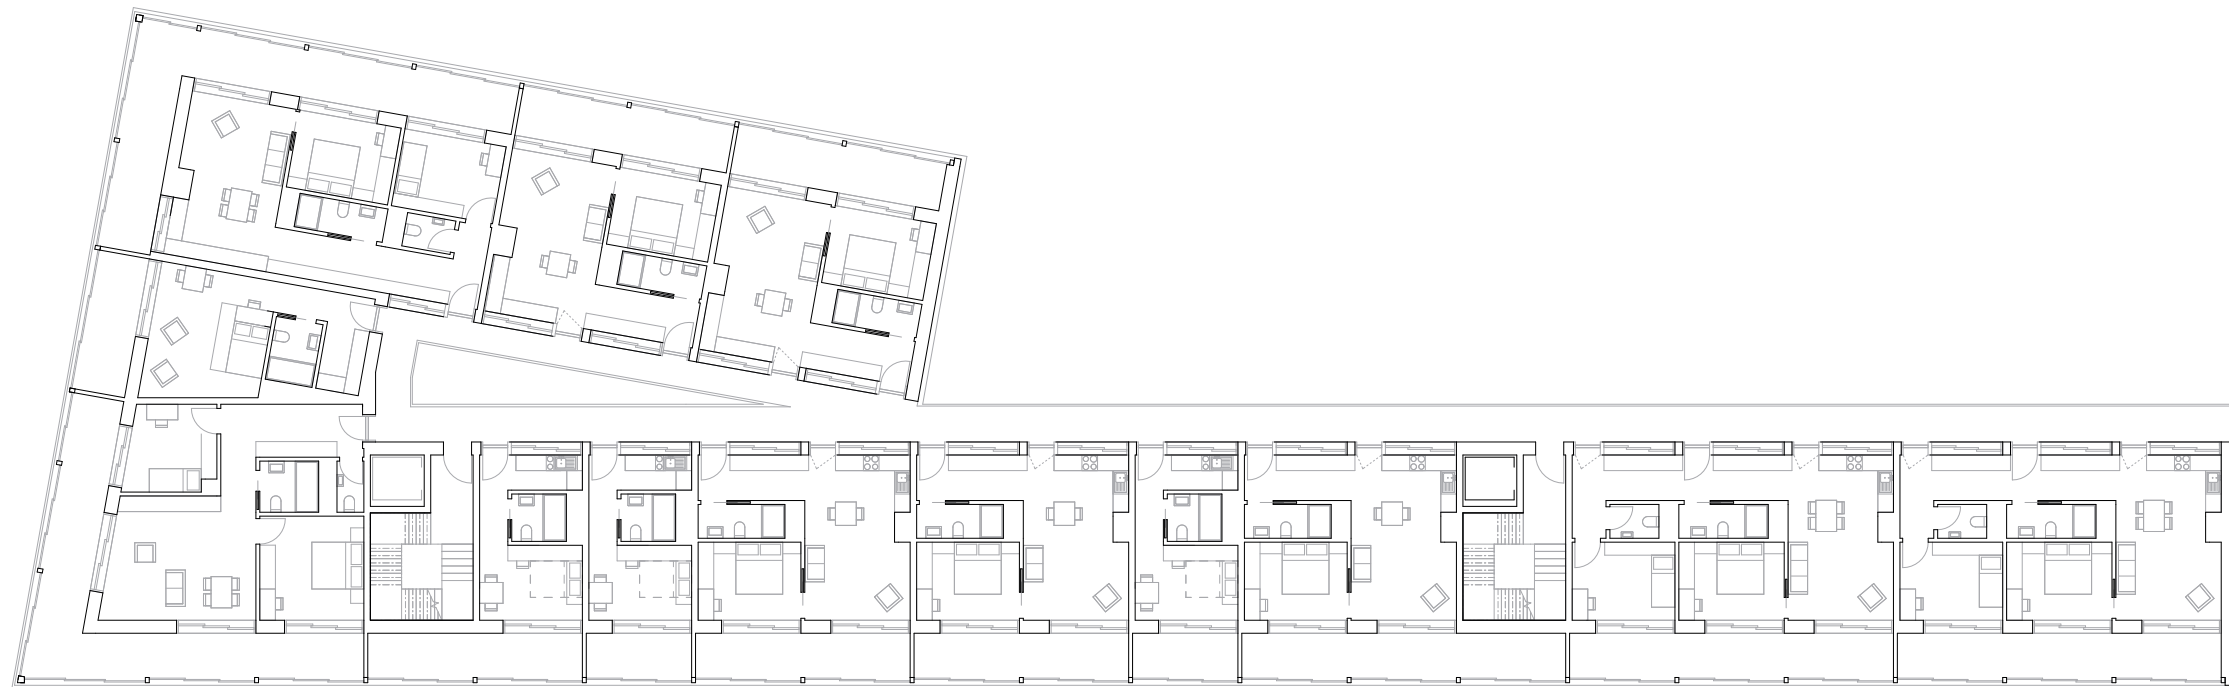


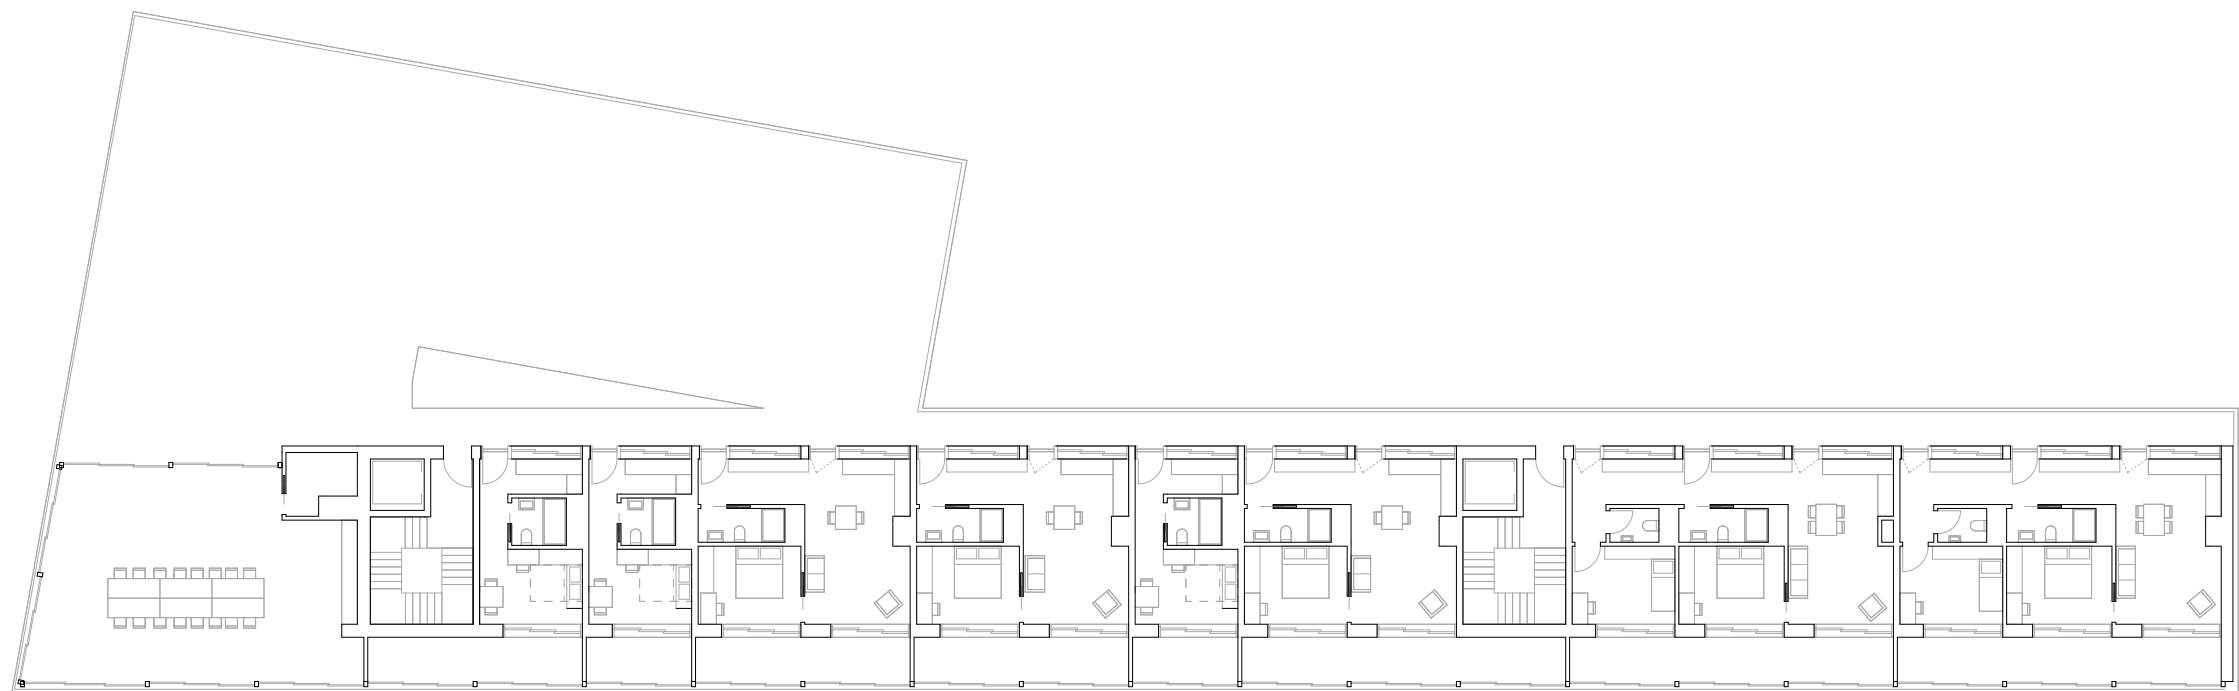

6NP



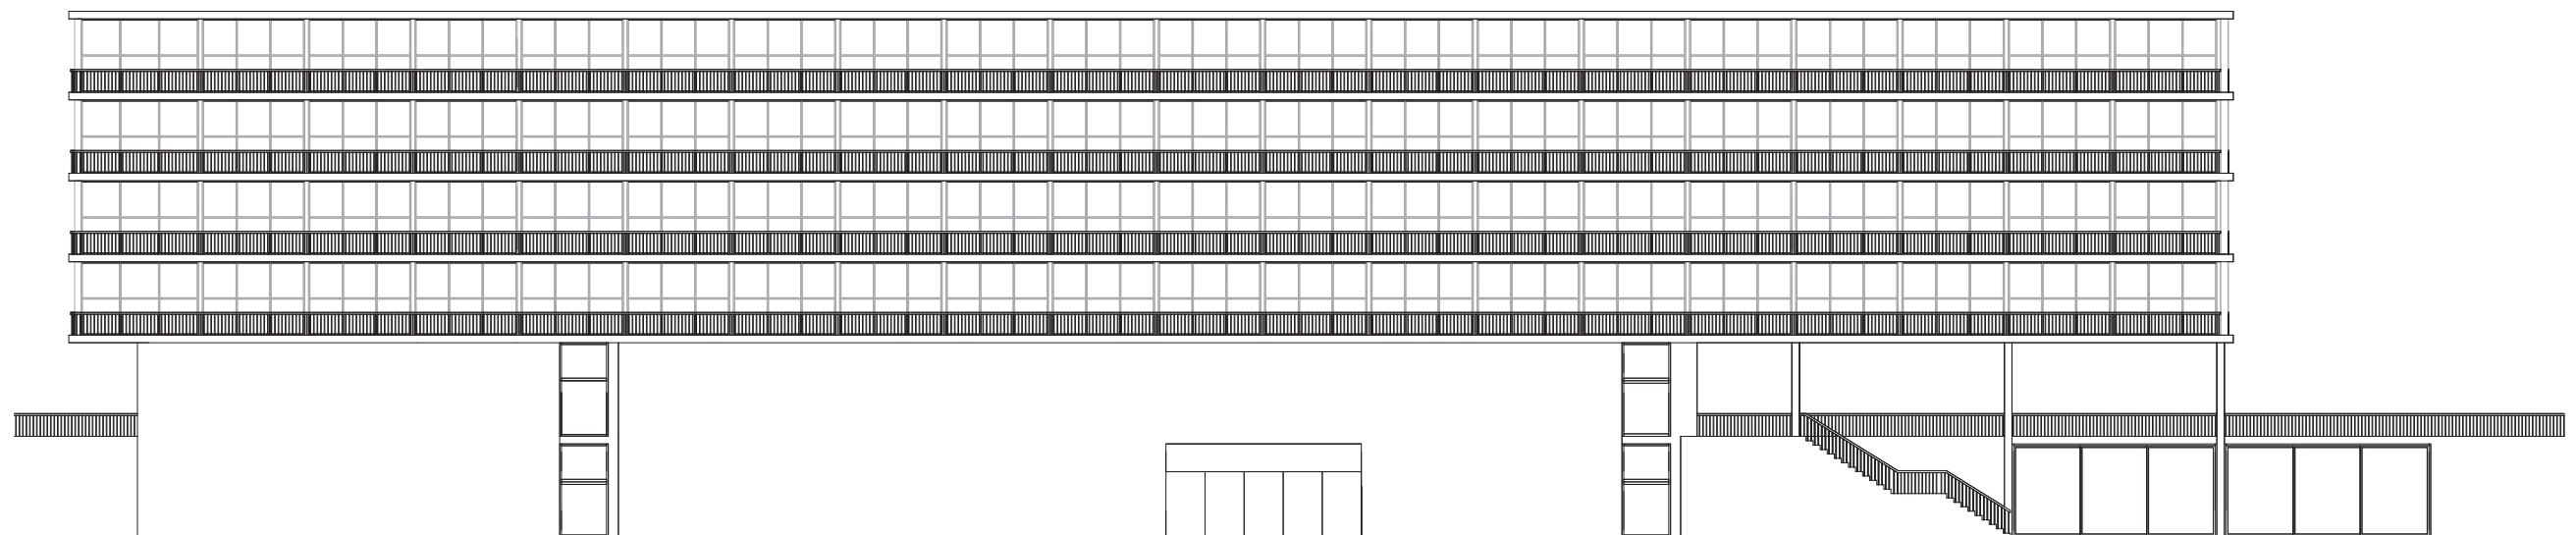

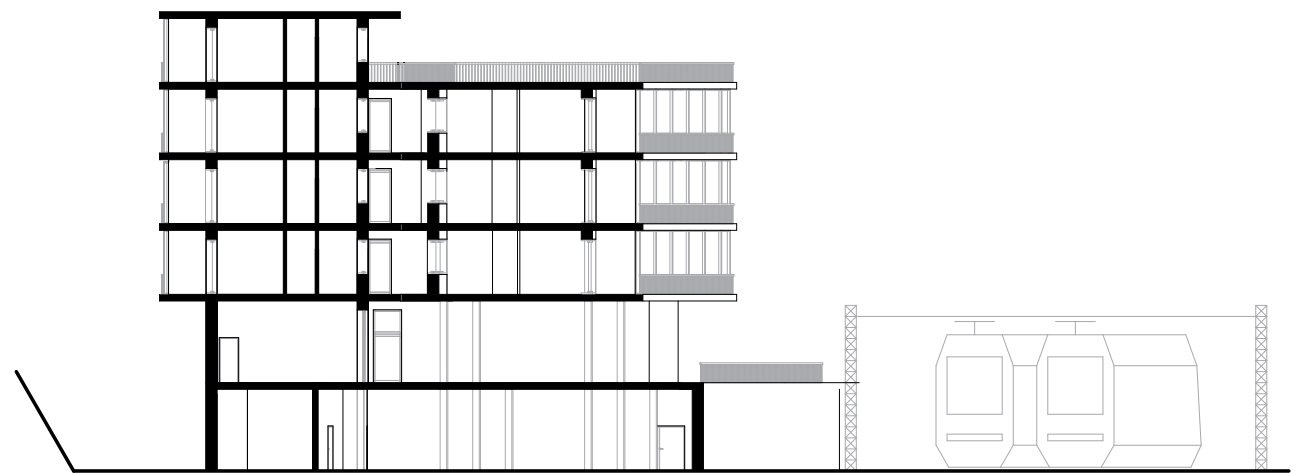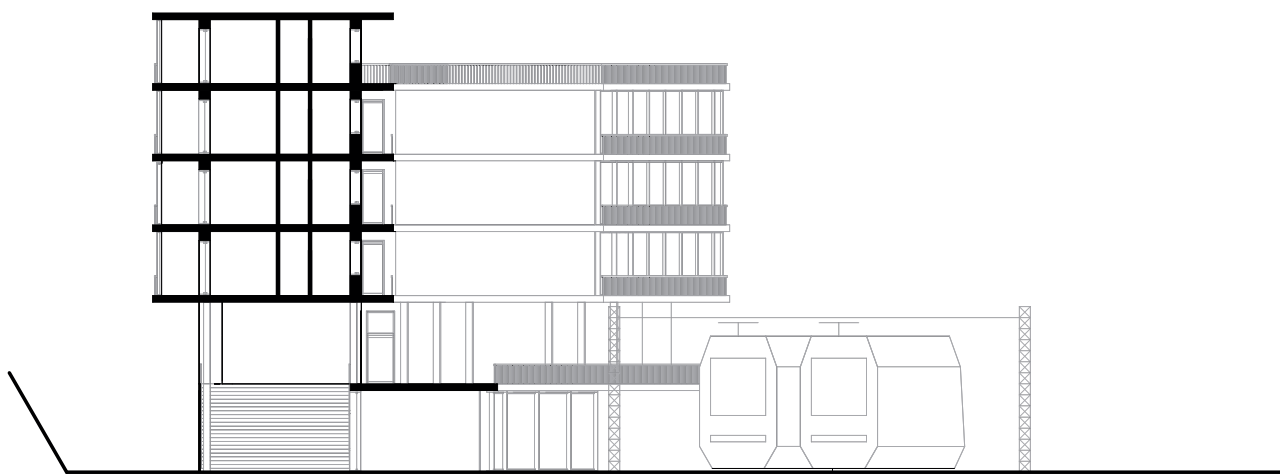





Variabilní výhybka

Bakalářská práce

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
vypracoval: Štefan Letko

Obsah bakalářské práce:

- a Průvodní zpráva
- b Souhrnná technická zpráva
- c Situační výkresy
- d Projektová dokumentace

d.1. Architektonicko – stavební řešení

- d.1.a Technická zpráva
- d.1.b Výkresová část
- d.1.c Výpis skladeb, tabulky prvků

d.2. Stavebně konstrukční řešení

- d.2.a technická zpráva
- d.2.b Statické posouzení
- d.2.c Výkresová část

d.3. Požárně bezpečnostní řešení

- d.3.a Technická zpráva
- d.3.b Tabulky, výpočty
- d.3.c Výkresová část

d.4. Technika prostředí staveb

- d.4.a Technická zpráva
- d.4.b Výpočtová část
- d.4.c Výkresová část

d.5. Provánění a realizace stavby

- d.5.a Technická zpráva
- d.5.b Výkresová část

d.6. Návrh interiéru

- d.6.a Technická zpráva
- d.6.c Tabulka materiálů, zařizovacích předmětů
- d.6.c Výkresová část

e Dokumentová část

Variabilní výhybka

Obsah:

- a.1. Identifikační údaje
 - a.1.1. údaje o stavbě
 - a.1.2. údaje o stavebníkovi
 - a.1.3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace
- a.2. Členění stavby na stavební objekty, technická a technologická zařízení
- a.3. Seznam vstupních podkladů

Průvodní zpráva

a

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
vypracoval: Štefan Letko

a. Průvodní zpráva

a.1 Identifikační údaje

a.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Bytový dům Variabilní výhybka
Místo stavby:	Kralupy nad Vltavou
Adresa:	Ul. U Výhybky
Katastrální území:	Kralupy nad Vltavou (672718), parcely č. 489/79, 489/67
účel stavby:	Bytový dům + občanská vybavenost: dílny, kavárna
Předmět pro projektové dokumentace:	Novostavba bytového domu

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebník není v dokumentaci bakalářské práce stanoven.

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající):

Zpracovatelem projektové dokumentace bakalářské práce je autor.

Autor: Štefan Letko

Ateliér Valouch - Stibral

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Thákurova 9, 166 34, Praha 6

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů:

Hlavní projektant není v bakalářské práci ustanoven. Níže uvedení jsou vedoucími BP.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jan Stibral

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:

Níže uvedení jsou konzultanty jednotlivých částí bakalářské práce.

Architektonicko-stavební část:	Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.
Stavebně-konstrukční část:	Ing. Miloslav Smutek Ph.D.
Technika prostředí staveb:	Ing. Ondřej Horák Ph.D.
Požárně – bezpečnostní řešení:	Ing. Marta Bláhová
Zásady organizace výstavby:	Ing. Radka Navrátilová Ph.D.
Interiér:	Ing. arch. Štěpán Valouch

a.2 Členění stavby na stavební objekty, technická a technologická zařízení

ČÍSLO SO	POPIS SO	TECHNOLOGICKÁ ETAPA	KONSTRUKČNĚ VÝROBNÍ SYSTÉM
SO 01	hrubé teréni úpravy		odstranění náletové zeleně
			bourání kolejí a traťového vedení
SO 02	bytový dům Variabilní výhybka	zemní práce	svahovaná stavební jáma
			vrty pro tepelná čerpadla
		základová konstrukce	betonové patky
			základová deska, monol. ŽB
		hrubá spodní stavba	svislá konstrukce
			sloupy, monol. ŽB
			stěny, monol. ŽB
			vodorovné konstrukce
			průvlaky, monol. ŽB
			stropní desky, monol. ŽB
			schodiště
		hrubá svrchní stavba	svislá konstrukce
			hydroizolační
			sloupy, monol. ŽB
			obvodové stěny, monol. beton
			vodorovné konstrukce
			průvlaky, monol. ŽB
			stropní desky, monol. ŽB
			Iso-nosníky po obvodu objektu
			schodiště
		konstrukce střechy	pochozí plochá střecha
			klempířské prvky
			hromosvod
		hrubé vnitřní konstrukce	sádkartonové příčky
			osazení oken, dveří
			hrubé rozvody TZB
			omítky
			hrubé podlahy
		vnější povrchové úpravy	zateplovací systém
			fasádní vlnitý plech
			hromosvod
		dokončovací konstrukce	montované SDK příčky
			obklady a dlažby
			výmalba stěn
			kompletace TZB
			zábradlí na pavlačích, terasách, schodech
			osvětlení
			navigační systém
			vegetační vrstva
			výtah
			nášlapné vrstvy podlah
			klempířské a zámečnické prvky

SO 03	elektrická přípojka	zemní konstrukce	strojové vytvořené rýhy
		hrubá spodní stavba	pokládka vedení do pískového lože
SO 04	vodovodní přípojka	zemní konstrukce	strojový zásyp hlíny
		zemní konstrukce	strojové vytvořené rýhy
		hrubá spodní stavba	pokládka potrubí do pískového lože
SO 05	kanalizační přípojka	zemní konstrukce	strojový zásyp hlíny
		zemní konstrukce	strojové vytvořené rýhy
		hrubá spodní stavba	pokládka potrubí do pískového lože
SO 06	příjezdová cesta	zemní konstrukce	strojový zásyp hlíny
		zemní konstrukce	odtěžení zeminy a vyrovnání povrchu
		HVS	držené kamenivo
SO 07	chodník		litý asfalt
		zemní konstrukce	odtěžení zeminy a vyrovnání povrchu
		HVS	držené kamenivo
SO 08	chodník		pokládka dlažby
		zemní konstrukce	odtěžení zeminy a vyrovnání povrchu
		HVS	držené kamenivo
SO 09	čisté terénní úpravy		pokládka dlažby
			srovnání terénu
			vysázení vegetace

a.3 Seznam vstupních podkladů

- Studie k bakalářské práci, ateliér Valouch–Stibral, ZS 2023/2024
- Český úřad zeměměřičský a katastrální – katastrální mapy k. ú. Kralupy (745375)),
- Regulativy územního plánu města Kralupy nad Vltavou [online]. [cit. 2024-05]. Dostupné z: <https://www.revnice.cz/cs/radnice/samosprava/uzemni-plan/>
- Trasy vedení veřejných řádů Řevnice [online]. [cit. 2024-05]. Dostupné z: <https://Kralupy.obce.gepro.cz/#/>
- Vyjádření správy železnic ohledně vedení inženýrských sítí v ochranném pásmu dráhy
- Česká geologická služba – výpis geologické dokumentace vrtu
- Platné normy a vyhlášky
- Technické listy výrobků
- Studijní materiály FA ČVUT

Variabilní výhybka

Obsah:

b.1.	Popis území stavby
b.2.	Celkový popis stavby
b.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání
b.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení
b.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby
b.2.4	Bezbariérové užívání stavby
b.2.5	Základní charakteristika objektů
b.2.6	Základní charakteristika technických a technologických zařízení
b.2.7	Zásady požárně bezpečnostního řešení
b.2.8	Úspora energie a tepelná ochrana
b.2.9	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
b.2.10	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
b.3	Připojení na technickou infrastrukturu
b.4	Dopravní řešení
b.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
b.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
b.7	Ochrana obyvatelstva
b.8	Zásady organizace výstavby
b.9	Celkové vodohospodářské řešení
b.10	Seznam použitých zdrojů

b

Souhrnná technická zpráva

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
vypracoval: Štefan Letko

b. Souhrnná technická zpráva

b.1 Popis území stavby

Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází ve městě Kralupy nad Vltavou, v části Podháj. Parcela je situována na území, které má díky blízkosti železniční stanice a centra města Kralupy značný potenciál, který ovšem za stávajícího stavu není využit. Jedná se o prostor železniční výhybky, vedoucí do depa kolejových vozidel. Pozemek je za stávajícího stavu nezastavěný, nachází se zde nevyužívaná železniční kolej a náletová zeleň. Severní hranice pozemku je definována železniční tratí, hrana koleje je 6 metrů od hranice pozemku. Podél železniční tratě je vedeno trakční vedení. Jižní hranice pozemku je tvořena ulicí U Výhybky, ulice byla navržena v rámci urbanistické studie, kopíruje půdorysnou stopu polní cesty, která se na místě za současného stavu nachází. Směrem na jih se v těsné blízkosti od pozemku nachází les.

Plocha řešené parcely činí 2 507 m². Zastavěná plocha navrhovaného projektu je 1 842 m², zastavěnost tedy dosahuje 73 %. Za současné parcelace leží řešený pozemek na parcelách číslo 489/79 a 489/67, jsou ve vlastnictví správy železnic. Současný terén pozemku je rovinný.

Navrhovaný objekt je součástí zamýšleného komplexního projektu výstavby multifunkčního území v blízkosti vlakového nádraží Kralupy nad Vltavou. Projekt je založen na urbanistické studii, jejímž cílem je využití zanedbaných pozemků Správy železnic pro výstavbu, kde blízkost železnice, a tudíž dostupnost do hl. města Prahy, je výrazným benefitem.

Studie počítá se vznikem nebytových funkcí, jako je např. komunitní centrum v renovované budově bývalé Buštěhradské dráhy, nová mateřská školka, obchody, sportoviště, archiv knihovny Českých drah společně s novou budovou Ústřední technické knihovny dopravy, historická budova vlakového nádraží získává novou funkci kongresového hotelu. Bezpečnostní i psychologickou bariéru mezi železnicí a novou zástavbou tvoří nově vzniklý val, na němž bude vybudována pěší stezka a cyklostezka, která na západní straně navazuje na síť městských cyklostezek a na východě vede na lesní cestu.

Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím a regulačním plánem


Předpokládá se, že v rámci realizování celkového urbanistického projektu by bylo nutné, spolu s přeparcelováním katastrálního území, provést změny i v územním plánu města. Předpokládá se, že v rámci realizace celkového urbanistického projektu by bylo nutné schválit změny v územních plánu města Kralupy nad Vltavou.

Dle platného územního plánu spadá celé řešené území do ploch OD – ZO1 Dopravní infrastruktura – železniční trať Zeměchy, směr Olovnice.

Pro ZO1 Dopravní infrastruktura platí následující regulativy způsobu využití:


„Specifické podmínky nejsou pro tuto plochu stanoveny.“

Dle současného územního plánu tedy nejsou definovány žádné regulace pro řešené území, jelikož se počítá s využitím území čistě pro infrastrukturu železnice, s výstavbou zde územní současný plán nepočítá. Povolená využití a prostorové regulace by musely být definovány novým územním plánem pro celou lokalitu.

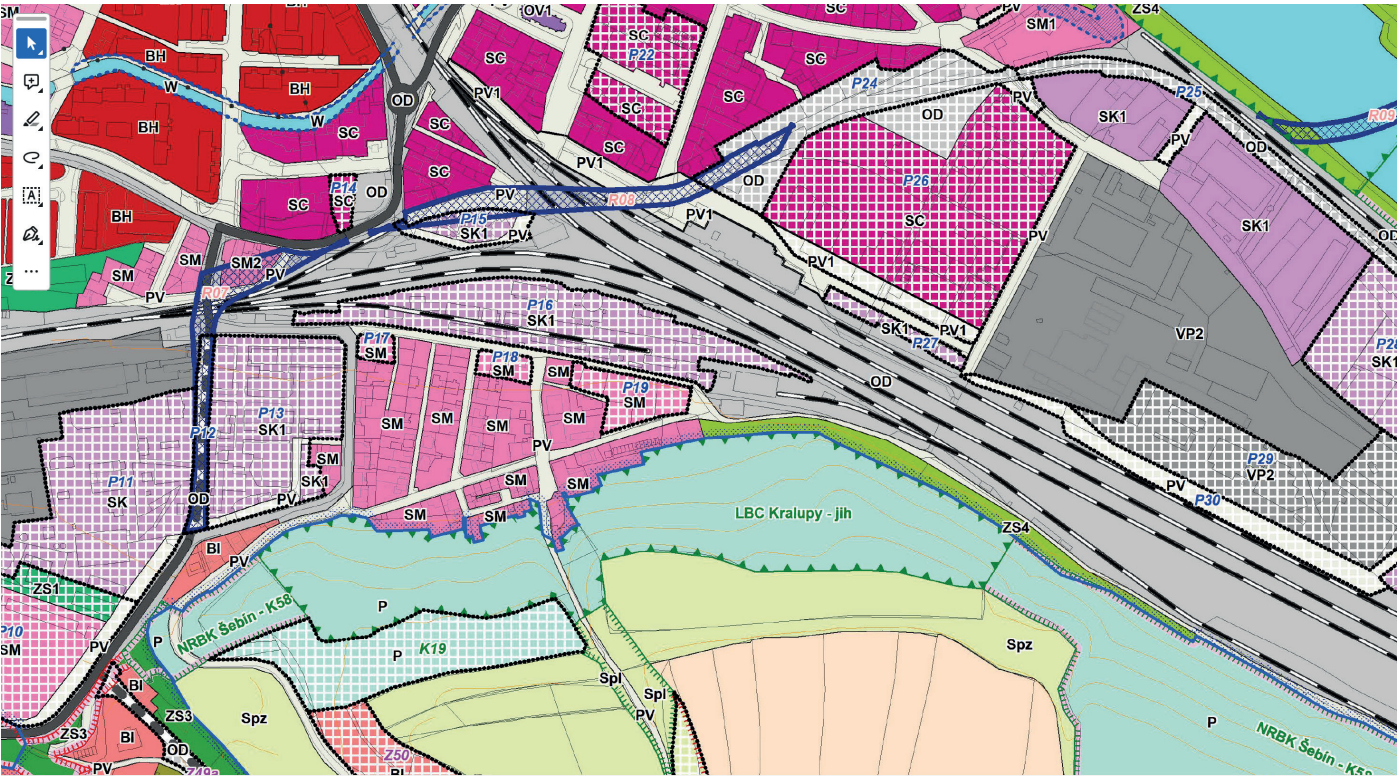

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický, hydrogeologický průzkum

Geologické a hydrogeologické poměry v podloží objektu byly zjištěny pomocí 13 m hlubokého vrtu provedeného roku 2018. Vrt je v databázi České geologické služby veden pod číslem 158358. Podloží je z tvořeno písky, ve spodních vrstvách štěrkopisky. Třída těžitelnosti hornin je I, těžba tedy může být prováděna běžnými mechanismy. Základová spára objektu je v hloubce 2 m pod stávající úrovní terénu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 7,86 m pod stávající úrovní terénu.

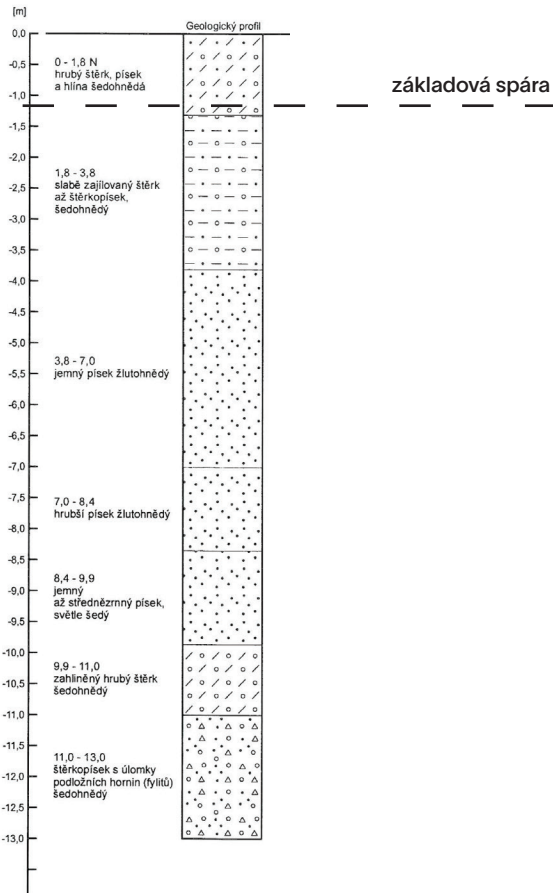

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nebyla vydána žádná rozhodnutí v rámci povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technické požadavky za-
bezpečující bezbariérové užívání stavby.

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Řešení není předmětem této bakalářské práce.

Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční trati č. 090 (Praha–Děčín) a č. 110 (Kralupy nad Vltavou–Louny). Severní
hranice pozemku je vzdálena 6 metrů od osy krajní koleje. Projekt by vzhledem k blízkosti železnice a ochrannému pásmu
musel být předem řádně projednána se Správou Železnic.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešené území se nenachází v zátopovém nebo poddolovaném území.



Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Objekt nebude mít negativní vliv na své okolí. Lze předpokládat, že v přilehlých ulicích, především v ulici Poděbradova, se
mírně zvýší provoz vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a s tím spojenými nároky na parkování. Odtokové poměry v okolí
nebudou nijak významně ovlivněné. Dešťová voda, která bude zachycena na střeše bude odváděná svodným potrubím do
akumulační nádrže a využívána pro splachování toalet a zavlažování zelených ploch.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Pozemek je za stávajícího stavu nezastavěný, žádné stavby tudíž není nutné bourat. Nachází se zde nevyužívaná železniční
kolej a s ní i trakční vedení, kterou je v rámci realizace nutné odstranit. Náletové dřeviny budou pokáceny. Podrobnější speci-
fikace viz koordinační situace.

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Areál není součástí zemědělského půdního fondu ani neleží na pozemku určeném k plnění funkce lesa.

Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

K parcele nejsou v současnosti vedeny žádné veřejné rozvody technické infrastruktury. Pro připojení objektů řešených v
rámci studie by bylo nutné vybudovat nové rozvody pro celý areál. Pro objekt je navržena přípojka vody, kanalizace a elektři-
ny. Podél železniční tratě je vedeno trakční vedení, které by bylo při realizaci projektu nutné přesunout. Studie počítá s vybu-
dováním dopravní komunikace na půdorysné stopě současné polní silnice. Nová ulice, ve studii pojmenovaná Na Výhybce,
navazuje na existující ulici Poděbradova. Vjezd do garáže v 1NP je z ulice Na Výhybce.

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není časově vázána. Časové vazby se vztahují pouze k počasí v době realizace stavby. Vegetaci na pozemku tvoří
převážně náletové dřeviny, ty určeny k likvidaci.

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

V rámci výstavby v celého areálu, řešeného v předcházející studii, by muselo dojít k novému rozdělení území na parcely.
Parcely se nachází v katastrálním území Kralupy nad Vltavou (672718), za současné parcelace na pozemcích číslo 489/79 a
489/67. Obě dotčené parcely jsou ve vlastnictví Správy Železnic.

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Na žádném ze zadaných pozemků nevznikne v rámci výstavby ochranné ani bezpečnostní pásmo.

b.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

**Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně tech-
nického, případně stavebně historického průzkumu a výsledkystatického posouzení nosných konstrukcí**

Novostavba.

Účel užívání stavby

Primární funkcí domu je bydlení. To je doplněno o prostory občanské vybavenosti – dílnu a kavárnu.

Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá.

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavkůna stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Pro účel dokumentace k objektu k bakalářské práci nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky.

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Řešení není předmětem této bakalářské práce.

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Posuzovaný objekt není chráněn podle jiných právních předpisů

Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

plocha parcely:	2430 m²
zastavěná plocha:	2050 m²
obestavěný prostor:	13100 m³
hrubá podlažní plocha:	3730 m²

funkční jednotky:	obytné prostory:		
	1kk	12x	26,4 m²
	2kk	24x	54,12 m²
	3kk	11x	81,84 m²
	další funkce:		
	společný prostor 2x	106 + 72 m²	
	kavárna	135 m²	
dílny			270 m²

Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Základní bilance stavby jsou řešeny v samostatné části dokumentace viz D.4 Technika prostředí staveb.

Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Výstavba není členěna na etapy. Přesné časové údaje o realizaci stavby nejsou součástí zadání bakalářské práce, podrobnější postup výstavby je rozepsán v části e.1 provádění a realizace stavby.

b.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické řešení

Navrhovaný objekt je součástí zamýšleného komplexního projektu výstavby multifunkčního území v blízkosti vlakového nádraží Kralupy nad Vltavou. Projekt je založený na urbanistické studii, jejímž cílem je využití zanedbaných pozemků Správy železnic pro výstavbu, kde blízkost železnice, a tudíž dostupnost do hl. města Prahy, je výrazným benefitem. Studie navrhuje prodloužení podchodu nádraží až k řešenému území, takže je možné bezpečně projít na jednotlivé perony a nádraží. Rovněž je zde navržena lávka nad železnicí, která navazuje na ulici Prokopova a odtud vede cesta do centra města, které bude v docházkové vzdálenosti cca 10minut.

Studie počítá se vznikem nebytových funkcí, jako je např. komunitní centrum v renovované budově bývalé Buštěhradské dráhy, nová mateřská školka, obchody, sportoviště, archiv knihovny Českých drah společně s novou budovou Ústřední technické knihovny dopravy, historická budova vlakového nádraží získává novou funkci kongresového hotelu. Bezpečnostní i psychologickou bariéru mezi železnicí a novou zástavbou tvoří nově vzniklý val, na němž bude vybudována pěší stezka a cyklostezka, která na západní straně navazuje na síť městských cyklostezek a na východě vede na lesní cestu.

Návrh svým umístěním bezprostředně navazuje na nádraží v Kralupech nad Vltavou. Naplňuje tak poptávku po dostupném bydlení v dojezdové vzdálenosti do Prahy.

Architektonické řešení

Základním konceptem, na kterém byl dům navrhován je variabilita, možnost domu rozvíjet se a měnit se v průběhu své existence. Základem jsou 3 konfigurace – 1KK, 2KK a 3KK. Každou konfiguraci je možné přestavět na zbylé 2 a získat tak potřebné místo vzniklé životní změnou (svatba, narození dětí), nebo naopak věnovat cenný prostor někomu, kdo ho potřebuje. Tvar domu je inspirovaný tvarem rozjíždějících se kolejí a výhybky a opakující se modul připomíná vagony vlaku.

Kromě bydlení dům poskytuje místo pro setkávání a kreativní činnost. V domě se nachází společný prostor pro setkávání obyvatel domu propojený s polootevřenou kavárnou. V 1NP se nacházejí dílny, jež mohou sloužit nejen obyvatelům domu, ale i široké veřejnosti. Díky netradičnímu tvaru půdorysu vznikají byty, které se orientují severojižně – dají se příčně provětrat a orientace v bytě vytváří dvě různé atmosféry.

b.2.3 Celkové provozní řešení

Bytový dům má 6 nadzemní podlaží. V přízemí jsou vstupní prostory, garáže, technické místnosti a dílny. 2 NP navazuje na cyklostezku, která vede na terase nad 1NP, a nachází se zde kavárna a prostor pro setkávání obyvatel domu.

b.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Tři byty v objektu jsou projektovány pro bezbariérové užívání. Bezbariérově je řešen hlavní vstup i všechny vedlejší vstupy. Rozměr výtahové šachty 1400 x 1100 a prostoru před ní je dostatečný pro osoby na vozíčku. Součástí garáží jsou tři bezbariérová parkovací místa.

b.2.5 Základní charakteristika objektů

Konstrukční systém

Stavba je konstrukčně řešena jako kombinovaný stěnový systém se sloupy v modulu 8400x6900 mm, který je prostorově ztužen monolitickou železobetonovou nosnou fasádou a vertikální komunikací. Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou tloušťky 300 mm. Stěny ve 2NP a 1NP přechází na sloupy o půdorysných rozměrech 450x450 mm. Stropní desky jsou jednosměrně pnuté na 6900 mm s tloušťkou 230 mm. Konstrukční výška v 1NP a 2NP je 3500 mm. Konstrukční výška v bytových podlažích je 3150 mm.

Základové konstrukce

Na základě geologických vrtů je navržen roznášecí železobetonový rošt o šířce 2000 mm. Základová spára je v hloubce -1,2 m pod nulovou hladinou (178 m.n.m.). Hladina spodní vody je ve výšce -7,860 m.

Svislé nosné konstrukce

Svislý nosný konstrukční systém je kombinovaný monolitický železobetonový. Celý objekt je ztužený železobetonovými nosnými obvodovými stěnami o tloušťce 300 mm. Sloupy v 1 a 2NP jsou o rozměrech 450x450 mm a nesou stropní průvlaky. Stavba je navržena v modulu 8400x6900 mm.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukcí je jednostranně pnutá deska tloušťky 230 mm na rozpon 6,9 m.

B.2.6 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Pro vytápění objektu bylo zvoleno potahové vytápění, jsou jím vytápěny jak byty, tak kavárna a další společné prostory v parteru. V koupelnách je doplněno o otopné žebříky. Zdrojem tepla je hlubinné čerpadlo země – voda napojené hlubinné vrty pod domem. Teplená čerpadla zároveň zajišťují i ohřev teplé vody. V bytech je kromě vytápění navrženo i podlahové chlazení, které je umožněno díky napojení na tepelné čerpadlo a akumulační nádrž na otopnou vodu. Garáže jsou nevytápěné.

V bytech je navržené rovnotlaké větrání pomocí vzduchotechniky. Čerstvý vzduch je přiváděn do obytných místností a použitý odváděn z koupelen a kuchyní. Vzduchotechnické jednotky jsou dvě, jedna na střeše pro byty a druhá v parteru pro dílny, kavárnu a společné vstupní prostory. Garáž v 1NP je větrána rovněž rovnotlakově. Chráněné únikové cesty jsou větrány přirozeně.

Vodovodní přípojka objektu je přivedena z ulice Na Výhybce do technické místnosti v 1NP, kde je umístěna vodoměrná soustava a hlavní uzávěr vody. Teplá voda je ohřívána centrálně ve dvou zásobnících teplé vody. Dešťová voda ze střech je svedena do akumulační nádrže. Dům je napojen na veřejný řád elektřiny. Rozvody a technologická zařízení v objektu jsou podrobně popsány v části D.4. Technika prostředí staveb.

b.2.7 Zásady požárně bezpečnostního řešení


Dle ČSN 73 0802 je dům rozdělen na požární úseky, samostatný požární úsek tvoří každý byt, dále jednotlivé provozy v 1 a 2NP jsou též děleny do požárních úseků dle plané normy. Objekt je rozdělen na 57 požárních úseků, které jsou od sebe odděleny požárně dělicími konstrukcemi.

V objektu se nachází 2 CHÚC A, která je tvořena železobetonovými prefabrikovaným schodištěm. Evakuační výtah v objektu není instalován. Největší délka chráněné únikové cesty (CHÚC) je 40,8m, nepřesahuje tedy maximální povolenou délku 120m. Maximální délky nechráněná úniková cesta (NÚC) 20m pro jeden směr úniku a 40m pro dva směry úniku jsou rovněž dodrženy.

b.2.8 Úspora energie a tepelná ochrana

Při návrhu vnější obálky budovy byly brány v úvahu tepleně izolační vlastnosti materiálů. Dotčený objekt splňuje požadavky na normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Domu vyšel štítek energetické náročnosti třídy B. Výpočet proběhl pomocí online kalkulačky úspor a dotací Zelená úsporám.

celková spotřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody: 94 kW
roční potřeba energie na vytápění a ohřev vody = 677 GJ / rok
roční potřeba energie na vytápění a ohřev vody = 188 MWh / rok

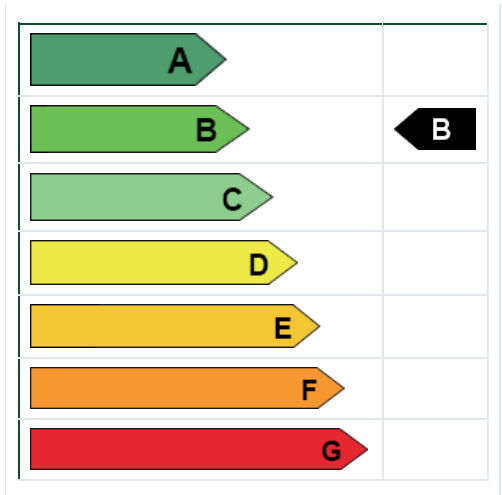

b.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Budova splňuje hygienické požadavky v oblastech větrání, osvětlení, zásobování vodou, apod., a také budou splněny zásady řešení vlivu stavby na okolí jako jsou vibrace, prašnost, hluk, apod. Bližší popis hygienických požadavků je předmětem části dokumentace D.4. Technika prostředí staveb.

b.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) protipovodňová opatření

Lokalita je mimo záplavové území.

b) bludné proudy

Řešené území výskytu bludných proudů. Veškeré navržené podzemní inženýrské sítě a konstrukce splňují podmínky pasivní ochrany proti bludným proudům, jsou rezistentní vůči jejich působení. Hladina podzemní vody je pod základovou spárou.

c) akustika

Objekt je umístěn ve vzdálenosti 7 m od osy krajní koleje. Pro eliminaci účinků hluku je bytová funkce umístěna co nejdál a co nejvýš od kolejí. U koleje se nachází stěna 1NP, která slouží jako protihluková bariéra. Jiný zdroj hluku v lokalitě není.

d) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Řešený objekt se nachází v oblasti s nízkým výskytem radonu v podloží. Pronikání radonu

z podloží do stavby je zabráněno pomocí hydroizolace z asfaltových pásů 2 x tl. 4 mm.

b.3 Připojení na technickou infrastrukturu

K parcele nejsou v současnosti vedeny žádné veřejné rozvody technické infrastruktury. Pro připojení objektů řešených v rámci studie by bylo nutné vybudovat nové rozvody pro celý areál. Pro objekt je navržena přípojka vody, kanalizace a elektřiny. Podél železniční tratě je vedeno trakční vedení, které by bylo při realizaci projektu nutné přesunout.

b.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Bezbariérově je řešen hlavní vstup i všechny vedlejší vstupy. Rozměr výtahové šachty 1400 x 1100 a prostoru před ní je dostatečný pro osoby na vozíčku. Součástí garáží jsou tři bezbariérová parkovací místa.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Studie počítá s vybudováním dopravní komunikace na půdorysné stopě současné polní silnice. Nová ulice, ve studii pojmenovaná U Výhybky, navazuje na existující ulici Poděbradova.

c) doprava v klidu

Vjezd do garáží v 1NP je z ulice U Výhybky. Projektováno je celkem 27 parkovacích míst.

b.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Ve fázi čistých terénních úprav je navržena výsadba keřů a výsev travin. Zpracování podrobné dokumentace přilehlých veřejných prostranství kolem domu proběhne ve spolupráci s krajinným architektem.

b.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Řešený objekt nebude ovlivňovat ovzduší ve svém okolí, ani významně zvyšovat hladinu hluku. Převažující funkcí objektu je bydlení. Dešťová voda ze střechy bude shromažďována v akumulační nádrži a znovu využívána pro splachování a jako užitková voda. V zadaném území není navržen žádný provoz, který by svým charakterem mohl mít negativní vliv na poměry v půdě.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. Stavba objektu nebude mít vliv na okolní krajinu. Na území se nenachází žádná pásma ochrany dřevin, památných stromů, rostlin či živočichů.

c) zohlednění závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není podkladem dokumentace bakalářské práce.

b.8 Zásady organizace výstavby

Podrobný popis organizace výstavby je uveden v části e.1. Realizace stavby.

b.9 Celkové vodohospodářské řešení

Splašková a dešťová kanalizace jsou rozděleny do samostatných systémů. Dešťová voda ze střechy bude shromažďována v akumulační nádrži a znovu využívána pro splachování a jako užitková voda.

b.10 Seznam použitých zdrojů

- Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu.
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb.
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky
- Kalkulačka úspor. TZB info [online]. [cit. 2024-04-20]<https://stavba.tzbinfo.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam>
- Regulativy územního plánu města Kralupy nad Vltavou [online]. [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: <https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/uzemni-plany-obci-v-orp-kralupy-nad-vltavou/dokumentace/kralupy-nad-vltavou/>

Variabilní výhybka


C

Situační výkresy

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant: Ing. arch. Marek Pavlas
vypracoval: Štefan Letko

Obsah:

- c.1. Situace širších vztahů
- c.2. Katastrální situace
- c.3. Koordinační situace

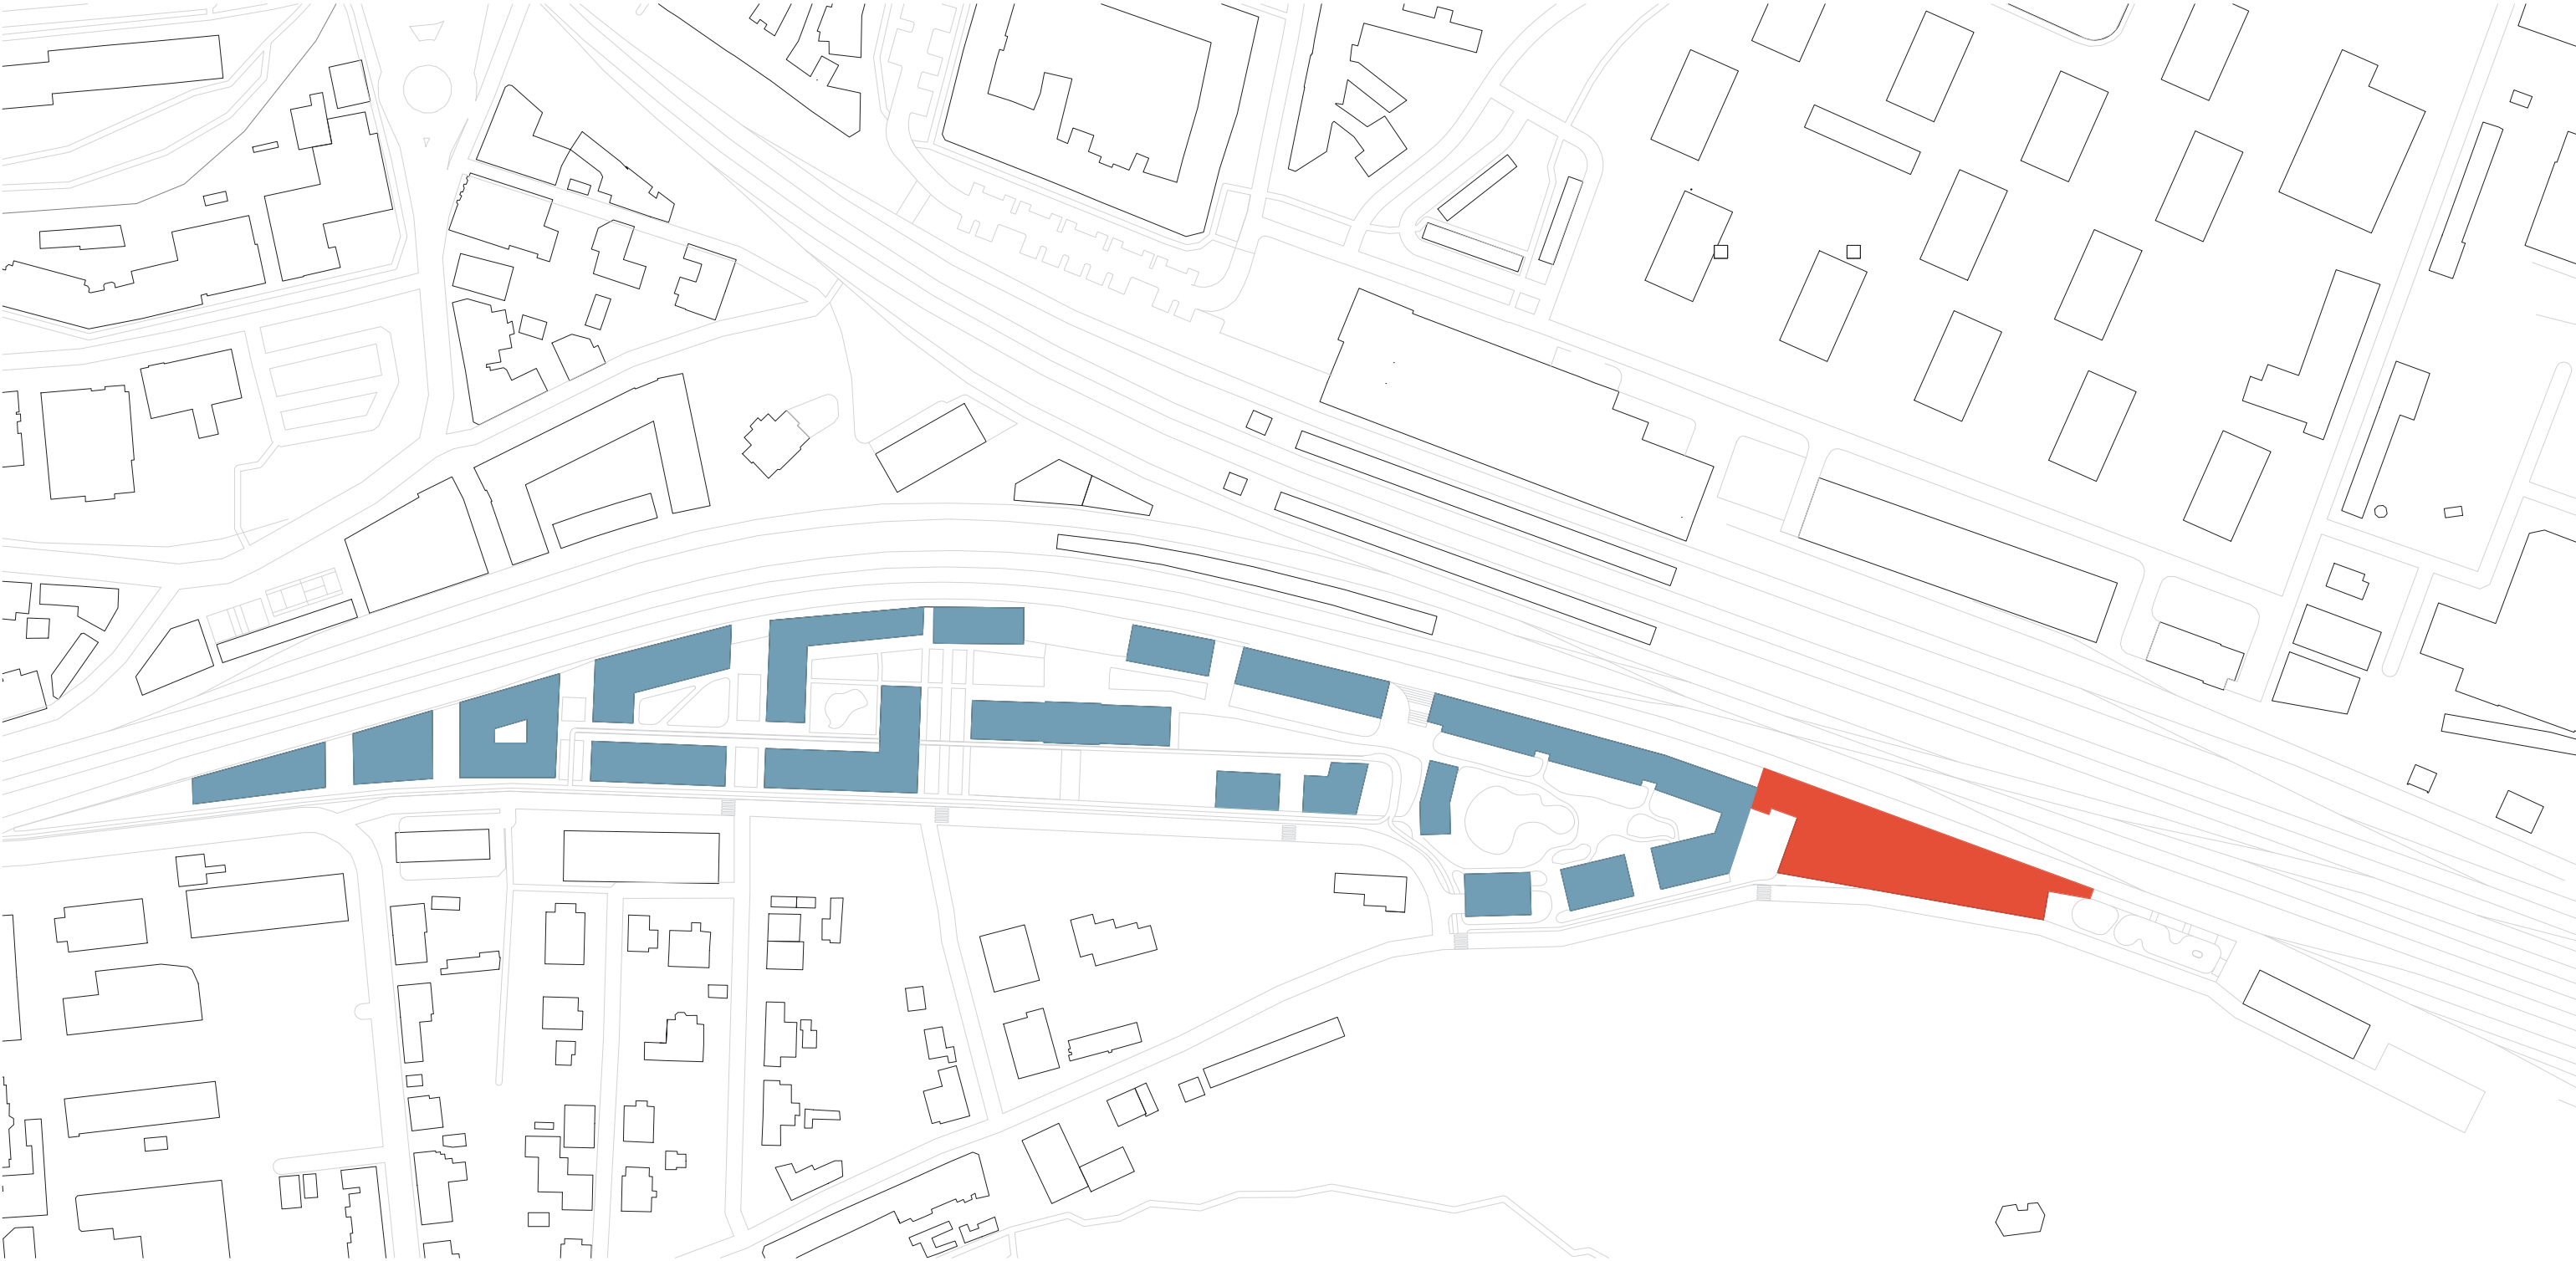

- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
 - PLÁNOVANÉ OBJEKTY
 - ŘEŠENÝ OBJEKT


Jméno projektu, lokalita		Bytový dům Variabilní výhybka			
Kralupy nad Vltavou		+0,000±±178 m.n.m.		S-JSTK Bpv	
vedoucí práce		Ing. arch. Štěpán Valouch		Ústav	
		Ing. arch. Jan Stíbral		Ústav navrhování II.	
část		Situační výkresy		číslo výkresu	
				C.1	
obsah		Situace širších vztahů		datum	
				10/01/25	
vypracoval		Štefan Letko		formát	
				297 x 420 mm	
konzultant/ka		Ing. arch. Marek Pavlas		měřítko	
				1:2000	



LEGENDA:

- NAVRHOVANÉ OBJEKTY
- HRANICE POZEMKŮ
- 489/80 ČÍSLO PARCELY
- TRVALÝ ZÁBOR STAVBOU

Jméno projektu, lokalita	
Bytový dům Variabilní výhybka	
Kralupy nad Vltavou	
+0,000±±178 m.n.m.	
S-JSTK Bpov	
vedoucí práce	Ústav
Ing. arch. Štěpán Valouch	Ústav navrhování II.
Ing. arch. Jan Stíbral	
část	číslo výkresu
Situační výkresy	C.2
obsah	datum
Katastrální situace	10/01/25
vypracoval	formát
Štefan Letko	297 x 420 mm
konzultant/ka	měřítko
Ing. arch. Marek Pavlas	1:750

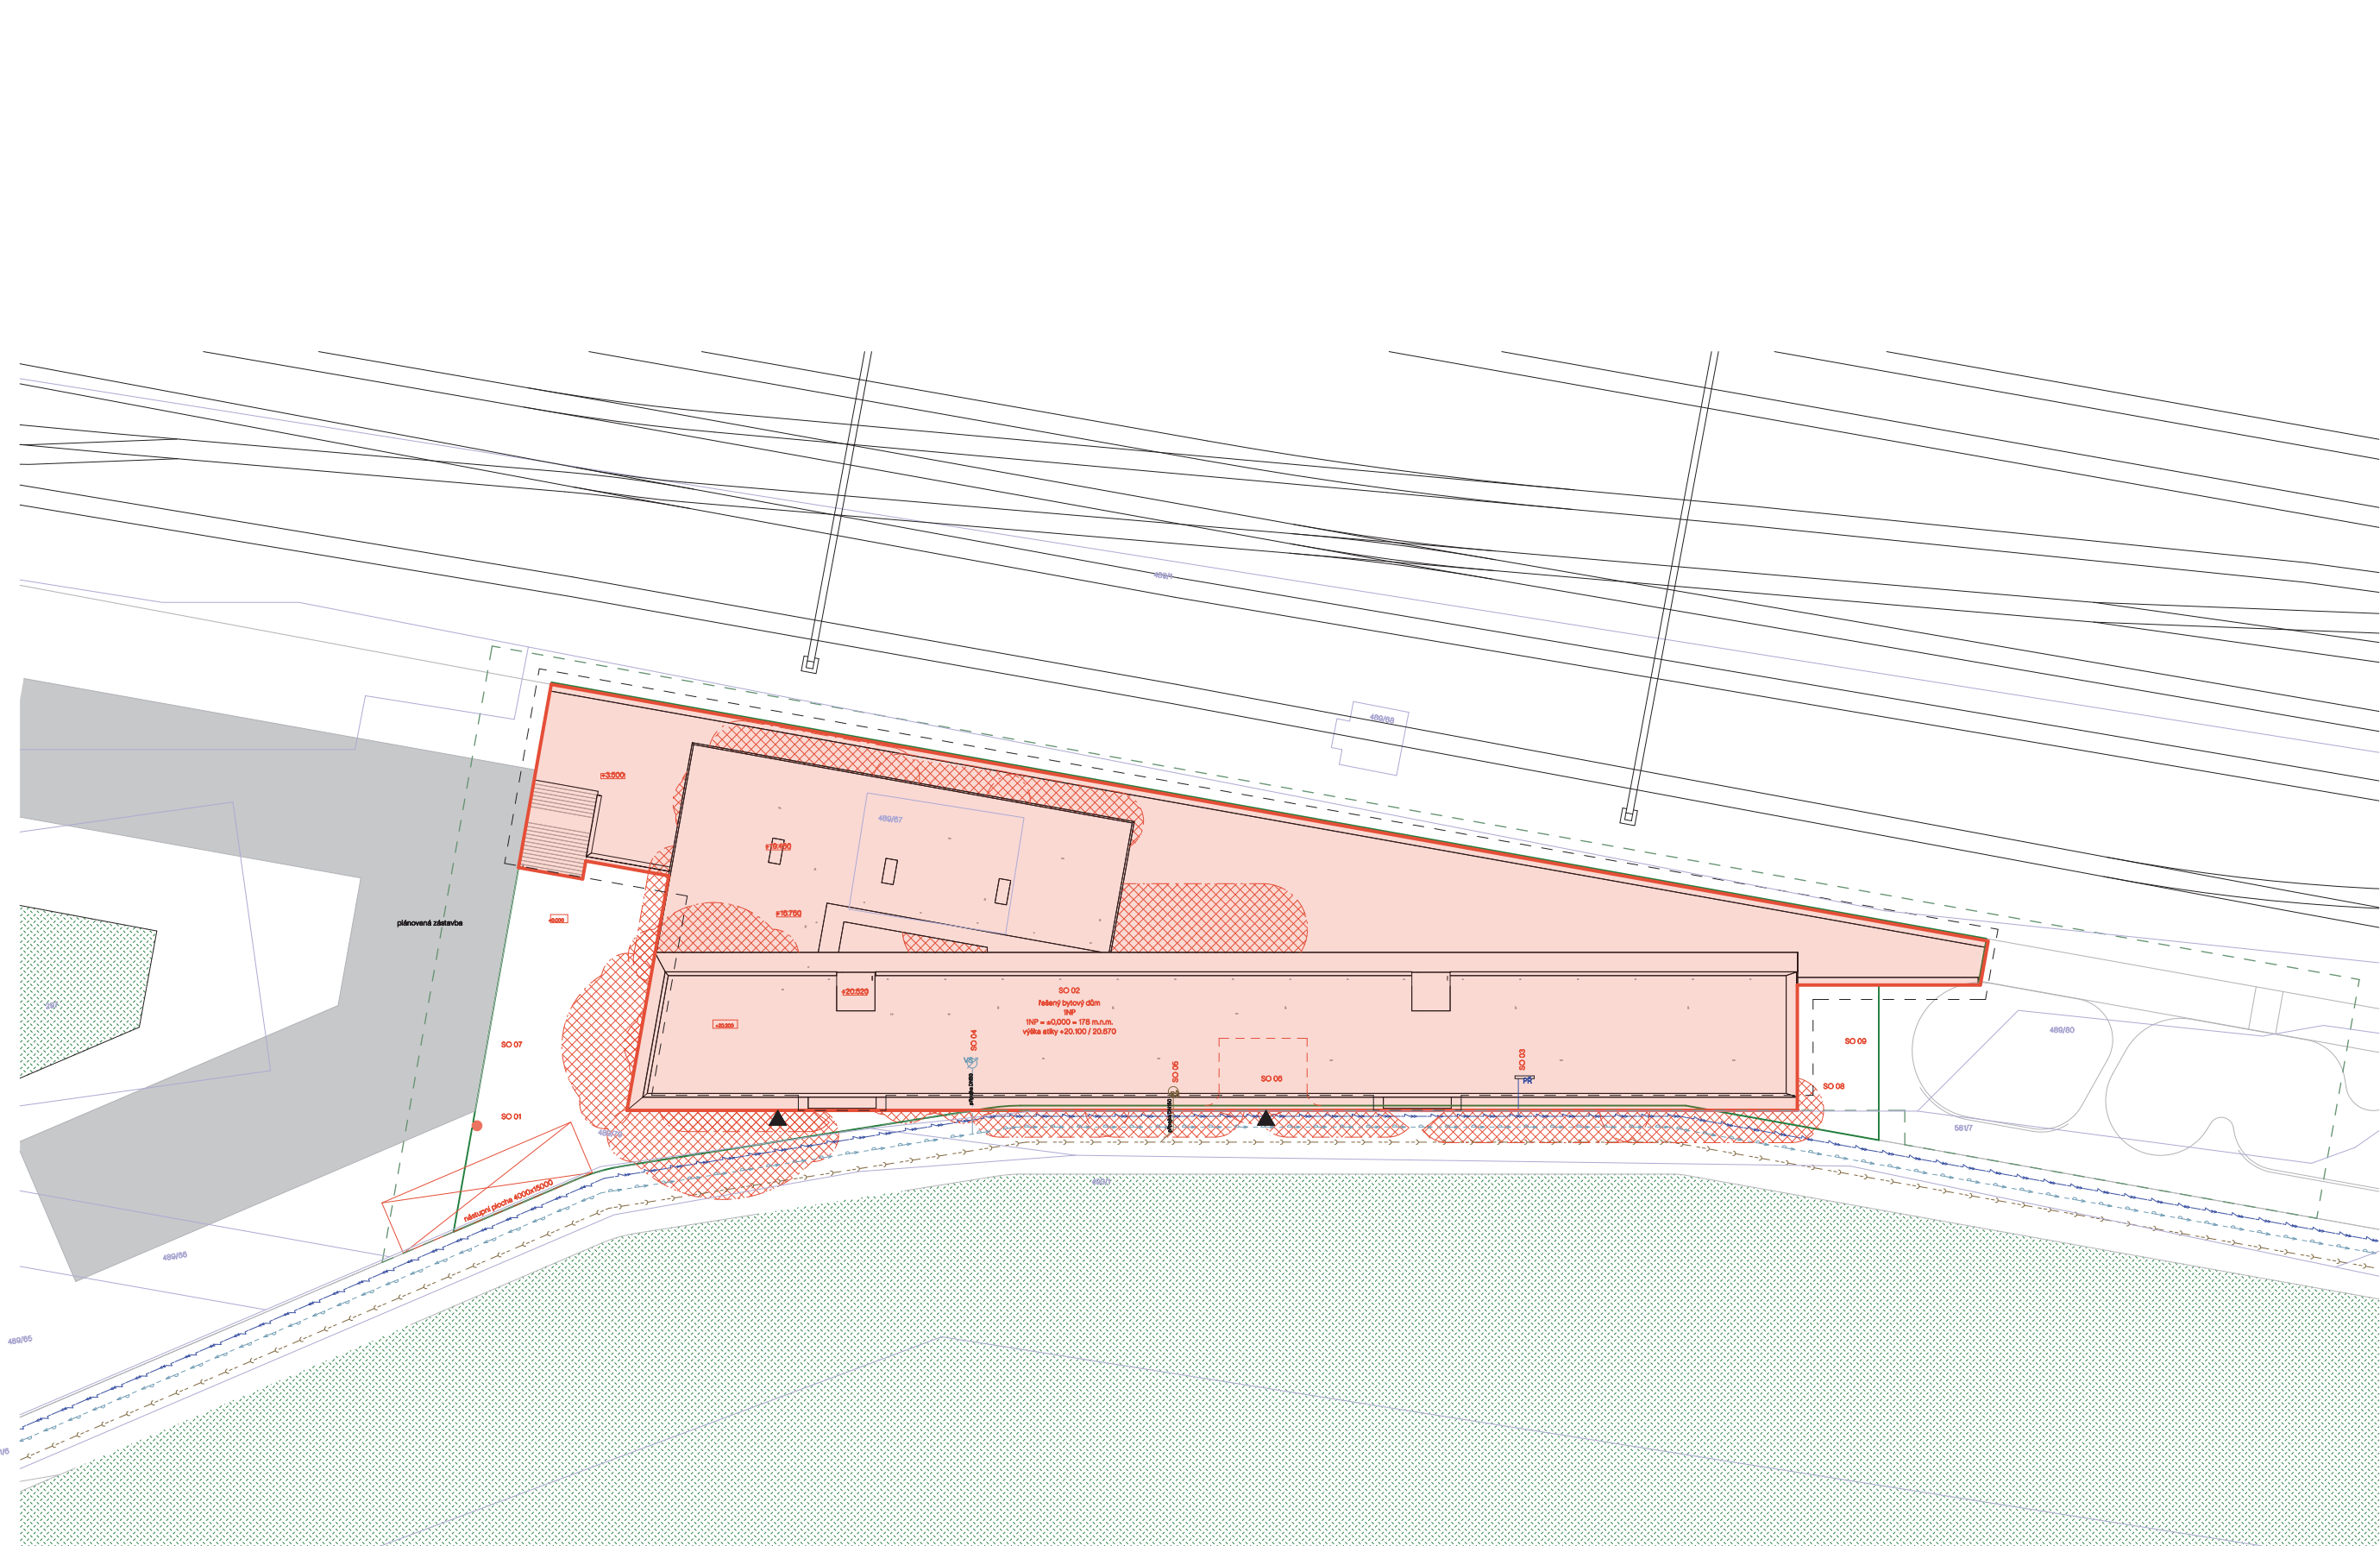

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- NAVROVÁVANÉ OBJEKTY
- PLÁNOVANÉ OBJEKTY
- REBÉNÉ OZEMÍ
- HRANICE POZEMKŮ
- ČÍSLO PARCELY
- NEZPEVNĚNÁ PLOCHA - TRÁVNÍK
- VODOVOD - STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD - PŘÍPOJKA
- KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE - PŘÍPOJKA
- ELEKTRO - STÁVAJÍCÍ
- ELEKTRO - PŘÍPOJKA
- TRVALÝ ZÁBOR STAVBOU
- DOČASNÝ ZÁBOR STAVBOU
- ZÁPOROVÉ PÁŽBY STAVEBNÍ JÁMY
- VETUPY DO OBJEKTU
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- POŽÁRNÍ HYDRIANT

STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SO 01 HRANICE TU
- SO 02 REBÉNÉ OZEMÍ PP-BNP
- SO 03 PŘÍPOJKA ELEKTROKÁ
- SO 04 PŘÍPOJKA VODOVODNÍ
- SO 05 PŘÍPOJKA KANALIZAČNÍ
- SO 06 PŘÍPOJKA VODOVODNÍ
- SO 07 PŘÍPOJKA KANALIZAČNÍ
- SO 08 CHODNÍK

Bytový dům Variabilní výhybka

Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stibral

Situční výkresy
C.3
10/01/25
420 x 800 mm
1:250

Variabilní výhybka

Obsah:

d.1.a Technická zpráva

- d.1.a.1 Popis umístění objektu
- d.1.a.2 Architektonické a materiálové řešení
- d.1.a.3 Bezbariérové užívání stavby
- d.1.a.4 Konstrukční a stavebně-technické řešení
- d.1.a.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, hluk a vibrace
- d.1.a.6 Použité podklady

d.1.b Výkresová část

d.1.c Výpis skladeb, tabulky prvků

d.1.

Architektonicko-stavební řešení

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant: Ing. arch. Marek Pavlas
vypracoval: Štefan Letko

Variabilní výhybka

d.1.a

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant: Ing. arch. Marek Pavlas
vypracoval: Štefan Letko

Architektonicko-stavební řešení
Technická zpráva

d.1.a Technická zpráva

d.1.a.1 Popis umístění objektu

Pozemek se nachází ve městě Kralupy nad Vltavou, v části Podháj. Parcela je situována na území, které má díky blízkosti železniční stanice a centra města Kralupy značný potenciál, který ovšem za stávajícího stavu není využit. Jedná se o prostor železniční výhybky, vedoucí do depa kolejových vozidel. Pozemek je za stávajícího stavu nezastavěný, nachází se zde nevyužívaná železniční kolej a náletová zeleň.

Severní hranice pozemku je definována železniční tratí, hrana koleje je 6 metrů od hranice pozemku. Podél železniční tratě je vedeno trakční vedení. Jižní hranice pozemku je tvořena ulicí U Výhybky, ulice byla navržena v rámci urbanistické studie, kopíruje půdorysnou stopu polní cesty, která se na místě za současného stavu nachází. Směrem na jih se v těsné blízkosti od pozemku nachází les.

Plocha řešené parcely činí 2 507 m². Zastavěná plocha navrhovaného projektu je 1 842 m²,

zastavěnost tedy dosahuje 73 %. Za současné parcelace leží řešený pozemek na parcelách číslo 489/79 a 489/67, jsou ve vlastnictví správy železnic. Současný terén pozemku je rovinný.

Navrhovaný objekt je součástí zamýšleného komplexního projektu výstavby multifunkčního území v blízkosti vlakového nádraží Kralupy nad Vltavou. Projekt je založený na urbanistické studii, jejímž cílem je využití zanedbaných pozemků Správy železnic pro výstavbu, kde blízkost železnice, a tudíž dostupnost do hl. města Prahy, je výrazným benefitem.

Studie počítá se vznikem nebytových funkcí, jako je např. komunitní centrum v renovované budově bývalé Buštěhradské dráhy, nová mateřská školka, obchody, sportoviště, archiv knihovny Českých drah společně s novou budovou Ústřední technické knihovny dopravy, historická budova vlakového nádraží získává novou funkci kongresového hotelu. Bezpečnostní i psychologickou bariéru mezi železnicí a novou zástavbou tvoří nově vzniklý val, na němž bude vybudována pěší stezka a cyklostezka, která na západní straně navazuje na síť městských cyklostezek a na východě vede na lesní cestu.

d.1.a.2 Architektonické a materiálové řešení

Hmota domu vychází z urbanistického řešení území a pomyslně ho uzavírá / otevírá. Vytvořením nedokončené smyčky vzniká v jeho prostředku polootevřený veřejný prostor na úrovni 2. NP ve výšce 3,5m nad kolejištěm. Zvednutí cyklostezky nad terén za účelem vytvoření protihlukové bariéry využívá návrh pro umístění garáže a dílen pod ní. Parter s občanskou funkcí se tedy nachází ve 2. NP s hlavní orientací na cyklostezku a do polootevřeného prostoru. Na západní a východní straně se nachází exteriérové schodiště. Aby se zlepšilo a posílilo spojení mezi dílnami a veřejným prostorem na 2. NP, je východní schodiště doplněno o pobytové schody a v dílnách navržena posuvná okna. Celý prostor se tak může otevřít jak na severní stranu k vlakům, tak na jižní stranu a přichozímu divákovi je tak umožněn průhled skrz dílny na kolejiště. Pobytové schody zároveň můžou fungovat zároveň jako hlediště při konání různých akcí nebo promítání letního kina. Naproti pobytovým schodům východně od stavby je v rámci urbanistické studie plánován skatepark.

Materiálově se dům odkazuje na své umístění - železnici. Fasáda je řešena jako provětrávaná s vlnitým ocelovým pozinkovaným plechem. Aby dílny a sokl splýval s okolní železobetonovou protihlukovou stěnou a až okna prozradili překvapivou pozici dílen, je jejich fasáda řešena jako sendvičová konstrukce s pohledovým betonem.

Díky specifickému tvaru zahnuté smyčky je část bytů orientovaná severně na terasy i jižně na pavlač, jsou oboustranně osvětlené a tvoří je moduly 4200x6900. Spojení mezi pavlačí a bytem je akcentováno umístěním kuchyně k pavlači a návrhem posuvného okna s parapetem ve výšce kuchyňské linky. Byty jsou navrženy jako variabilní a je možné je přestavovat a spojit díky sádkartonovým mezibytovým stěnám. Díky montážnímu postupu a keramické dlažbě v modulových rozměrech stěn je možné byty přestavovat i bez bourání podlah. Centrální prostor 2NP je navržen také jako variabilní a je rozdělena posuvnými příčkami na kavárnu pro veřejnost a společný prostor bytového domu. Návrh počítá s převážným využíváním hromadné dopravy a kola, kolárna se nachází ve 2. NP přímo u cyklostezky.

Na jižní fasádě domu se nachází terasy bytů, které jsou zasklené a fungují tak jako zimní terasy. Díky nim vzniká temperovaný prostor, který zlepšuje tepelné podmínky domu. Na severní fasádě se nachází pavlače. Vzhled domu definují konzoly teras, a pavlačí a jejich zasklení.

V nejvyšším podlaží se nachází společná terasa a krytý společný prostor s prádelnou. Střecha je technologická a je na ní umístěna vzduchotechnika rekuperační jednotka pro byty a solární panely.

d.1.a.3 Bezbariérové řešení stavby

Tři byty v objektu jsou projektovány pro bezbariérové užívání. Bezbariérově je řešen hlavní vstup i všechny vedlejší vstupy. Rozměr výtahové šachty 1600 x 1770 a prostoru před ní je dostatečný pro osoby na vozíčku. Součástí garáží jsou tři bezbariérová parkovací místa.

d.1.a.4 Konstrukční a stavebně-technické řešení

Základové konstrukce

Na základě geologických vrtů je navržen roznášecí železobetonový rošt o šířce 2000 mm. Základová spára je v hloubce -1,2 m pod nulovou hladinou (178 m.n.m.). Hladina spodní vody je ve výšce -7,860 m. Dno výtahové šachty je oproti základové spáře sníženo o 500mm.

Svislé konstrukce

Svislý nosný konstrukční systém je kombinovaný monolitický železobetonový. Celý objekt je ztužený železobetonovými nosnými obvodovými stěnami o tloušťce 300 mm. Sloupy v 1 a 2NP jsou o rozměrech 450x450 mm a nesou stropní průvlačky. Stavba je navržena v modulu 8400x6900 mm. Obvodové stěny jsou řešené jako provětrávaná fasáda z vlnitého plechu. Jako tepelná izolace je použita minerální vata. Vnitřní dělení tvoří mezibytové SDK příčky tl. 200 mm. Komunikační jádra jsou oddělená železobetonovými stěnami.

Vodorovné nosné konstrukce

Stropní desky jsou řešeny z železobetonu tloušťky 230 mm. Desky teras a pavlačí tloušťky 230 mm jsou ke stropní desce kotveny pomocí izonosníků, které zajistí přerušení tepelného mostu. Desky teras jsou oproti stropním deskám o 100 mm výš, aby došlo k dorovnání výškového rozdílu ve skladbách podlahy. V 2NP a 6NP je použita taková skladba podlahy, aby dorovnala výškový rozdíl mezi interiérem a exteriérem. Jako kročejová izolace jsou vybrané desky z minerální vaty.

Střešní konstrukce

Pro střechu jsou navrženy dvě skladby – pochozí a nepochozí. Pochozí střecha s keramickou dlažbou se nachází v 6NP a nepochozí střecha s kačírkovým zásypem a fotovoltaickými panely v 7NP. Podrobný popis skladeb střech je uveden v části D.1.B. Výkresová část.

Schodiště a výtahové šachty

Schodiště je řešeno z prefabrikovaného železobetonu, složené z dvou ramen a mezipodesty. Prefabrikovaná ramena mají 9 / 10 stupňů. Výtahová šachta i schodiště jsou akusticky a vibračně izolovány od zbytku objektu.

Povrchové úpravy

Stěny a stropy v interiéru jsou omítnuté vápenocementovou omítkou. V koupelnách, hygienickém a technickém zázemí budovy jsou stěny obloženy keramickým obkladem 200x200. V Suterénu je železobeton broušený, neomítnutý. Jako nášlapná vrstva podlahy byla zvolena keramická dlažba a dřevěné vlisy v pobytových místnostech a betonová broušená podlaha v prostorech pavlače, 1. NP a v interiéru.

Výplně otvorů

Díky temperovanému prostoru teras jsou výplně trojkřídlych posuvných oken izolační dvojskla. Zbylá okna jsou izolační trojskla. Rámy oken jsou v matné bílé barvě. Interiérové dveře v bytech jsou dřevěné dýhované nebo z laminátu.

D.1.A.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, hluk a vibrace

Tepelně technické vlastnosti

Obvodové konstrukce stavby jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2. Výpočet proběhl

Na stránce TZB info, hodnoty součinitele U jsou uvedeny u jednotlivých skladeb. Energetická náročnost budovy B.

Osvětlení

Obytné místnosti jsou osvětleny přirozeně okenními otvory a splňují minimální požadavky na

plochu výplní okenních otvorů vůči ploše obytné místnosti. Převažující orientace oken v řešené části objektu je na jihovýchod.

Proslunění

Požadavky na proslunění obytných místností jsou v nové stavebním zákoně zrušeny, plné účinnosti zákon nabude k datu 1. 7. 2023

Hluk a vibrace

Všechny dělicí konstrukce splňují požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost

dle ČSN 73 0532, R'w = 53 dB. Výtahová šachta i schodiště jsou akusticky izolovány od zbytku objektu.

D.1.A.6 Použité podklady

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb

- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.

- Technické listy výrobců


Variabilní výhybka


d.1.b


Architektonicko-stavební řešení
Výkresová část

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant: Ing. arch. Marek Pavlas
vypracoval: Štefan Letko



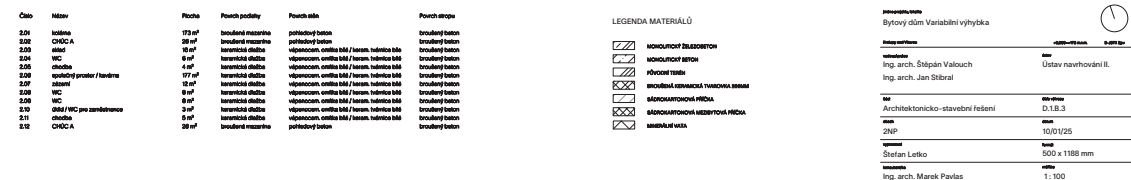

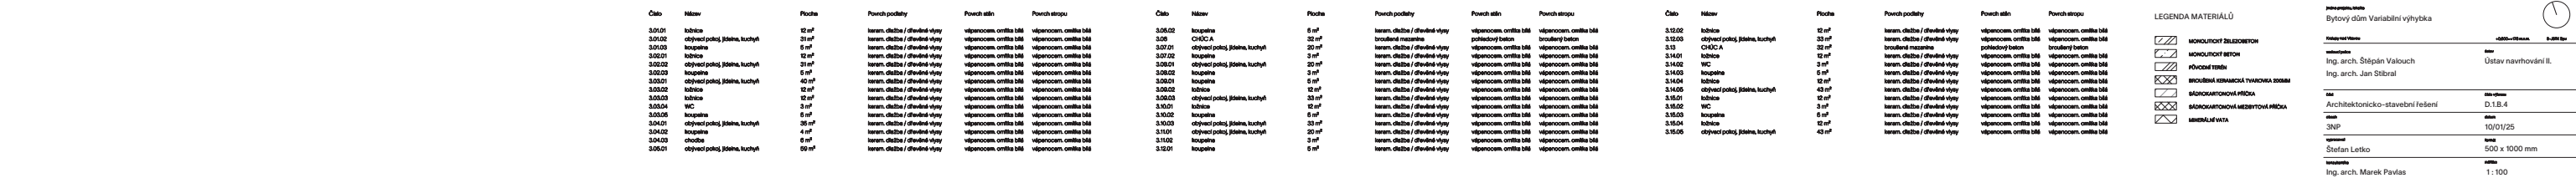

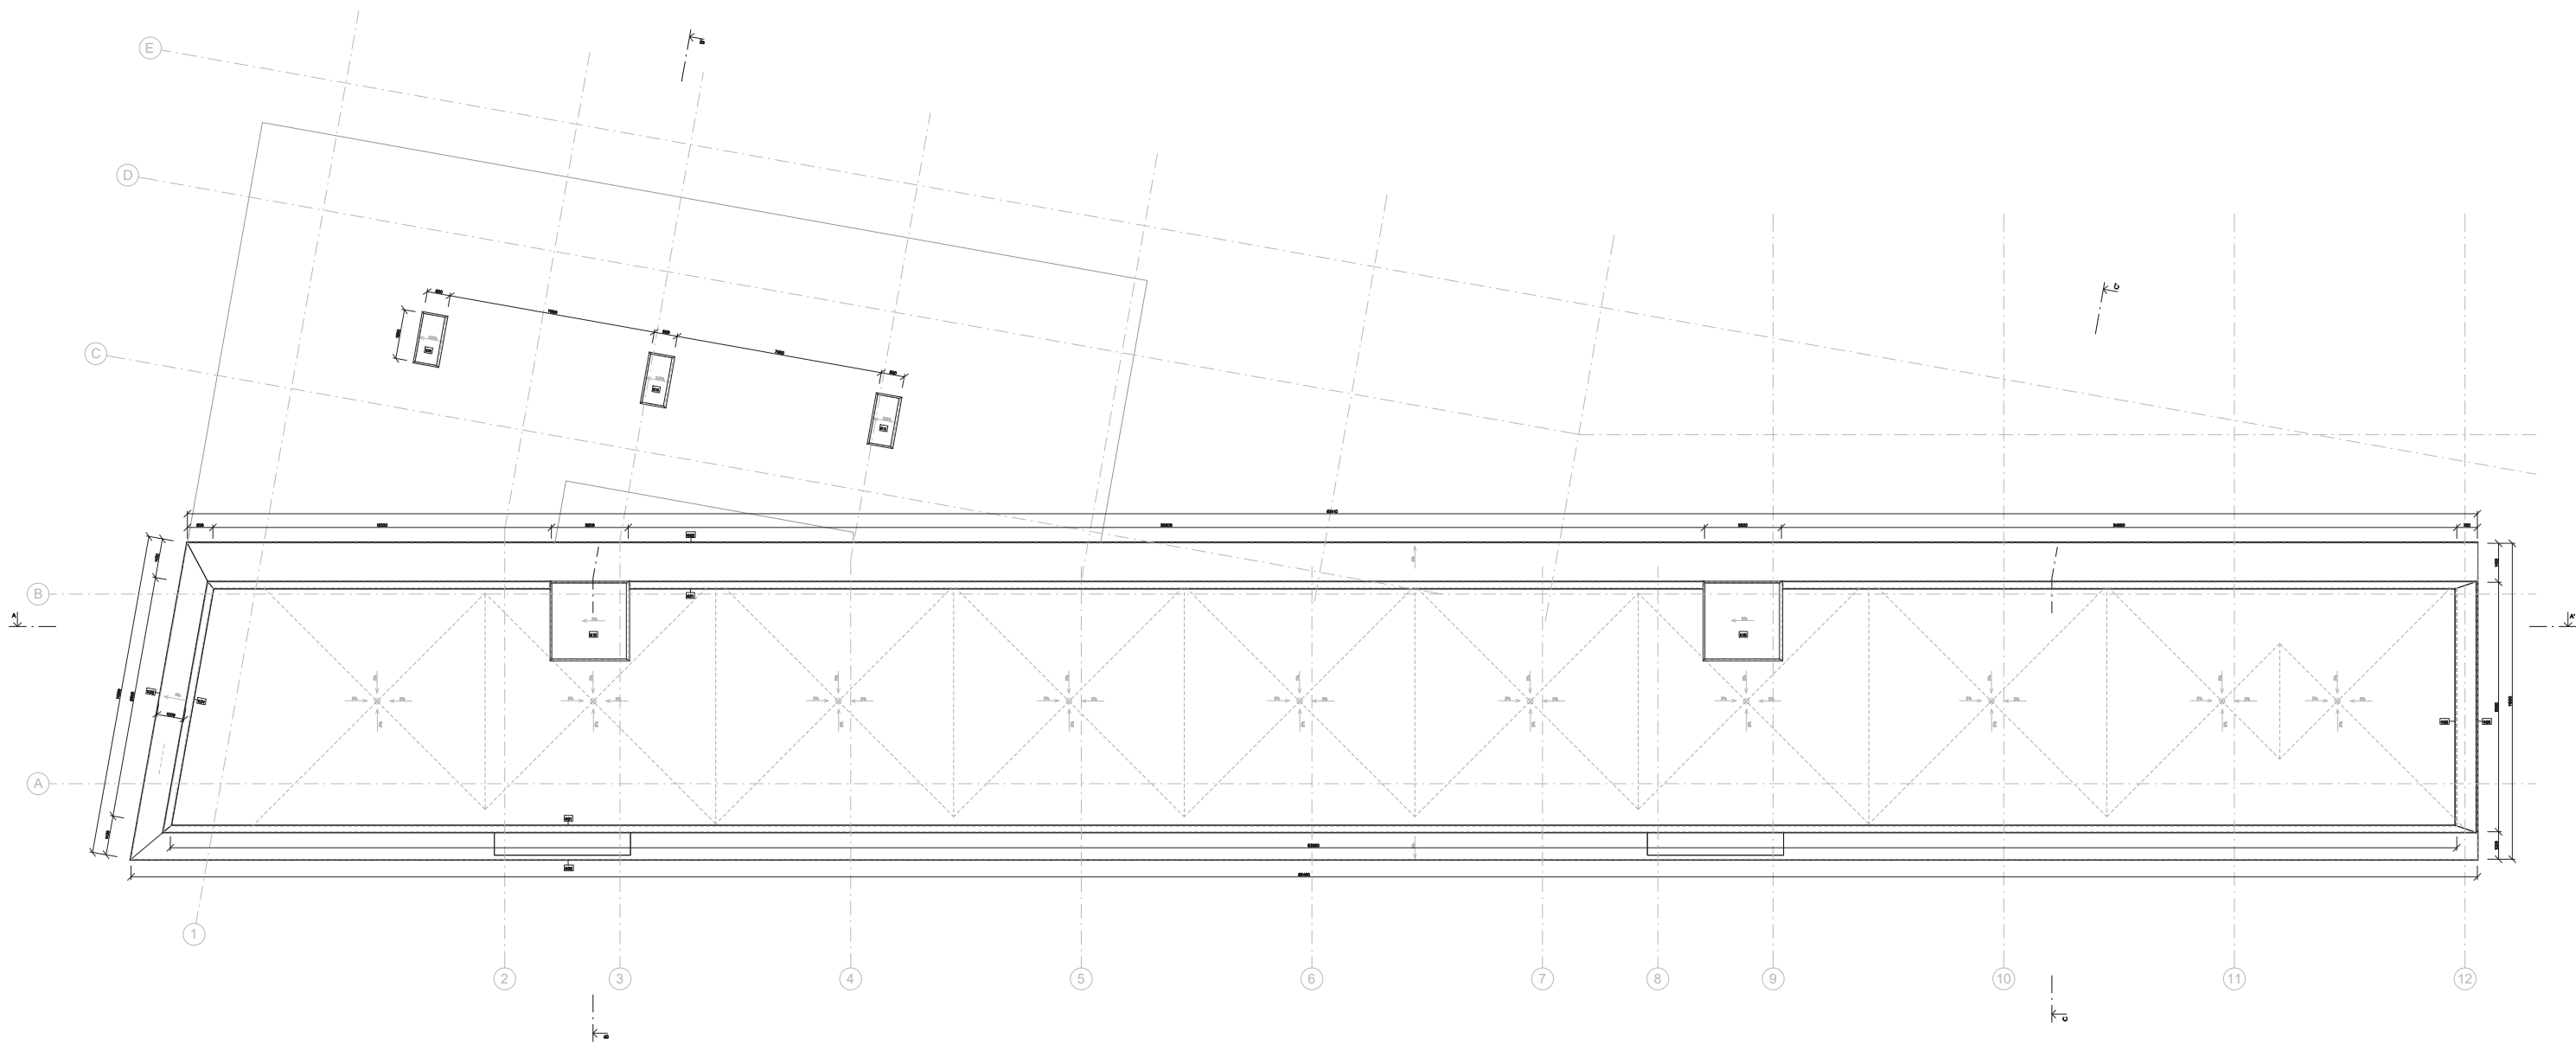


LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITNÍ ŽELEZOBETON
- MONOLITNÍ BETON
- PŮVODNÍ TERÉN
- BRANĚNÁ KEMANOVÁ TVAROVKA 200MM
- SAKROKANTONOVÁ PRŮMĚR
- SAKROKANTONOVÁ VEŠTĚTOVÁ PRŮMĚR
- MINERÁLNÍ VATA

Bytový dům Variabilní výhybka

Bytový dům	0,000 - 0,000	0,000
Architekt	Ing. arch. Štěpán Valouch	Ústav navrhování II.
Architekt	Ing. arch. Jan Stibral	
Architekt	Architektonicko-stavební řešení	D.1.8.6
Architekt	7NP	10/01/25
Architekt	Stefan Letko	500 x 1000 mm
Architekt	Ing. arch. Marek Pavlas	1:100

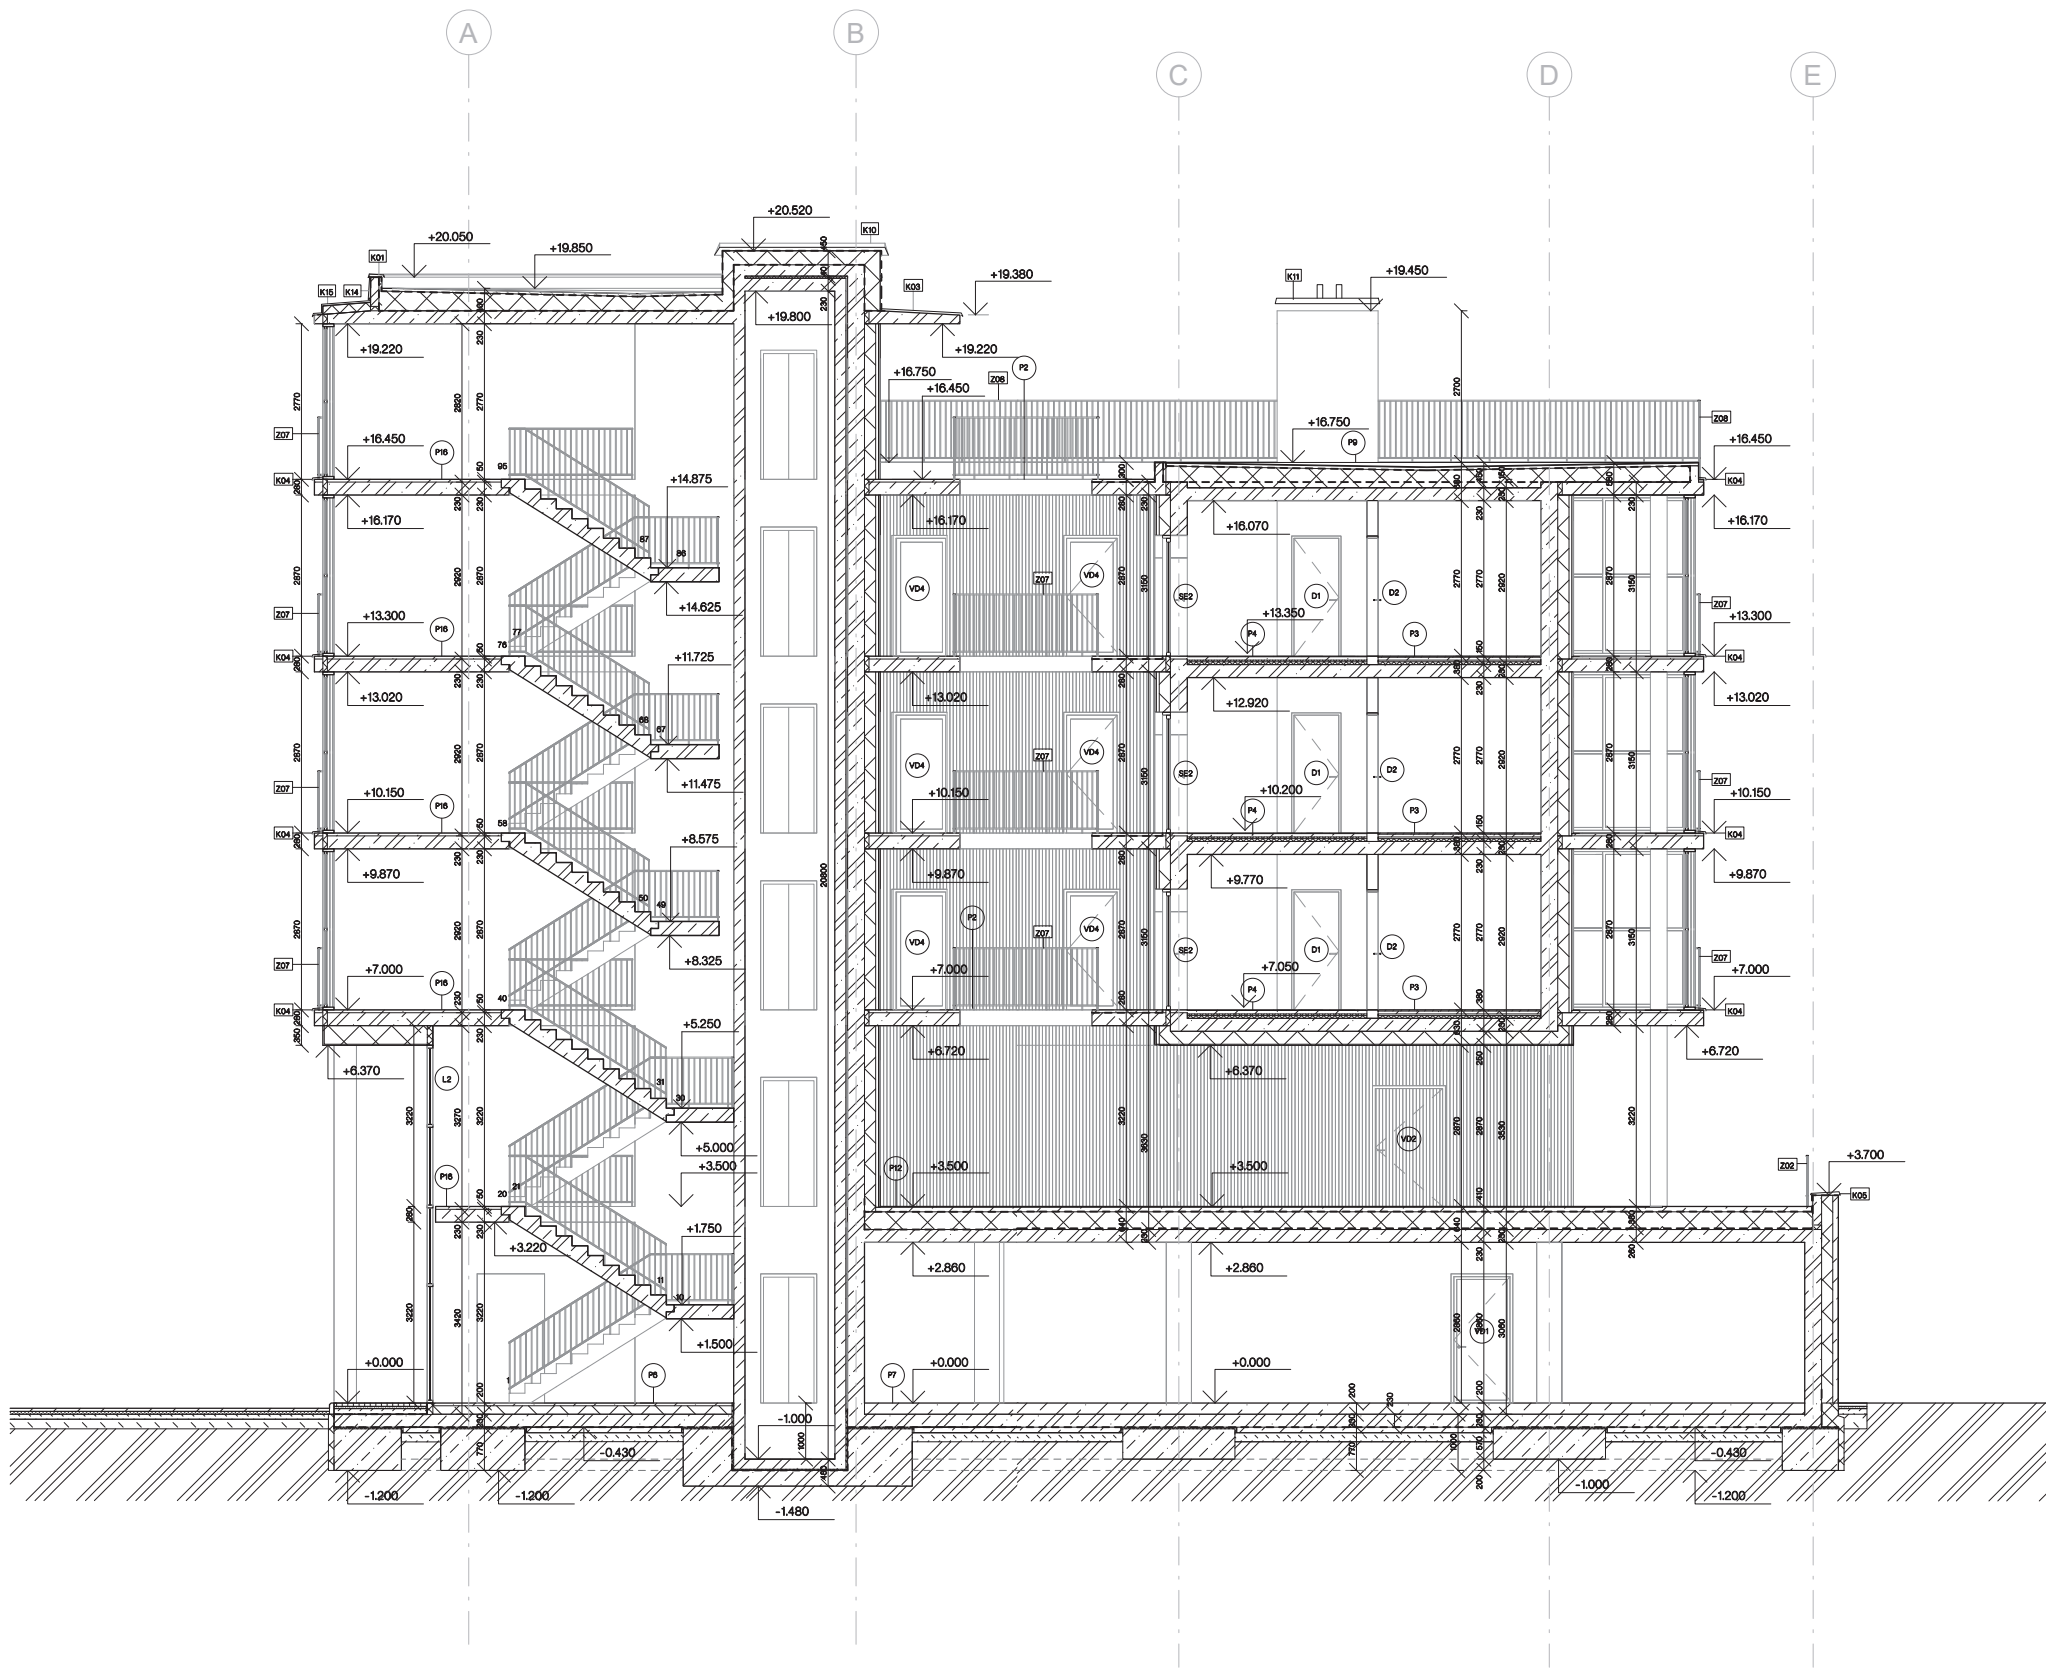

LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
- MONOLITICKÝ BETON
- PŮVODNÍ TERÉN
- BROUŠENÁ KERAMICKÁ TVAROVKA 200MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- SÁDROKARTONOVÁ MEZIBÝTOVÁ PŘÍČKA
- MINERÁLNÍ VATA

Jméno projektu, lokalita

Bytový dům Variabilní výhybka

Krajiny nad Vltavou

+0.000=+178 m.n.m.

S-JSTK BpV

vedoucí/průběh
Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stibral

ústav
Ústav navrhování II.

část
Architektonicko-stavební řešení

číslo výřezu
D.1.B.8

oblast

řez B-B'


datum
10/01/25

vypreparoval
Štefan Letko



formát
400 x 420 mm

konzultant
Ing. arch. Marek Pavlas

mřížka
1: 100

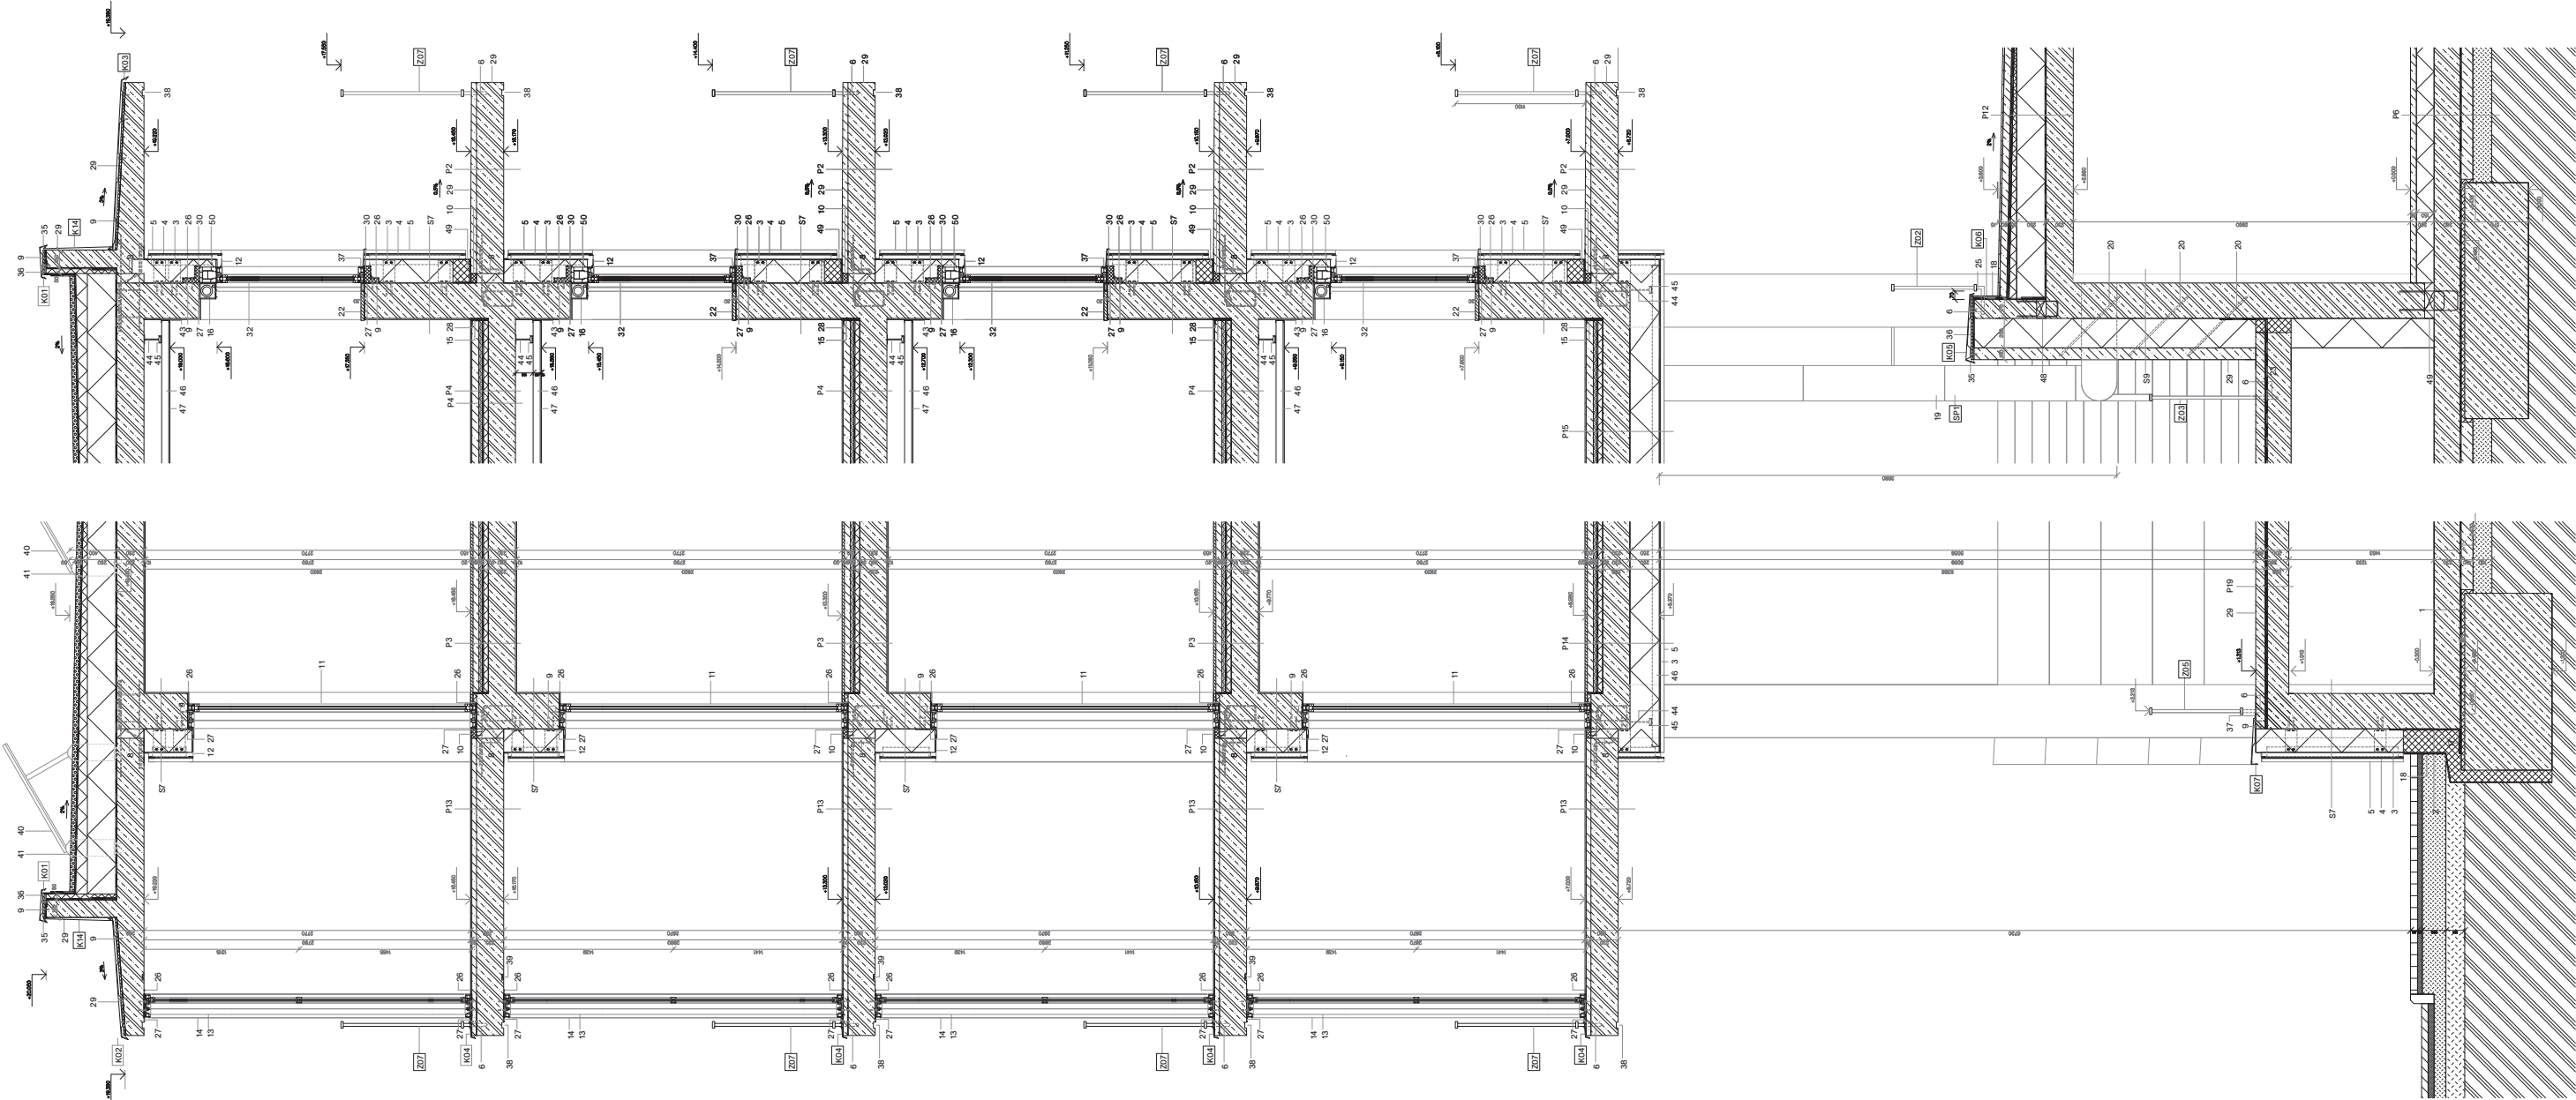


LEGENDA MATERIÁLŮ




- Vnější obložení
1. Antifalový pás (hygroizolace)
 2. Dřevotřísková deska (D1, B1)
 3. Dřevotřísková deska (D1, B1)
 4. Dřevotřísková deska (D1, B1)
 5. Vnější odvodňovací pláň pořízková, tl. 10 mm pro kování pláče
 6. Vnější odvodňovací pláň pořízková, tl. 10 mm pro kování pláče
 7. Schöck Isokorb K-LO
 8. Schöck Isokorb K-LO
 9. Chemická kotva
 10. Chemická kotva
 11. Profil Isokorb O2
 12. Opětovné nadřazení s nůžkou proti hmyzu
 13. Profil zaklenutí zmrzlé izolace
 14. Profil zaklenutí zmrzlé izolace
 15. Dřevotřísková deska

- L. Lita z nerostové směsi, tl. 0,7 mm pro díkání
16. Vnější T28, zaplavené oplochévané (speciální prvek SP1)
 17. Vnější T28, zaplavené oplochévané (speciální prvek SP1)
 18. Podlahová vrstva
 19. Dřevotřísková deska (D1, B1)
 20. Dřevotřísková deska (D1, B1)
 21. Dřevotřísková deska (D1, B1)
 22. Dřevotřísková deska (D1, B1)
 23. XPS
 24. XPS
 25. Kování zlatě k síce
 26. Paropropustná páska
 27. Paropropustná páska
 28. L. Lita z nerostové směsi, tl. 0,7 mm
 29. Ošetření povrchu pomocí impregnace betonu na bázi silikátu (pyrotekce)
 30. Systémové kování desky do nosné konstrukce
 31. Systémové kování desky do nosné konstrukce
 32. Profil Isokorb SE


- Kování pláče a oplochévané
33. OSB deska, tl. 15 mm
 34. OSB deska, tl. 15 mm
 35. OSB deska, tl. 15 mm
 36. OSB deska, tl. 15 mm
 37. OSB deska, tl. 15 mm
 38. OSB deska, tl. 15 mm
 39. OSB deska, tl. 15 mm
 40. OSB deska, tl. 15 mm
 41. OSB deska, tl. 15 mm
 42. OSB deska, tl. 15 mm
 43. OSB deska, tl. 15 mm
 44. OSB deska, tl. 15 mm
 45. OSB deska, tl. 15 mm
 46. OSB deska, tl. 15 mm
 47. OSB deska, tl. 15 mm
 48. OSB deska, tl. 15 mm
 49. OSB deska, tl. 15 mm
 50. OSB deska, tl. 15 mm

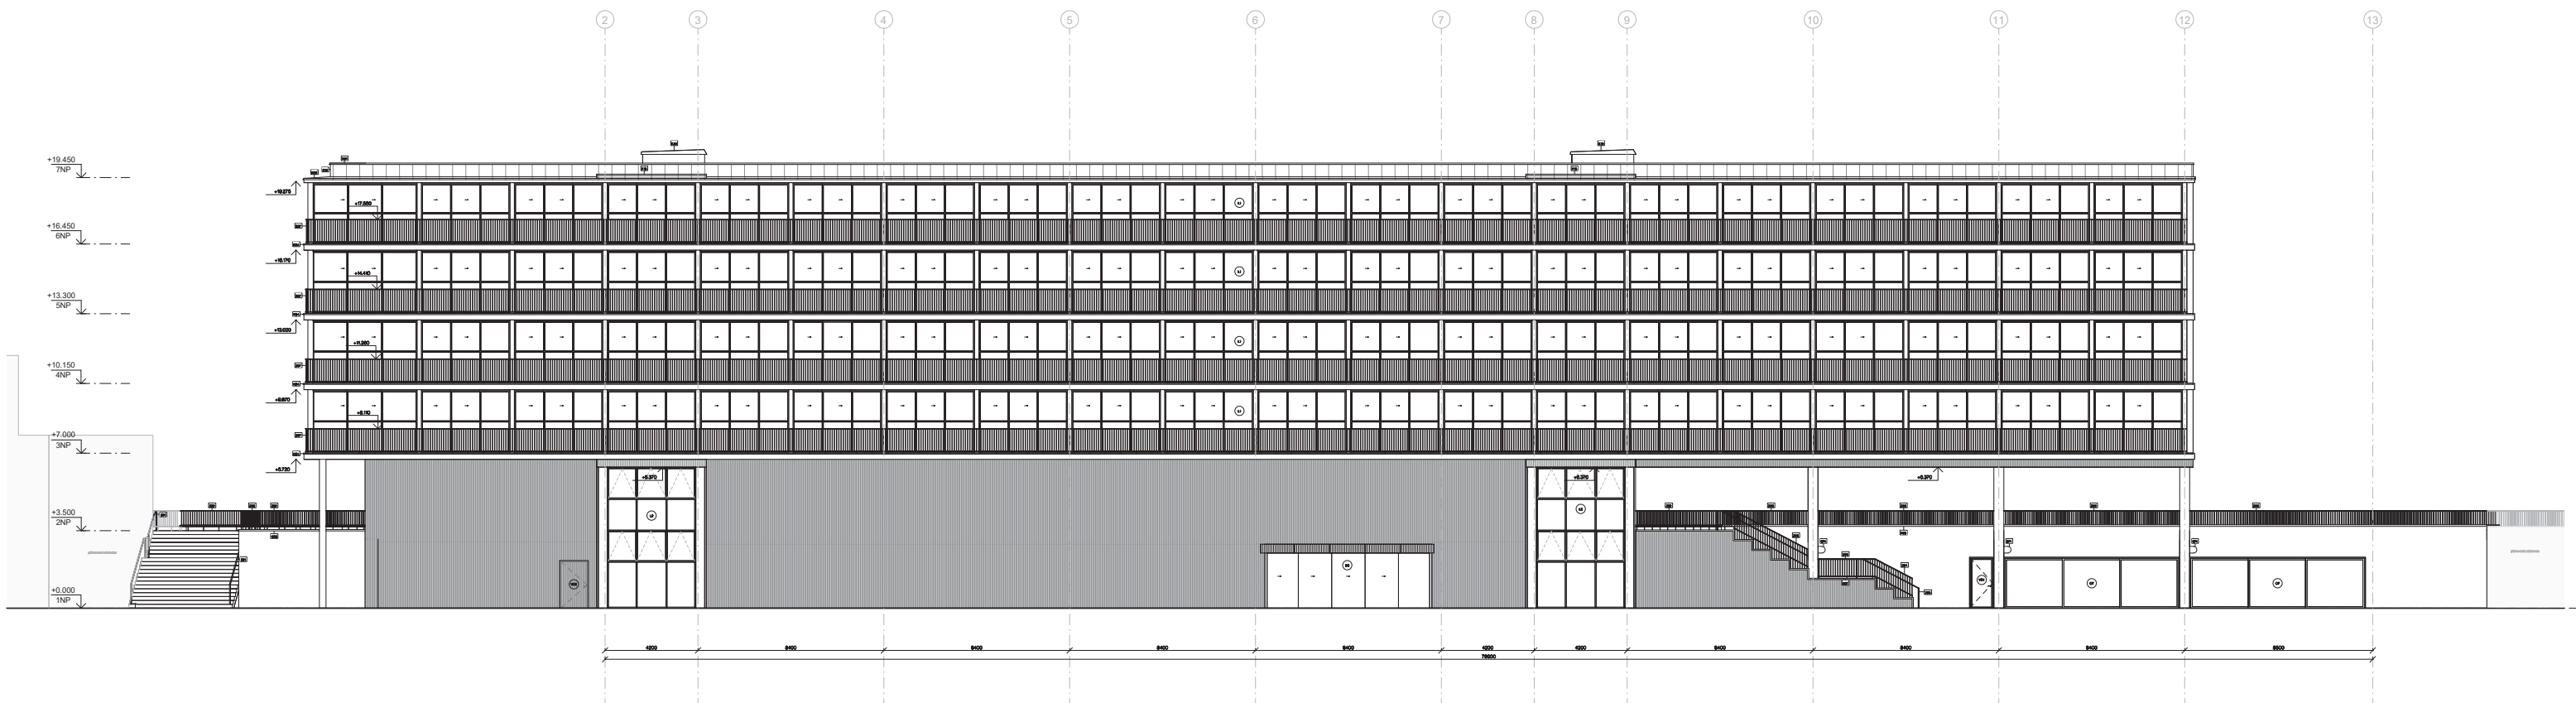

Bytový dům Variabilní výhybka	
Ing. arch. Štěpán Váňouch	
Ing. arch. Jan Štíbrál	
Ing. arch. Marek Pavlas	
Ústav navrhování II.	
D.1.B.10	
10/01/25	
420 x 1188 mm	
1:100	

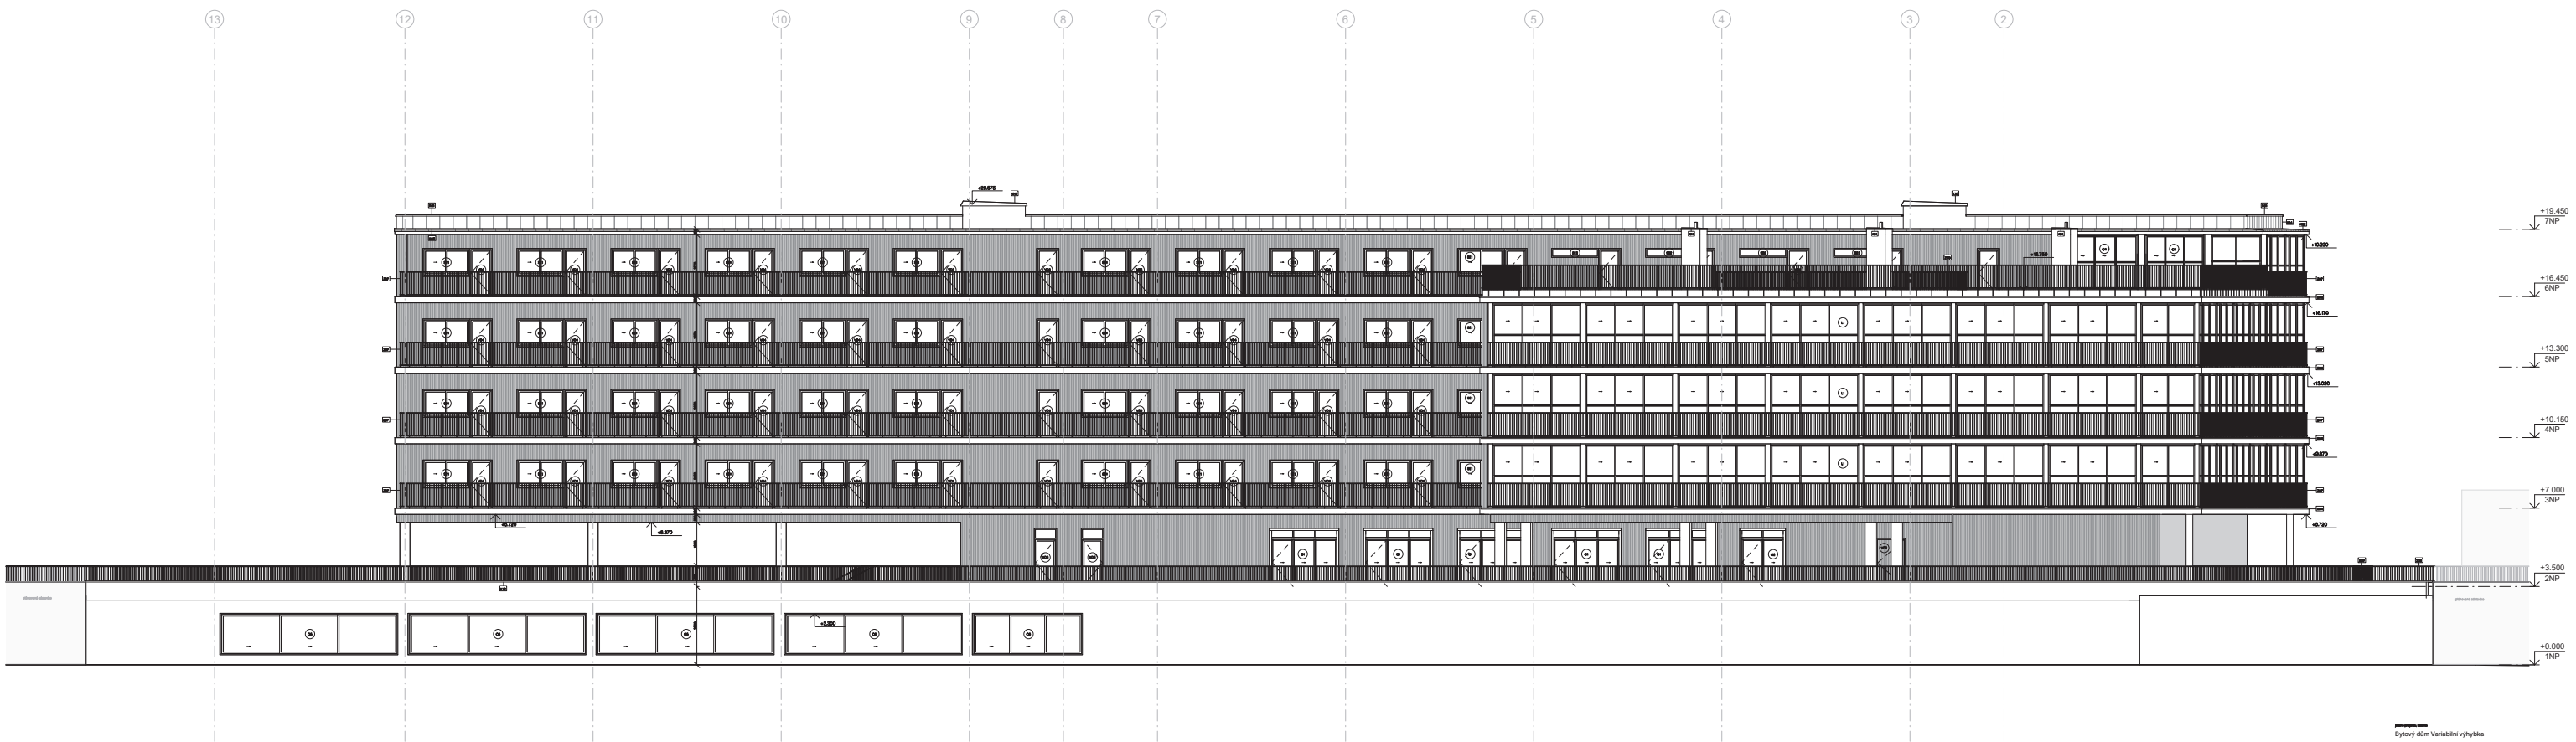

Bytový dům Variabilní výhybka	
Ing. arch. Štěpán Váňouch	Ústav navrhování II.
Ing. arch. Jan Štíbrál	
Architektonicko-stavební řešení	D.1.B.11
pracovní pohled	10/01/25
Štefan Letko	420 x 1188 mm
Ing. arch. Marek Pavlas	1:100

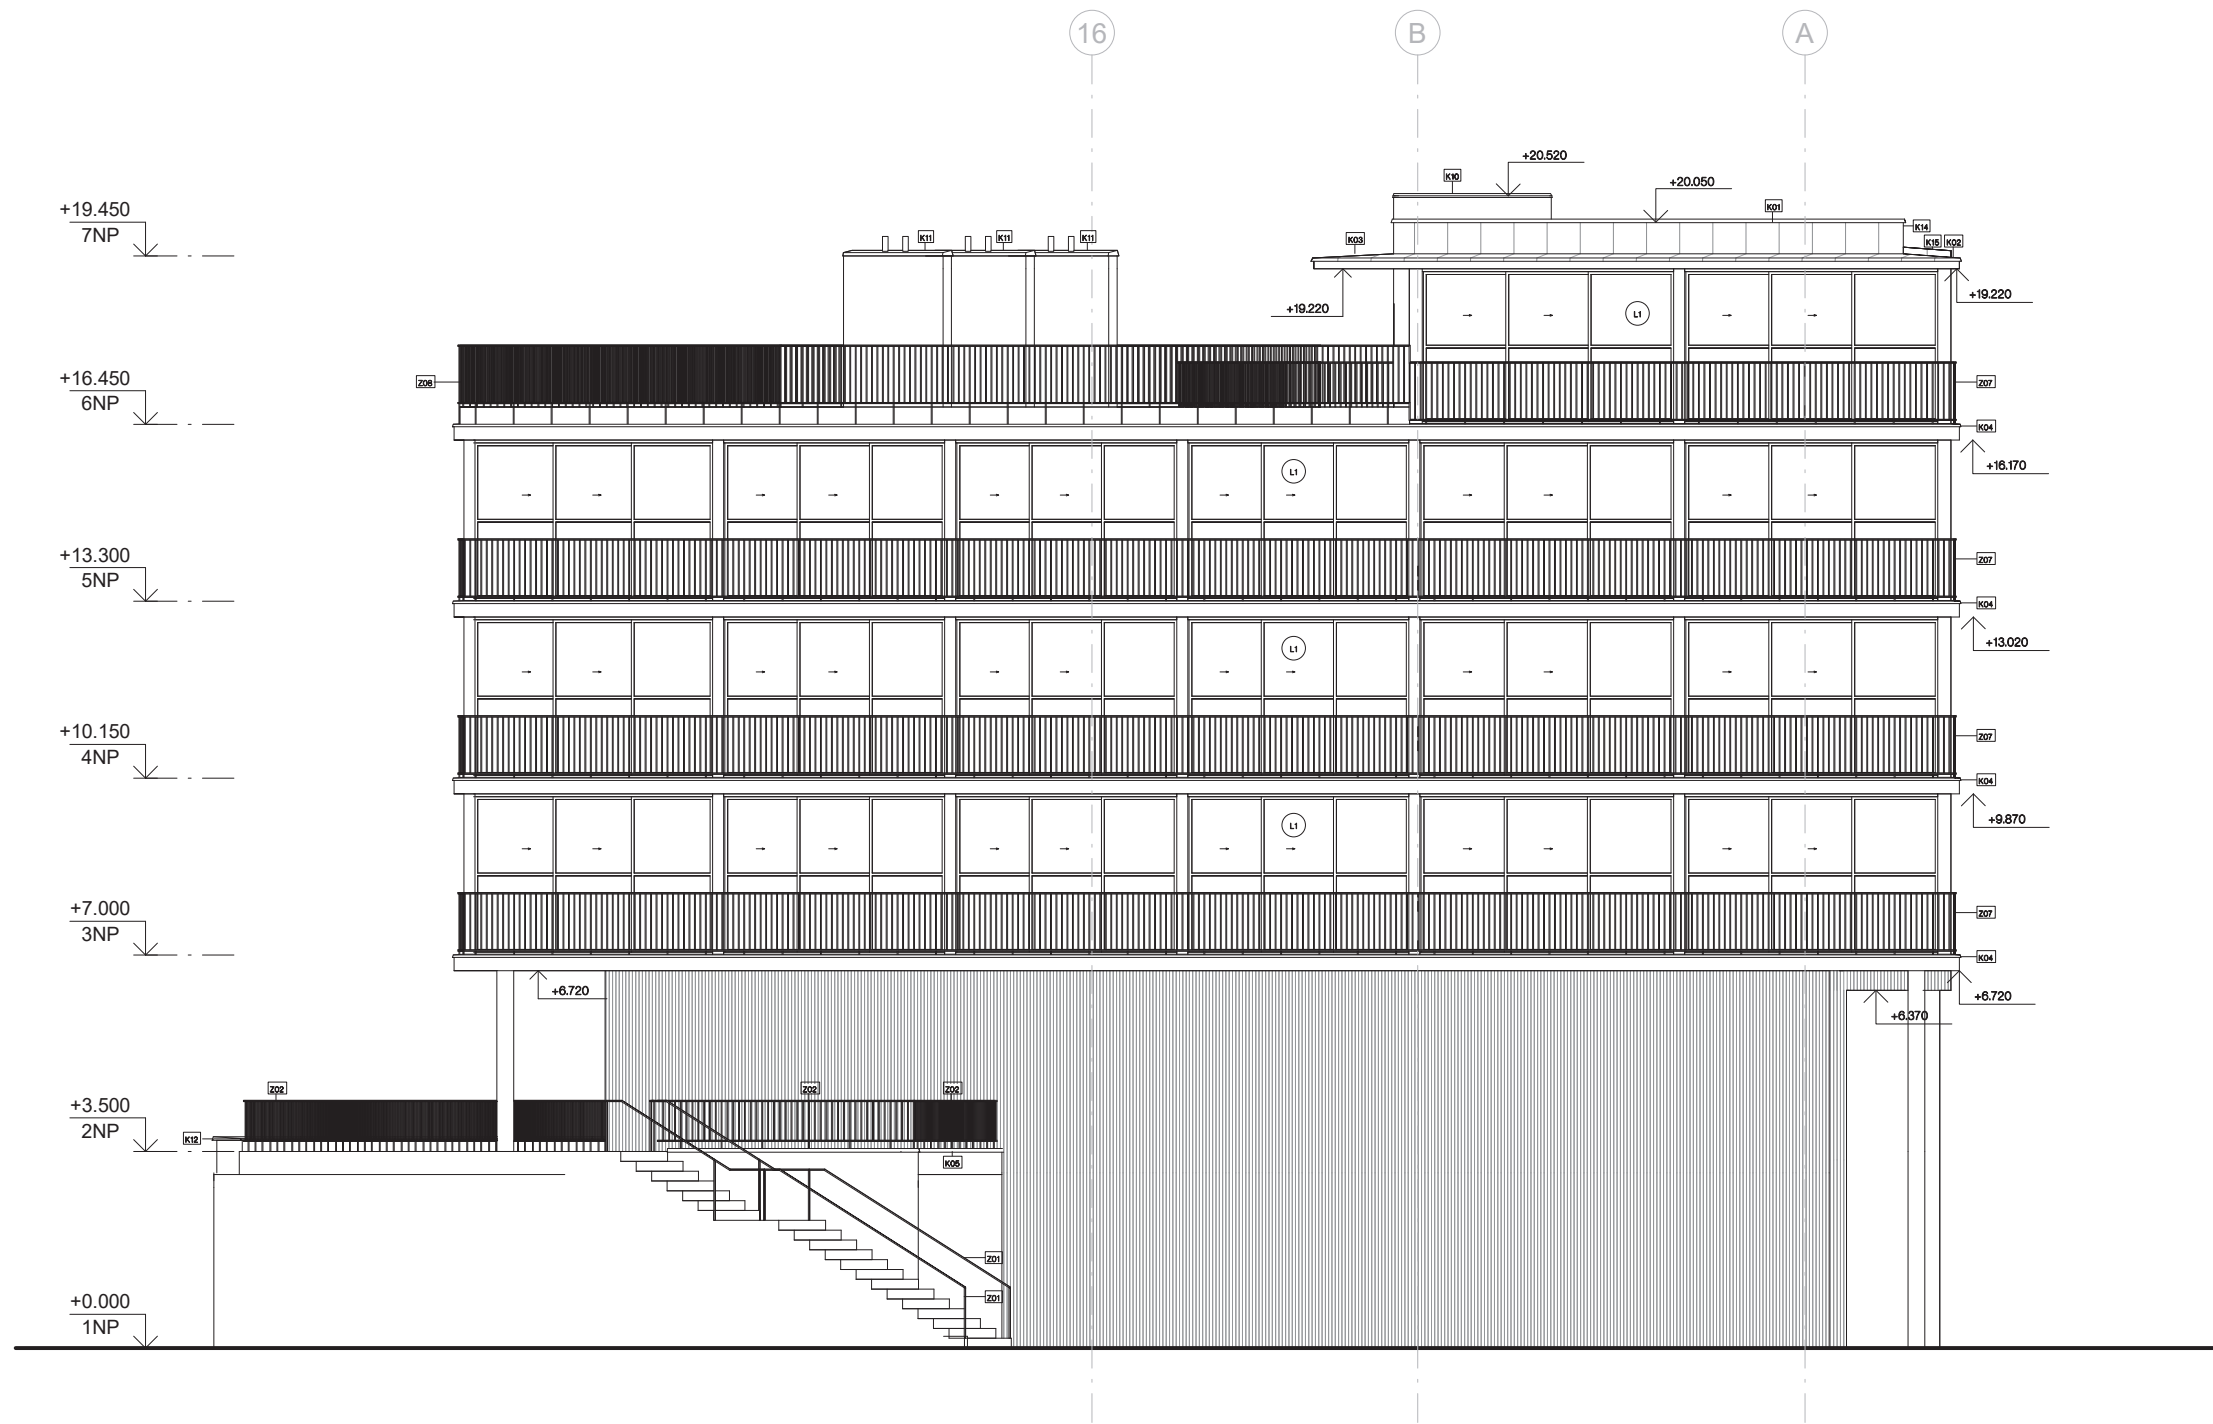

Jméno projektu, lokalita
Bytový dům Variabilní výhybka

Krátký nad Větrou

vedoucí/příska
Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stíbrál

Číslo
Architektonicko-stavební řešení

obsah
západní pohled

vypínavost
Štefan Letko

konzultant
Ing. arch. Marek Pavlas

+0.000=+178 m.n.m. S-JSTK BpV


číslo
Ústav navrhování II.

číslo výřezu
D.1.B.12

datum
10/01/25

formát
400 x 420 mm

mřížka
1 : 100

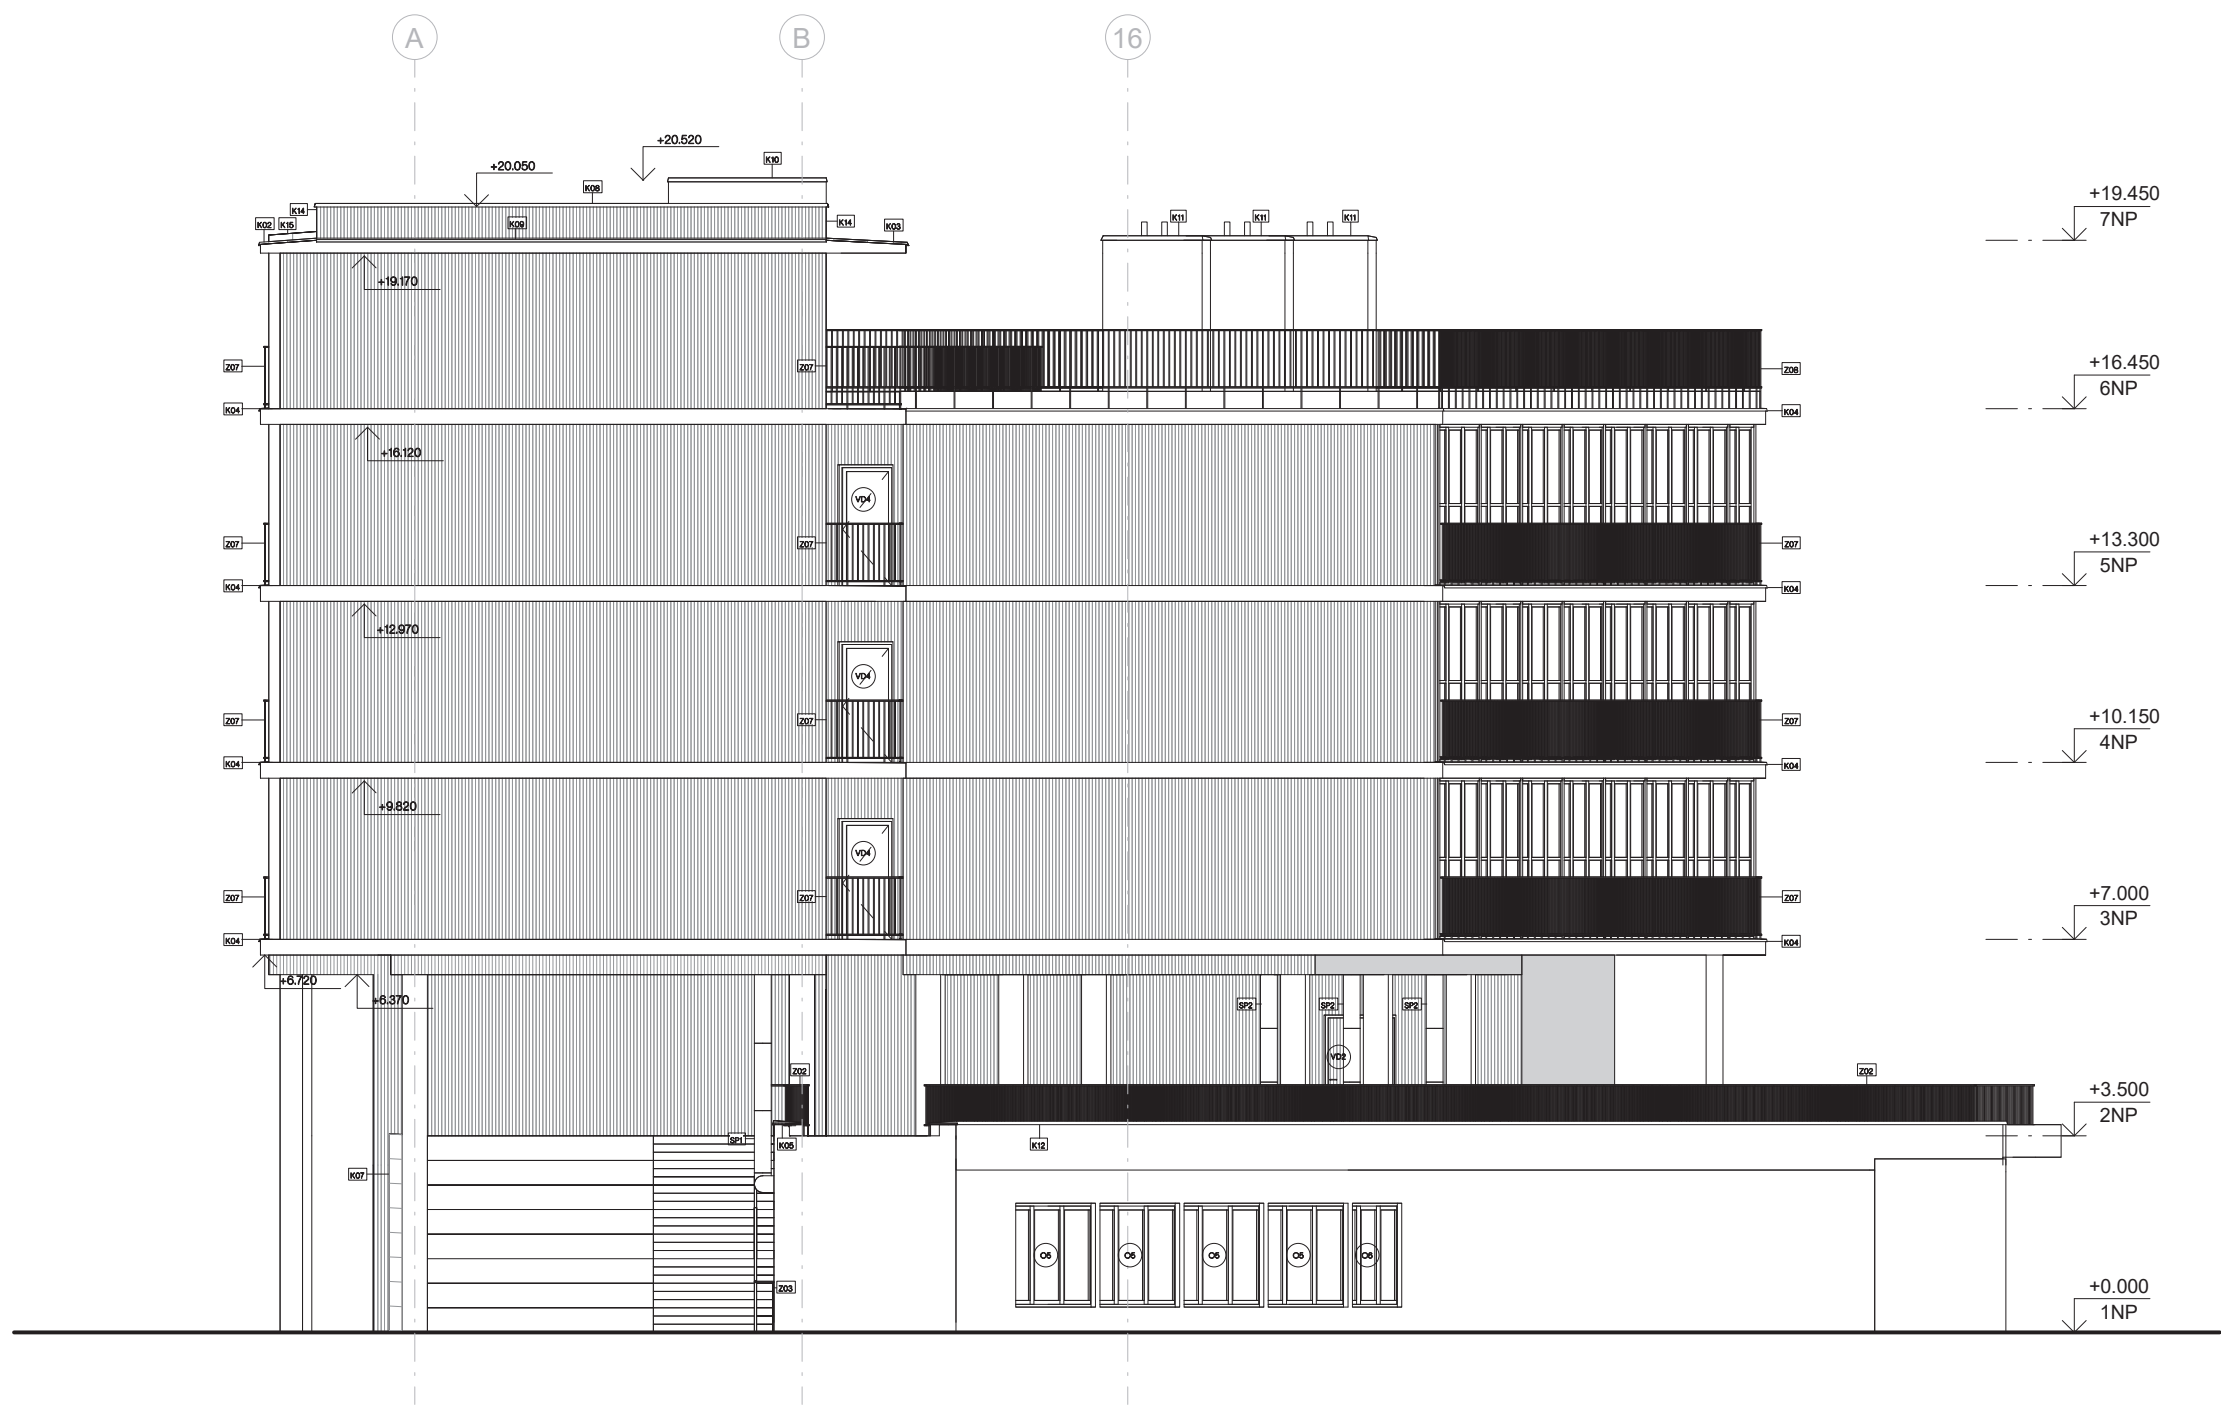

Jméno projektu, lokalita
Bytový dům Variabilní výhybka

Kvalita nad Vlnou
vedoucí/přes
Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stibral

Číslo
Architektonicko-stavební řešení
obsah
východní pohled
vypracoval
Štěpán Letko
konzultant
Ing. arch. Marek Pavlas

Číslo výřezu
D.1.B.13
datum
10/01/25
formát
400 x 420 mm
mřížka
1 : 100



Variabilní výhybka

d.1.c

Architektonicko-stavební řešení
Výpis skladeb, tabulka prvků

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant: Ing. arch. Marek Pavlas
vypracoval: Štefan Letko

Skladby podlah				ID	funkce vrstvy	materiál	tloušťka (mm)	
ID	funkce vrstvy	materiál	tloušťka (mm)					
P1	cyklostezka I - E			P5	schodišřová jádra I - I			
					nášlapná a roznášecí vrstva	betonová mazanina (broušená)	50	
	úprava povrchu a hydroizolace	permanentní impregnace betonu na bázi silikátu			separační vrstva	separační fólie		
	nášlapná vrstva a roznášecí vrstva	betonová mazanina (broušená)	95		kročejová izolace	desky z minerální vaty	50	
	separační vrstva	geotextílie			nosná konstrukce	železobeton	230	
	drenáž	drenážní rohož					330	
	ochranná vrstva	geotextílie						
	hydroizolace	fóliová hydroizolace		P6	dílňy E - I			
	ochranná vrstva	geotextílie			nášlapná a roznášecí vrstva	betonová mazanina (broušená)	50	
	spádování	desky z minerální vaty	65		separační vrstva	separační fólie		
	tepelná izolace	desky z minerální vaty	250		tepelná izolace	desky z minerální vaty	150	
	parozábrana	parotěsná fólie			nosná konstrukce	železobeton	230	
	penetrace	penetrační nátěr			hydroizolace	asfaltový pás		
	nosná konstrukce	železobeton	230		podkladní vrstva	prostý beton	100	
		640		ochranná vrstva	geotextílie			
				podkladní vrstva	makadam	160		
P2	pavlače E - E						690	
	úprava povrchu a hydroizolace	permanentní impregnace betonu na bázi silikátu						
	nášlapná vrstva a spádování	betonová mazanina (broušená)	50					
	nosná konstrukce	železobeton	230	P7	garáž E - E			
			280		nášlapná a roznášecí vrstva	betonová mazanina (broušená)	200	
					nosná konstrukce	železobeton	230	
					hydroizolace	asfaltový pás		
					podkladní vrstva	prostý beton	100	
					ochranná vrstva	geotextílie		
					podkladní vrstva	makadam	160	
							690	
	P3	obytné místnosti I - I						
		nášlapná vrstva	dřevěné vlisy	18				
kotevní vrstva		tenkovrstvé lepidlo	2					
roznášecí vrstva		cementový potěr	50					
separační vrstva		separační fólie						
podlahové vytápění		systémová deska pro uložení trubek	30					
hydroizolace		fóliová hydroizolace		P8	kavárna I - E			
kročejová izolace		deska z minerální vaty	50		nášlapná vrstva	keramická dlaždice 100x100 mm	12	
nosná konstrukce		železobeton	230		kotevní vrstva	tenkovrstvé lepidlo	3	
povrchová úprava		vápenocementová omítka	10		roznášecí vrstva	cementový potěr	50	
			390		podlahové vytápění	systémová deska pro uložení trubek	30	
					kročejová izolace	desky z minerální vaty	65	
					tepelná izolace	desky z minerální vaty	250	
					nosná konstrukce	železobeton	230	
						640		
P4	obytné místnosti I - I							
	nášlapná vrstva	keramická dlaždice 100x100 mm	8					
	kotevní vrstva	tenkovrstvé lepidlo	2					
	roznášecí vrstva	cementový potěr	60					
	separační vrstva	separační fólie						
	podlahové topení	systémová deska pro uložení trubek	30					
	hydroizolace	fóliová hydroizolace						
	kročejová izolace	desky z minerální vaty	50					
	nosná konstrukce	železobeton	230					
	povrchová úprava	vápenocementová omítka	10					
			390					

ID	funkce vrstvy	materiál	tloušťka (mm)
P9	terasa 6NP I - E		
	nášlapná vrstva	keramická dlaždice 100x100 mm	8
	kotevní vrstva	tenkovrstvé lepidlo	2
	roznášecí vrstva	cementový potěr	80
	drenáž	drenážní rohož	
	ochranná vrstva	geotextilie	
	hydroizolace	fóliová hydroizolace	
	ochranná vrstva	geotextilie	
	spádování	desky z minerální vaty	110
	tepelná izolace	desky z minerální vaty	250
	parozábrana	parotěsná fólie	
	penetrace	penetrační nátěr	
	nosná konstrukce	železobeton	230
	povrchová úprava	vápenocementová omítka	10
			690

P10	technologická střecha nad 6NP I - E		
	nášlapná a roznášecí vrstva	kačírek	50
	ochranná vrstva	geotextilie	
	hydroizolace	fóliová hydroizolace	
	spádová vrstva	desky z minerální vaty	100
	tepelná izolace	desky z minerální vaty	250
	parozábrana	parotěsná fólie	
	penetrace	penetrační nátěr	
	nosná konstrukce	železobeton	230
	povrchová úprava	vápenocementová omítka	10
			640

P11	střecha nad výtahovou šachtou I - E		
	oplechování	plech	
	hydroizolace	fóliová hydroizolace	
	spádová vrstva	desky z minerální vaty	50
	tepelná izolace	desky z minerální vaty	250
	parozábrana	parotěsná fólie	
	penetrace	penetrační nátěr	
	nosná konstrukce	železobeton	200
			500

ID	funkce vrstvy	materiál	tloušťka (mm)
P12	terasa 2NP I - E		
	nášlapná vrstva	keramická dlaždice 100x100 mm	12
	kotevní vrstva	tenkovrstvé lepidlo	3
	roznášecí vrstva	betonová mazanina	80
	separační	geotextilie	
	drenážní	drenážní rohož	
	ochranná	geotextilie	
	hydroizolace	fóliová hydroizolace	
	ochranná	geotextilie	
	spádová vrstva	desky z minerální vaty	65
	tepelná izolace	desky z minerální vaty	250
	parozábrana	parotěsná fólie	
	penetrace	penetrační nátěr	
	nosná konstrukce	železobeton	230
	povrchová úprava	vápenocementová omítka	10
			650

P13	balkony bytů E - E		
	nášlapná vrstva	keramická dlaždice 100x100 mm	8
	kotevní vrstva	tenkovrstvé lepidlo	2
	roznášecí vrstva	cementový potěr	40
	nosná konstrukce	železobeton	230
			280

P14	obytné místnosti I - E		
	nášlapná vrstva	dřevěné vlysy	18
	kotevní vrstva	tenkovrstvé lepidlo	2
	roznášecí vrstva	cementový potěr	50
	podlahové vytápění	systémová deska pro uložení trubek	30
	hydroizolace	fóliová hydroizolace	
	kročejová izolace	deska z minerální vaty	50
	nosná konstrukce	železobeton	230
	tepelná izolace	deska z minerální vaty	250
	povrchová úprava	vápenocementová omítka	10
			640









P15	obytné místnosti I - E		
	nášlapná vrstva	keramická dlaždice 100x100 mm	8
	kotevní vrstva	tenkovrstvé lepidlo	2
	roznášecí vrstva	cementový potěr	60
	podlahové topení	systémová deska pro uložení trubek	30
	hydroizolace	fóliová hydroizolace	
	kročejová izolace	desky z minerální vaty	50
	nosná konstrukce	železobeton	230
	tepelná izolace	deska z minerální vaty	250
	povrchová úprava	vápenocementová omítka	10
			640


ID	funkce vrstvy	materiál	tloušťka (mm)	Skladby stěn			
				ID	funkce vrstvy	materiál	tloušťka (mm)
P16	schodiště I-I						
	nášlapná vrstva	betonová mazanina (broušená)	50	S1	I - I		
	nosná konstrukce	železobeton	230 280		nosná konstrukce	železobeton	200
P17	technologická střecha nad 6NP E - E			S2	I - E		
					nosná konstrukce	železobeton	200
					tepelná izolace	minerální vata	200
	nášlapná a roznášecí vrstva	kačírek	50	S3	povrchová úprava	vápenocementová omítka	10 410
	ochranná vrstva	geotextilie					
	hydroizolace	fóliová hydroizolace					
	ochranná vrstva	geotextilie			I - E		
	spádová vrstva	desky z minerální vaty	100				
	tepelná izolace	desky z minerální vaty	120				
	parozábrana	parotěsná fólie			nosná konstrukce	železobeton	200
	penetrace	penetrační nátěr			tepelná izolace	minerální vata	200
	nosná konstrukce	železobeton	230 500		vzduchová mezera		40
					kotevní vrstva	cementovláknitá deska	10
					povrchový obklad	ocelový vlnitý plech pozinkovaný	30 480
P18	terasa 6NP E - I			S4	I - I		
					nosná konstrukce	železobeton	300
				S5	I - E		
	nášlapná a roznášecí vrstva	betonová mazanina (broušená)	90				
	tepelná izolace	desky z minerální vaty	360				
P19				S6	I - E		
	nosná konstrukce	železobeton	230				
	povrchová úprava	vápenocementová omítka	10 690				
				S7	I - E		
					nosná konstrukce	železobeton	300
					tepelná izolace	minerální vata	200
					povrchová	beton prostý	100 600
				S6	I - E		
	úprava povrchu a hydroizolace	permanentní impregnace betonu na bázi silikátu					
	nášlapná vrstva a roznášecí vrstva	betonová mazanina (broušená)	80				
	separační vrstva	geotextilie		S6	I - E		
	drenáž	drenážní rohož					
	ochranná vrstva	geotextilie					
	hydroizolace	fóliová hydroizolace		S6	I - E		
	ochranná vrstva	geotextilie					
	nosná konstrukce	železobeton	200 280				

ID	funkce vrstvy	materiál	tloušťka (mm)
S8	I - E		
	nosná konstrukce	železobeton	300
	tepelná izolace	minerální vata	200
	povrchová úprava	vápenocementová omítka	10
			510
S9	I - E		
	nosná konstrukce	železobeton	300
	tepelná	minerální vata	250
	povrchová úprava	beton prostý	100
	ošetření povrchu (hydroizolace)	permanentní impregnace betonu na bázi silikátu	650
S10	E - E		
	nosná konstrukce	železobeton	300
	povrchový obklad	ocelový vlnitý plech pozinkovaný	30
			330
S11	I - I		
	nosná konstrukce	keramická tvarovka	100
S12	I -I		
	nosná konstrukce	keramická tvarovka	200
S13	I - I		
	povrchová úprava	systémová jednovrstvá omítka	5
	obvodová konstrukce	sádrovláknitá deska	25
	nosná konstrukce	hliníkový rám, minerální vata	100
	obvodová konstrukce	sádrovláknitá deska	25
	povrchová úprava	systémová jednovrstvá omítka	5
		160	
S14	I - I		
	povrchová úprava	systémová jednovrstvá omítka	5
	obvodová konstrukce	sádrovláknitá deska	25
	nosná konstrukce	hliníkový rám, minerální vata	150
	obvodová konstrukce	sádrovláknitá deska	25
	povrchová úprava	systémová jednovrstvá omítka	5
			210



ID	funkce vrstvy	materiál	tloušťka (mm)
S15	I - I mezibytová EI45		
	povrchová úprava	systémová jednovrstvá omítka	5
	obvodová konstrukce	sádrovláknitá deska	25
	nosná konstrukce	hliníkový rám, minerální vata	150
	obvodová konstrukce	sádrovláknitá deska	25
	povrchová úprava	systémová jednovrstvá omítka	5
			210

S16	E - E		
	nosná konstrukce	porobetonové tvarovky	200

ID	schéma (1:100)	šířka	výška	počet	popis
O1		3100	2650	5	posuvné skládací okno trojkřídle s pevným nadsvětlíkem, hliníkový rám matný bílý, izolační trojsklo, bílý distanční rámeček, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace
O2		2040	2650	1	posuvné skládací okno dvoukřídle s pevným nadsvětlíkem, hliníkový rám matný bílý, izolační trojsklo, bílý distanční rámeček, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace
O3		3100	2450	83	posuvné okno trojkřídle, hliníkový rám matný bílý, izolační dvojsklo, bílý distanční rámeček
O4		2890 2570	2620 2620	1 1	posuvné okno trojkřídle, hliníkový rám matný bílý, izolační dvojsklo, bílý distanční rámeček
O5		8080	2300	4	posuvné okno trojkřídle, hliníkový rám matný bílý, izolační dvojsklo, bílý distanční rámeček, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace
O6		5000	2300	1	posuvné okno trojkřídle, hliníkový rám matný bílý, izolační dvojsklo, bílý distanční rámeček, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace
O7		7950	2350	2	posuvné okno trojkřídle, hliníkový rám matný bílý, izolační dvojsklo, bílý distanční rámeček, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace
O8		2500	2450	12	posuvné okno trojkřídle, hliníkový rám matný bílý, izolační dvojsklo, bílý distanční rámeček

ID	schéma (1:100)	šířka	výška	počet	popis
O9		2800	2450	4	posuvné okno trojkřídle, hliníkový rám matný bílý, izolační dvojsklo, bílý distanční rámeček

Sestavy oken:

ID	schéma (1:100)	šířka	výška	počet	popis
SE1		3100	2150	44	sestava oken: posuvné a otevíravé dovnitř, hliníkový rám matný bílý, izolační trojsklo, bílý distanční rámeček, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace, požární odolnost EI30
SE2		3100	2150	31	sestava oken: posuvné a otevíravé dovnitř, hliníkový rám matný bílý, izolační trojsklo, bílý distanční rámeček, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace, požární odolnost EI30

Jméno projektu, lokalita

Bytový dům Variabilní výhybka



Kralupy nad Vltavou

+0,000±±178 m.n.m.

S-JSTK Bp.v

vedoucí práce

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stíbral

ústav

Ústav navrhování II.

část

Architektonicko–stavební řešení

číslo výkresu

D.1.B.14

obsah

tabulka oken

datum

10/01/25

vypracoval

Štěfan Letko

formát





297 x 420 mm





konzultant/ka

Ing, arch. Marek Pavlas

měřítko

1 : 100

ID	schéma (1:100)	šířka	výška	L/P	počet	popis
D1		880	2140	L P	14 19	jednokřídlé dveře, otočné, interiérové, dřevěné plné matné bílé, rámová zárubeň, uzamykatelné
D2		980	2140	L P	16 9	jednokřídlé dveře, otočné, interiérové, dřevěné plné matné bílé, rámová zárubeň, uzamykatelné (s výjimkou CHÚC v 1NP)
D3		800	2150		16	jednokřídlé dveře, posuvné, interiérové, dřevěné plné matné bílé, rámová zárubeň, uzamykatelné
D4		1000	2150		61	jednokřídlé dveře, posuvné, interiérové, dřevěné plné matné bílé, rámová zárubeň, uzamykatelné
D5		1080	2140	L P	1 1	jednokřídlé dveře, otočné, interiérové, dřevěné plné matné bílé, rámová zárubeň, uzamykatelné (s výjimkou CHÚC v 1NP)
D6		8000	2890		1	garážová vrata, pětikřídlá posuvná, exteriérové, plné panely, pozinkovaný plech, pevné části větrací mřížka

ID	schéma (1:100)	šířka	výška	L/P	počet	popis
VD1		1100	2300	L	1	jednokřídlé vstupní dveře, otočné, exteriérové, hliníkový rám matný bílý, rámová zárubeň, izolační trojsklo, bílý distanční rámeček, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace
VD2		1300	2150	L P	2 3	jednokřídlé vstupní dveře, otočné, exteriérové, hliníkové plné matné šedé, z exteriéru kryté vlnitým ocelovým plechem pozinkovaným (výška vlny 0,6 mm x 30 mm), rámová zárubeň, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace
VD3		1000	2600	L P	1 3	jednokřídlé vstupní dveře s pevným nadsvětlikem, otočné, exteriérové, hliníkový rám matný bílý, rámová zárubeň, izolační trojsklo, bílý distanční rámeček, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace
VD4		1000	2150	L	14	jednokřídlé vstupní dveře, otočné, exteriérové, hliníkový rám matný bílý, rámová zárubeň, izolační trojsklo, bílý distanční rámeček, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace

Jméno projektu, lokalita

Bytový dům Variabilní výhybka



Kralupy nad Vltavou

+0,000±±178 m.n.m.

S-JSTK BpV

vedoucí práce

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stíbral

ústav

Ústav navrhování II.

část

Architektonicko-stavební řešení

číslo výkresu

D.1.B.15

obsah

tabulka dveří

datum

10/01/25

vypracoval

Štefan Letko

formát

297 x 420 mm

konzultant/ka

Ing. arch. Marek Pavlas

měřítko

1 : 100

ID	schéma (1:100)	šířka	výška	počet	popis
L1					modul lehkého obvodového pláště, vertikální profily 200x200, horizontální profily 50x200; posuvné okno trojkřídlé, hliníkový rám matný bílý, izolační dvojsklo, bílý distanční rámeček, v šířkách: 4000, 4725, 4585, 4330, 2440

L1		4000	6370	2	lehký obvodový plášť, vertikální profily 50x100, horizontální profily 50x100; sklopná okna, hliníkový rám matný bílý, izolační trojsklo, bílý distanční rámeček, zdola kotvené do izolace purenit, předsazené kotvení ve vrstvě tepelné izolace
----	--	------	------	---	---

Jméno projektu, lokalita

Bytový dům Variabilní výhybka



Kralupy nad Vltavou

+0,000±±178 m.n.m.

S-JSTK Bpiv

vedoucí práce

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stíbral

ústav

Ústav navrhování II.

část

Architektonicko-stavební řešení

číslo výkresu

D.1.B.16

obsah

tabulka lehkých obvodových plášťů

datum

10/01/25

vypracoval

Štefan Letko

formát

297 x 420 mm

konzultant/ka

Ing. arch. Marek Pavlas

měřítko

1 : 100

ID	schéma	délka	počet	popis
Z01 1:200		7450	2	zábradlí schodiště venkovní 1NP-2NP ocelové matné bílé horní a dolní pásnice JEKL 40x20x2 svažené zabroušené výška 910 mm
Z02 1:50		1400 2130 2650	76 2 11	zábradlí cyklostezky ocelové matné bílé horní a dolní pásnice JEKL 40x20x2 ocelové tyče Ø16 svařované zabroušené výška 910 mm kotvení do atiky
Z03 1:200		11380	1	zábradlí schodiště venkovní 1NP-2NP ocelové matné bílé horní a dolní pásnice JEKL 40x20x2 svažené zabroušené výška 910 mm
Z04 1:100		1970	1	zábradlí pobytové schody ocelové matné bílé horní a dolní pásnice JEKL 40x20x2 ocelové tyče Ø16 svařované zabroušené kotvení do nosné konstrukce
Z05 1:100		2510	1	zábradlí pobytové schody ocelové matné bílé horní a dolní pásnice JEKL 40x20x2 ocelové tyče Ø16 svařované zabroušené kotvení do nosné konstrukce
Z06 1:100		3790	1	zábradlí pobytové schody ocelové matné bílé horní a dolní pásnice JEKL 40x20x2 ocelové tyče Ø16 svařované zabroušené kotvení do nosné konstrukce
Z07 1:50		1400 1700 1600 2610 620 2720	359 12 24 7 4 88	zábradlí balkonů a pavlačí ocelové matné bílé horní a dolní pásnice JEKL 40x20x2 ocelové tyče Ø16 svařované zabroušené výška 800 mm kotvení do nosné konstrukce

ID	schéma (1:100)	šířka	počet	popis	
Z08 1:50		1400 400	42 2	zábradlí střešní terasy ocelové matné bílé horní a dolní pásnice JEKL 40x20x2 ocelové tyče Ø16 svařované zabroušené výška 1410 mm dole ocelový pozinkovaný plech tl. 1mm	
Speciální prvky:					
ID	schéma (1:100)			počet	popis
SP1				3	opláštění TZB rozvodů (odpadní potrubí) tepelná izolace oplechování pozinkovaným plechem tl. 0,7mm prováděno specializovanou firmou
SP2				3	opláštění TZB rozvodů (odpadní potrubí) tepelná izolace oplechování pozinkovaným plechem tl. 0,7mm prováděno specializovanou firmou
SP3				58	příčka mezi balkony vlnitý ocelový plech pozinkovaný, výška vlny 0,6 mm x 30 mm kotvený k cementovláknité desce rošt z profilů 40x50 pozinkovaných, pozinkovaný hliník montáž ke stěně a podlaze v místech s připravenými závit

Jméno projektu, lokalita

Bytový dům Variabilní výhybka



Kralupy nad Vltavou

+0,000±±178 m.n.m.

S-JSTK BpV

vedoucí práce

Ing. arch. Štěpán Valouch

ústav

Ústav navrhování II.

Ing. arch. Jan Stíbral

část

Architektonicko-stavební řešení

číslo výkresu

D.1.B.17

obsah

tabulka záměcnických prvků

datum

10/01/25

vypracoval

Štěfan Letko

formát

297 x 420 mm

konzultant/ka

Ing. arch. Marek Pavlas

měřítko

Jak je ukázáno

ID	schéma (1:15)	šířka	délka	počet	popis
K01			84290	1	oplechování střešní atiky
			9300	1	pozinkovaný hliníkový plech
			12480	1	tloušťka 0,7 mm
			39200	1	rozvinutá šířka 410 mm
			25290	1	
K02		85450	1	oplechování střešní hrany	
		11680	1	pozinkovaný hliníkový plech tloušťka 0,7 mm rozvinutá šířka 1340 mm	
K03		83410	1	oplechování střešní hrany pozinkovaný hliníkový plech tloušťka 0,7 mm rozvinutá šířka 1760 mm	
K04		85400	4	oplechování hrany balkonů	
		27300	4	pozinkovaný hliníkový plech	
		32680	4	tloušťka 0,7 mm	
		9720	1	rozvinutá šířka 250 mm otvory na kotvení zábradlí zakryté plechem	
K05		34600	1	oplechování atiky 2NP pozinkovaný hliníkový plech tloušťka 0,7 mm rozvinutá šířka 460 mm	
K06		34600	1	L lišta pro ochranu před okopáním nerezová ocel tloušťka 0,7 mm rozvinutá šířka 330 mm	
K07		4440	1	oplechování hrany pobytového schodiště 1-2NP	
		840	6	pozinkovaný hliníkový plech	
		440	8	tloušťka 0,7 mm	
		3050	1	rozvinutá šířka 520 mm	

ID	schéma (1:15)	šířka	délka	počet	popis
K09		11500	1	oplechování střešní římsy pozinkovaný hliníkový plech tloušťka 0,7 mm rozvinutá šířka 290 mm	
K10		2900	2	oplechování střechy výtahové šachty pozinkovaný hliníkový plech tloušťka 0,7 mm rozvinutá šířka 3340 mm	
K11		1900	3	oplechování střechy šachty pozinkovaný hliníkový plech tloušťka 0,7 mm rozvinutá šířka 1210 mm	
K12		106440	1	oplechování atiky 2NP pozinkovaný hliníkový plech tloušťka 0,7 mm rozvinutá šířka 480 mm	
K13		106440	1	L lišta pro ochranu před okopáním nerezová ocel tloušťka 0,7 mm rozvinutá šířka 360 mm	
K14		84290 9300 12480 39200 25290	1 1 1 1 1	oplechování střešní atiky pozinkovaný hliníkový plech tloušťka 0,7 mm rozvinutá šířka 620 mm	

Jméno projektu, lokalita

Bytový dům Variabilní výhybka



Kralupy nad Vltavou

+0,000±±178 m.n.m.

S-JSTK BpV

vedoucí práce

Ing. arch. Štěpán Valouch

ústav

Ústav navrhování II.

Ing. arch. Jan Stíbrál

část

Architektonicko–stavební řešení

číslo výkresu

D.1.B.18

obsah

tabulka klempířských prvků

datum

10/01/25

vypracoval

Štěfan Letko

formát

297 x 420 mm

konzultant/ka

Ing. arch. Marek Pavlas

měřítko

Jak je ukázáno

Variabilní výhybka

Obsah:

d.2.a Technická zpráva

- d.2.a.1 Vstupní informace
- d.2.a.2 Základové konstrukce
- d.2.a.3 Svislé nosné konstrukce
- d.2.a.4 vodorovné nosné konstrukce
- d.2.a.5 vstupní hodnoty
- d.2.a.6 použité podklady

d.2.b Statické posouzení

- d.2.b.1 Uvažované hodnoty stálého a proměnného zatížení
- d.2.b.2 Návrh stropní desky
- d.2.b.3 Návrh sloupu 1NP
- d.2.b.4 Návrh základového roštu

d.2.c Výkresová část

d.2.

Stavebně-konstrukční řešení

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
vypracoval: Štefan Letko

Variabilní výhybka

d.2.a

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
vypracoval: Štefan Letko

Stavebně-konstrukční řešení
technická zpráva

d.2.a.1. Vstupní informace základní charakteristika objektu

Stavba bytového domu se nachází v místě dnešního železničního nájezdu do depa kolejových vozidel v ulici U Výhybky v Kralupech nad Vltavou, KÚ Kralupy nad Vltavou (672718), parcely 489/79, 489/67. Cílem projektu je výstavba dostupného bydlení ve dojezdové vzdálenosti do 45 minut do centra Prahy. Stavba je součástí projektu na rozvoj celého území kolem depa kolejových vozidel Českých drah. Bytový dům má 6 nadzemní podlaží. V přízemí jsou vstupní prostory, garáže, technické místnosti a dílny. 2 NP navazuje na cyklostezku, která vede na terase nad 1NP, a nachází se zde kavárna a prostor pro setkávání obyvatel domu.

Popis konstrukčního řešení objektu

Stavba je konstrukčně řešena jako kombinovaný stěnový systém se sloupy v modulu 8400x6900 mm, který je prostorově ztužen monolitickou železobetonovou nosnou fasádou a vertikální komunikací. Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou tloušťky 300 mm. Stěny ve 2NP a 1NP přechází na sloupy o půdorysných rozměrech 450x450 mm. Stropní desky jsou jednosměrně pnuté na 6900 mm s tloušťkou 230 mm. Konstrukční výška v 1NP a 2NP je 3500 mm. Konstrukční výška v bytových podlažích je 3150 mm.

d.2.a.2. Základové konstrukce

Na základě geologických vrtů je navržen roznášecí železobetonový rošt o šířce 2000 mm. Základová spára je v hloubce -1,2 m pod nulovou hladinou (178 m.n.m.). Hladina spodní vody je ve výšce -7,860 m.

d.2.a.3. Svislé nosné konstrukce

Svislý nosný konstrukční systém je kombinovaný monolitický železobetonový. Celý objekt je ztužený železobetonovými nosnými obvodovými stěnami o tloušťce 300 mm. Sloupy v 1 a 2NP jsou o rozměrech 450x450 mm a nesou stropní průvlaky. Stavba je navržena v modulu 8400x6900 mm. Na obvodové stěny a desky je použit beton C25/30-XC4 (CZ, NA.1), na vnitřní stěny C25/30-XC1 (CZ, NA.1), na sloupy C30/37-XC4 (CZ, NA.1), na železobetonový základový rošt C25/30-XC2 (CZ, NA.1). Maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva betonu (D_{upper} a D_{lower}) určí technolog.

d.2.a.4. Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukcí je jednostranně pnutá deska tloušťky 230 mm na rozpon 6,9 m.

d.2.a.5. Vstupní hodnoty

Materiály:

desky, obvodové stěny:	C25/30-XC4 (CZ, NA.1)
vnitřní stěny:	C25/30-XC1 (CZ, NA.1)
sloupy:	C30/37-XC4 (CZ, NA.1)
rošt:	C25/30-XC2 (CZ, NA.1)
betonářská výztuž ocel	B500B

d.2.a.6. Použité podklady

- ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení stavebních konstrukcí
- ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN 01 3481 – Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

Variabilní výhybka

Obsah:

d.2.b.1 Uvažované hodnoty stálého a proměnného zatížení

d.2.b.2 Návrh stropní desky

d.2.b.3 Návrh sloupu 1NP

d.2.b.4 Návrh základového roštu

d.2.b

Stavebně-konstrukční řešení
statické posouzení

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
vypracoval: Štefan Letko

d.2.b.1 Uvažované hodnoty stálého a proměnného zatížení

zatížení střešní desky nad 6NP:

stálé	skladba	tloušťka (mm)	zatížení (kN/m3)	zatížení gk (kN/m2)	Yg	zatížení gd (kN/m2)
	cementová mazanina	50	15	0,75	1,35	1,013
	tepelná izolace minerální vata	250	1,7	0,425		0,574
	stropní deska ŽB	230	25	5,75		7,763
	celkem	530		6,925		9,349
proměnné				zatížení qk (kN/m2)		zatížení qd (kN/m2)
	zatížení od sněhu			0,56	1,5	0,84
celkem				gk+qk (kN/m2)		gd+qd (kN/m2)
				7,485		10,189

zatížení stropní desky nad 2-5NP:

stálé	skladba	tloušťka (mm)	zatížení (kN/m3)	zatížení gk (kN/m2)	Yg	zatížení gd (kN/m2)
	dlažba	10	22	0,22	1,35	0,297
	cementová mazanina	60	15	0,9		1,215
	podlahové vytápění s izolací	30	15	0,45		0,608
	kročejová izolace minerální vata	50	1,7	0,085		0,115
	deska	230	25	5,75		7,763
proměnné	celkem	380		7,405		9,997
				zatížení qk (kN/m2)		zatížení qd (kN/m2)
	užitné (kategorie A1)			1,5	1,5	2,25
	příčky		-	0,59		0,885
	celkem			2,09		3,135
				gk+qk (kN/m2)		gd+qd (kN/m2)
celkem				9,495		13,132

pavlač a balkóny

stálé	skladba	tloušťka (mm)	zatížení (kN/m3)	zatížení gk (kN/m2)	Yg	zatížení gd (kN/m2)
	dlažba	10	22	0,22	1,35	0,297
	ŽB	250	25	6,25		8,438
	celkem	260		6,47		8,735
proměnné				zatížení qk (kN/m2)		zatížení qd (kN/m2)
	užitné (kategorie A3)			2,5	1,5	3,75
celkem				gk+qk (kN/m2)		gd+qd (kN/m2)
				8,97		12,485

zatížení
stropní desky
nad 1NP

stálé	skladba	tloušťka (mm)	zatížení (kN/m3)	zatížení gk (kN/m2)	Yg	zatížení gd (kN/m2)
	dlažba	10	22	0,22	1,35	0,297
	cementová mazanina	160	15	2,4		3,24
	tepelná izolace minerální vata	350	1,7	0,595		0,803
	deska	250	25	6,25		8,438
	celkem	770		9,465		12,778
proměnné				zatížení qk (kN/m2)		zatížení qd (kN/m2)
	užitné zatížení (kategorie C1)			2	1,5	3
	zatížení od sněhu			0,56		0,84
	celkem			2,56		3,84
celkem				gk+qk (kN/m2)		gd+qd (kN/m2)
				12,025		16,618


zatížení slou-
pu v 1NP

stálé	skladba	výška (m)	zat. plocha (m2)	zatížení gk (kN)	zatížení g	zatížení gd (kN/m2)
	1 x střešní deska nad 6NP		28,98	200,687	1,35	270,927
	4x stropní deska nad 2NP-5NP		28,98	858,388		1158,823
	4x pavlač		15,54	402,175		542,937
	1x stropní deska nad 1NP		44,52	421,382		568,865
	5x nosná stěna	2,9	2,52	913,5		1233,225
	1x vlastní tíha sloupu 450x450	2,9	0,203	14,681		19,820
	celkem			2810,812		3794,597
proměnné			zat. Plocha (m2)	zatížení qk (kN/m2)		zatížení qd (kN/m2)
	1 x proměn, střešní deska nad 6NP		28,98	16,229	1,5	24,343
	4x proměn. stropní deska nad 2NP-5NP		28,98	242,273		363,409
	4x proměn. pavlač		15,54	155,4		233,1
	1x proměn. stropní deska nad 1NP		44,52	113,971		170,957
celkem				527,873		791,809

celkem

				gk+qk (kN/m2)		gd+qd (kN/m2)
				3338,685		4586,406

d.2.b.2 Návrh stropní desky

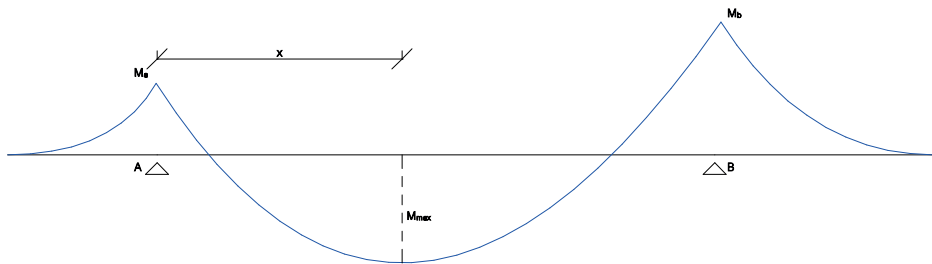


výpočet a posouzení desky									
základní údaje:	tloušťka desky h	0,23 m	$d_1 = c + \frac{\varnothing}{2}$ $d = h - d_1$						
	krytí výstuže c	0,03 m							
	průměr výstuže	0,012 m							
	účinná výška průřezu d	0,194 m							
	beton C25/30 (f _{ck}) =	25							
		ocel B500 (f _{yk}) =	500	f _{cd} =	16,66666667 MPa				
				f _{yd} =	434,7826087 MPa				
b (navrhují pro 1m)		1							
výpočet M _{ed} : případ A:	užitné zatížení q _d	2,25							
	stálé zatížení g _d	8,7345	9,99675	8,7345					
		1,85	6,9	2,7					
	A =	56,0 kN	M _a =	14,9 kNm					
	B =	68,3 kN	M _b =	31,8 kNm					
		g+q-A-B=0		ano					
případ B:	užitné zatížení q _d	3,75	2,25	3,75					
	stálé zatížení g _d	8,7345	9,99675	8,7345					
		1,85	6,9	2,7					
	A =	61,8 kN	M _a =	21,4 kNm					
	B =	79,5 kN	M _b =	45,5 kNm					
		g+q-A-B=0		ano					
případ C:	užitné zatížení q _d	3,75	2,25	3,75					
	stálé zatížení g _d	8,7345	9,99675	8,7345					
		1,85	6,9	2,7					
	A =	54,1 kN	M _a =	21,4 kNm					
	B =	71,7 kN	M _b =	45,5 kNm					
		g+q-A-B=0		ano					
výsledek:	M _{max}	49,74 kNm							
	M _a	21,4 kNm							
	M _b	45,5 kNm							
	$A_s = b d \frac{f_{cd}}{f_{yd}} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2M_{Ed}}{b d^2 f_{cd}}} \right)$								
návrh a posouzení výstuže:	A _{s min}	0,00062 m ²							
	=	615 mm ²							
	ocelářské tebulky	754 mm ²							
	→ výstuž	po 170mm							
	A _s	0,012 m							
posouzení:	tloušťka desky h	0,23 m							
	krytí výstuže c	0,03 m							
	účinná výška průřezu d	0,194 m							
	ρ _a = A _s / (b · d) ≥ 0,0015	vyhovuje							
	ρ _n = A _s / (b · h) ≤ 0,04	vyhovuje							
		M _{Rd}	57,2 kNm						
		M _{Rd} ≥ M _{ed}	vyhovuje						

d.2.b.3 Návrh sloupu 1NP

výpočet a posouzení sloupu:					
základní údaje:	rozměry sloupu	0,45	0,45	m	
	Ac	0,203	m ²		
	beton C30/37 (fck) =	30	fcd =	20	Mpa
	ocel B500B (fyk) =	500	fyd =	435	MPa
	Ned	4586	kN		
návrh a posouzení výstuže:	As,min = (Ned-0,8*Ac*fcd)/fyd	3097	mm ²		
	→ výztuž 8x25				
	průměr výztuže	22	mm		
	As	3927	mm ²		
posouzení:	A/(Ac*100) < 4%	1,9%			vyhovuje
	0,003*Ac≤As<0,08*Ac				vyhovuje
	σs	400	Mpa		
	Nrd=0,8Ac*fcd+As*σs	4811	kN		vyhovuje
	Ned ≤ Nrd				vyhovuje
minimální výstřednost	e0=max (B/30; 20)	20	mm		
	Med=Ned*e0	91,7	kNm		

posouzení pomocí interakčního diagramu:

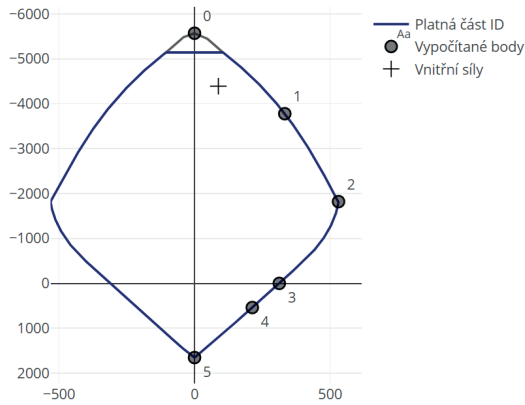

d.2.b.4 Návrh základového roštu 1NP


návrh a posouzení zákla- dového roštu					
základní údaje:	rozměry sloupu:	0,45	0,45	m	
	Ned	4586,406	kN		
	nezámrná hloubka	0,8	m		
	Ned/A i≤ 150kPa				
→ návrh	Ai, min = Ned/250kPa	18,346	m ²		
	B	2	m		
posouzení	Ned/Ai ≤ 0,15MPa	vyhovuje			

Variabilní výhybka

d.2.c

Stavebně-konstrukční řešení
Výkresová část

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
vypracoval: Štefan Letko

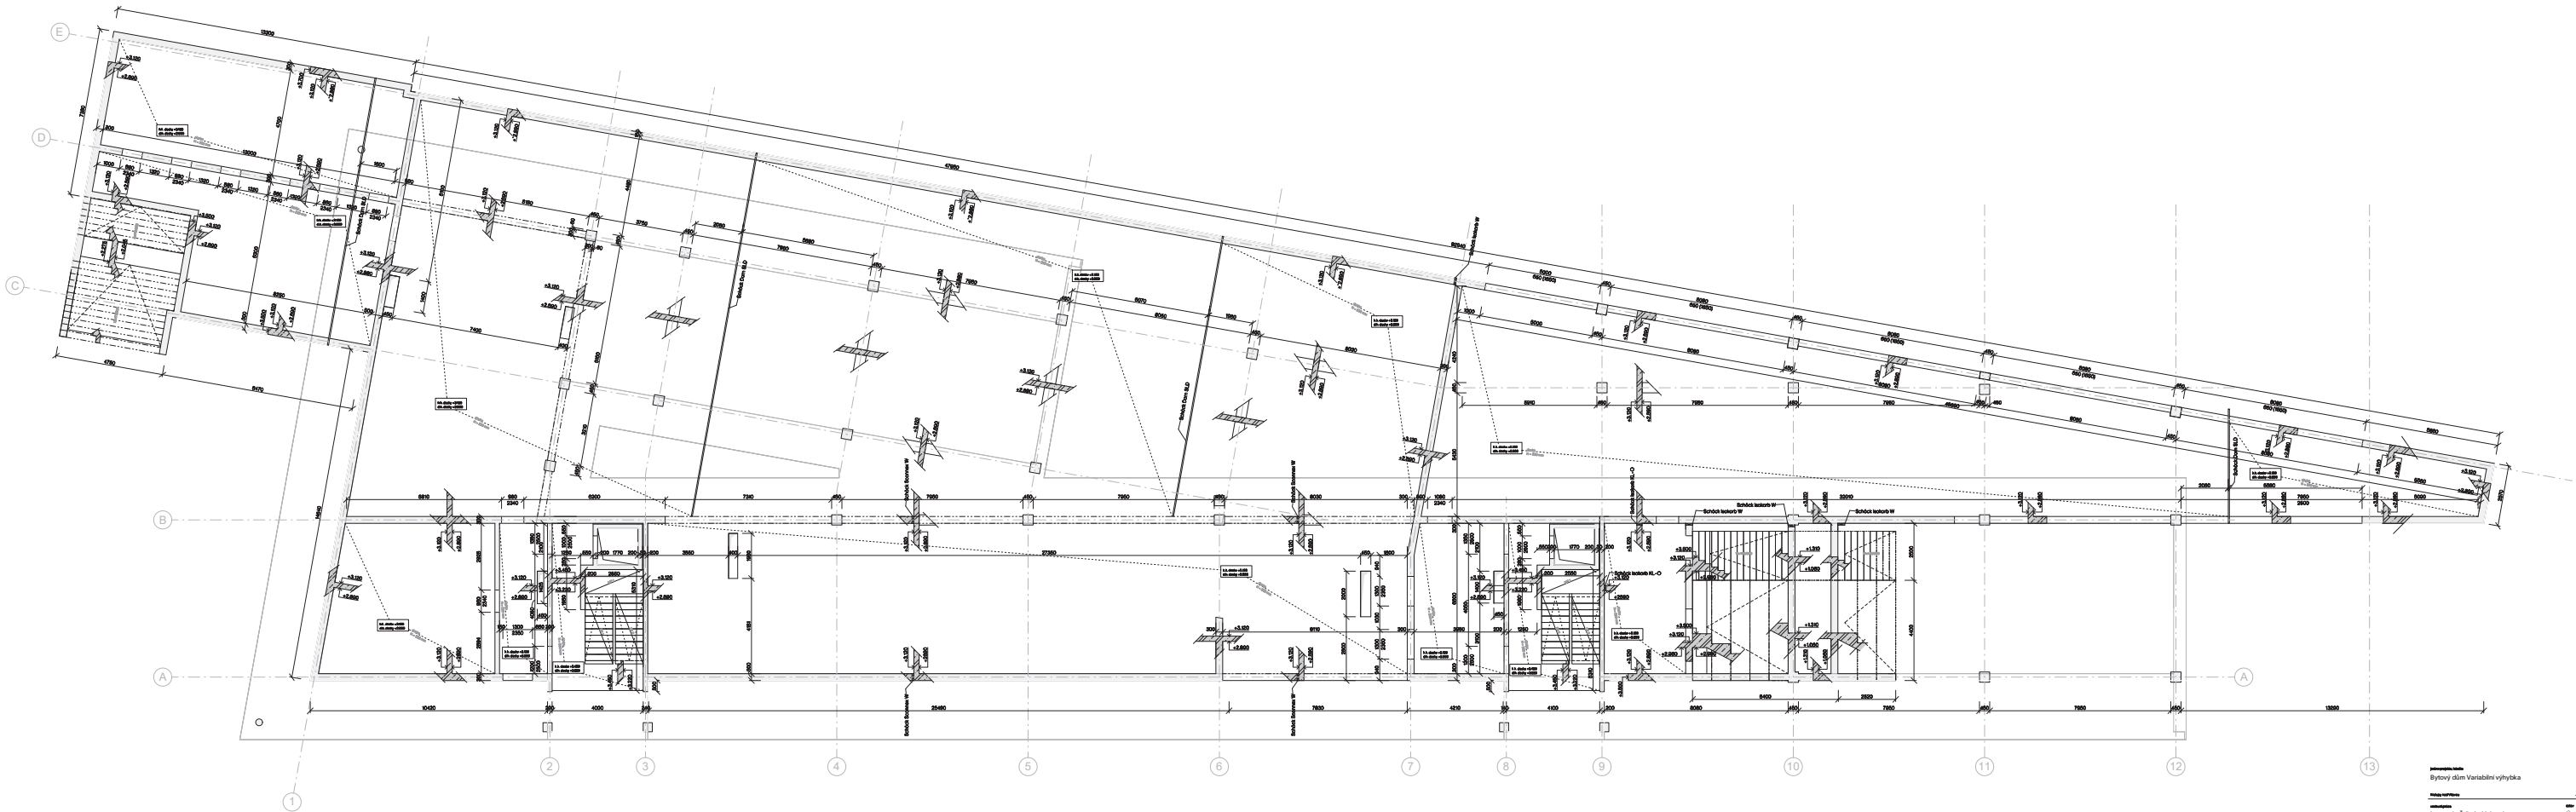

PREFABRIKOVANÉ PRVKY:

W	h	l	q
100	100	100	10
150	150	150	15
200	200	200	20
250	250	250	25
300	300	300	30

BETON:
CEMENTOVÝ BETON - C20/25 (KLAS. A 3)
VÝPOČETNÍ HUSTOTA - 24 kN/m³
POVRCHOVÝ BETON - C20/25 (KLAS. A 3)
POVRCHOVÝ BETON - C20/25 (KLAS. A 3)

OCEĽ:
OSTŔŽNÁKOVÝ VÝSTŘ. - 8mm


LEGENDA MATERIÁLŮ:
ZÁKLADOVÝ
POVRCHOVÝ BETON - KOTVENÝ ŽELEZOBETONOVÝ VÝSTŘ.
TYPICKÝ ŽELEZOBETON

Bytový dům Variabilní výhybka

Ing. arch. Štěpán Váňouch
Ing. arch. Jan Štěpánek

Stavební konstrukce řešení
10/01/2025

400 x 1188 mm
1:100

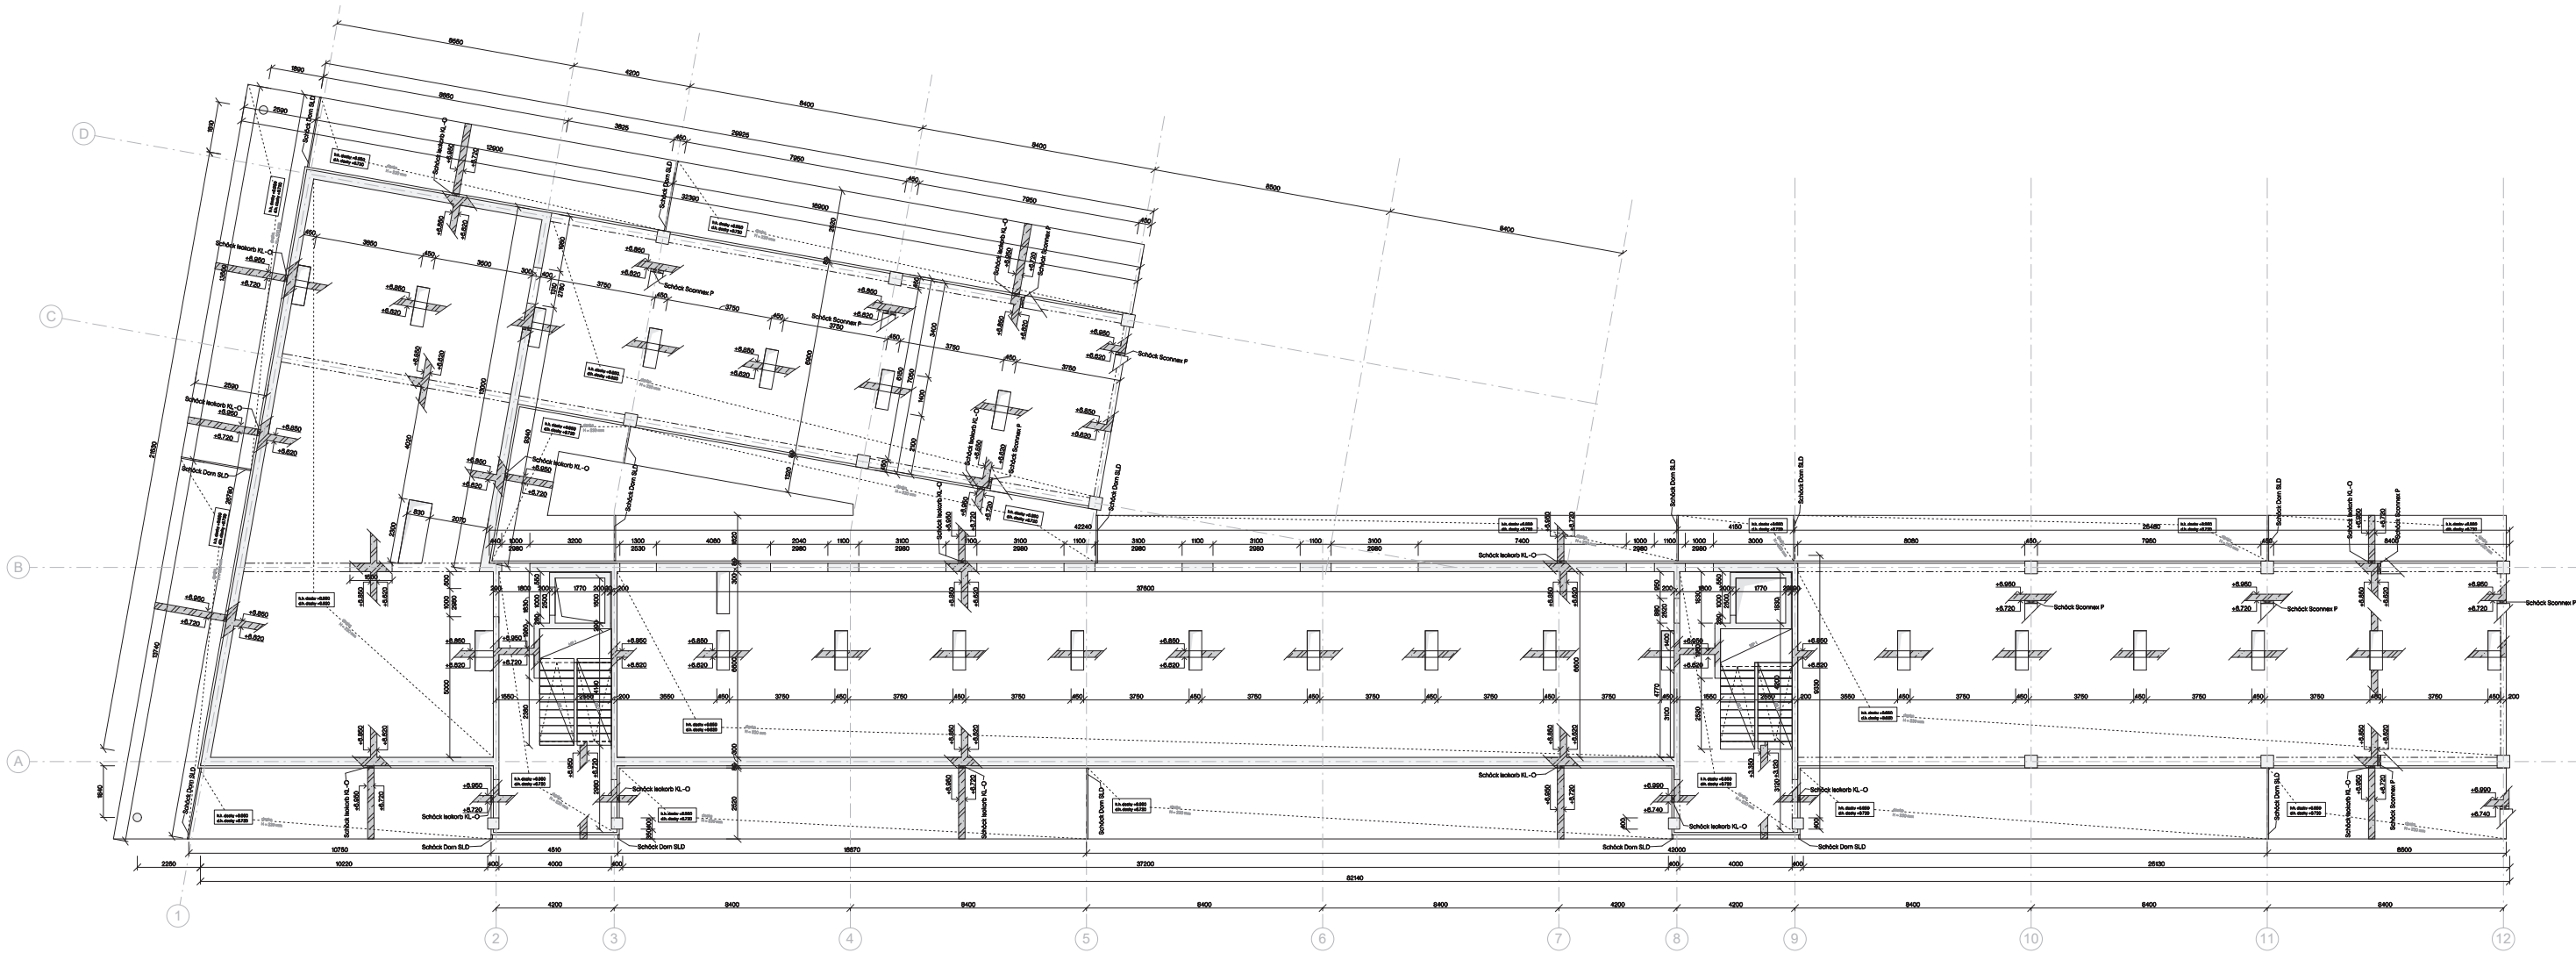

PREFABRIKOVANÉ PRVKY:

typ	rozměr	h	h	počet
B1	2000	1200	1600	10
B2	2000	1200	1875	10
B3	2000	1200	2000	8
B4	2000	1200	2250	8

BETON:

DEKRY, OCEKOVÉ STĚNY - C20/25-ND-12, NA 9
VĚTRNÉ STĚNY - C20/25-ND-12, NA 9
SLUPOVÉ - C20/25-ND-12, NA 9
KOLÉ - C20/25-ND-12, NA 9
PODLAŽNÍ BETON - C20/25-ND-12, NA 9

OCEL:

BETONÁRNÍ VĚTRNÉ - 8000

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON
- POHLADOVÝ BETON - KOTVENÉ SLUPKOVÉ VĚTRNÉ
- TĚPLOTNÁ ISOLACE

Bytový dům Variabilní výhybka

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Stavební konstrukční řešení

2NP

Stefan Letko


Ing. Miloš Smutek, Ph.D.

Ústav navrhování II.

10/01/25

420 x 1000 mm

1:100

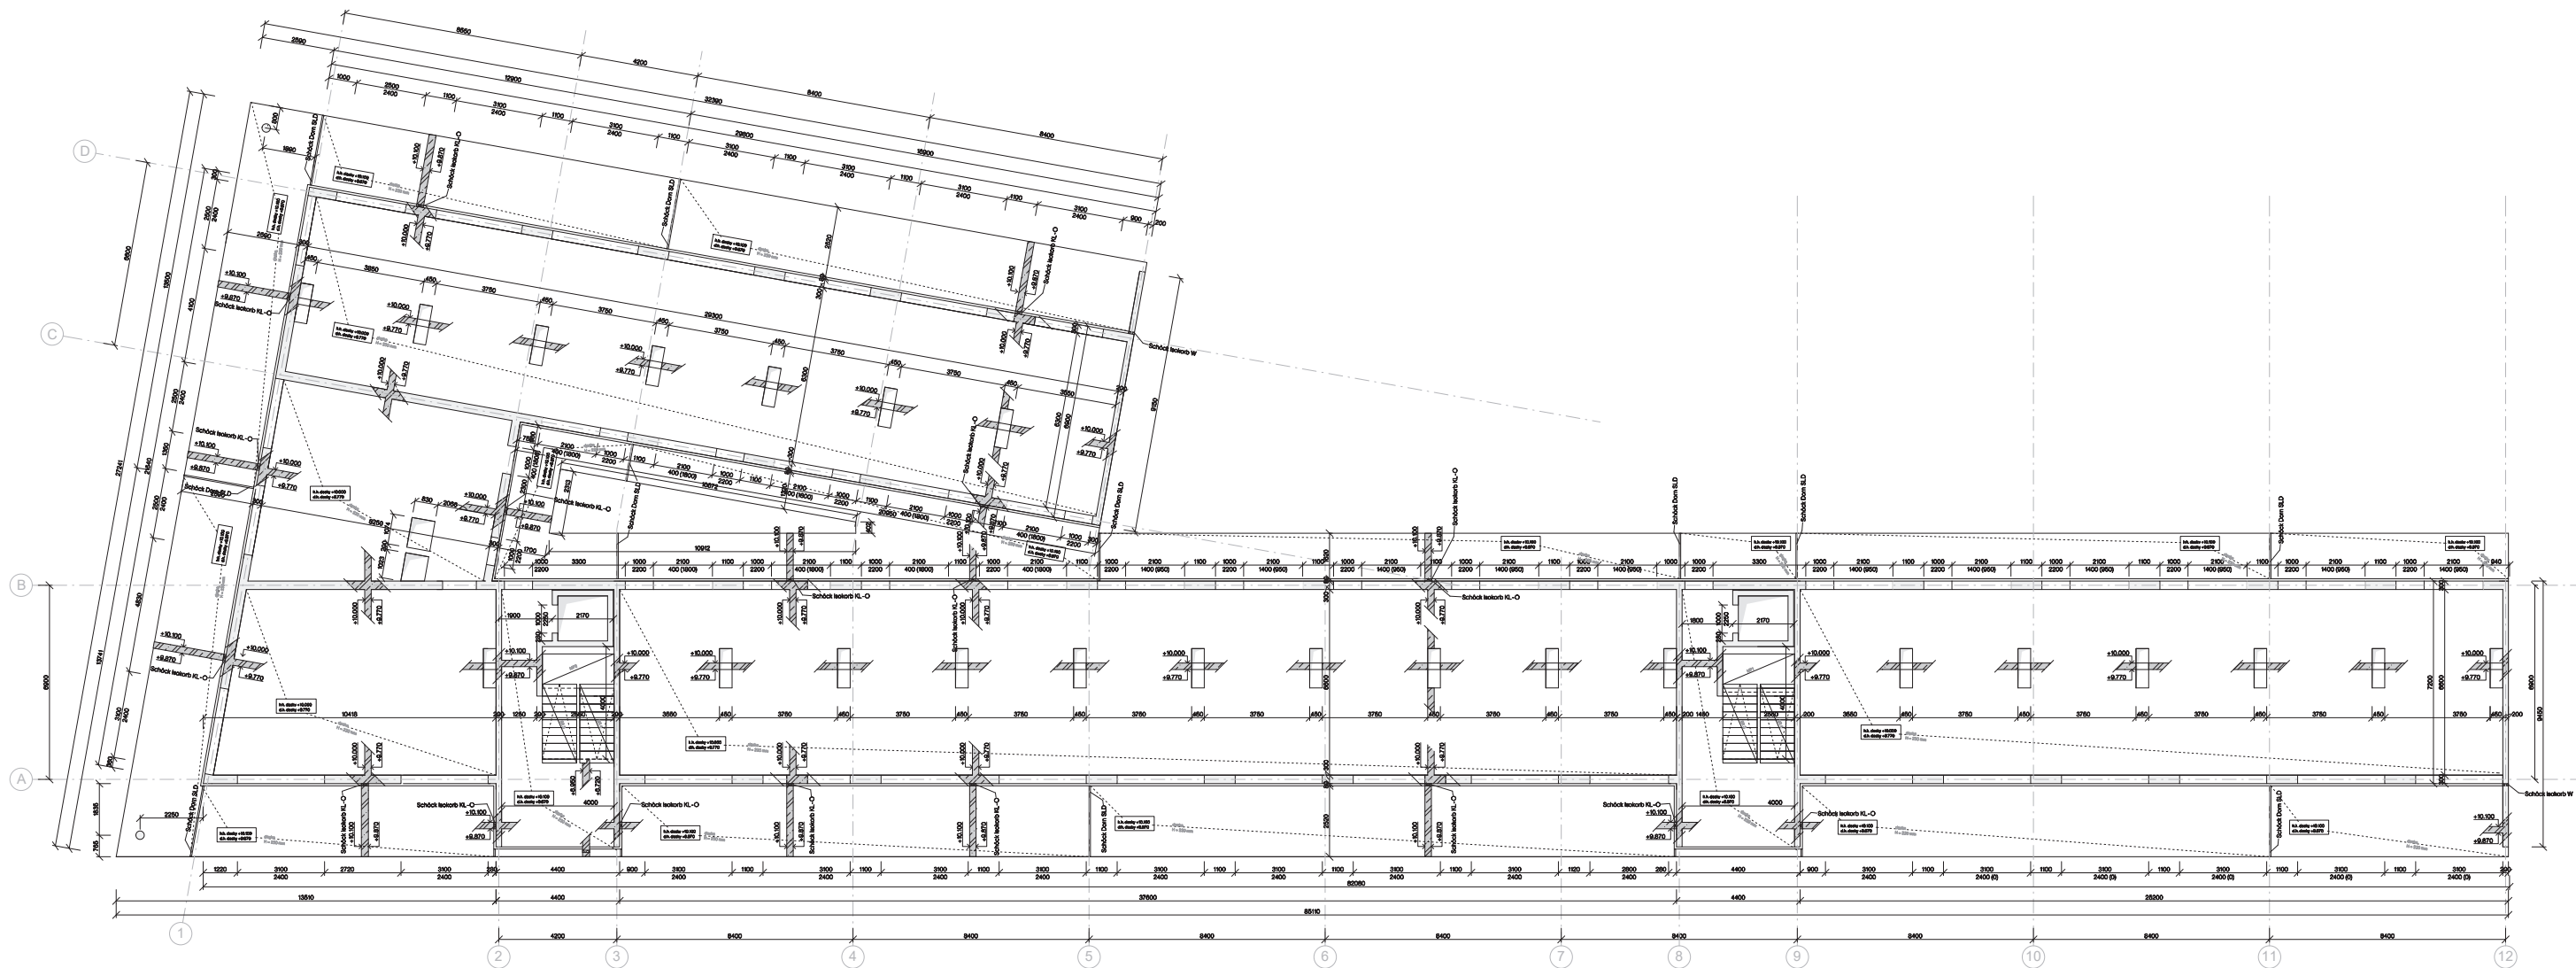

PREFABRIKOVANÉ PRVKY:

Typ	Průměr	h	h	Průměr
BP1	3000	1200	900	10
BP2	2400	1200	900	10
BP3	2400	1200	500	10
BP4	2400	1200	700	10

BETON:

DESEK CEMENTOVÝE STĚNY - C30/37-ND1 (C30, NA 3)
VUTRŠNÍ STĚNY - C30/37-ND1 (C30, NA 3)
SLUPY - C30/37-ND1 (C30, NA 3)
PODLAŽNÍ BETON - C30/37-ND1 (C30, NA 3)

OCEL:

BETONOVÁ VÝZTUŽ - 800/8

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STĚNA BETON
	PODLAŽNÍ BETON - VOTVĚNÝ BLOKOVÝM VÝZTUŽÍ
	TYPELNÁ ISOLACE

Bytový dům Variabilní výhledy

Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Štíbrál

Stavební konstrukční řešení

SNP

Stefan Letko

Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.

Ústav navrhování II.

D.2.C.4

10/01/25

420 x 1000 mm

1:100

Variabilní výhybka

Obsah:

d.3.a Technická zpráva

- d.3.a.1. Průvodní informace
- d.3.a.2. Rozdělení objektů do požárních úseků
- d.3.a.3. Výpočet požárního zatížení, stanovení požární bezpečnosti
- d.3.a.4. Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí
- d.3.a.5. Evakuace osob, stanovení druhu a kapacity únikových cest
- d.3.a.6. Vymezení požárně nebezpečného prostoru, odstupové vzdálenosti
- d.3.a.7. Zabezpečení stavby požární vodou
- d.3.a.8. Počet, druh a způsob umístění přenosných hasících přístrojů
- d.3.a.9. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zatížením
- d.3.a.10. Zhodnocení technického zařízení objektu
- d.3.a.11. Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchraně práce
- d.3.a.12. Použité podklady

d.3.b Výkresová část

d.3.

Požárně bezpečnostní řešení

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant/ka: Ing. Marta Bláhová
vypracoval: Štefan Letko

Variabilní výhybka

d.3.a

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant/ka: Ing. Marta Bláhová
vypracoval: Štefan Letko

Požárně bezpečnostní řešení
Technická zpráva

d.3.a.01. Průvodní informace

Základní charakteristika objektu

Stavba bytového domu se nachází v místě dnešního železničního nájezdu do depa kolejových vozidel v ulici U Výhybky v Kralupech nad Vltavou, KÚ Kralupy nad Vltavou (672718), parcely 489/79, 489/67. Cílem projektu je výstavba dostupného bydlení ve dojezdové vzdálenosti do 45 minut do centra Prahy. Stavba je součástí projektu na rozvoj celého území kolem depa kolejových vozidel Českých drah. Bytový dům má 6 nadzemní podlaží. V přízemí jsou vstupní prostory, garáže, technické místnosti a dílny. 2. NP navazuje na cyklostezku, která vede na terase nad 1. NP, a nachází se zde kavárna a prostor pro setkávání obyvatel domu. Ve 3.-6. NP se nachází byty. V 6. NP se nachází terasa s prostorem pro setkávání a prádelna.

Požární výška objektu: h = 16,45m
klasifikace objektu: bytová stavba s občanskou funkcí v parteru (kavárna, dílny)

Konstrukční a materiálové řešení

Nosný systém objektu je kombinovaný monolitický železobetonový systém. Stropní desky jsou železobetonové s tloušťkou 230 mm. Obvodové stěny mají tloušťku 300 mm, vnitřní stěny 300 mm. Obvodový plášť kromě fasády 1NP orientované k železniční trati je provětrávaný a krytý vlnitým plechem. Fasáda 1NP orientovaná k železniční trati je řešena jako sendvič s pohledovým betonem. Tepelná izolace je nehořlavá minerální vata. Střecha bude izolována deskami z minerální vaty.

Vnitřní požární konstrukce jsou mezibytové sádkartonové příčky vyplněny minerální vatou. Schodiště CHÚC A je prefabrikované železobetonové. Pavlače a lávky jsou z monolitického železobetonu.

konstrukční systém objektu: DP1 (nehořlavý)
třída reakce materiálů na oheň: A1 (nehořlavý)

Dispoziční a provozní řešení

V přízemí stavby se nachází hromadné garáže s 27 místy k parkování, z toho 2 jsou invalidní. Vstup do garáže je z exteriéru přes CHÚC A nebo přes vrata. Do garáží je zakázán vjezd vozidlům na plynná paliva, toto opatření je vyznačeno příslušnou dopravní značkou před vjezdem do garáže. Garáže jsou navrženy jako uzavřené s rovnotlakým větráním pomocí ventilátorů a podlahou s třídou reakce na oheň A1. Na garáže navazují sklepní kóje. Vstup do přilehlých dílen je přes CHÚC A nebo přímo z exteriéru. Přípojka vody, 2 tepelná čerpadla a vzduchotechnická jednotka se nachází v technické místnosti u garáže. Přípojka elektroinstalace a hlavní domovní rozvaděč se nachází v technické místnosti u dílny.

V 2NP se nachází kolárna a kavárna. Kavárna je rozdělena posuvnými příčkami na kavárnu pro veřejnost a společný prostor bytového domu. Tato dispozice je díky posuvným příčkám variabilní a z hlediska požární bezpečnosti je řešena jako jeden požární úsek. Kavárna navazuje na terasu nad 1NP, kde prochází cyklostezka napojená na širší okolí. Z terasy je možné se po schodech na obou stranách objektu dostat na úroveň terénu.

Od 3NP začíná bytová funkce. Byty jsou oboustranně osvětlené a tvoří je moduly 4200x6900. Tato dispozice je zamýšlená pro možnou přestavbu, avšak při takové přestavbě je zapotřebí znovu posoudit požární bezpečnost. Jednotlivé požární úseky bytů oddělují mezibytové sádkartonové příčky, díky nimž by byla přestavba jednodušší. Kromě standardních bytů jsou v domě navrženy i 3 bezbariérové byty, které nabízejí dostatek prostoru pro pohodlný pohyb po bytě.

V nejvyšším podlaží se nachází společná terasa a krytý společný prostor s prádelnou. Střecha je technologická a je na ní umístěna vzduchotechnická rekuperační jednotka pro byty a solární panely.

Technická a technologická zařízení

Větrání objektu je řešeno rovnotlakově pomocí 2 centrálních rekuperačních vzduchotechnických jednotek: na střeše budovy pro byty a v technické místnosti v 1NP pro parter. Nasávání čerstvého vzduchu pro parter se umístěno na západní fasádě, výdech u vrat garáže. Nasávání i výdech pro byty jsou na střeše. Objekt je vytápěn podlahovým topením s doplněním o otopné žebříky v koupelnách.

d.3.a.02 Rozdělení objektu do požárních úseků

Objekt je rozdělen na 57 požárních úseků, které jsou od sebe odděleny požárně dělícími konstrukcemi. V objektu se nachází 2 CHÚC A, která je tvořena železobetonovými prefabrikovaným schodištěm. Evakuační výtah v objektu není instalován. Velikost požárních úseků odpovídá požadavkům normy ČSN 73 0802.

PÚ	název úseku	podlaží	plocha
N01.01	sklepní kóje	1NP	120
N01.02	hromadná garáž	1NP	763
N01.03	technická místnost	1NP	62
N01.04	sklepní kóje	1NP	111
N01.05	polyfunkční dílna	1NP	308
N01.06	technická místnost	1NP	37
N02.01	kolárna	2NP	178
N02.02	sklad a wc	2NP	25
N02.03	společný prostor a kavárna	2NP	216
N03.01	byt 2kk	3NP	49
N03.02	byt 2kk	3NP	48
N03.03	byt 3kk	3NP	73
N03.04	byt 1kk	3NP	50
N03.05	byt 1kk	3NP	66
N03.06	byt 1kk	3NP	25
N03.07	byt 1kk	3NP	25
N03.08	byt 2kk	3NP	51
N03.09	byt 2kk	3NP	51
N03.10	byt 1kk	3NP	25
N03.11	byt 2kk	3NP	51
N03.12	byt 3kk	3NP	76
N03.13	byt 3kk	3NP	77
N04.01	byt 2kk	4NP	49
N04.02	byt 2kk	4NP	48
N04.03	byt 3kk	4NP	73
N04.04	byt 1kk	4NP	49
N04.05	byt 1kk	4NP	66
N04.06	byt 1kk	4NP	25
N04.07	byt 1kk	4NP	25

PÚ	název úseku	podlaží	plocha
N04.08	byt 2kk	4NP	51
N04.09	byt 2kk	4NP	51
N04.10	byt 1kk	4NP	25
N04.11	byt 2kk	4NP	51
N04.12	byt 3kk	4NP	76
N04.13	byt 3kk	4NP	77
N05.01	byt 2kk	5NP	49
N05.02	byt 2kk	5NP	48
N05.03	byt 3kk	5NP	73
N05.04	byt 1kk	5NP	49
N05.05	byt 1kk	5NP	66
N05.06	byt 1kk	5NP	25
N05.07	byt 1kk	5NP	25
N05.08	byt 2kk	5NP	51
N05.09	byt 2kk	5NP	51
N05.10	byt 1kk	5NP	25
N05.11	byt 2kk	5NP	51
N05.12	byt 3kk	5NP	76
N05.13	byt 3kk	5NP	77
N06.01	společný prostor s prádelnou	6NP	106
N06.02	byt 1kk	6NP	25
N06.03	byt 1kk	6NP	25
N06.04	byt 2kk	6NP	51
N06.05	byt 2kk	6NP	51
N06.06	byt 1kk	6NP	25
N06.07	byt 2kk	6NP	51
N06.08	byt 3kk	6NP	76
N06.09	byt 3kk	6NP	77

d.3.a.03. výpočet požárního zabezpečení, stanovení požární bezpečnosti

Hodnoty p_s , p_n , p, n, k, a, a_n byly stanoveny pomocí normy ČSN 73 0802.
Hodnota výpočtového požárního zatížení p_v byla vypočtena pomocí vzorce:

$$p_v = p \cdot a \cdot b \cdot c = (p_s + p_n) \cdot a \cdot b \cdot c \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

$$a = [(p_n \cdot a_n) + (p_s \cdot a_s)] / (p_n + p_s)]$$

$$b = k / (0,005 \cdot \sqrt{h_s})$$

$$b = (S \cdot k) / (S_0 \cdot \sqrt{h_0})$$

c = součinitel vlivu požárně bezpečnostní techniky

Pro následující požární úseky je stupeň požární bezpečnosti dán dle přílohy 8, ČSN 73 0802.

byty – výpočtové P_v = 45 kg/m²
sklepní kóje – výpočtové P_v = 45 kg/m²
kolárna – výpočtové P_v = 15 kg/m²
CHÚC – požární zatížení není uvažováno

PÚ	druh provozu	S	Pn	Ps	an	as	a	S' *	So	k	hs	ho	b	c	Pv	SPB
N01.01	sklepní kóje	120													45	III.
N01.02	hromadná garáž	763	10	0	0,9	0,9	0,9									II.
N01.03	technická místnost	62	15	0	0,9	0,9	0,9	62		0,011	2,7		1,308	1	18	II.
N01.04	sklepní kóje	111													45	III.
N01.05	polyfunkční dílna	308	50	0	1,1	0,9	1,1	285		0,014	2,7		1,700	1	94	V.
N01.06	technická místnost	37	15	0	0,9	0,9	0,9	37		0,010	2,7		1,264	1	17	II.
N02.01	kolárna	178													15	II.
N02.02	sklad a wc	25	50,8	0	0,92	0,9	0,92	16		0,010	2,8		1,204	1	56	III.
N02.03	společný prostor a kavárna	216	40	0	1,15	0,9	1,15	177		0,012	2,8		1,485	1	68	IV.
N03.01	byt 2kk	49	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,176	1	45	III.
N03.02	byt 2kk	48	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,176	1	45	III.
N03.03	byt 3kk	73	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,304	1	45	III.
N03.04	byt 1kk	50	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,264	1	45	III.
N03.05	byt 1kk	66	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,291	1	45	III.
N03.06	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N03.07	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N03.08	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N03.09	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N03.10	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N03.11	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N03.12	byt 3kk	76	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,309	1	45	III.
N03.13	byt 3kk	77	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,311	1	45	III.
N04.01	byt 2kk	49	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,262	1	45	III.
N04.02	byt 2kk	48	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,260	1	45	III.
N04.03	byt 3kk	73	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,304	1	45	III.
N04.04	byt 1kk	49	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,262	1	45	III.

PÚ	druh provozu	S	Pn	Ps	an	as	a	S' *	So	k	hs	ho	b	c	Pv	SPB
N04.05	byt 1kk	66	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,291	1	45	III.
N04.06	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N04.07	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N04.08	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N04.09	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N04.10	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N04.11	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N04.12	byt 3kk	76	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,309	1	45	III.
N04.13	byt 3kk	77	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,311	1	45	III.
N05.01	byt 2kk	49	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,262	1	45	III.
N05.02	byt 2kk	48	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,260	1	45	III.
N05.03	byt 3kk	73	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,304	1	45	III.
N05.04	byt 1kk	49	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,262	1	45	III.
N05.05	byt 1kk	66	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,291	1	45	III.
N05.06	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N05.07	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N05.08	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N05.09	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N05.10	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N05.11	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N05.12	byt 3kk	76	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,309	1	45	III.
N05.13	byt 3kk	77	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,311	1	45	III.
N06.01	společný prostor s prádelnou	106	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,361	1	45	III.
N06.02	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N06.03	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N06.04	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N06.05	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N06.06	byt 1kk	25	40	10	1	0,9	0,98			0,010	2,8		1,220	1	45	III.
N06.07	byt 2kk	51	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,265	1	45	III.
N06.08	byt 3kk	76	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,309	1	45	III.
N06.09	byt 3kk	77	40	10	1	0,9	0,98			0,011	2,8		1,311	1	45	III.

Požární bezpečnost garáží

Hromadné uzavřené garáže jsou umístěny v 1NP a v řešeném úseku se nachází 27 míst pro automobily. Toto patro tvoří samostatný požární úsek a jeho plocha činí 763 m2.

Nejvyšší možný počet stání v PÚ

$$N_{max} = N \cdot x \cdot y \cdot Z$$

uzavřené	x =	0,25
bez instalace zařízení	y =	1
nečleněné	z =	1,5
základní hodnota stání	N =	135
Nmax =		33

Index pravděpodobnosti vzniku požáru

$$P_1 = p_1 \cdot c$$

pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru	p ₁ =	1
součinitel vlivu PBZ (bez vlivu)	c =	1
P₁ =		1

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem

$$P_2 = p_2 \cdot S \cdot k_5 \cdot k_6 \cdot k_7$$

pravděpodobnost rozsahu škod	p ₂ =	0,09
plocha PÚ	S =	763
součinitel vlivu počtu podlaží objektu	k ₅ =	2,44
součinitel vlivu hořlavosti kce	k ₆ =	1
součinitel vlivu následných škod	k ₇ =	2
P2 =		335,110

posouzení:

$0,11 \leq P_1 \leq 0,1 + (5 \cdot 10^4)/P_2^{1,5}$	vyhovuje
$P2 \leq ((5 \cdot 10^4)/(P_1 - 0,1))^{2/3}$	vyhovuje
$S \leq P_{2,mez} / (p_2 \cdot k_5 \cdot k_6 \cdot k_7)$	vyhovuje

Ekvivalentní doba požáru Te = 15 min → SPB II.

Maximální délka chráněné únikové cesty je pro 2 směry úniku v garážích 45m. Skutečná délka je 25 a vyhovuje normovým požadavkům.

d.3.a.04. Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Požadavek na odolnost stavebních konstrukcí byl stanoven dle tab. 12 normy ČSN 73 0802.

stavební konstrukce	II.	III.	IV.	V.
požární stěny a stropy	30 DP1	45 DP1	60 DP1	90 DP1
nosné obvodové stěny	30 DP1	45 DP1	60 DP1	90 DP1
nenosné obvodové stěny	15 DP1	30 DP1	30 DP1	45 DP1
nosné stěny uvnitř PÚ	30 DP1	45 DP1	60 DP1	90 DP1
nosné sloupy uvnitř PÚ	30 DP1	45 DP1	60 DP1	90 DP1
nenosné stěny uvnitř PÚ	-	-	DP3	DP3
šachty	30 DP2	30 DP1	30 DP1	45 DP1
požární uzávěry	15 DP3	30 DP3	30 DP3	45 DP2

konstrukce	materiál
obvodové stěny	ŽB 300 krytí 30 REI 90
stropní desky	ŽB 280 mm krytí 30mm REI 90
nosné stěny interiéru	ŽB 200mm REI 60
nosné sloupky interiéru	ŽB 450x450 REI 90
mezibytové příčky	SDK 205mm EI 90
stěny instalačních jader	SDK 150mm EI 45 DP1

d.3.a.05. Evakuace osob, stanovení druhu a kapacity únikových cest

Výpočet obsazenosti

PÚ	název úseku	S	počet osob PD	položka v tab. 1	[m2/os.]	počet osob dle m2	součinitel	Počet osob dle souč.	celkový počet osob E
N01.01	sklepní kóje	120	-						0
N01.02	hromadná garáž	763	27	10.1			0,5	13,5	14
N01.03	technická místnost	62	-						0
N01.04	sklepní kóje	111	-						0
N01.05	polyfunkční dílna	308	-		5	62			62
N01.06	technická místnost	37	-						0
N02.01	kolárna	178	-						0
N02.02	sklad a wc	25							
N02.03	společný prostor a kavárna	216	-						0
	společný prostor	55	18	9.2	10	6	1,5	27	27
	kavárna	85		7.1.1	1,4	61			61
N03.01	byt 2kk	49	3		19	3			3
N03.02	byt 2kk	48	3		20	3			3
N03.03	byt 3kk	73	4	9.1	20	4	1,5	6	6
N03.04	byt 1kk	50	2	9.1	20	3	1,5	3	3
N03.05	byt 1kk	66	2	9.1	20	4	1,5	3	4

PÚ	název úseku	S	počet osob PD	položka v tab. 1	[m2/os.]	počet osob dle m2	součinitel	Počet osob dle souč.	celkový počet osob E
N03.06	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N03.07	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N03.08	byt 2kk	51	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N03.09	byt 2kk	51	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N03.10	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N03.11	byt 2kk	51	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N03.12	byt 3kk	76	4	9.1	20	4	1,5	6	6
N03.13	byt 3kk	77	4	9.1	20	4	1,5	6	6
N04.01	byt 2kk	49	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N04.02	byt 2kk	48	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N04.03	byt 3kk	73	4	9.1	20	4	1,5	6	6
N04.04	byt 1kk	49	2	9.1	20	3	1,5	3	3
N04.05	byt 1kk	66	2	9.1	20	4	1,5	3	4
N04.06	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N04.07	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N04.08	byt 2kk	51	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N04.09	byt 2kk	51	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N04.10	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N04.11	byt 2kk	51	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N04.12	byt 3kk	76	4	9.1	20	4	1,5	6	6
N04.13	byt 3kk	77	4	9.1	20	4	1,5	6	6
N05.01	byt 2kk	49	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N05.02	byt 2kk	48	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N05.03	byt 3kk	73	4	9.1	20	4	1,5	6	6
N05.04	byt 1kk	49	2	9.1	20	3	1,5	3	3
N05.05	byt 1kk	66	2	9.1	20	4	1,5	3	4
N05.06	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N05.07	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N05.08	byt 2kk	51	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N05.09	byt 2kk	51	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N05.10	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N05.11	byt 2kk	51	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N05.12	byt 3kk	76	4	9.1	20	4	1,5	6	6
N05.13	byt 3kk	77	4	9.1	20	4	1,5	6	6
N06.01	společný prostor s prádelnou	106	18	9.2	10	11	1,5	27	27
N06.02	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N06.03	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N06.04	byt 2kk	51	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N06.05	byt 2kk	51	3	9.2	10	6	1,5	5	6
N06.06	byt 1kk	25	2	9.1	20	2	1,5	3	3
N06.07	byt 2kk	51	3	9.1	20	3	1,5	5	5
N06.08	byt 3kk	76	4	9.1	20	4	1,5	6	6
N06.09	byt 3kk	77	4	9.1	20	4	1,5	6	6

Chráněná úniková cesta

Únik z objektu je zajištěn chráněnou únikovou cestou, která byla vzhledem k výšce objektu navržena jako typ A. Nejdelší vzdálenost CHÚC v rámci objektu je 40,8 m, což vyhovuje hodnotě mezní délky CHÚC A 120 m stanovené dle normy ČSN 73 0802. Počet evakuovaných osob byl stanoven dle normy ČSN 73 0818, konkrétní hodnoty jsou uvedeny v předchozí tabulce. Chráněná úniková cesta je přirozeně větraná okny na fasádě. Cesta vede do ulice U Výhybky.

Kritickým místem chráněné únikové cesty je schodiště. Minimální šířka únikové cesty byla stanovena dle vzorce:

$$U = (E \cdot s) / K$$

- U = počet únikových pruhů, šířka jednoho pruhu je 550 mm
- E = evakuovaný počet osob
- s = součinitel evakuace (1 pro osoby schopné samostatného pohybu)
- K = maximální počet unikajících osob v jednom pruhu

K	E	s	u	počet pruhů	minimální šířka 1 pruhu	minimální šířka únikové cesty
120	162	1	1,35	1,5	0,55	0,825

Skutečná šířka posuzovaného kritického místa je 1,2m. Chráněná úniková cesta vyhovuje normovým požadavkům.

Nechráněné únikové cesty

Mezní délka NÚC dle normy ČSN 73 0802 činí 20 m, v případě 2 směrů 40m. V objektu se nenachází žádná NÚC, která by tomuto požadavku nevyhovovala.

z PÚ	název	skutečná délka	K	E	s	u	počet pruhů	minimální šířka 1 pruhu	minimální šířka únikové cesty
N01.02	hromadná garáž	25	130	14	1	1,9	2	550	1100
N01.06	polyfunkční dílna	17	45	62	1	1,4	1,5	550	825
N02.03	společný prostor a kavárna	13,3	90	88	1	1,0	1	550	550
	byty (1 směr úniku)	17,3	60	12	1	0,2	1	550	550
	byty (2 směry úniku)	22,6	120	43	1	0,4	1	550	550
N06.01	společný prostor s prádelnou	18,2	60	27	1	0,5	1	550	550
	terasa	18,7	60	35	1	0,6	1	550	550

úniková cesta	KM	skutečná šířka
přes dveře do CHÚC A	dveře na CHÚC A	1100
přes dveře s PO nebo přes CHÚC A na volné prostranství	dveře vedoucí ven	1000
přes dveře s PO na volné prostranství	dveře vedoucí ven	920
po pavlači do CHÚC A	dveře na CHÚC A	900
po pavlači do CHÚC A	dvěře na CHÚC A	900
po pavlači do CHÚC A	dveře na CHÚC A	900
po pavlači do CHÚC A	dveře na CHÚC A	900

Prostory vyhovují požadavkům na evakuaci dle normy ČSN 73 0802.

d.3.a.06. Vymezení požárně nebezpečného prostoru, odstupové vzdálenosti

Obvodové stěny jsou nehořlavé standardu DP1 a jsou uvažovány jako požárně uzavřené plochy. Pro výpočet byl pro POP použit tabulkový přístup v souladu s ČSN 73 0802. Odstupové vzdálenosti d od jednotlivých požárně otevřených ploch byly stanoveny pomocí tabulky v závislosti na velikosti oken v posuzovaném požárním úseku a velikosti požárního zatížení.

název úseku	PÚ		počet	směr	pv	h	b	S (m2)	hpop	bpop	Sp (m2)	P0 (%)	d	d'	d's
sklepní kóje	N01.01				45										
hromadná garáž	N01.02				0										
technická místnost	N01.03				18										
sklepní kóje	N01.04				45										
polyfunkční dílna	N01.05				94										
technická místnost	N01.06				17										
kolárna	N02.01		1	V	15	2	1,2	2,4	2	1,2	2,4	100	1,25	0,95	0,45
sklad a wc	N02.02		1	S	56	2	1,2	2,4	2	1,2	2,4	100	1,25	0,95	0,45
společný prostor a kavárna	N02.03		5	S	68	2,6	3,1	40,3							
			1	S		2,6	2,04	5,3							
				S				45,6	2,6	23	59,8	76	6,55	6,55	3,27
byt 2kk	N03.01	N05.01	2	S	45	2,4	3,1	14,9	2,4	7,3	1752	85	4,35	4,35	2,17
byt 2kk	N03.02	N05.02	2	S	45	2,4	3,1	14,9	2,4	7,3	1752	85	4,35	4,35	2,17
byt 3kk	N03.03	N05.03	2	S	45	2,4	3,1	14,9							
			1	S		2,4	2,5	6,0							
				S				20,9	2,4	10,9	26,2	80	4,65	4,65	2,32
			1	Z		2,4	2,5	6,0	2,4	2,5	6,0	100	3,05	2,55	1,27
byt 1kk	N03.04	N05.04	2	Z	45	2,4	2,5	12,0	2,4	6,5	15,6	77	3,85	3,85	1,92
byt 1kk	N03.05	N05.05	1	Z	45	2,4	3,1	7,4	2,4	3,1	7,4	100	3,35	2,70	1,35
			2	J		2,4	3,1	14,9	2,4	9	21,6	69	3,95	3,95	1,97
			1	J	45	2,4	3,1	7,4	2,4	3,1	7,4	100	3,35	2,70	1,35
byt 1kk	N03.06	N05.06	1	J	45	2,4	3,1	7,4	2,4	3,1	7,4	100	3,35	2,70	1,35
byt 1kk	N03.07	N05.07	1	J	45	2,4	3,1	7,4	2,4	3,1	7,4	100	3,35	2,70	1,35
byt 2kk	N03.08	N05.08	2	J	45	2,4	3,1	14,9	2,4	7,3	175	85	4,35	4,35	2,17
byt 2kk	N03.09	N05.09	2	J	45	2,4	3,1	14,9	2,4	7,3	175	85	4,35	4,35	2,17
byt 1kk	N03.10	N05.10	1	J	45	2,4	3,1	7,4	2,4	3,1	7,4	100	3,35	2,70	1,35
byt 2kk	N03.11	N05.11	2	J	45	2,4	3,1	14,9	2,4	7,3	175	85	4,35	4,35	2,17
byt 3kk	N03.12	N05.12	3	J	45	2,4	3,1	22,3	2,4	11,5	276	81	4,75	4,75	2,37
byt 3kk	N03.13	N05.13	3	J	45	2,4	3,1	22,3	2,4	11,6	278	80	4,75	4,75	2,37
			1	S	45	2,9	8,6	24,9	2,9	8,6	24,9	100	5,8	3,85	1,92
			1	Z		2,9	9,1	26,4	2,9	9,1	26,4	100	5,9	3,85	1,92
			1	J		2,9	13	37,7	2,9	13	37,7	100	6,65	3,90	1,95
byt 1kk	N06.02		1	J	45	2,4	3,1	7,4	2,4	3,1	7,4	100	3,35	2,70	1,35
byt 1kk	N06.03		1	J	45	2,4	3,1	7,4	2,4	3,1	7,4	100	3,35	2,70	1,35
byt 2kk	N06.04		2	J	45	2,4	3,1	14,9	2,4	7,3	175	85	4,35	4,35	2,17
byt 2kk	N06.05		2	J	45	2,4	3,1	14,9	2,4	7,3	175	85	4,35	4,35	2,17
byt 1kk	N06.06		1	J	45	2,4	3,1	7,4	2,4	3,1	7,4	100	3,35	2,70	1,35
byt 2kk	N06.07		2	J	45	2,4	3,1	14,9	2,4	7,3	175	85	4,35	4,35	2,17
byt 3kk	N06.08		3	J	45	2,4	3,1	22,3	2,4	11,5	276	81	4,75	4,75	2,37
byt 3kk	N06.09		3	J	45	2,4	3,1	22,3	2,4	11,6	278	80	4,75	4,75	2,37

d.3.a.07. Zabezpečení stavby požární vodou

Vnější odběrová místa

Vnějším zdrojem požární vody je podzemní hydrant napojený na vodovodní řad v ulici U Výhybky. Hydrant se nachází ve vzdálenosti 11 m od objektu a splňuje podmínku maximální vzdálenosti 150 m. Nástupní plocha 4x15m pro IZS je navržena před objektem směrem do ulice U Výhybky. Vyhrazená plocha je navržena na místě, které nebude pro standardní dopravu dostupné.

Vnitřní odběrová místa

Vnitřní odběrná místa požární vody jsou navržena jako nástěnné hydranty s připojením na vnitřní vodovod. Kvůli umístění v exteriéru je vodovod zateplený. Hydranty se nacházejí v každém obytném patře, 2NP i 1NP. Skříně jsou zápustné nerezové o velikosti 1400x720x165 mm. Hadice jsou s nestálým tvarem a s délkou 40 m + 10 m dostřík.

d.3.a.08. Počet, druh a způsob umístění přenosných hasicích přístrojů

PHP jsou vždy zavěšené na viditelném a přístupném místě tak, aby výška rukojeti byla nejvýše 1,5 m nad podlahou. Počty PHP byly stanoveny v souladu s normou ČSN 73 0802.

patro	účel	S (m2)	a	c	nr	nHJ	HJ1	počet PHP
1NP	sklepní kóje	120	1	1	1,643	9,9		1x PHP práškový 27A
1NP	hromadná garáž	763	0,9	1	3,931	23,6		
1NP	technická místnost	62	0,9	1	1,120	6,7		1x PHP práškový 27A
1NP	sklepní kóje	111	1	1	1,580	9,5		1x PHP práškový 34A
1NP	polyfunkční dílna	308	1,1	1	2,761	16,6		2x PHP práškový 27A
1NP	technická místnost	37	0,9	1	0,866	5,2		1x PHP práškový 21A
2NP	kolárna	178	1	1	2,001	12,0		2x PHP práškový 21A
2NP	sklad a wc	25	0,92	1	0,719	4,3		1x PHP práškový 13A
2NP	společný prostor a kavárna	216	1,15	1	2,364	14,2		2x PHP práškový 27A
3NP-6NP	nebytové prostory	130	-	-	-	-	-	1x PHP práškový 21A (1 na m2)
6NP	společný prostor s prádelnou	106	1	1	1,544	9,3	10	1x PHP práškový 34A

d.3.a.09 Zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením

Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru, tedy kouřový hlásič s vlastním napájením, je navržený v každém bytě v zádveří, které je propojeno s kuchyní. V rámci CHÚC A bude instalováno nouzové osvětlení s dobou trvání 60 minut. Kouřové hlásiče budou odpovídat požadavkům normy ČSN EN 14604. V řešeném objektu není dle normy ČSN 73 0802 nutné umístění samočinného hasicího zařízení. V objektu je možný výskyt převážně látek typu A. PHP jiných typů jsou umístěny pouze v prostorách s jiným charakterem požáru.

d.3.a.10. Zhodnocení technického zařízení objektu

Větrání objektu je zajištěno rovnotlakým systémem. Větrání je napojeno na 2 centrální rekuperační jednotky. Větrání CHÚC A je navrženo přirozené přes otevíravá okna. Na hranicích mezi PÚ budou veškeré prostupy požárními konstrukcemi opatřeny uzávěry. Na úrovni požárního stropu jsou průběžné instalační šachty předěleny požárními prostupy za účelem zamezení vertikálního šíření požáru.

d.3.a.11. Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

Nástupní plocha pro hasičská vozidla a techniku velikosti 4 x 15 m je navržena v rámci veřejného prostoru před hlavním vstupem do bytového domu v ulici U Výhybky. Požární jednotky budou zasahovat přes CHÚC A.

d.3.a.12. Použité podklady

- ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí. 2007.
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 2009.
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 2016.
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami. 1997.
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. 2010.

Literatura:

POKORNÝ, Marek a Petr HEJTMÁNEK. Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou výuku. 3. přepracované vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2021. ISBN 978-80-01-06839-7.

Variabilní výhybka

d.3.b


Požárně bezpečnostní řešení
Výkresová část

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant/ka: Ing. Marta Bláhová
vypracoval: Štefan Letko

LEGENDA:

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- POŽÁRNÍ HYDRANT
- POŽÁRNÍ KOLETA
- POŽÁRNÍ STŘOP

Jedna příloha, součást	
Bytový dům Variabilní výhybka	
Kvalifikační úroveň	
Ing. arch. Štěpán Valouch	Ústav navrhování II.
Ing. arch. Jan Stibral	
Číslo výkresu	
Požární bezpečnostní řešení	D.3.B.1
Datum	
Situace	10/01/25
Formát	
Štefan Letko	297 x 800 mm
Měřítko	
Ing. Marta Bláhová	1:200



POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

POŽARNÍ HYDRANT


五

五

POŽARNÍ STROP**POŽARNÍ STROP**

Ing. Marta Bláhová 1:150



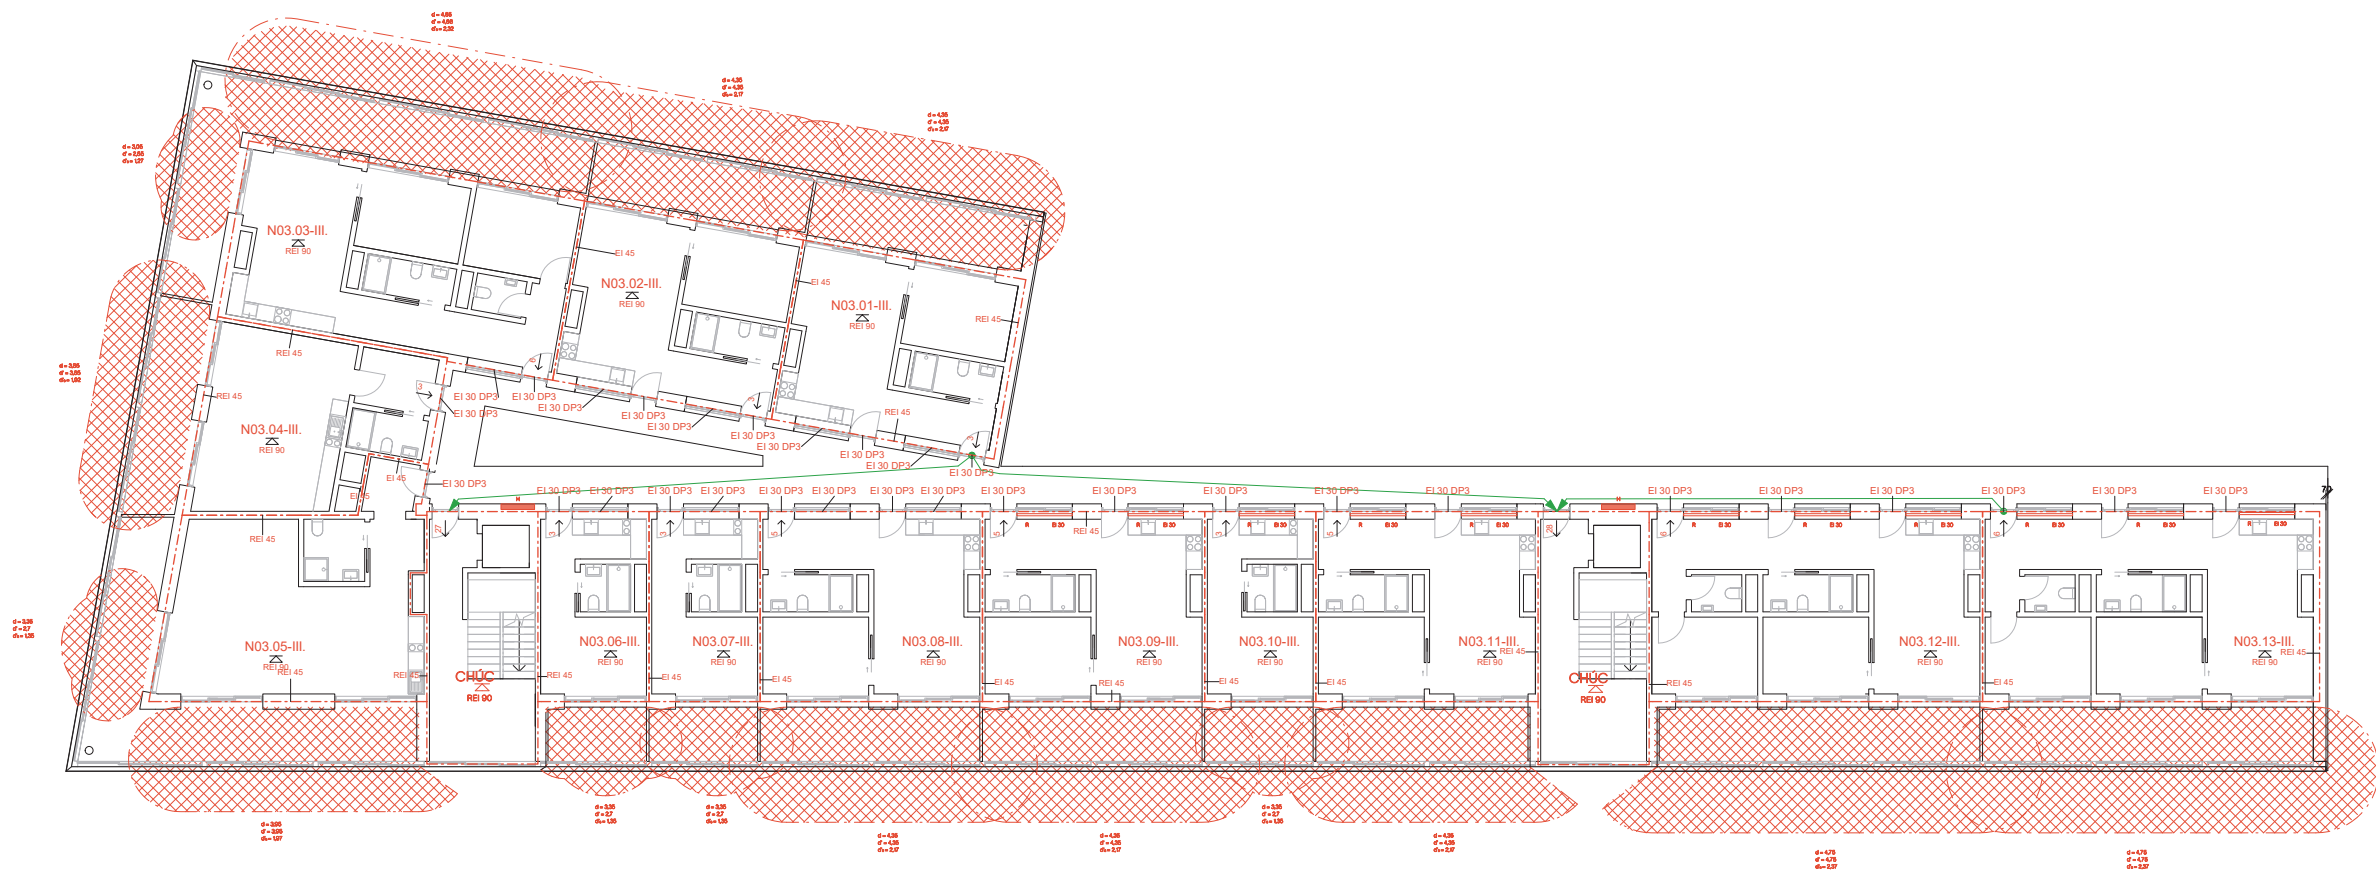

LEGENDA:

- HRANICE POŽÁRNÍCH OBLASTÍ
- POŽÁRNÍ NEBEZPEČNÝ PŘÍSTUP
- POŽÁRNÍ HYDRANT
- POŽÁRNÍ ROLÉTA
- POŽÁRNÍ STROP

Bytový dům Variabilní výhybka

Ing. arch. Štěpán Valouch	Ústav navrhování II.
Ing. arch. Jan Stibral	
Číslo	Číslo výkresu
Požární bezpečnostní řešení	D.3.B.3
Číslo	Číslo
3NP	10/01/25
Vypracoval	Formát
Štefan Letko	297 x 800 mm
Kontrola	Stupeň
Ing. Marta Bláhová	1: 150

Obsah:

d.4.a. Technická zpráva

- d.4.a.1 základní charakteristika objektu
- d.4.a.2 Vzduchotechnika
- d.4.a.3 Vytápění
- d.4.a.4 Vodovod na pitnou vodu
- d.4.a.5 Vodovod na užitkovou vodu
- d.4.a.6 Splašková kanalizace
- d.4.a.7 Dešťová kanalizace
- d.4.a.8 Hospodaření s dešťovou vodou
- d.4.a.9 Elektrické rozvody
- d.4.a.10 Zdroje

d.4.b Výpočtová část

- d.4.b.1 Vzduchotechnické jednotky
- d.4.b.2 Rozměry vzduchovodu
- d.4.b.3 Tepelné ztráty objektu
- d.4.b.4 Denní spotřeba vody
- d.4.b.5 Výkon zdroje tepla
- d.4.b.6 Počet zemních vrtů
- d.4.b.7 Minimální dimenze potrubí pitná voda
- d.4.b.8 Minimální dimenze potrubí užitková voda
- d.4.b.9 Dimenze potrubí pitná voda
- d.4.b.10 Dimenze splaškového potrubí
- d.4.b.11 Dimenze potrubí šedá voda
- d.4.b.12 Dimenze odpadního potrubí

d.4.c Výkresová část

Variabilní výhybka

d.4.a

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant/ka: Ing. Ondřej Horák, Ph. D.
vypracoval: Štefan Letko

Technika prostředí
Technická zpráva

d.4.a.1 Základní charakteristika objektu

Stavba bytového domu se nachází v místě dnešního železničního nájezdu do depa kolejových vozidel v ulici U Výhybky v Kralupech nad Vltavou, KÚ Kralupy nad Vltavou (672718), parcely 489/79, 489/67. Cílem projektu je výstavba dostupného bydlení ve dojezdové vzdálenosti do 45 minut do centra Prahy. Stavba je součástí projektu na rozvoj celého území kolem depa kolejových vozidel Českých drah. Bytový dům má 6 nadzemní podlaží. V přízemí jsou vstupní prostory, garáže, technické místnosti a dílny. 2 NP navazuje na cyklostezku, která vede na terase nad 1NP, a nachází se zde kavárna a prostor pro setkávání obyvatel domu. V 3-6 NP se nacházejí byty. V 6NP je terasa s prostorem pro setkávání obyvatel a prádelna.

d.4.a.2 Vzduchotechnika

Objekt je větrán pomocí 2 centrálních vzduchotechnických rekuperačních jednotek. Vzduchotechnická křížová rekuperační jednotka umístěná v 1NP větrá dílny a kavárnu a je navržena na množství větracího vzduchu 14640 m3/h. Vzduchotechnická křížová rekuperační jednotka umístěná na střeše větrá byty a je navržena na množství větracího vzduchu 4350 m3/h. Do jednotek je vzduch z exteriéru nasáván přes mřížku v obvodové konstrukci a je dále teplotně upravován. Ohřev vzduchu probíhá v ohřívacím dílu jednotky, který je napojen na zdroj tepla objektu. Střešní vzduchotechnická jednotka je zateplená. Vzduch do interiéru je distribuován vzduchotechnickým čtyřhranným potrubím za pomoci ventilátoru. Vzduchotechnické potrubí je navrženo čtyřhranného průřezu různých rozměrů z pozinkovaného plechu. Ležaté potrubí je vedeno volně nebo podhledem a svislé potrubí stoupacími šachtami. V bytech, které jsou řešeny jako variabilní je pro jednodušší možnost přestavby navrženo připojovací potrubí flexa hadicí. Jako výdechový a nasávací prvek jsou zvoleny šterbinové a obdélníkové výustky, které jsou umístěny ve stropě. Garáže jsou větrány rovnotlakým systémem ventilátorů.

d.4.a.3 Vytápění

Objekt je vytápěn teplovodním nízkoteplotním otopným systémem. Zdrojem tepla je navrženo tepelné čerpadlo země-voda s celkovým výkonem 94kW, které současně s vytápěním zajišťuje i ohřev TV a příchlazování pomocí naakumulované chladné vody z vrtů v letních měsících. Navrženo je 10 vrtů s hloubkou 200 m a výkonem 50W/m. Vrtý jsou rovnoměrně rozmístěny pod objektem, čerpadla jsou umístěna v technické místnosti, kde jsou dodrženy veškeré požadavky na odstupové vzdálenosti a minimální obslužný prostor. Na čerpadla je napojen zásobník teplé vody a akumulací nádrž na otopnou vodu. Otopná soustava je navržena jako dvourubková se spodním rozvodem ležatého potrubí, s převládajícím horizontálním rozvodem. Trubní rozvody jsou vedeny v 1 a 2 NP převážně pod stropy, dále pak v podhledech a podlahách, svislé rozvody jsou umístěny v šachtě nebo jsou vedeny volně (1 a 2 NP).

Vytápění bytů a parteru je řešeno nízkospádovým podlahovým topením. Koupelny v bytech jsou navíc vybaveny otopným žebříkem. Otopná voda je po objektu distribuována dvourubkovou soustavou s nuceným oběhem. Na hlavní domovní rozdělovač/sběrač (R/S) je napojeno stoupací potrubí v každém z bytových jader. Podružné rozdělovače a sběrače (R/S) se nachází v každém bytě a v jednotlivých pronajímatelných jednotkách v přízemí. Na těchto R/S bude probíhat regulace.

d.4.a.4. Vodovod na pitnou vodu

Objekty jsou zásobovány vodou z veřejného vodovodu. Vodovodní přípojka objektu je napojena na vodovodní řád, který je veden v ulici U Vyhybky. Připojovací potrubí je navrženo o průměru DN150 z plastu. Vodoměrná přípojka je ukončena vodoměrnou soustavou umístěnou uvnitř objektu v technické místnosti 1.05.

Vnitřní vodovod je navržen z PVC DN 50 s tepelně izolační trubkou MIRELON tl. 9 mm. Ležaté rozvody jsou vedené pod stropem v 1 a 2NP. Stoupací potrubí je vedeno v instalačních jádrech. Připojovací potrubí je vedeno v SDK příčkách. Výtokové armatury jsou především řešeny jako nástěnné. Hlavní uzavěr vody objektu je umístěn v technické místnosti č. 1.05. Průtok vody je měřen pro jednotlivé jednotky, měřiče jsou umístěny v instalačních jádrech. Celkový průtok vody je měřen vodoměrem umístěným ve vodoměrné soustavě.

Požární zabezpečení objektu je řešeno pomocí hydrantů umístěných v rámci obytných pater připojených na stoupací vodovod.

Teplá voda je připravována centrálně v zásobníku teplé vody pomocí tepelných čerpadel země/voda. Stoupací potrubí je umístěno v instalačních jádrech.

d.4.a.5. Vodovod na užitkovou vodu

Kromě vodovodu na pitnou vodu je navržen i rozvod užitkové vody. Ten je napojen na akumulární nádrž v 1NP, která je primárně zásobena dešťovou vodou ze střech objektu a šedou vodou. V případě nedostatku dešťové vody bude nádrž dopouštěna pitnou vodou. Naopak v případě přívalových dešťů je navržen bezpečnostní přepad, který je napojen na veřejnou kanalizační síť. Hlavní rozvody pro užitkovou vodu mají minimální průměr DN80. Stoupací potrubí v jednotlivých šachtách jsou velikosti DN40.

d.4.a.6. Splašková kanalizace

Objekt je napojen na veřejnou kanalizační stoku. Potrubí bude z PVC DN 150 s minimálním sklonem 2 %. Délka přípojky je 3,5 m. Splašková voda je odváděna přes revizní šachtu umístěnou na chodníku při okraji silnice v kruhové šachtě o průměru 0,6m s ocelovým poklopem.

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů je vedeno v SDK přičce a je napojeno na odpadní potrubí. Odpadní potrubí je navrženo z PVC DN 100 a je umístěno v instalačních jádrech. Všechna odpadní potrubí jsou odvětrávána na střechu a zakončena střešní výfukovou hlavicí. Z důvodu uskočeného patra jsou odpadní potrubí v jádrech J01 – J05 a J25 – J20 vedena mezi 3NP a 1NP v exteriéru. Exteriérová část potrubí je zateplená a oplechovaná pozinkovaným plechem. Svodné potrubí z PVC DN 150 je vedené v základech, má sklon minimálně 1,5 % a je v místech napojení vedlejších větví opatřeno retenční šachtou s čistící tvarovkou.

d.4.a.7. Dešťová kanalizace

Vpusti z terasy na úrovni 2NP jsou nejdříve vedeny pod stropem 1NP k nejbližšímu sloupu, odkud jsou svedeny pod podlahu, kde je vedený hlavní svodné potrubí. Vpusti ze střechy jsou svedeny jádry.

d.4.a.8. Hospodaření s dešťovou vodou

Na pozemku nejsou dostatečné plochy pro vsakování dešťové vody, proto je navržená akumulace dešťové vody a čistička šedé vody, která bude dále využívána jako užitková pro splachování a zalévání. Pro případ přebytku vody v nádrži je zřízen bezpečnostní přepad. V případě nedostatku vody bude nádrž dopouštěna pitnou vodou.

d.4.a.8. Elektrické rozvody

Hlavní rozvaděč bude umístěn na uliční fasádě ve skříni. Jističe bytových jednotek budou umístěny v chodbách ve skříni. V parteru budou jističe umístěny v úklidových místnostech a skladech. Proti blesku jsou oba objekty chráněny hromosvodem umístěným na hřebeni. Jeho detailní návrh není součástí bakalářské práce.


d.4.a.10. Zdroje

podklady pro výuku TZI 1, SF1; tabulky a výpočty TZB info (tzb-info.cz); ČSN EN 15665 Větrání – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

Variabilní výhybka

d.4.b.1. Vzduchotechnické jednotky

objem vzduchu na 1 člověka	25	m3 / h
max počet lidí v 1 variabilním modulu	2	
počet modulů	87	
objem vzduchu v 1 modulu	50	m3 / h
objem vzduchu všech bytů	4350	m3 / h

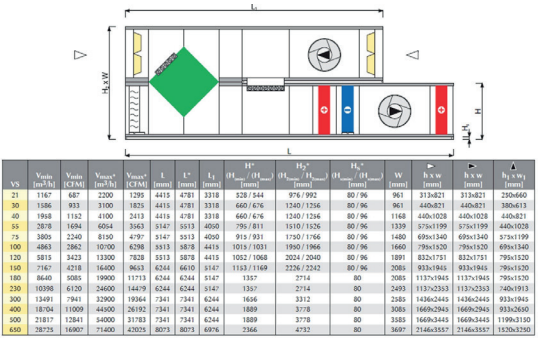

→ VZT jednotka na střechu (VS75)

	objem (m3)	počet výměn vzduchu za hodinu (m3/ h)	objem vzduchu Vp (m3 / h)
kavárna a společný prostor	560	15	8400
dílny	780	8	6240
celkem			14640

→VZT jednotka v technické místnosti (VS180)

d.4.b.2. Rozměry vzduchovodu

Rozměry vzduchovodu v jednotlivých částech objemu při rychlosti vzduchu 4,5 m/s:

úsek	objem vzduchu Vp (m3)	minimální plocha vzduchovodu (mm2)	a	b	skutečná plocha vzduchovodu (mm2)
H	4350	268519	900	315	283500
H1.1	2400	148148	630	250	157500
H1.2	2200	135802	560	250	140000
H1.3	2000	123457	500	250	125000
H1.4	1800	111111	500	250	125000
H1.5	1600	98765	500	200	100000
H1.6	1400	86420	450	200	90000
H1.7	1200	74074	400	200	80000
H1.8	1000	61728	400	160	64000
H1.9	600	37037	250	160	40000
H1.10	400	24691	160	160	25600
H1.11	200	12346	125	100	12500

úsek	objem vzduchu Vp (m3)	minimální plocha vzduchovodu (mm2)	a	b	skutečná plocha vzduchovodu (mm2)
H2.1	1950	120370	500	250	125000
H2.2	1750	108025	500	250	125000
H2.3	1550	95679	500	200	100000
H2.4	1350	83333	560	160	89600
H2.5	1200	74074	500	160	80000
H2.6	1050	64815	500	160	80000
H2.7	900	55556	500	125	62500
H2.8	750	46296	400	125	50000
H2.9	600	37037	400	100	40000
H2.10	450	27778	315	100	31500
H2.11	300	18519	200	100	20000
H2.12	150	9259	125	80	10000

d.4.b

Technika prostředí
Výpočtová část

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant/ka: Ing. Ondřej Horák, Ph. D.
vypracoval: Štefan Letko

úsek	objem vzduchu Vp (m3)	rychlost vzduchu v (m/s)	minimální plocha vzdu- chovodu (mm2)	a	b	skutečná plocha vzducho- vodu (mm2)
jádro 4 byty	200	4,5	12346	125	100	12500
jádro 3 byty	150	4,5	9259	125	80	10000
byt (1 modul)*	50	3	4630	80	-	5027
mřížky v bytech	50	1,5	9259	200	50	10000
kavárna	8400	6	388889	1000	400	400000
dílňy	6240	6	288889	1000	315	315000
kavárna + dílny	14640	6	677778	1500	500	750000

d.4.b.3. Tepelné ztráty objektu

Tepelné ztráty objektu a potřebná energie pro vytápění a teplou vodu při venkovní návrhové teplotě v zimním období -13 °C byly vypočteny zjednodušeně s pomocí stránky stavba.tzb-info.cz:

měrná potřeba energie	18	kWh/m2
tepelná ztráta obálkou budovy = Qvyt	49	kW
tepelná ztráta větráním Qvět	18,7	kW
energie potřebná pro ohřev vody QTV	25,8	kW
celková spotřeba energie Qprip=Qvyt+Qvět+QTV	94	kW

A

B

C

D

E

F

G

B

d.4.b.4. Denní spotřeba vody

spotřeba/obyvatel/den Vw	40	l/den
počet osob dle PD f	146	
denní spotřeba vody Vden=(Vw . f)	5840	l/den

d.4.b.4. Výkon zdroje tepla

vstupní teplota	10	°C
výstupní teplota	55	°C
množství ohřívané vody	5840	l
zdroj energie	tepelné čerpadlo země/voda	
doba ohřevu	12	h
příkon P	25,8	kW

→ zásobní 2m3

d.4.b.5. Počet zemních vrtů

výkon na 1m délky P	50	W
celková délka vrtů l = Qprip / P	1880	m
hloubka 1 vrtu hv	200	m
počet vrtů nv = l / hv	10	

d.4.b.6. Minimální dimenze potrubí pitná voda

seznam výtoků pitná voda:

počet	výtoková armatura	DN
90	výtokový ventil (myčka)	15
92	umyvadlová baterie	15
87	sprchová baterie	15
90	dřezová baterie	15

počet lidí	146	
spotřeba na 1 člověka za den	100	
Průměrná potřeba vody Qp = q * n	14600	l/den
součinitel denní nerovnoměrnosti kd	1,3	
maximální denní potřeba vody Qm = Qp * k	18980	l/den
roztroušená zástavba kh	1,8	
Maximální hodinová potřeba Qh = (Qm * kh)/24	1423,5	l/h
výpočtový průtok (tabulka tzb-info)	3,78	l/s
rychlost proudění (pro ocelové nerezové potrubí)	2	m/s
minimální vnitřní průměr potrubí (tabulka tzb-info)	49mm	→ DN 50 mm

d.4.b.7. Minimální dimenze potrubí užitková voda

seznam výtoků užitková voda:

počet	výtoková armatura	DN
14	výtokový ventil	15
93	tlakový splachovač	15

výpočtový průtok (tabulka tzb-info)	5,82	l/s
rychlost proudění (pro ocelové nerezové potrubí)	2	m/s
minimální vnitřní průměr potrubí (tabulka tzb-info)	70,4	→ DN 80 mm

d.4.b.8. Dimenze potrubí pitná voda

pitná voda		
úsek	odtokové armatury	DN
J01 - J9	3x výtokový ventil (myčka); 3x umyvadlová baterie; 3x sprchová baterie; 3x dřezová baterie	25
J10-J25	4x výtokový ventil (myčka); 4x umyvadlová baterie; 4x sprchová baterie; 4x dřezová baterie	32
užitková (bílá) voda		
J01 - J09	3x tlakový splachovač	32
J10 - J25	4x tlakový splachovač, 12 výtokových ventilů	40

d.4.b.9. Dimenze splaškového potrubí

počet	výtoková armatura
93	záchodová mísa
90	myčka
90	kuchyňský dřez
1	výlevka DN100 (dílny)
8	podlahová vpust
celkový výpočtový průtok = 8,9 l/s	
minimální DN svodného splaškového potrubí = 150	

d.4.b.10. Dimenze potrubí šedá voda

počet	výtoková armatura
90	umyvadlo
90	sprcha
8	pračka
2	výlevka (prádelna)
	+ odvodnění plochy 2300 m2
celkový výpočtový průtok = 69 l/s	
minimální DN svodného splaškového potrubí = 300	

d.4.b.11. Dimenze odpadního potrubí


pitná voda		
jádro	výtokové armatury	DN
J01 - J10	3x myčka; 3x kuchyňský dřez; 3x záchodová mísa	100
J11-J25	4x myčka; 4x kuchyňský dřez; 4x záchodová mísa	100
užitková (bílá) voda		
J01 - J09	3x umyvadlo; 3x sprcha; déšť 50 m2	100
J10	8x pračka; 4x umyvadlo; 4x sprcha; déšť 50 m2	100
J11-J25	4x umyvadlo; 4x sprcha; déšť 50 m2	100

Variabilní výhybka

d.4.c

Technika prostředí
Výkresová část

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultantka: Ing. Ondřej Horák, Ph. D.
vypracoval: Štefan Letko

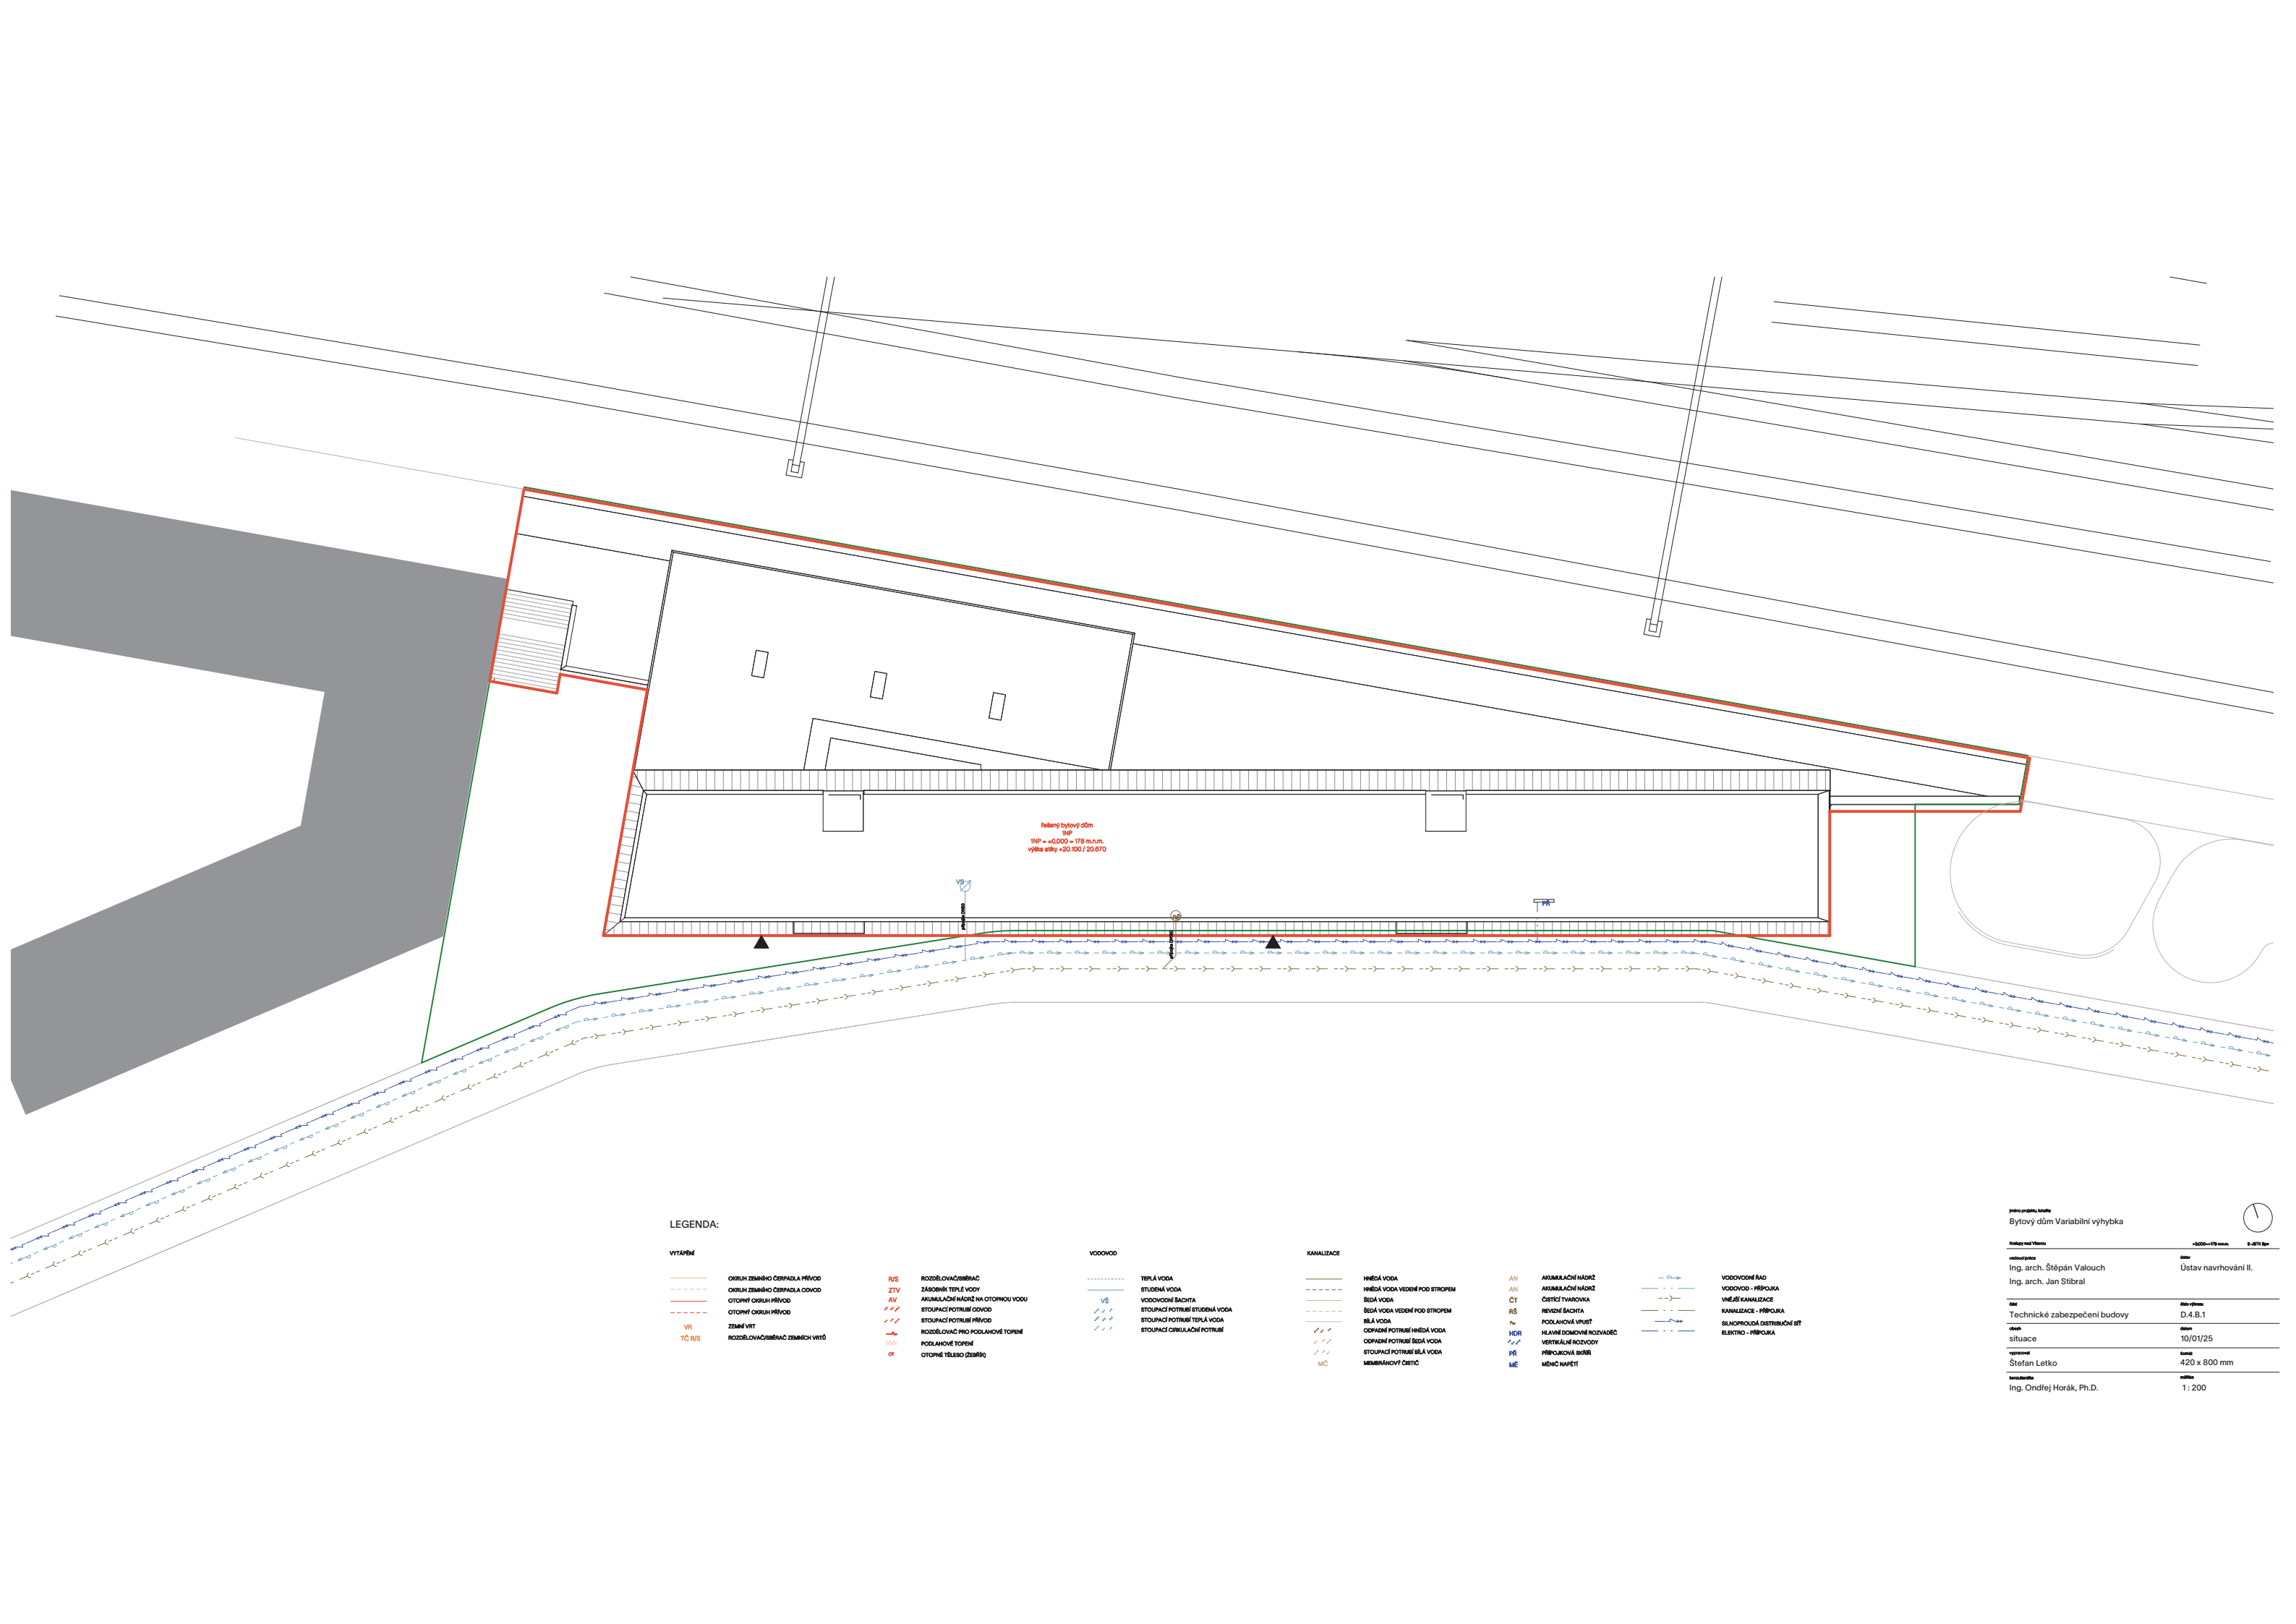

Teletný bytový dům
NP
NP = ±0.000 = 178 m.n.m.
výška střeš. ±20.100 / 20.070

LEGENDA:

VYTÁPĚNÍ

- OKRUH ZEMNÍHO OCPADLA PŘÍVOD
- OKRUH ZEMNÍHO OCPADLA ODVOD
- OTOPNÝ OKRUH PŘÍVOD
- OTOPNÝ OKRUH ODVOD
- ZEMNÍ VRT
- ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ ZEMNÍCH VRTŮ

- RS ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ
- ZTV ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
- AV AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA OTOPIVOU VODU
- STOUPACÍ POTRUBÍ ODVOD
- STOUPACÍ POTRUBÍ PŘÍVOD
- ROZDĚLOVAC PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ
- PODLAHOVÉ TOPENÍ
- OTOPNÉ TĚLESO (žebřík)

VODOVOD

- TEPLÁ VODA
- STUDENÁ VODA
- VODOVODNÍ ŠACHTA
- STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÁ VODA
- STOUPACÍ CIRCULAČNÍ POTRUBÍ

KANALIZACE

- HNĚDÁ VODA
- HNĚDÁ VODA VEDENÍ POD STROPEM
- ŠEDÁ VODA
- ŠEDÁ VODA VEDENÍ POD STROPEM
- BLÁ VODA
- OCPADNÉ POTRUBÍ HNĚDÁ VODA
- OCPADNÉ POTRUBÍ ŠEDÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ BLÁ VODA
- MEMBRANOVÝ ČISTIČ

- AN AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- AN AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- ČT ČISTIČ TVAROVKA
- REVNÝ ŠACHTA
- RS PODLAHOVÝ VPUST
- HDR HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADOČ
- PR VERTIKÁLNÍ ROZVODOVÝ
- ME PŘÍPOJKOVÁ ŠACHTA
- ME MĚNÍC NÁVĚTÍ


- VODOVODNÍ ŘÁD
- VODOVOD - PŘÍPOJKA
- VNĚJŠÍ KANALIZACE
- KANALIZACE - PŘÍPOJKA
- SILNOPROUDÁ DISTRIBUČNÍ ŠT
- ELEKTRO - PŘÍPOJKA

Technický projekt
Bytový dům Variabilní výhybka

Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stibral

Technické zabezpečení budovy
D.4.B.1
10/01/25
420 x 800 mm
Ing. Ondřej Horák, Ph.D.

Ústav navrhování II.
D.4.B.1
10/01/25
420 x 800 mm
1:200

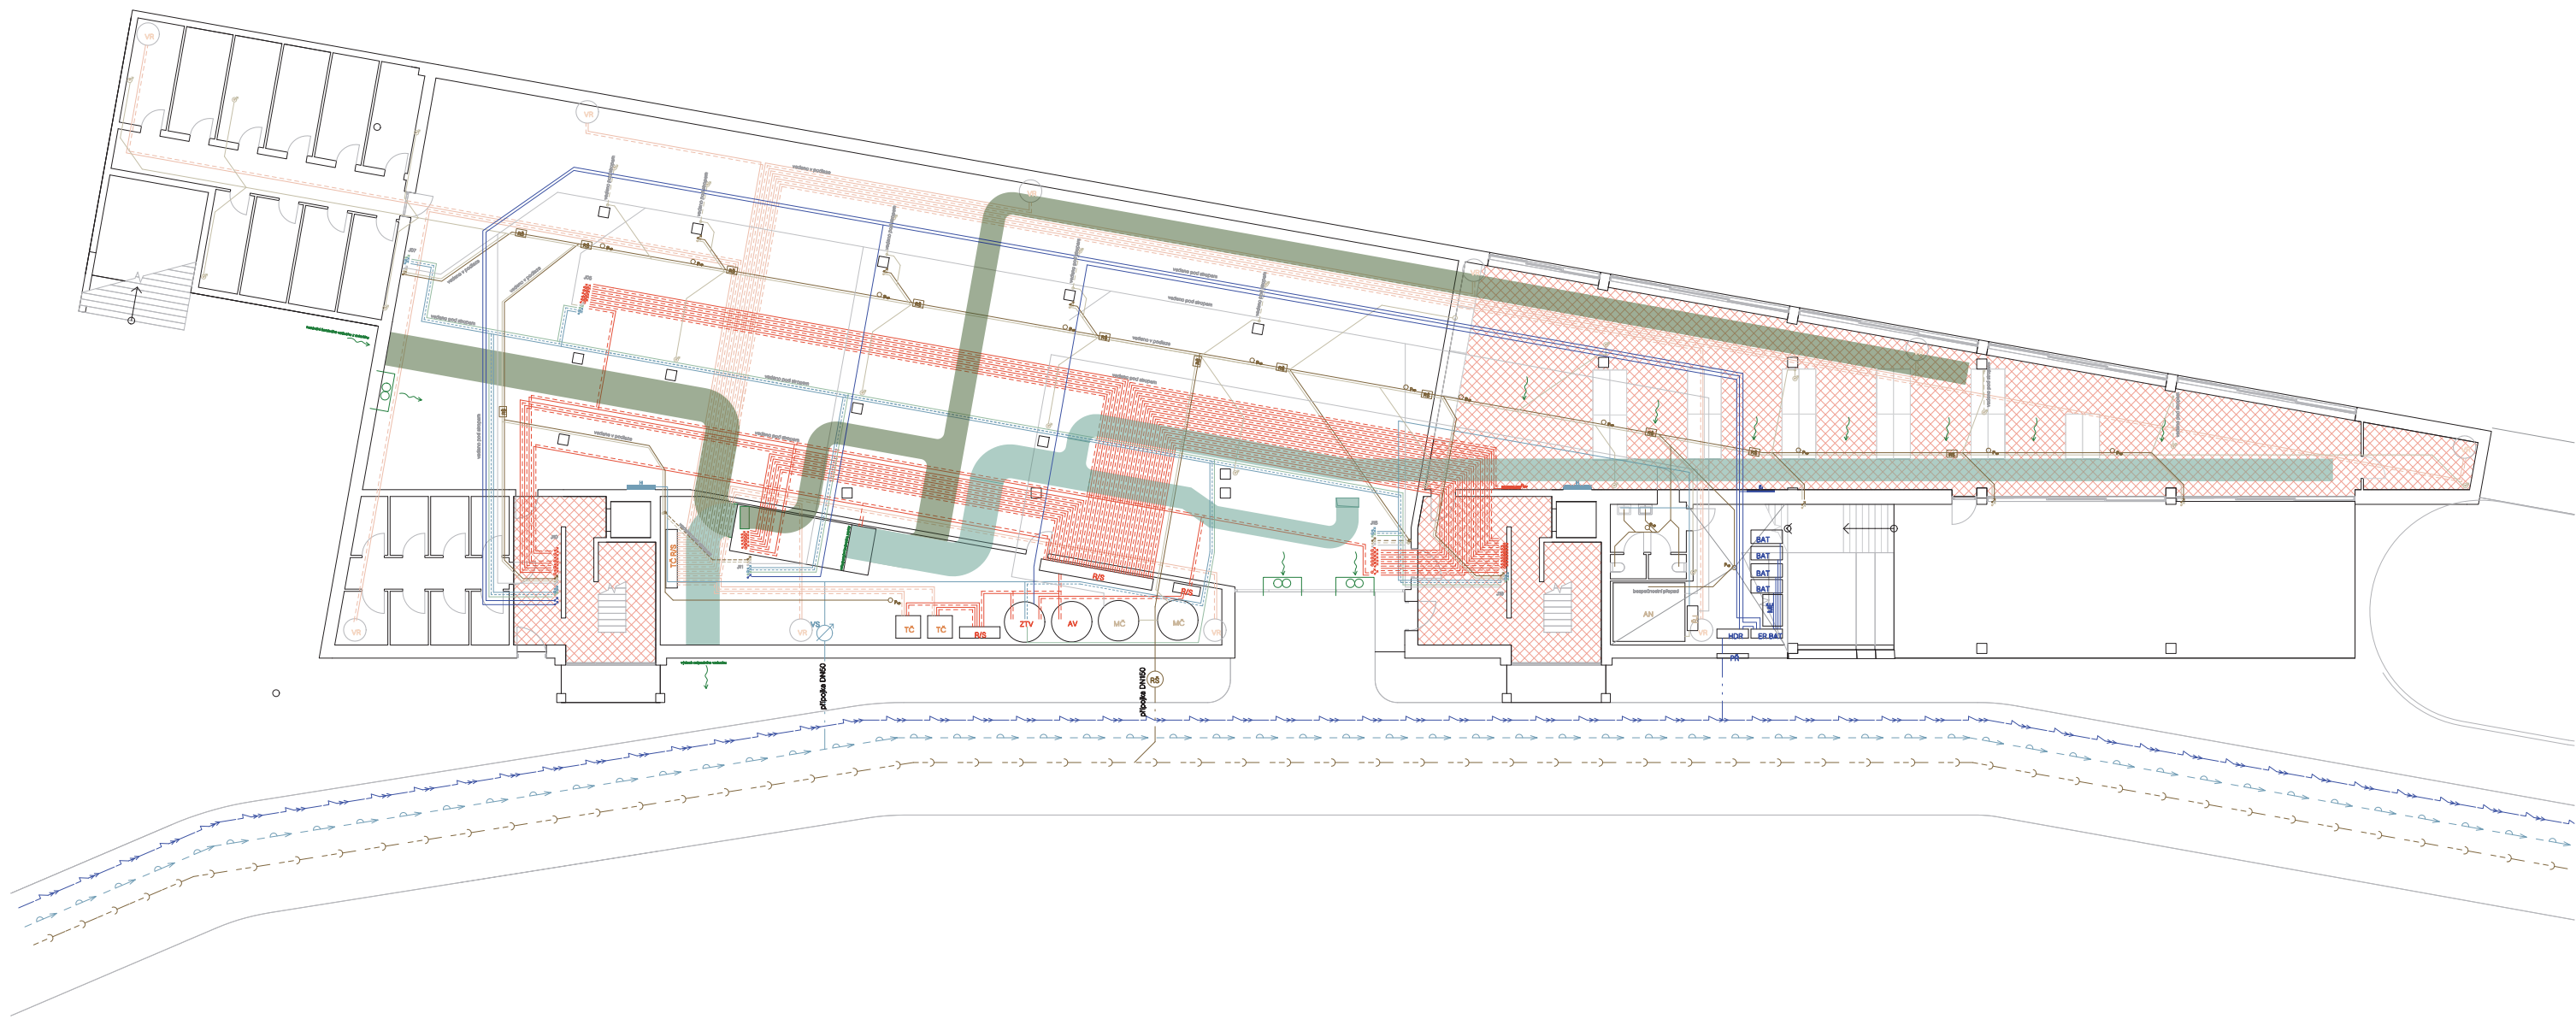

LEGENDA:

VYTÁPĚNÍ

- OKRUH ZEMNÍHO ČERPADLA PŘÍVOD
- OKRUH ZEMNÍHO ČERPADLA ODVOD
- OTOPNÝ OKRUH PŘÍVOD
- OTOPNÝ OKRUH ODVOD
- ZEMNÍ VRT
- ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ ZEMNÍCH VRTŮ

- ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ
- ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA OTOPNOU VODU
- STOUPACÍ POTRUBÍ ODVOD
- STOUPACÍ POTRUBÍ PŘÍVOD
- ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ
- PODLAHOVÉ TOPENÍ
- OTOPNÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)

VODOVOD

- TEPLÁ VODA
- STUDENÁ VODA
- VODOVODNÍ BACHTA
- STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÁ VODA
- STOUPACÍ CÍRULAČNÉ POTRUBÍ

KANALIZACE

- HNĚDÁ VODA
- HNĚDÁ VODA VEDENÍ POD STROPEM
- BĚDÁ VODA
- BĚDÁ VODA VEDENÍ POD STROPEM
- BLÁ VODA
- ODPADNÍ POTRUBÍ HNĚDÁ VODA
- ODPADNÍ POTRUBÍ BĚDÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ BLÁ VODA
- MEMBRÁNOVÝ ČISTIČ

- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- ČISTIČ TVAROVKA
- REVIZNÍ BACHTA
- PODLAHOVÁ VPUŠT'
- HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ
- VERTIKÁLNÍ ROZVODY
- PŘÍPOJOVÁ SOUŠŤ
- MĚNĚC NÁVĚT

- VODOVODNÍ ŘÁD
- VODOVOD - PŘÍPOJKA
- VNĚJŠÍ KANALIZACE
- KANALIZACE - PŘÍPOJKA
- SILNOPROUDÁ DISTRIBUČNÍ SÍT'
- ELEKTRO - PŘÍPOJKA

Bytový dům Variabilní výhybka

Ing. arch. Stěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stibral

Technické zabezpečení budovy

10/01/25

420 x 800 mm

Ing. Ondřej Horák, Ph.D.


Ústav navrhování II.

D.4.B.2

10/01/25

420 x 800 mm

1:150

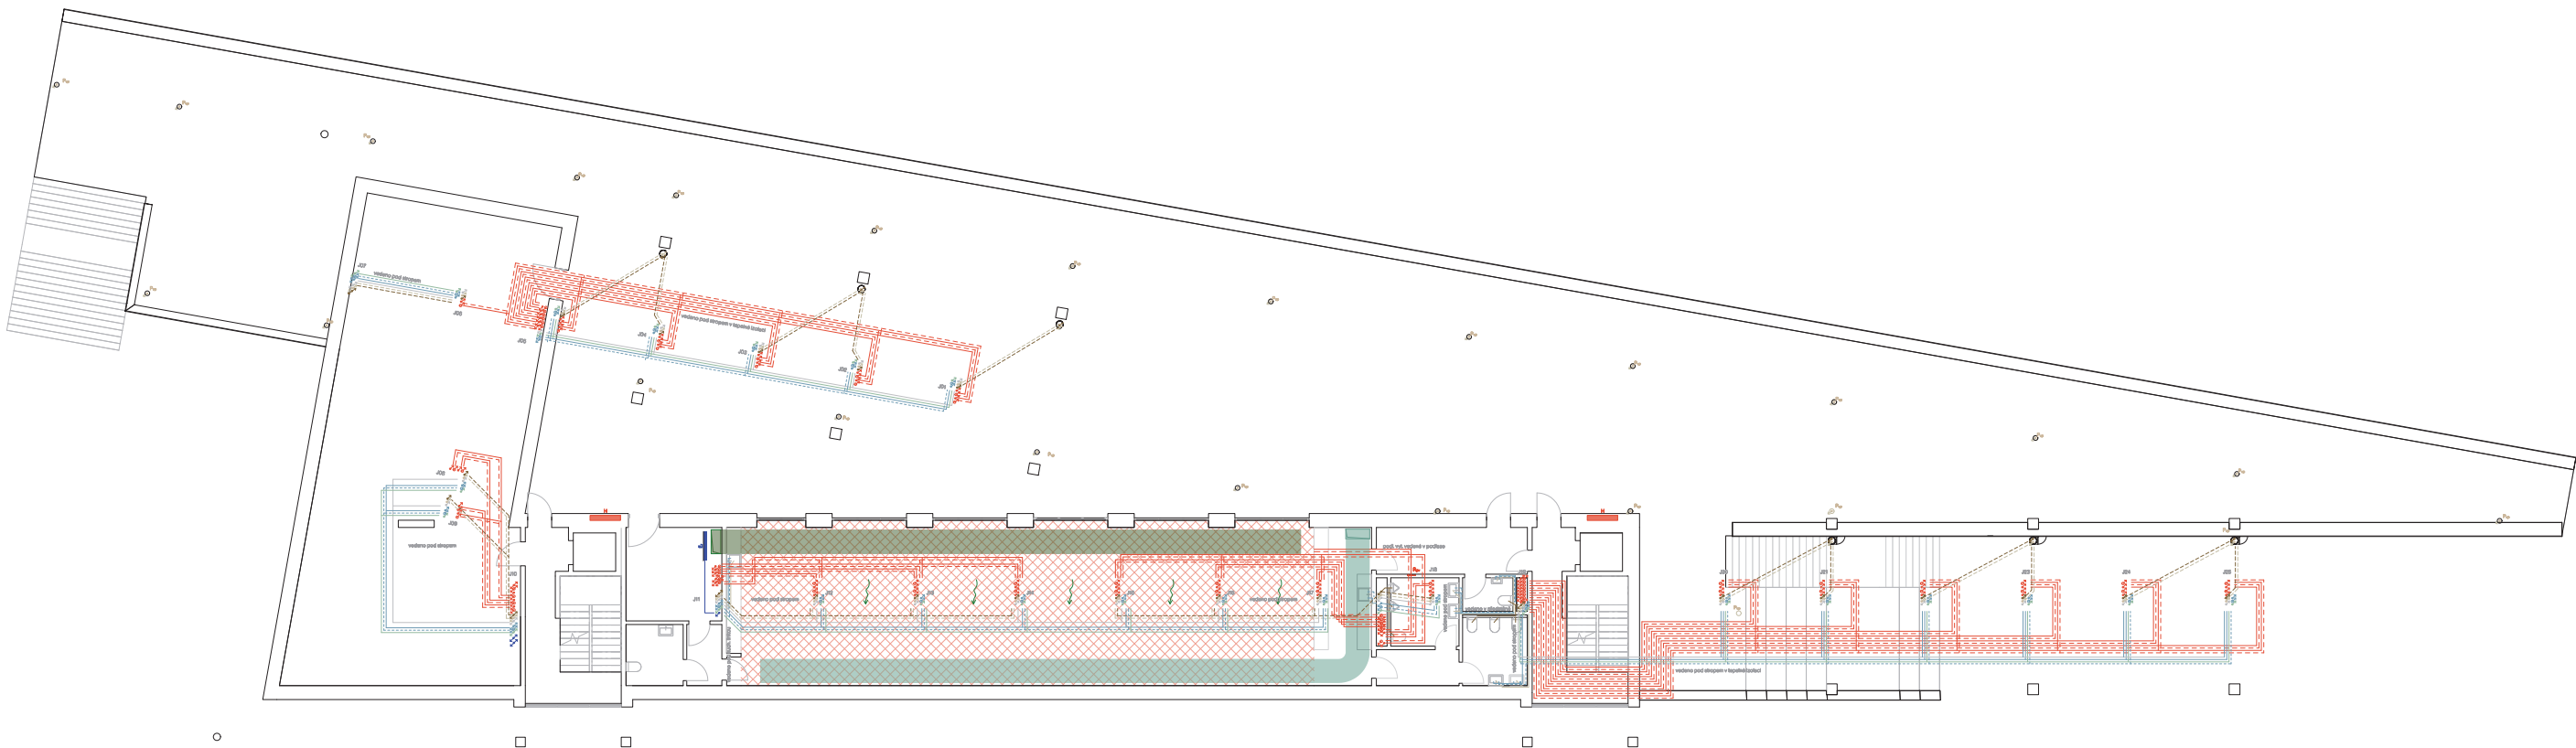

LEGENDA:

VYTÁPĚNÍ

- OKRUH ZEMNÍHO ČERPAČA PŘÍVOD
- OKRUH ZEMNÍHO ČERPAČA ODVOD
- OTOPNÝ OKRUH PŘÍVOD
- OTOPNÝ OKRUH ODVOD
- ZEMNÍ VRT
- ROZDĚLOVÁČ/SŘEŽAČ ZEMNÍCH VRTŮ

- R/S ROZDĚLOVÁČ/SŘEŽAČ
- ZTV ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
- AV AKUMULAČNÍ NÁDOJ NA OTOPOUKU VODU
- STOUPACÍ POTRUBÍ ODVOD
- STOUPACÍ POTRUBÍ PŘÍVOD
- ROZDĚLOVÁČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ
- PODLAHOVÉ TOPENÍ
- OTOPNÉ TĚLESO (žebřík)

VODOVOD

- TEPLÁ VODA
- STUDENÁ VODA
- VODOVODNÉ ŠACHTA
- STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÁ VODA
- STOUPACÍ OKRUŽNÉ POTRUBÍ

KANALIZACE

- HNĚDÁ VODA
- HNĚDÁ VODA VEDENÍ POD STROPEM
- ŠEDÁ VODA
- ŠEDÁ VODA VEDENÍ POD STROPEM
- BIŁÁ VODA
- ODPADNÉ POTRUBÍ HNĚDÁ VODA
- ODPADNÉ POTRUBÍ ŠEDÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ BIŁÁ VODA
- MEMBRANOVÝ ČISTIČ

- AN AKUMULAČNÍ NÁDOJ
- AN AKUMULAČNÍ NÁDOJ
- CT ČISTIČ TVAROVKA
- RS REVIZNÍ ŠACHTA
- RV PODLAHOVÁ VPUŠT
- HDR HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ
- PR PŘÍPOJNOVÁ SÍŤ
- ME MĚNÍČ NAPĚTÍ

- VODOVODNÉ ŘÁD
- VODOVOD - PŘÍPOJKA
- VNĚJŠÍ KANALIZACE
- KANALIZACE - PŘÍPOJKA
- SLUKOPROUDÁ DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- ELEKTRO - PŘÍPOJKA

průběh projektu, úvod
Bytový dům Variabilní vyhybka

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral



LEGENDA:

VYTÁPĚNÍ

- OKRUH ZEMNÍHO ČERPADLA PŘÍVOD
- OKRUH ZEMNÍHO ČERPADLA ODVOD
- OTOPNÝ OKRUH PŘÍVOD
- OTOPNÝ OKRUH ODVOD
- VR ZEMNÍ VRT
- TČ R/S ROZDĚLOVAC/SBĚRAČ ZEMNÍCH VRTŮ

- R/S ROZDĚLOVAC/SBĚRAČ
- ZTV ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
- AV AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA OTOPOU VODU
- STOUPACÍ POTRUBÍ ODVOD
- STOUPACÍ POTRUBÍ PŘÍVOD
- ROZDĚLOVAC PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ
- PODLAHOVÉ TOPENÍ
- OT OTOPNÉ TĚLESO (ZEBŘÍK)

VODOVOD

- TEPLÁ VODA
- STUDENÁ VODA
- VODOVODNÍ ŠACHTA
- STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÁ VODA
- STOUPACÍ CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ

KANALIZACE

- HNĚDÁ VODA
- HNĚDÁ VODA VEDENÍ POD STROPEM
- ŠEDÁ VODA
- ŠEDÁ VODA VEDENÍ POD STROPEM
- BÍLÁ VODA
- ODPADNÍ POTRUBÍ HNĚDÁ VODA
- ODPADNÍ POTRUBÍ ŠEDÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ BÍLÁ VODA
- MEMBRANOVÝ ČISTIČ

- AN AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- AN AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- ČT ČISTÍCÍ TVAROVKA
- RS REVIZNÍ ŠACHTA
- Po PODLAHOVÁ VPUSŤ
- HDR HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ
- VERTIKÁLNÍ ROZVODY
- PR PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŤ
- MĚ MĚNĚČ NAPĚTÍ

- VODOVODNÍ ŘAD
- VODOVOD - PŘÍPOJKA
- VNĚJŠÍ KANALIZACE
- KANALIZACE - PŘÍPOJKA
- SILNOPROUDÁ DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- ELEKTRO - PŘÍPOJKA

Jméno projektu, lokalita

Bytový dům Variabilní výhybka

Kvalita prostředí

+0,000=+178 m.n.m.

6-857X Bp

vedoucí práce

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

ústav

Ústav navrhování II.

čas

Technické zabezpečení budovy

čas výstavby

D.4.B.4

oblast

3NP (typické podlaží)

čas

10/01/25

vypisovatel

Štefan Letko

formát

297 x 600 mm

konstruktér

Ing. Ondřej Horák, Ph.D.

mřížka

1:150



LEGENDA:

VYTÁPĚNÍ

- OKRUH ZEMNÍHO ČERPADLA PŘÍVOD
- OKRUH ZEMNÍHO ČERPADLA ODVOD
- OTOPNÝ OKRUH PŘÍVOD
- OTOPNÝ OKRUH ODVOD
- ZEMNÍ VRT
- ROZDĚLOVACÍ/SBĚRAČ ZEMNÍCH VRTŮ

- R/S ROZDĚLOVACÍ/SBĚRAČ
- ZTV ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
- AV AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA OTOPISTOU VODU
- STOUPACÍ POTRUBÍ ODVOD
- STOUPACÍ POTRUBÍ PŘÍVOD
- ROZDĚLOVACÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ
- PODLAHOVÉ TOPENÍ
- OT OTOPISTÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)

VODOVOD

- TEPLÁ VODA
- STUDENÁ VODA
- VODOVODNÍ ŠACHTA
- STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÁ VODA
- STOUPACÍ CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ


KANALIZACE

- HNĚDÁ VODA
- HNĚDÁ VODA VEDENÍ POD STROPY
- ŠEDÁ VODA
- ŠEDÁ VODA VEDENÍ POD STROPY
- BÍLÁ VODA
- ODPADNÍ POTRUBÍ HNĚDÁ VODA
- ODPADNÍ POTRUBÍ ŠEDÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ BÍLÁ VODA
- MEMBRÁNOVÝ ČISTIČ

- AN AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- AN AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- ČT ČISTIČ TVAROVKA
- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
- Pe PODLAHOVÁ VPUSŤ
- HDR HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ
- PR VERTIKÁLNÍ ROZVODY
- ME PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- ME MĚNÍC NAPĚTÍ

- VODOVODNÍ ŘAD
- VODOVOD - PŘÍPOJKA
- VNĚJŠÍ KANALIZACE
- KANALIZACE - PŘÍPOJKA
- SILNOPROUDÁ DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- ELEKTRO - PŘÍPOJKA

Jméno projektu, lokalita	
Bytový dům Variabilní výhybka	
Kralupy nad Vltavou	±0,000±178 mm, 6-85TK Bp
vedoucí práce	Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stibral	Ústav navrhování II.
čas	čas výstavby
Technické zabezpečení budovy	D.4.B.5
čas	10/01/25
vypracoval	formát
Štefan Letko	297 x 600 mm
konstruktér	mřížka
Ing. Ondřej Horák, Ph.D.	1:150

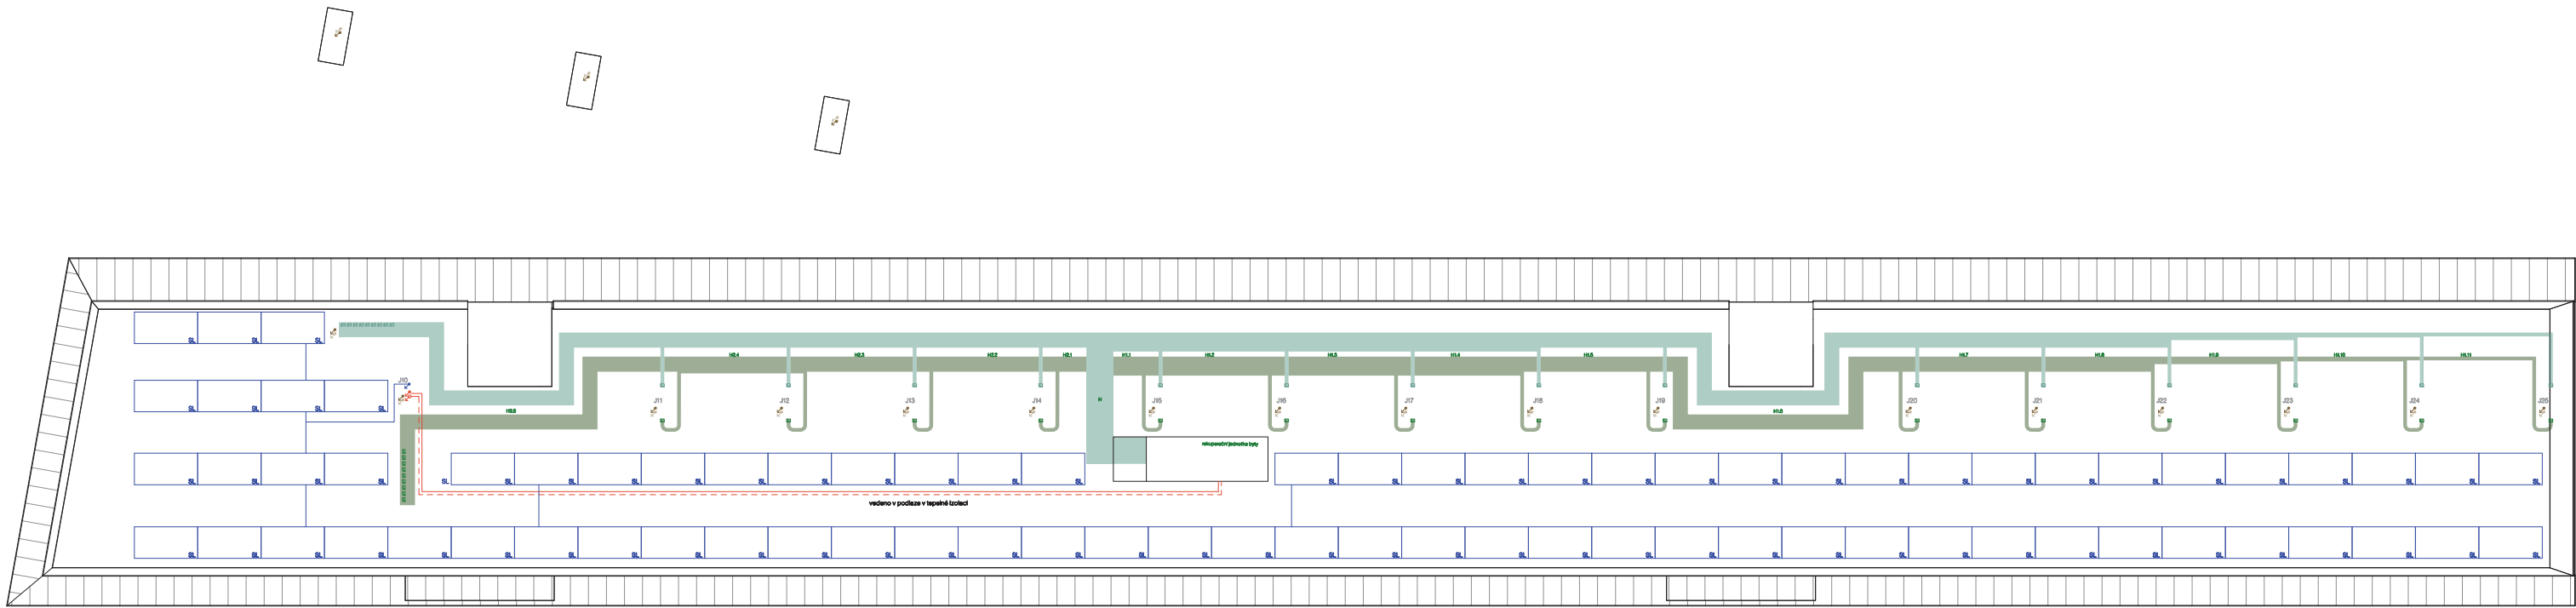

LEGENDA:

VYTÁPĚNÍ

- OKRUH ZEMNÍHO ČERPADLA PŘÍVOD
- OKRUH ZEMNÍHO ČERPADLA ODVOD
- OTOPNÝ OKRUH PŘÍVOD
- OTOPNÝ OKRUH ODVOD
- ZEMNÍ VRT
- ROZDĚLOVAC/SBĚRAČ ZEMNÍCH VRTŮ

- R/S ROZDĚLOVAC/SBĚRAČ
- ZTV ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
- AV AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA OTOPNOU VODU
- STOUPACÍ POTRUBÍ ODVOD
- STOUPACÍ POTRUBÍ PŘÍVOD
- ROZDĚLOVAC PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ
- PODLAHOVÉ TOPENÍ
- OTOPNÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)

VODOVOD

- TEPLÁ VODA
- STUDENÁ VODA
- VODOVODNÍ ŠACHTA
- STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÁ VODA
- STOUPACÍ CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ

KANALIZACE

- HNĚDÁ VODA
- HNĚDÁ VODA VEDENÍ POD STROPEM
- ŠEDÁ VODA
- ŠEDÁ VODA VEDENÍ POD STROPEM
- BÍLÁ VODA
- ODPADNÍ POTRUBÍ HNĚDÁ VODA
- ODPADNÍ POTRUBÍ ŠEDÁ VODA
- STOUPACÍ POTRUBÍ BÍLÁ VODA
- MEMBRÁNOVÝ ČISTIČ

- AN AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- AN AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- ČT ČISTÍCÍ TVAROVKA
- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA
- Pp PODLAHOVÁ VPUSŤ
- HDR HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ
- VERTIKÁLNÍ ROZVODY
- PŘ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- MĚ MĚNÍC NAPĚTÍ

- VODOVODNÍ RAD
- VODOVOD - PŘÍPOJKA
- VNĚJŠÍ KANALIZACE
- KANALIZACE - PŘÍPOJKA
- SILNOPROUDÁ DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- ELEKTRO - PŘÍPOJKA

Jméno projektu, lokalita

Bytový dům Variabilní výhybka

Kralupy nad Vltavou

±0,000±178 mm

6-35TK Bp

vedoucí práce

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral

ústav

Ústav navrhování II.

čas

Technické zabezpečení budovy

čas výstupu

D.4.B.6

oblast

7NP

vypracoval

Štefan Letko

konzultantka

Ing. Ondřej Horák, Ph.D.

datum

10/01/25

formát

297 x 600 mm

mřížka

1:150

Variabilní výhybka

Obsah:

d.5.a Technická zpráva

- d.5.a.1. návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavební objekty stavby se zdůvodněním. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
- d.5.a.2. Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch
- d.5.a.3. Návrh zajištění a odvodnění stavební jámy
- d.5.a.4. Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště
- d.5.a.5. Ochrana životního prostředí během výstavby
- d.5.a.6. Rizika a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- d.5.a.7. Použité podklady

d.5.b Výkresová část

- d.5.b.1. Situace stavby
- d.5.b.2. Výkres výkopové jámy
- d.5.b.3. Výkres staveniště

d.5.

Realizace stavby

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant/ka: Ing. Radka Navrátilová, Ph.D.
vypracoval: Štefan Letko

Variabilní výhybka

d.5.a

Realizace stavby
Technická zpráva

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant/ka: Ing. Radka Navrátilová, Ph.D.
vypracoval: Štefan Letko

d.5.a.1 Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavební objekty stavby se zdůvodněním. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Základní technické údaje o stavbě

Stavba bytového domu se nachází v místě dnešního železničního nájezdu do depa kolejových vozidel v ulici U Výhybky v Kralupech nad Vltavou, KÚ Kralupy nad Vltavou (672718), parcely 489/79, 489/67. Cílem projektu je výstavba dostupného bydlení ve dojezdové vzdálenosti do 45 minut do centra Prahy. Stavba je součástí projektu na rozvoj celého území kolem depa kolejových vozidel Českých drah. Bytový dům má 6 nadzemní podlaží. V přízemí jsou vstupní prostory, garáže, technické místnosti a dílny. 2 NP navazuje na cyklostezku, která vede na terasu nad 1NP, a nachází se zde kavárna a prostor pro setkávání obyvatel domu.

Stavba je konstrukčně řešena jako kombinovaný stěnový systém se sloupy o rozměrech 450 x 450 mm. Nosné stěny, stropy i sloupy jsou z monolitického železobetonu. Fasáda je pak tvořena provětrávaným obvodovým pláštěm s vlnitým plechem. Hlavní vstup je situován do ulice U Výhybky, zadní vstup je situován k severní fasádě směrem na terasu nad 1NP, která bude plynule pokračovat na plánovanou přilehlou cyklostezku. Stavba se nachází v ochranném pásmu pozemních dopravních tras a zařízení (železniční trať). V blízkosti stavby jsou vedeny inženýrské sítě: veřejný vodovod, kanalizace a silnoproud. V místě stavby se nachází trakční vedení pro vlakovou trať, inženýrské sítě, na které je možné se napojit jsou vedeny v ulici U Výhybky.

V rámci studie se počítá s rozšířením a úpravou ulice U Výhybky, součástí projektu jsou úpravy okolních chodníků. Na západní a východní straně se počítá s napojením terasy v úrovni 2NP na plánovanou cyklostezku.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ

Staveniště se nachází na parcelách č. 489/79, 489/67, KÚ Kralupy nad Vltavou (672718), jedná se o prostor železniční výhybky do depa kolejových vozidel. Současný terén pozemku je rovný. Na pozemku se nachází železniční koleje a náletová zeleň. V blízkosti staveniště na sever se nachází železniční trať – hrana koleje je 5 metrů od hranice pozemku. V těsné blízkosti staveniště je na jeho jižní straně ulice U Výhybky a chodník. Podél železniční tratě je vedeno trakční vedení. Příjezd a odjezd ze staveniště je možný obousměrnou ulicí U Výhybky.

V rámci hrubých stavebních úprav bude vykácena vegetace, odstraněno traťové vedení a koleje a upraven terén. Následně budou navazovat zajištění stavební jámy, provedení zemních vrtů pro tepelné čerpadlo a hrubá spodní a svrchní stavba, během které bude závěroven probíhat výstavba přípojek. Při provádění vnitřních konstrukcí a dokončovacích prací bude docházet k úpravě chodníků a výsadbě vegetace.

D.5.A.2. Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch

stavební prvek	vzdálenost (m)	objem (m3)	objemová hmotnost (kg/m3)	hmotnost (objemová hmotnost x objem; t)
bednění (nejtěžší)	55	-	-	0,40
prefabrikované schodiště	55	1,14	2500	2,85
betonářský koš (průměr 1200mm)	55	-	-	0,20
beton		0,75	2500	1,88
betonářský koš s betonem	55			2,08
paleta skydeck	55			1,98
1 kus trio	55			0,398

→ největší přenášená hmotnost

→ poloměr otočení

minimální výška jeřábu (v budovy + 2m)

2,85

55


21

Výběr jeřábu

jeřáb	205 EC-B 8 Litronic LM1 (17 HC 200)
poloměr	55
únostnost v nejvzdálenějším bodě	2200
skutečná výška	24,25
velikost podstavce	4,5 x 4,6

LM 1

			m																	
m	r	m	t	24,4	26,9	29,4	31,9	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5	65,0
65,0 (r=66,7)	2,5 - 16,5	10		6,46	5,77	5,21	4,73	4,24	3,90	3,60	3,34	3,11	2,90	2,71	2,54	2,39	2,25	2,12	2,00	1,90
62,5 (r=64,2)	2,5 - 17,2	10		6,84	6,14	5,55	5,06	4,54	4,19	3,88	3,60	3,36	3,14	2,94	2,77	2,60	2,46	2,32	2,20	
60,0 (r=61,7)	2,5 - 18,0	10		7,18	6,44	5,82	5,31	4,77	4,39	4,07	3,78	3,53	3,30	3,10	2,91	2,74	2,59	2,45		
57,5 (r=59,2)	2,5 - 19,0	10		7,59	6,81	6,16	5,61	5,04	4,65	4,31	4,00	3,74	3,50	3,28	3,08	2,91	2,75			
55,0 (r=56,7)	2,5 - 19,7	10		7,91	7,09	6,42	5,85	5,26	4,85	4,50	4,18	3,91	3,66	3,43	3,23	3,05				
52,5 (r=54,2)	2,5 - 20,5	10		8,26	7,42	6,71	6,12	5,51	5,08	4,71	4,39	4,10	3,84	3,61	3,40					
50,0 (r=51,7)	2,5 - 20,5	10		8,34	7,52	6,83	6,25	5,64	5,22	4,86	4,53	4,24	3,98	3,75						
47,5 (r=49,2)	2,5 - 20,5	10		8,34	7,53	6,85	6,27	5,66	5,24	4,87	4,55	4,26	4,00							
45,0 (r=46,7)	2,5 - 20,5	10		8,37	7,56	6,88	6,30	5,70	5,28	4,91	4,59	4,30								
42,5 (r=44,2)	2,5 - 20,5	10		8,37	7,56	6,89	6,31	5,71	5,29	4,92	4,60									
40,0 (r=41,7)	2,5 - 20,5	10		8,36	7,55	6,86	6,29	5,68	5,26	4,90										
37,5 (r=39,2)	2,5 - 20,5	10		8,37	7,57	6,89	6,32	5,71	5,30											
35,0 (r=36,7)	2,5 - 20,5	10		8,37	7,56	6,88	6,30	5,70												
31,9 (r=33,6)	2,5 - 20,5	10		8,36	7,55	6,87	6,30													
29,4 (r=31,1)	2,5 - 20,5	10		8,38	7,57	6,90														
26,9 (r=28,6)	2,5 - 20,5	10		8,36	7,55															
24,4 (r=26,1)	2,5 - 20,5	10		8,35																

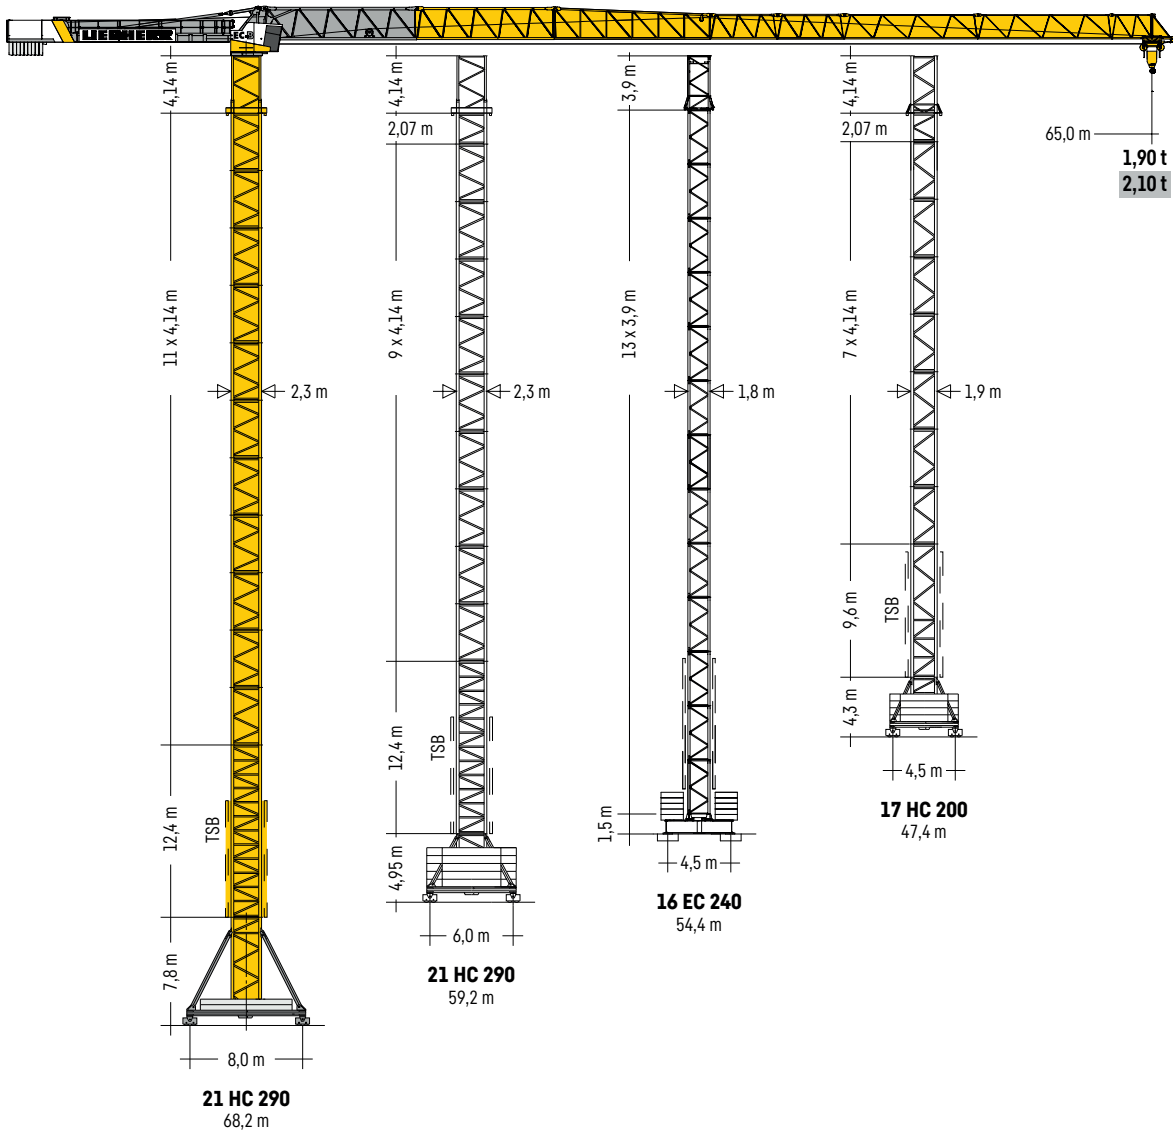

ŘEŠENÍ DOPRAVY MATERIÁLU

Nejbližší betonárka


Beton bude dovážen z betonárny Skanska Transbeton, s.r.o. – Chvatěruby, která se nachází 7,5km od staveniště. Doprava betonu bude prováděna auto domíchávačem.

Mimo-staveništní


Zajištěna autodomíchávači pro dovoz betonu a nákladní vozy pro dovoz výztuže, bednění, lešení a zdiva. Přístup a vjezd na staveniště je z ulice U Výhybky.

Vnitro-staveništní


Zajištěna věžovým jeřábem s horní otočí umístěným v oploceném areálu staveniště. Beton na staveništi bude následně distribuován pomocí betonářského koše o objemu 0,75 m³ zavěšeném na jeřábu. Pro uskladnění pomocných konstrukcí (vodorovné bednění zprostředkované firmou Peri) je na pacele vyhrazeno místo.

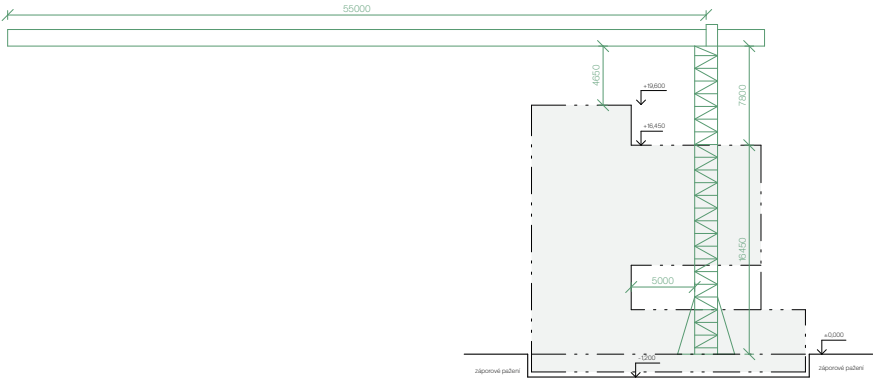

příčný řez s jeřábem

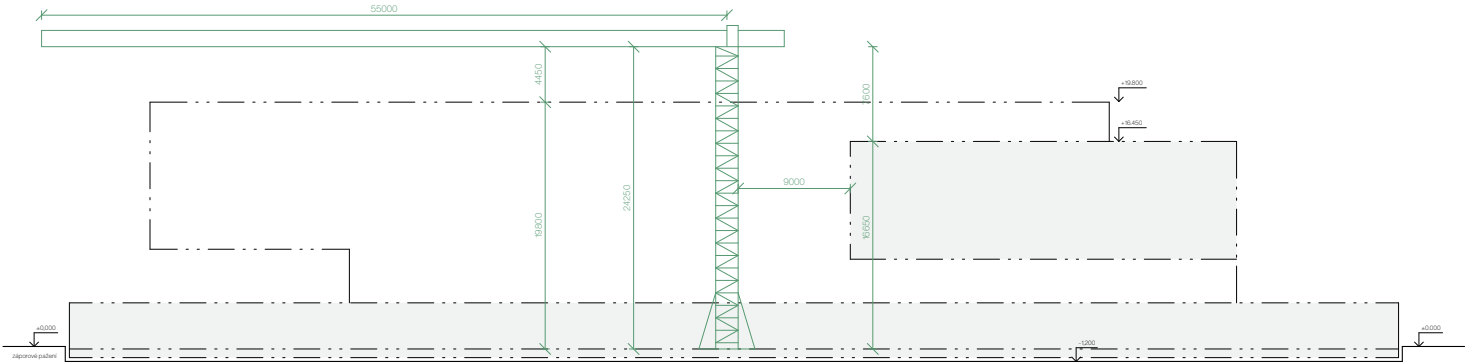


podélný řez s jeřábem

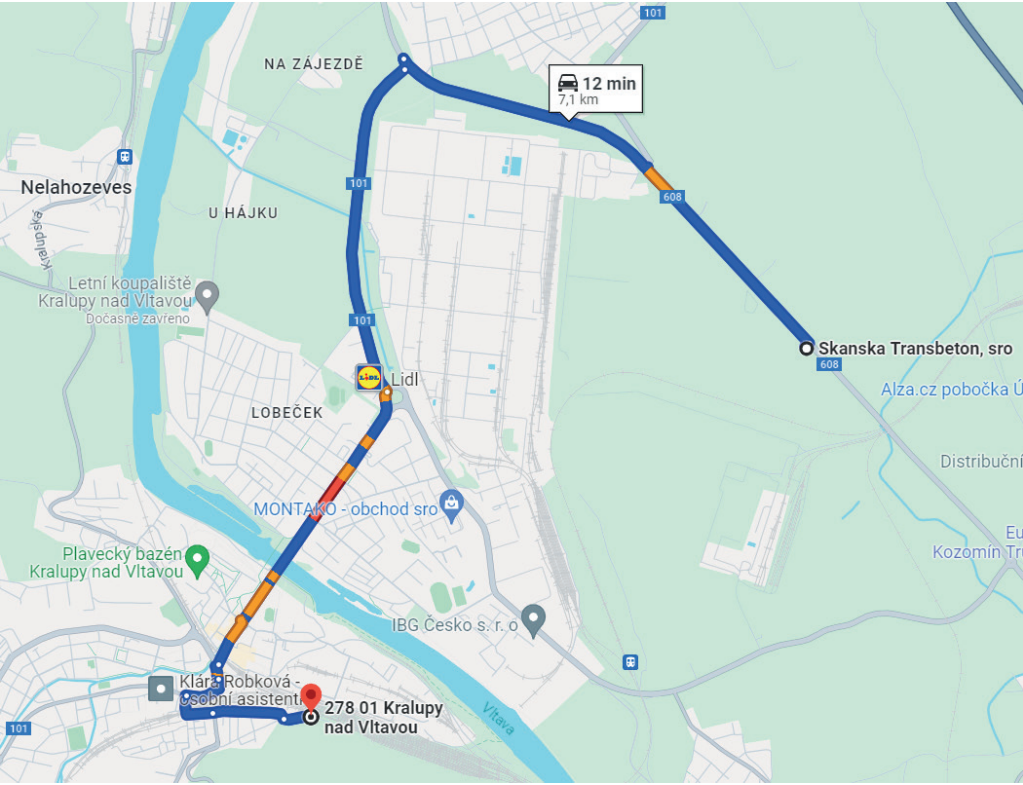

bednění a pomocné konstrukce

bednění vodorovné

Peri skydeck

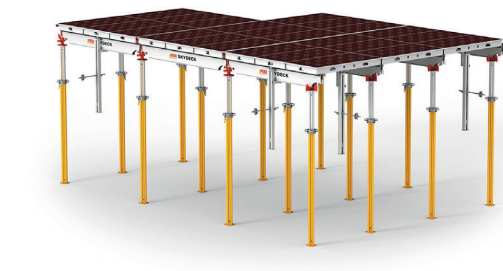

výška	1,5	
délka	0,75	
šířka	0,12	
hmotnost (kg)	15,5	
→ počet kusů bednění celkem (plocha 2 záběrů / plocha bed.)		128

bednění svislé

Peri Trio




výška	3,3
délka	2,4
hmotnost (kg)	398
→ počet bednění na 1 záběr (2 * délka stěna / délka bednění)	66
→ celkem bednění (2 záběry)	132

pomocné konstrukce

stojky Peri multiprop

výška (m)	2,95
hmotnost (kg)	19,4
→ počet (d = 85m; š = 25m; d / délka bednění + š / šířka bedněr	90

podélný nosník SLT 225

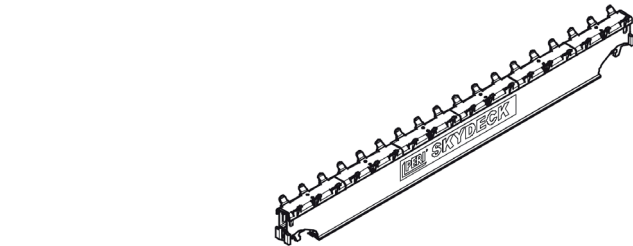

délka (m)	2,25
hmotnost (kg)	15,5
2 nosníky na 3 kusy bednění skydeck	
→ počet (počet kusů bednění skydeck / 3 + 1)	43

Návrh výrobní, montážní a skladovací plochy

VODOROVNÉ BEDNĚNÍ PERI SKYDECK

skladováno v paletách po 48 kusích s možností 2 palet na sobě

→ počet kusů bednění celkem (plocha 2 záběrů / plocha bed.)	128
---	-----

skladování

počet kusů na 1 paletě 1,50x2,25m	48	
počet palet (počet kusů celkem / 48)	3	
→ počet kusů na plných paletách		96
počet kusů na zbylé paletě		32

STOJKY PERI MULTIPROP

skladování v paletě 0,8x1,5 po 25 kusích

→ počet (d = 85m; š = 25m; d / délka bednění + š / šířka bedněr	90
---	----

skladování

počet kusů na 1 paletě 0,8x1,5m	25	
počet palet (počet kusů / 25)	4	
→ počet kusů v plných paletách		75
počet kusů ve zbýlé paletě		15

Podélný nosník slt225
skladování v paletě 0,8x1,5 po 36 kusích

2 nosníky na 3 kusy bednění skydeck
→ počet (počet kusů bednění skydeck / 3 + 1) 43

skladování


počet kusů na 1 paletě 0,8x1,2m 36
počet palet (počet kusů / 36) 2

→ počet kusů v plných paletách 36
počet kusů ve zbylé paletě 7

VODOROVNÉ BEDNĚNÍ PERI TRIO
skladování po stozích po 5 panelech až 3 stohy na sobě → 8x3 stohy na sobě

počet kusů v 1 stohu 5
počet stohů (celkem bednění / 1 stoh) 27


→ počet kusů v plných stozích 130
počet kusů ve zbylém stohu 2

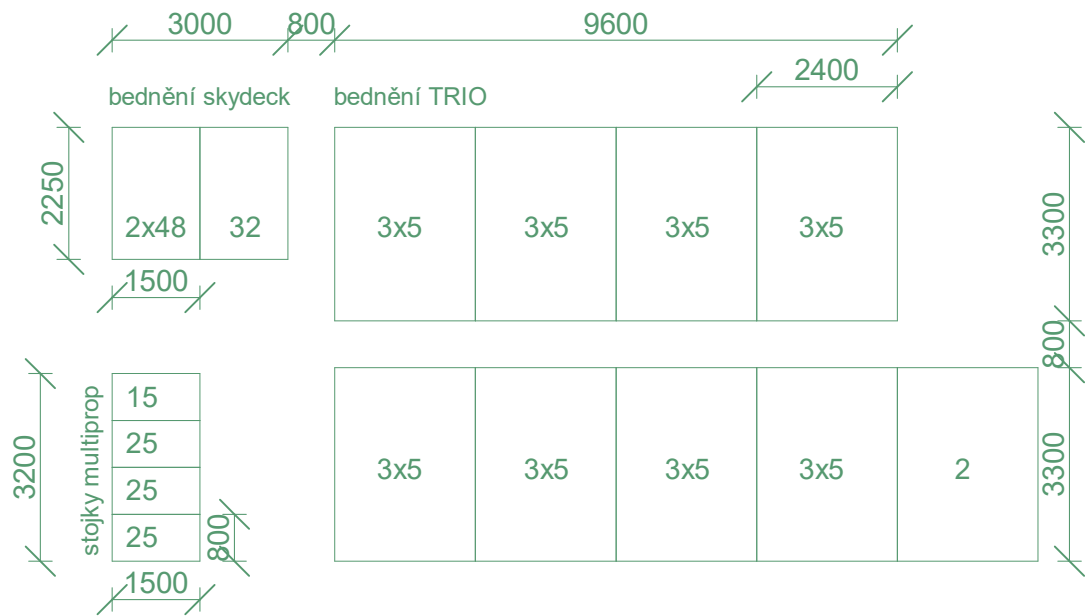

D.5.A.3. Návrh zajištění a odvodnění stavební jámy

Stavební jáma je ze všech stran zajištěná záporovým pažením z důvodu blízkosti kolejíště a silnice. Odvodnění je řešené jímkou ve dvou rozích

DETAIL GEOLOGICKÉKÉHO PROFILU

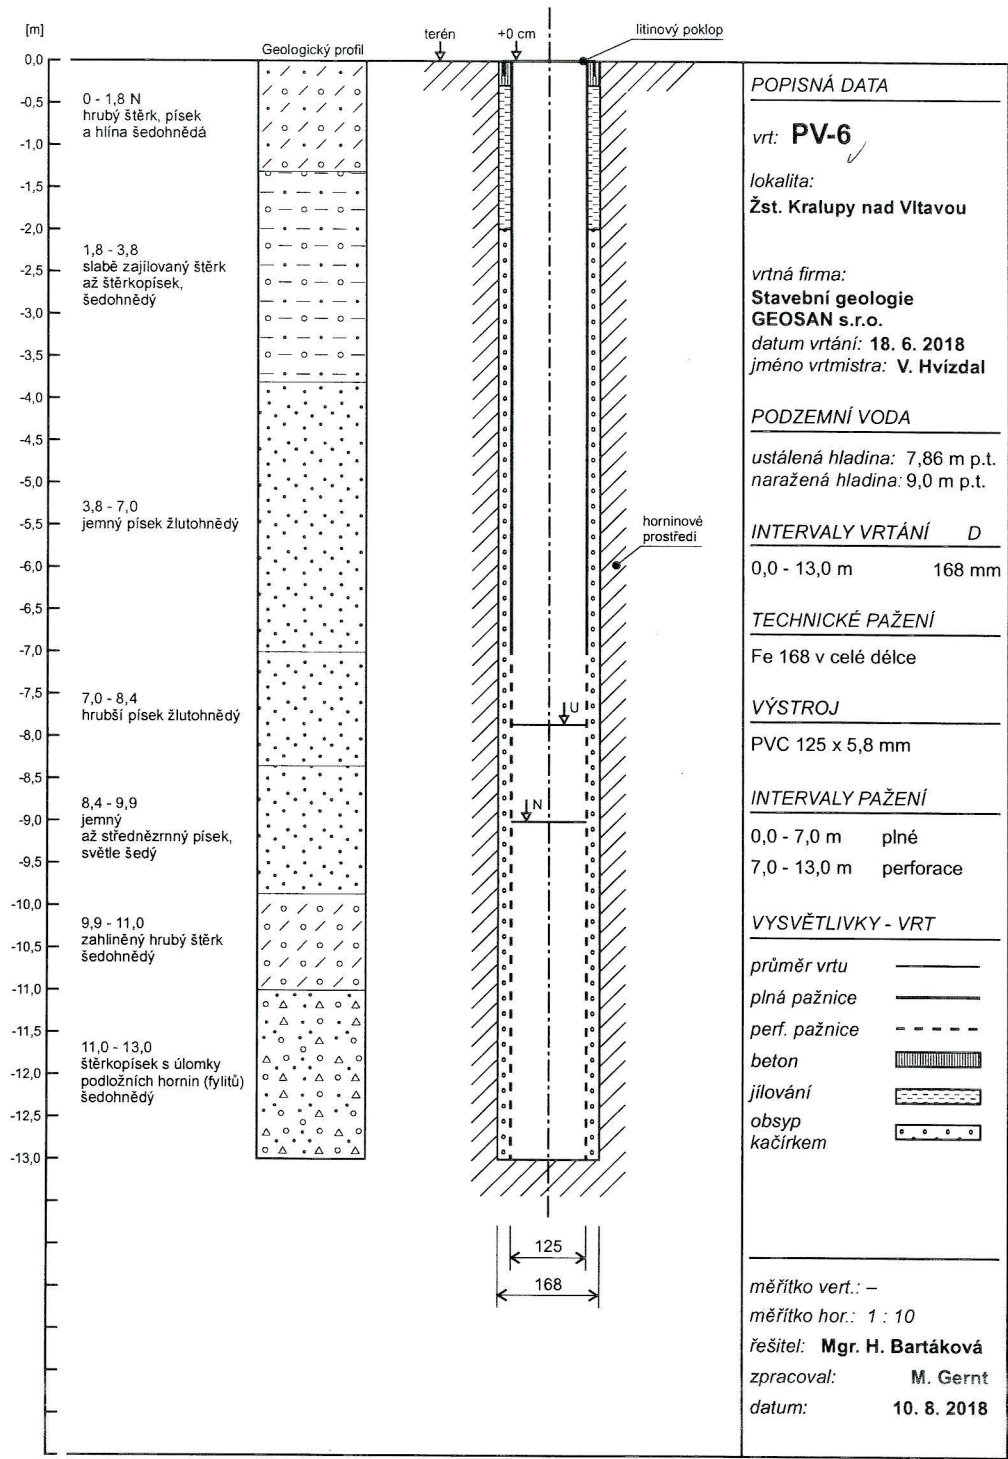


záběry betonářské práce na běžné patro


počet jeřábů	1		
1 otočka jeřábu (min)	5		
počet otáček/hodinu (60 minut/1 otáčka jeřábu)	12		
počet otáček za osmihodinovou směnu (hodina x 8)	96		
velikost betonářského koše (m³)	0,75		
maximum betonu v 1 směně (otáčky za směnu x betonářský koš	72		

TYPICKÉ PATRO			
VODOROVNÉ KONSTRUKCE	plocha (m²)	tloušťka (m)	množství betonu (plocha x tloušťka; m³)
deska	1300	0,25	325

počet záběrů (množství bet./maximum bet. v 1 směně)	5
1. záběr	72
2. záběr	72
3. záběr	72
4. záběr	72
5. záběr	37

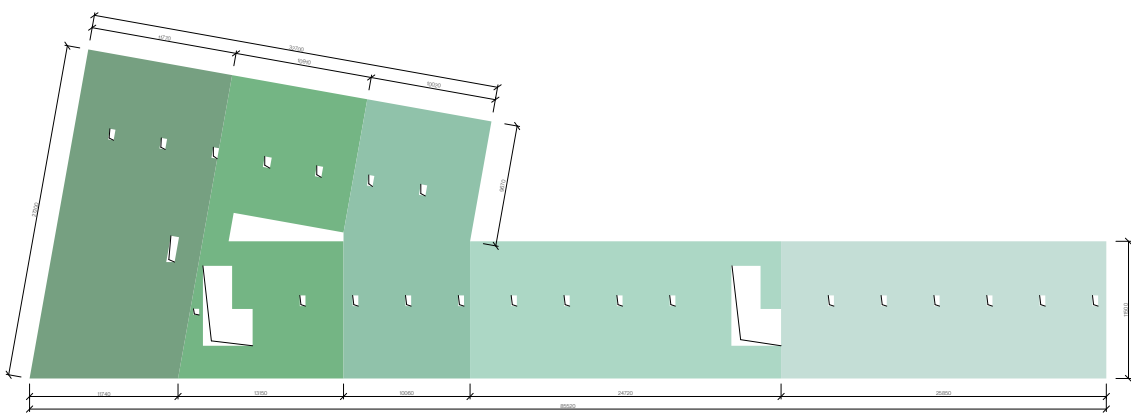

svislé konstrukce	množství betonu (m³)	délka stěny (m)	počet kusů bednění (2 x délka stěny / délka bednění)	
1. záběr	45	71	71	60
2. záběr	45	77	77	66
3. záběr	45	71	71	60
4. záběr	45	74	74	62

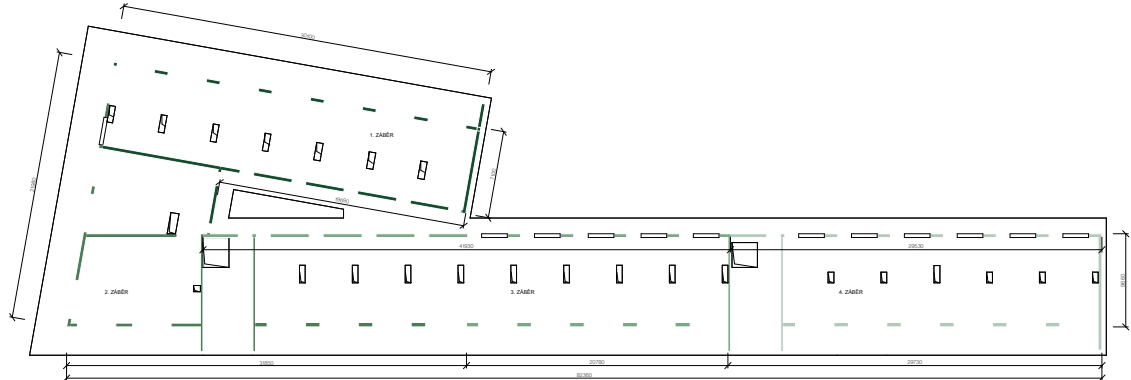

D.5.A.4. Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště

Stavěný bytový dům je součástí většího celku nového urbanistického řešení kolem depa kolejových vozidel. Trvalý stavební zábor zasahuje na vedlejší parcely 489/80, 489/66. Ulice U Výhybky je tedy po dobu výstavby částečně uzavřena. Stave- ništní plochy a skladovací plochy jsou po dobu výstavby celé oplocené plotem výšky 1,8 m. Vjezd i výjezd na staveniště je možný z ulice U Výhybky, přes vrátnici, která se nachází hned za branou do areálu. Přímou v areálu staveniště je navržena dočasná komunikace na místě budoucí pěší zóny a skateparku, jenž je součástí urbanistické studie. Staveniště je napojené přípojkou na rozvod vody, kanalizaci a elektřiny. Za branou do areálu se nachází buňky, buňkoviště je navrženo v jednom podlaží. za buňkami se nachází kontejnery na odpad. Skladování bednění, lešení a dalších prvků potřebným k hrubé stavbě je zřízené na základové desce v 1NP v místě budoucí garáže. V tomto místě bude umístěn také jeřáb, který bude zajišťovat svislou dopravu na staveništi.

D.5.A.5. Ochrana životního prostředí během výstavby

Stavba se nachází v ochranném pásmu železnice, stavba tedy musí být předem řádně projednána se Správou Železnic. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA Vnitro staveništní komunikace bude provedena formou zpevněných silničních panelů. Ty budou během výstavby pravidelně čištěny, aby se na jejich povrchu nevytvářela prašnost. Prašné materiály budou opatřeny plachtou a v období většího sucha bude docházet k preventivnímu kropení. Čištění bednění bude probíhat v čistící zóně, která se bude nacházet v těsné blízkosti stavby a odpadní voda bude odvedena do dočasné jímky. Jinak v objektu nejsou navržena žádná zařízení, která by generovala znečištění okolního prostředí. Dopravní zatížení dočasně vzroste kvůli dopravě materiálu na stavbu. S tím dočasně vzroste také míra hluku. Šíření hluku bude snaha co nejvíce zabránit a práce na staveništi budou probíhat pouze mezi 7:00 až 20:00. Odpady budou skladovány na vyhrazeném místě v nádobách na to vyhrazených a budou pravidelně vyváženy. Větší kusy využitelných materiálů budou vytříděny a recyklovány. Nebezpečné odpady budou také vytříděny a skladovány na zabezpečeném místě. Na pozemku se nachází náletová zeleň, která bude pokázena.

D.5.A.6. Rizika a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Bezpečnost v okolí staveniště bude zajištěna oplocením celého areálu v dostatečné vzdálenosti od stavebních objektů. Bezpečnost pracovníků v areálu bude zajištěna vyznačenými stezkami pro pěší skrz staveniště. Z důvodu velké výšky bude Výkopová jáma zajištěna ze všech stran zábradlím o výšce 1,1 m. Při stavbě nadzemních podlaží bude lešení v celé své ploše zajištěno ochranou sítí kvůli zamezení zranění padajícími předměty. Okenní otvory, lodžie a pavlače budou zabezpečeny provizorním zábradlím. Při provádění prací ve velkých výškách musí být pracovníci jištěni. Po osazení okenních otvorů je potřeba jejich označení, aby nedošlo k nárazu.

Provádění stavebních a montážních prací bude probíhat v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce:

- Zákon 262/2002 Sb. Zákoník práce
- Zákon 309/2006 Sb. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- Nařízení 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky či do hloubky
- Nařízení 591/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

D.5.A.7. Použité podklady


VÝROBCI
PERI - www.peri.cz
Liebherr - www.liebherr.com
Předmět PRES I v rámci třetího ročníku FA ČVUT

Variabilní výhybka

d.5.b

Realizace stavby
Výkresová část

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant/ka: Ing. Radka Navrátilová, Ph.D.
vypracoval: Štefan Letko

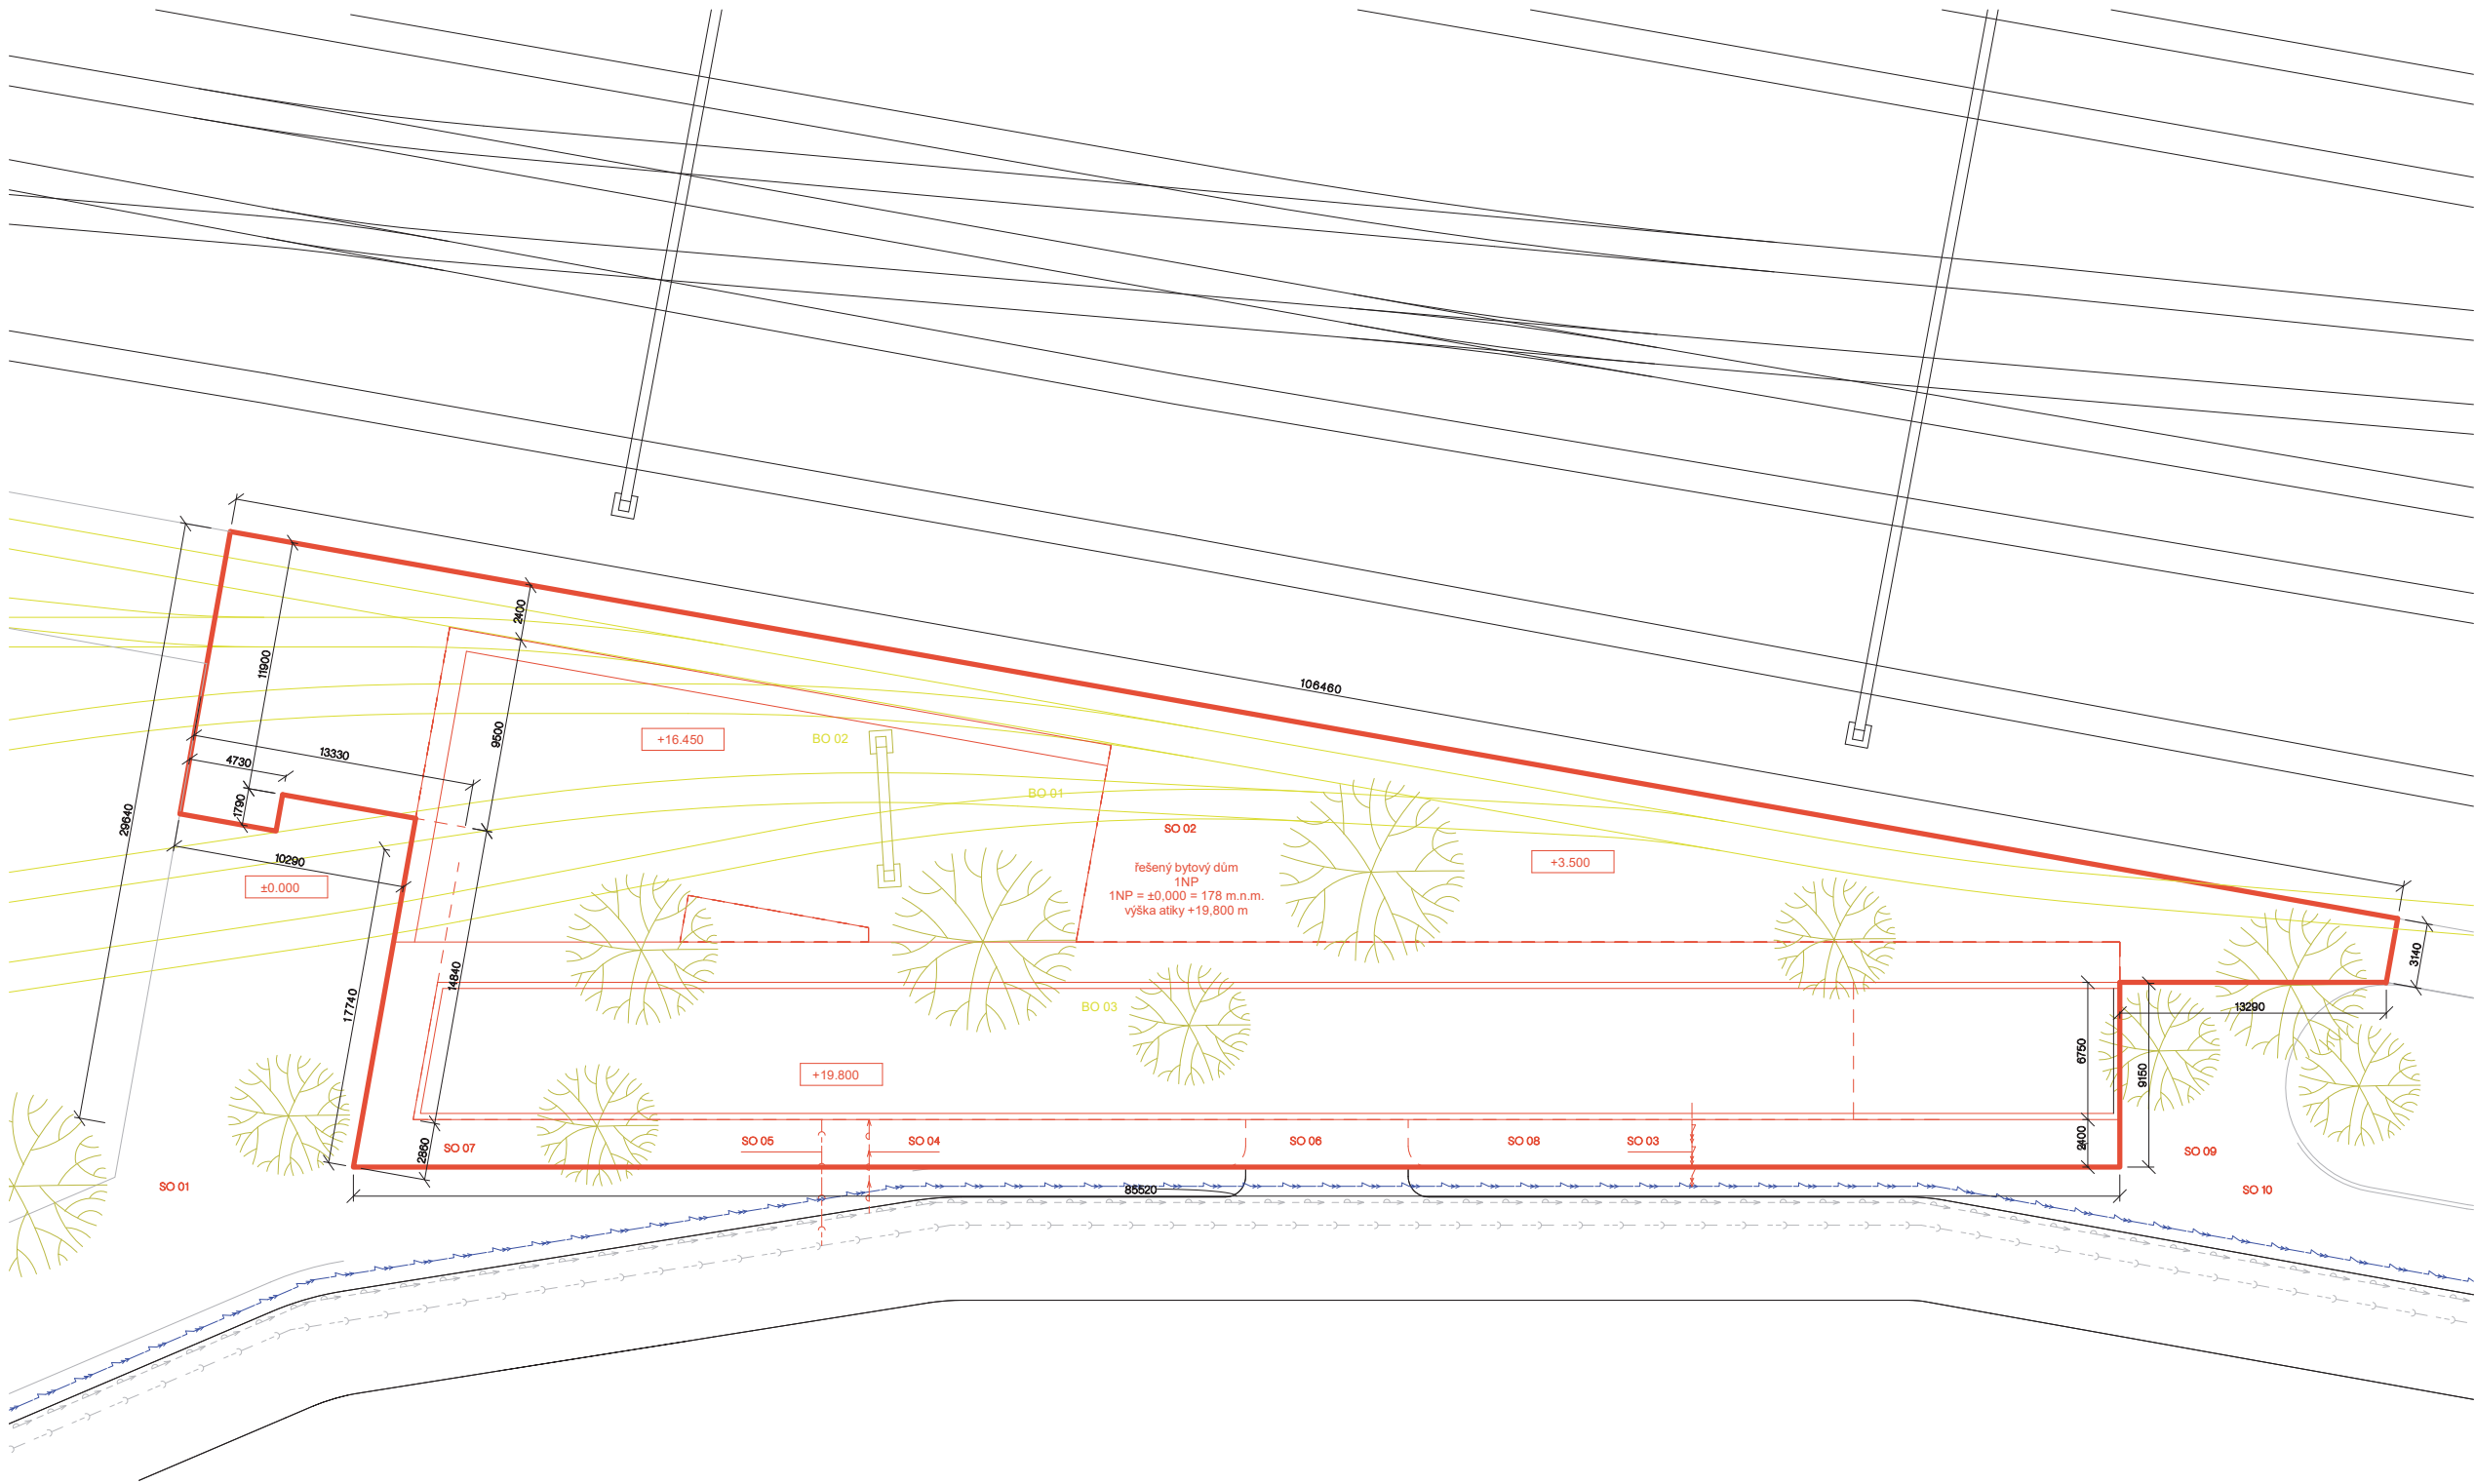

LEGENDA:

BOURANÉ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

NAVRHOVANÉ OBJEKTY

HRANICE ŘEŠENÉ ČÁSTI

VODOVOD - STÁVAJÍCÍ

VODOVOD - PŘÍPOJKA

KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ

KANALIZACE - PŘÍPOJKA

ELEKTRO / SILNOPROUD - STÁVAJÍCÍ

ELEKTRO / SILNOPROUD - PŘÍPOJKA

NAVRHOVANÉ SO:

SO 01

HRUBÉ TU

SO 02

ŘEŠENÝ OBJEKT 1PP-8NP

SO 03

PŘÍPOJKA ELEKTRICKÁ

SO 04

PŘÍPOJKA VODOVODNÍ

SO 05

PŘÍPOJKA KANALIZAČNÍ

SO 06

VOZOVKA ULICE U VÝHYBKY

SO 07

PŘÍJEZDOVÁ CESTA

SO 08

CHODNÍK

SO 09

CHODNÍK

SO 10

ČISTÉ TU

BOURANÉ SO:

Jméno projektu, lokalita

Bytový dům Variabilní výhybka

Kralupy nad Vltavou

Číslo výkresu

D.5.B.1

Období výkresu

11/01/25

Norma

297 x 600 mm


Měřítko

1 : 250

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Jan Stibral


Ústav navrhování II.

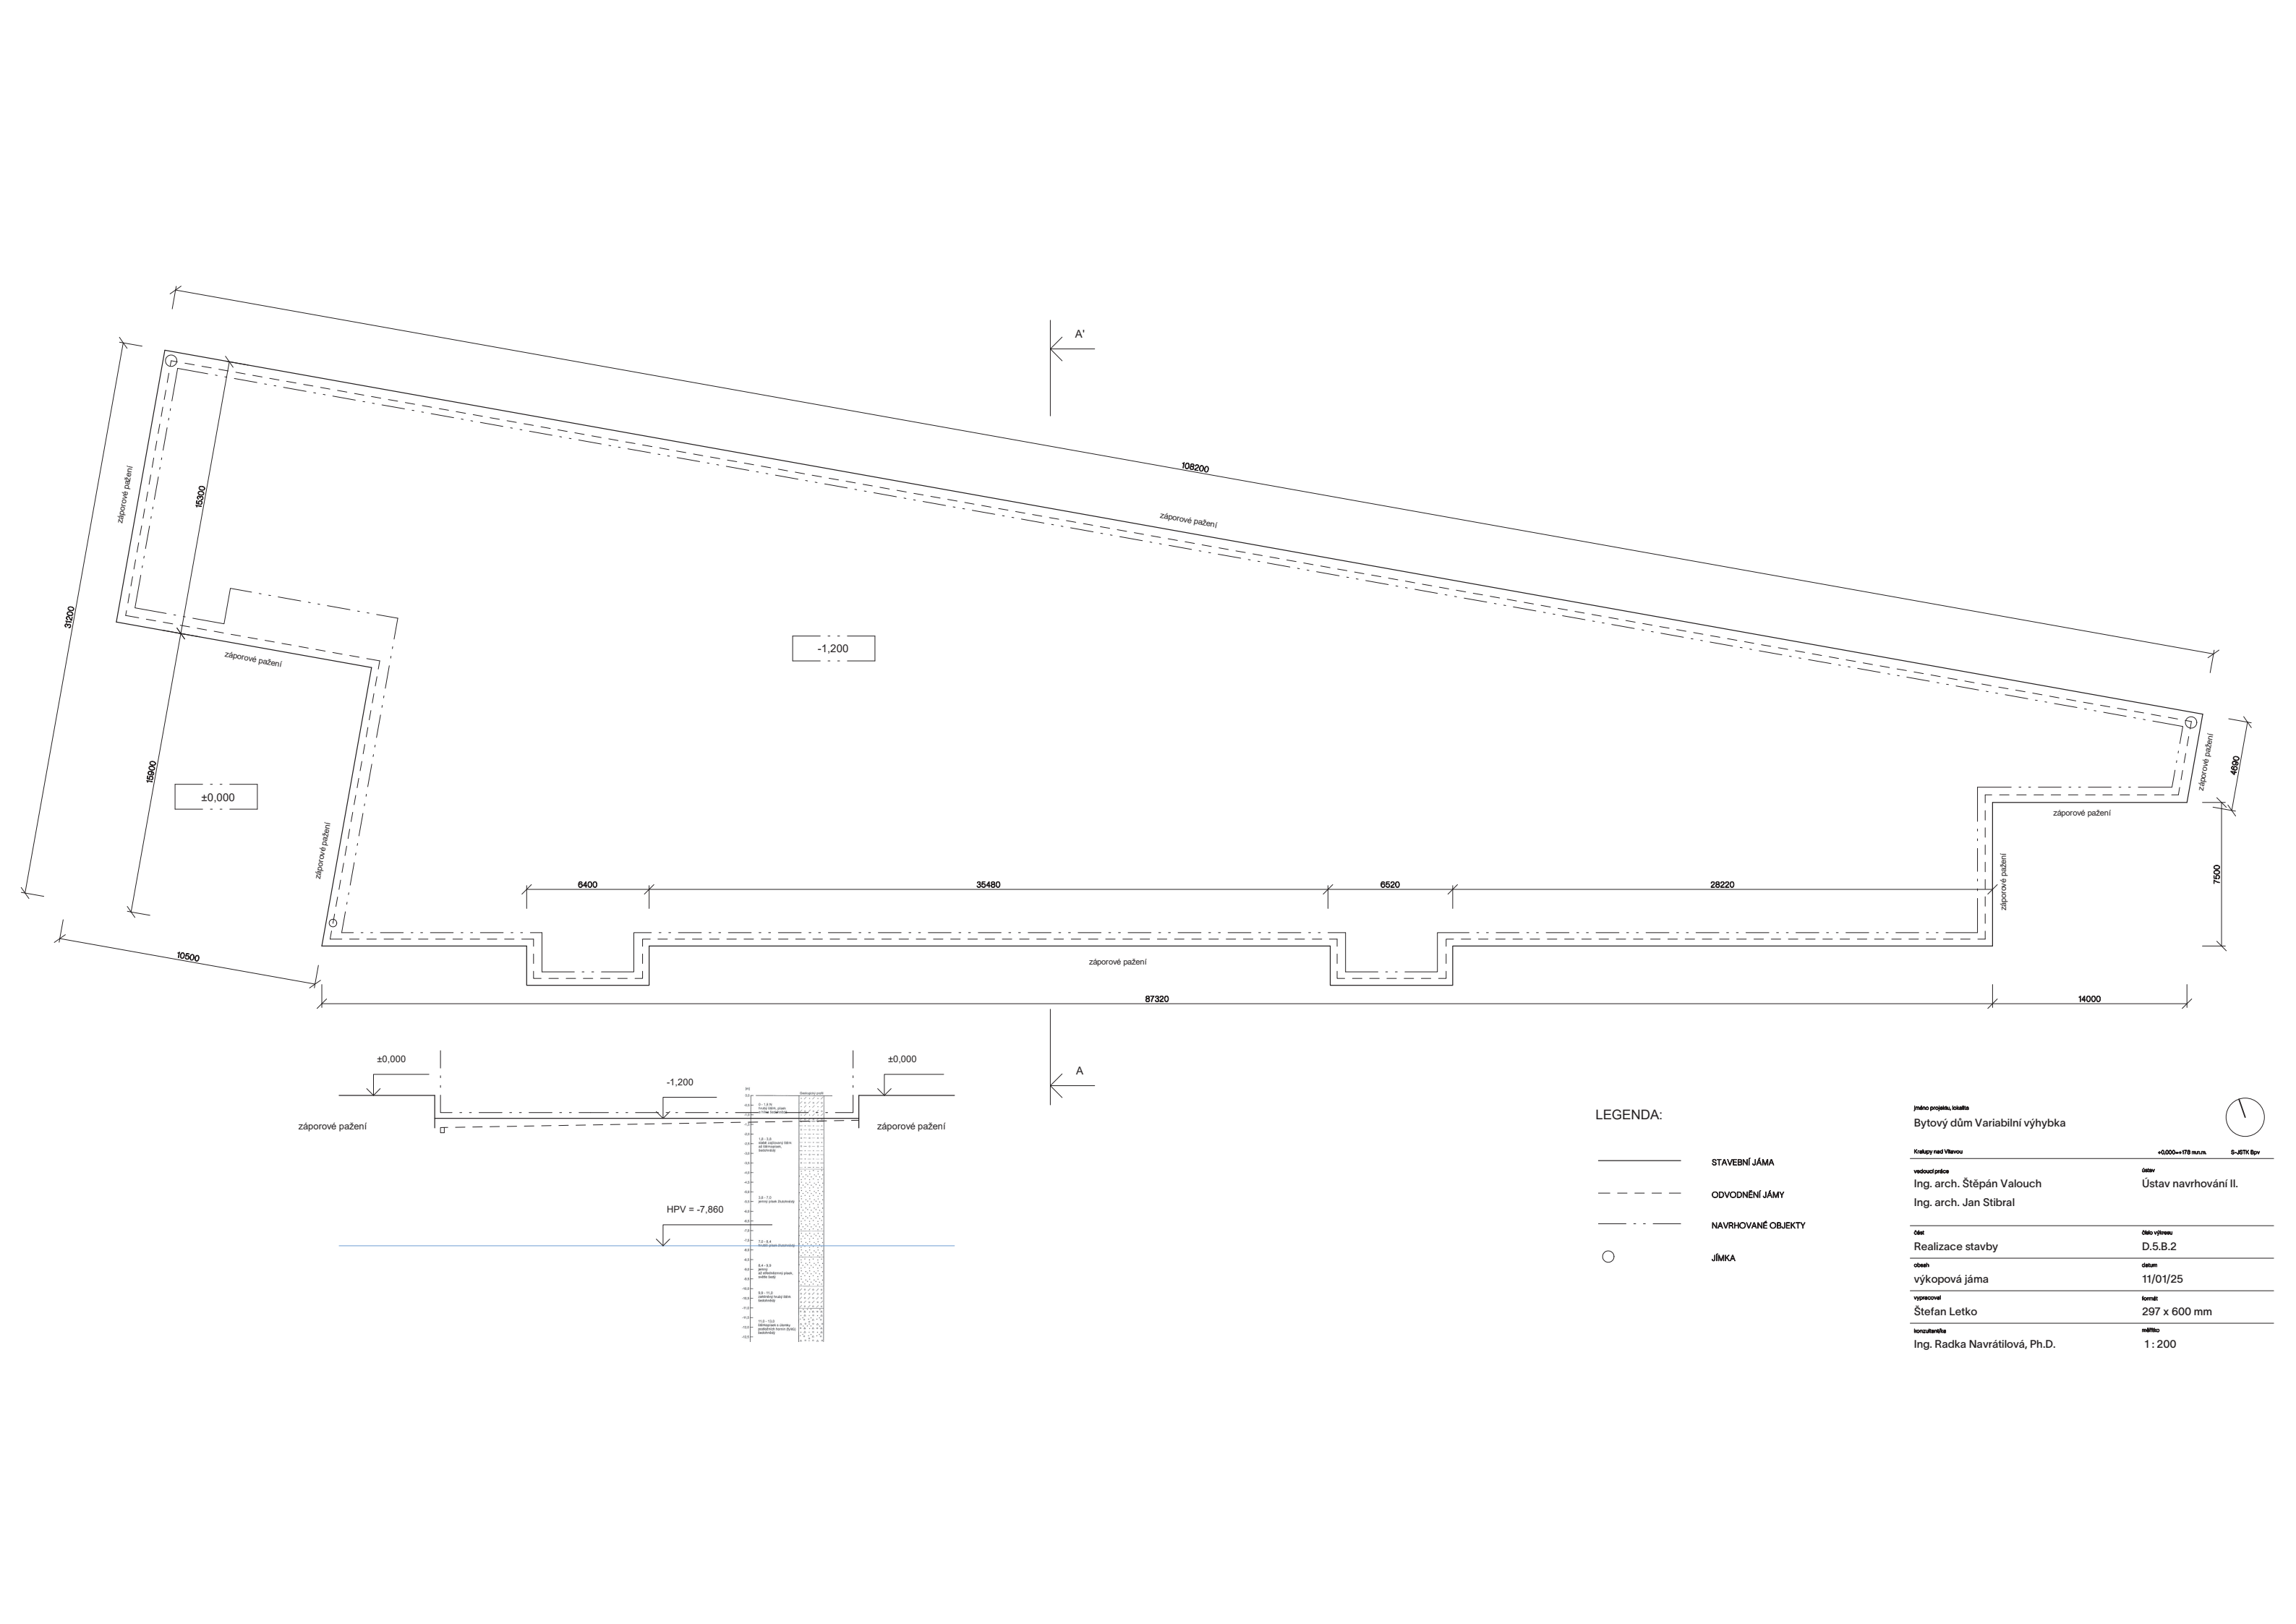

LEGENDA:

- STAVEBNÍ JÁMA
- ODVODNĚNÍ JÁMY
- NAVRHOVANÉ OBJEKTY
- JÍMKY

jméno projektu, lokalita	
Bytový dům Variabilní výhybka	
Kralupy nad Vltavou	±0,000±170 mm, 6-201X Bpr
vedoucí práce	číslo
Ing. arch. Štěpán Valouch	Ústav navrhování II.
Ing. arch. Jan Stibral	
číslo	číslo výkresu
Realizace stavby	D.5.B.2
oblast	datum
výkopová jáma	11/01/25
vypisovací	normát
Štefan Letko	297 x 600 mm
konzultantka	mřížka
Ing. Radka Navrátilová, Ph.D.	1:200

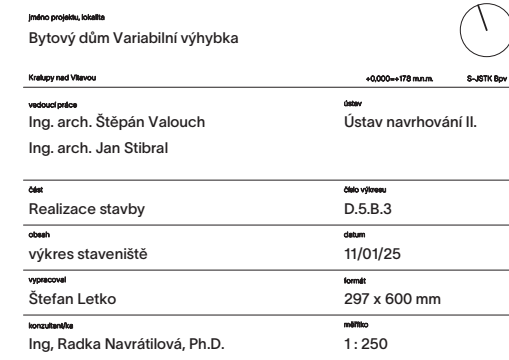

d.6.

Bytový dům Variabilní výhybka

Návrh interiéru

Obsah:

d.6.a Technická zpráva

d.6.a.1 Popis interiéru

d.6.b Výkresová část

d.6.b.1 Půdorys interiéru

d.6.b.2 Řezopohledy A-A', B-B'

d.6.b.4 řezopohledy C-C', D-D'

d.6.b.5 prvek M1 kuchyňská linka

d.6.b.6 prvek M2 pult

d.6.b.7 prvek M3 svítidlo nad kuchyňskou linkou

d.6.b.8 prvek M4 stropní svítidlo

d.6.b.9 perspektivní pohled

d.6.c Tabulka prvků

d.6.d Vizualizace

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant/ka: Ing. arch. Štěpán Valouch
vypracoval: Štefan Letko

Variabilní výhybka

d.6.a

Návrh interiéru
Technická zpráva

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant/ka: Ing. arch Štěpán Valouch
vypracoval: Štefan Letko

d.5.c.1 Popis řešeného interiéru

Řešeným interiérem je komunitní prostor bytového domu v 6. nadzemním podlaží, který se otevírá na společnou terasu, a přilehlá prádelna. Půdorys je pravoúhlý s jednou šikmou stěnou. Ze 3 stran je prostor otevíratelný posuvnými okny, ze 4. strany k němu přiléhá prádelna. Do místnosti se vstupuje ze společné terasy posuvnými okny. Prostor je temperovaný a je možné ho kompletně posuvnými okny uzavřít. Podlaha je v centrální části prostoru výškově vyrovnaná s terasou a v části oddělenou sloupy snižená na úroveň konzol, které vybíhají na fasádu a vytváří výraz domu. Výškový rozdíl je řešený jako pobytový schod s polštáři na sezení.

Zvolené materiály odpovídají vzhledu celého domu – kombinace betonu a kovu, zjemněná bílý keramickým obkladem, dřevěnou překližkou a závěsy klade důraz na jednoduchost. Pohledový beton se nachází na stropu, sloupech. Na podlaze je betonová mazanina upravená povrchovým broušením. Pobytový schod je zakrytý nerezovým plechem.

Centrální část prostoru je osvětlená stropními LED trubkovými svítidly vyrobenými na míru z nerezové oceli. Osvětlení kuchyně je zajištěné stejným světlem, ale zavěšeným. Jednotlivá místa se sezením jsou osvětlena bílými stojacími lampami IKEA NYMÅNE. Mezi prádelnou a hlavním prostorem je nadsvětlík s vroubkovaným sklem. V prádelně je pak osvětlení řešené bílým nástěnným LED světlem Paulmann Arneb. V prostoru jsou použity keramické bílé zásuvky a vypínače, které tak ladí s celkovým materiálovým pojetím.


Nábytek byl vybrán tak, aby umožnil variabilní uspořádání prostoru. V centrální části se nachází překližkové desky na ocelových bílých kozlících a stohovatelné dřevěné židle TON, které se dají v případě potřeby přemístit nebo uklidit do volného prostoru prádelny. V prostoru za sloupy se pak nachází intimnější místa s křesly IKEA FRÖSET a gauč Hay mags. V rohu se nachází bílý kovový regál IKEA JOSTEIN a křeslo IKEA PÖANG. Kolem dokola celého prostoru je možné zatáhnout světle šedé průsvitné závěsy zavěšené na vestavěné kolejnici, které zajišťují funkci stínění a zlepšují akustiku prostoru. Otevíratelná fasáda od podlahy až ke stropu se skládá z modulů trojkřídlých posuvných oken. Za ní je navrženo zábradlí z bílé práškované oceli. Atmosféru komunity dokreslují rostliny v keramických květináčích.

Variabilní výhybka

d.6.b

Návrh interiéru
Výkresová část

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant/ka: Ing. arch Štěpán Valouch
vypracoval: Štefan Letko

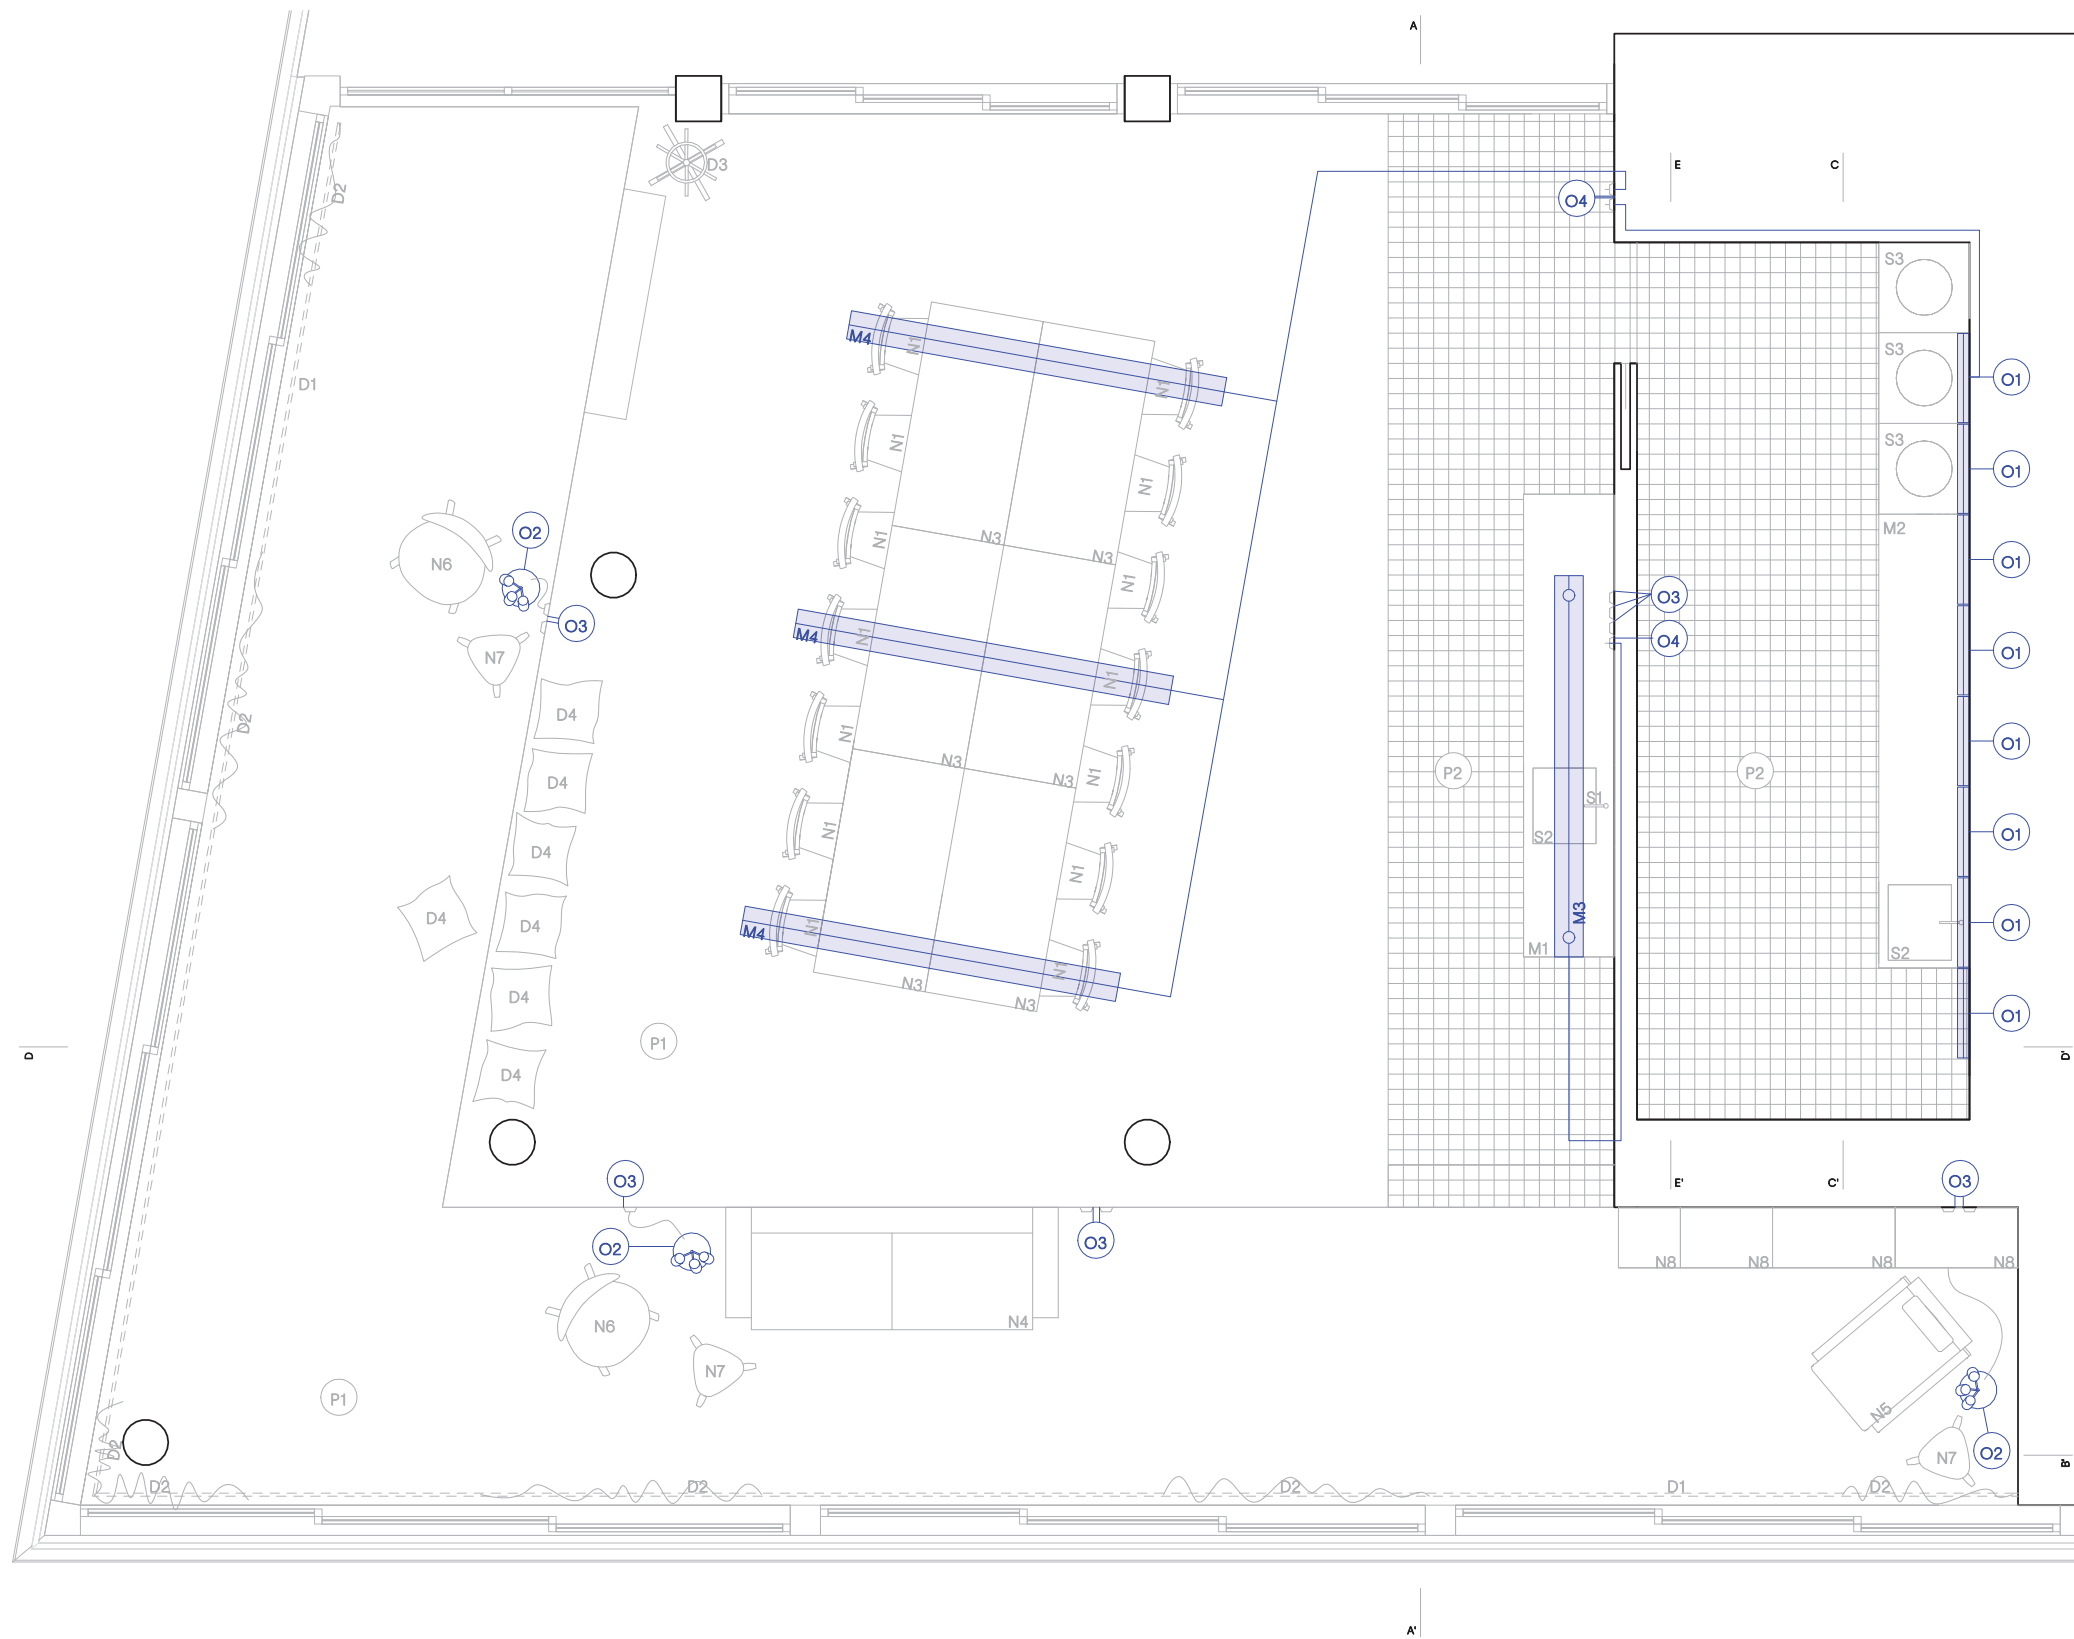

Jméno projektu, lokalita
Bytový dům Variabilní výhybka


Kralupy nad Vltavou +0,000±±178 m.n.m. S-JSTK BpV

vedoucí práce
Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stíbrál


Ústav
Ústav navrhování II.

část	číslo výkresu
Návrh interiéru	D.6.B.1
obsah	datum
půdorys interiéru	10/01/25
vypracoval	formát
Štěpán Letko	297 x 420 mm
konzultant/ka	měřítko
Ing. arch. Štěpán Valouch	1 : 50

pohled B-B'

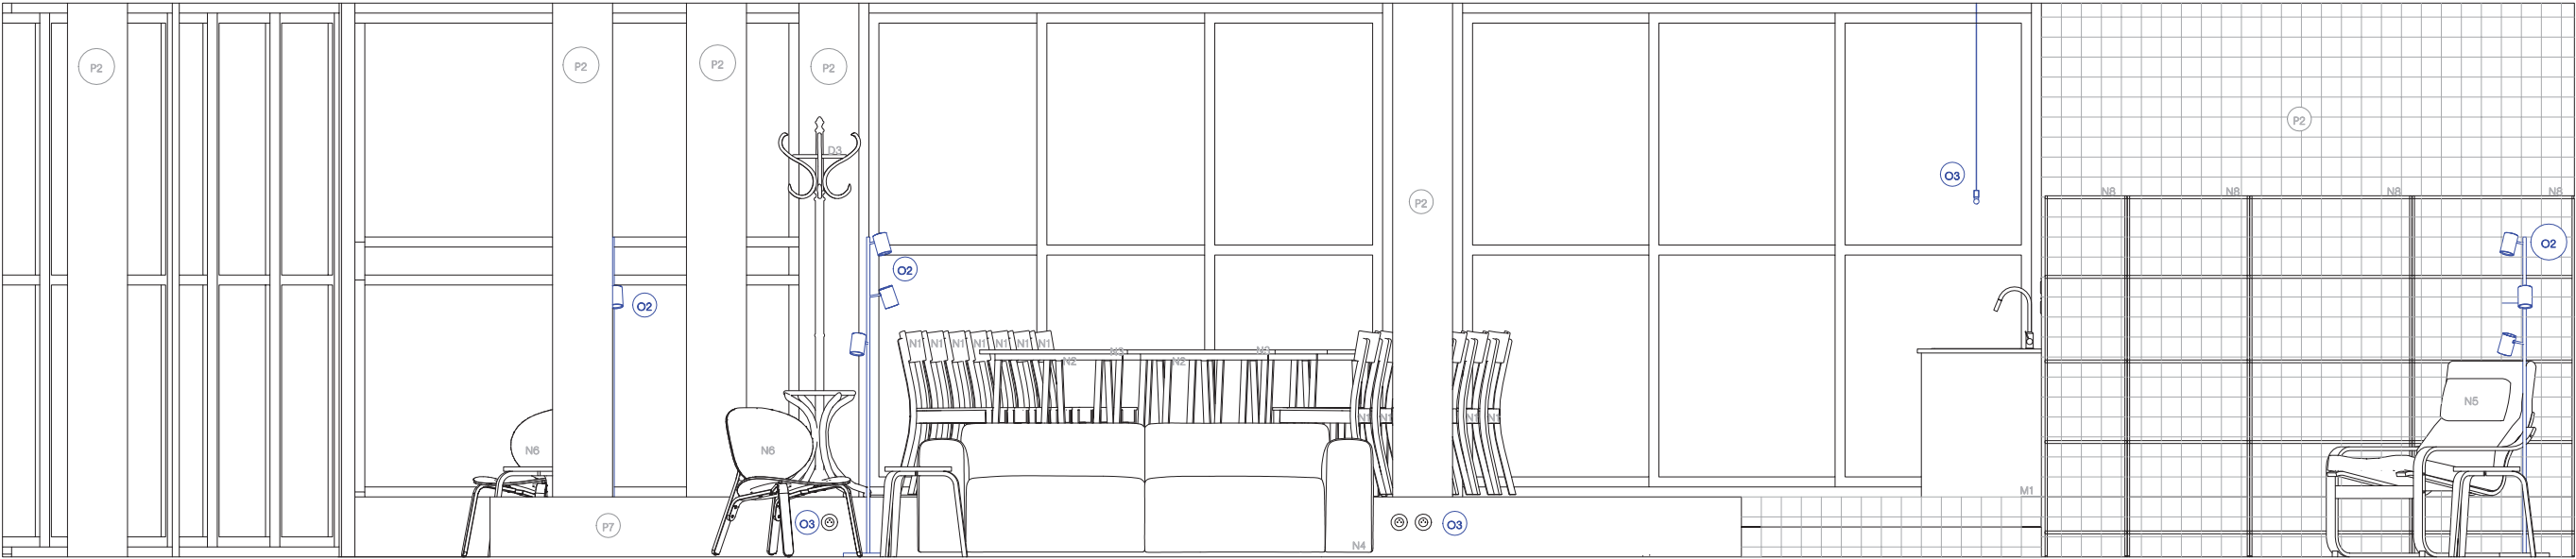


pohled A-A'

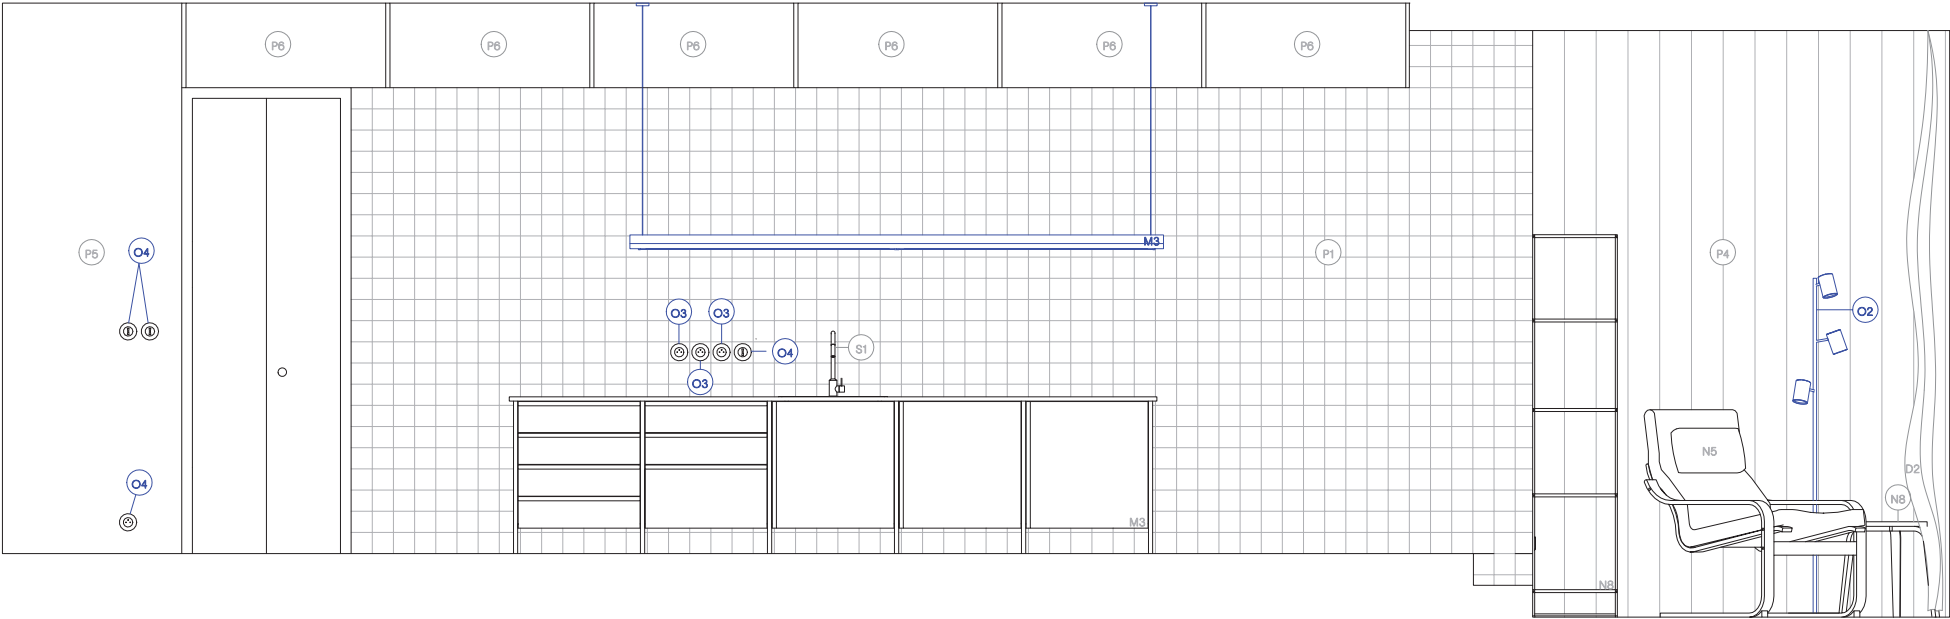

Jméno projektu, lokalita
Bytový dům Variabilní výhybka

Kvalifikační úroveň
vedoucí práce
Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stibral



Číslo výkresu
D.6.B.2


Číslo
Ústav navrhování II.

Číslo
10/01/25


Formát
297 x 600 mm

1:25


pohled B-B'

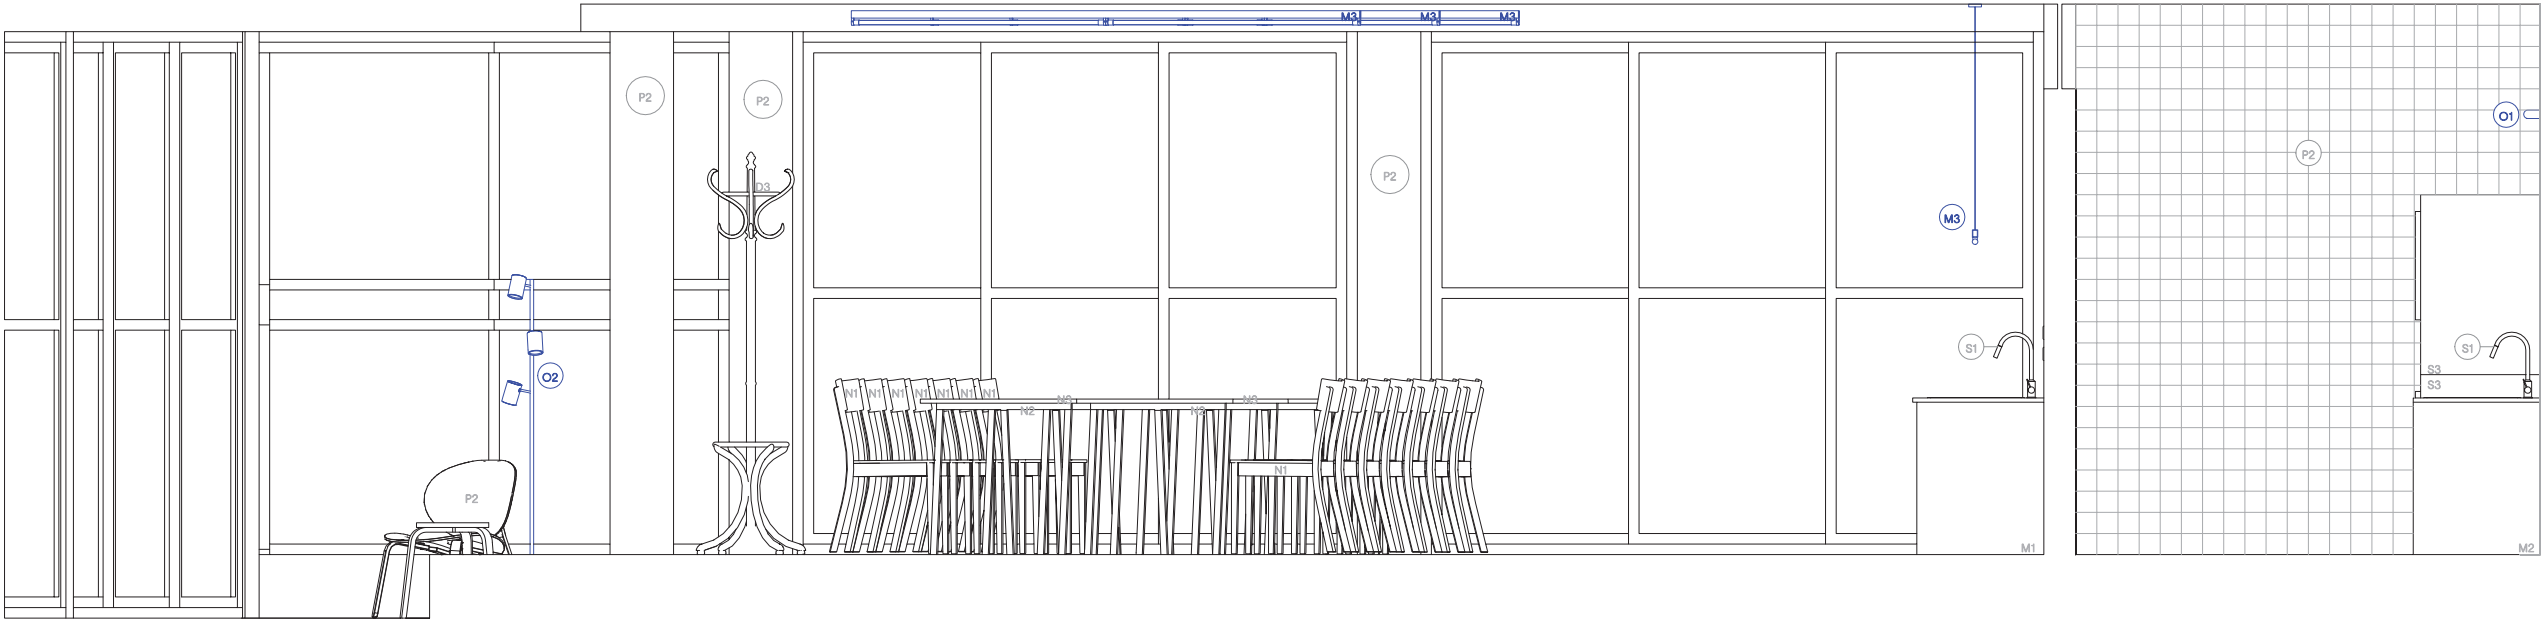

pohled A-A'

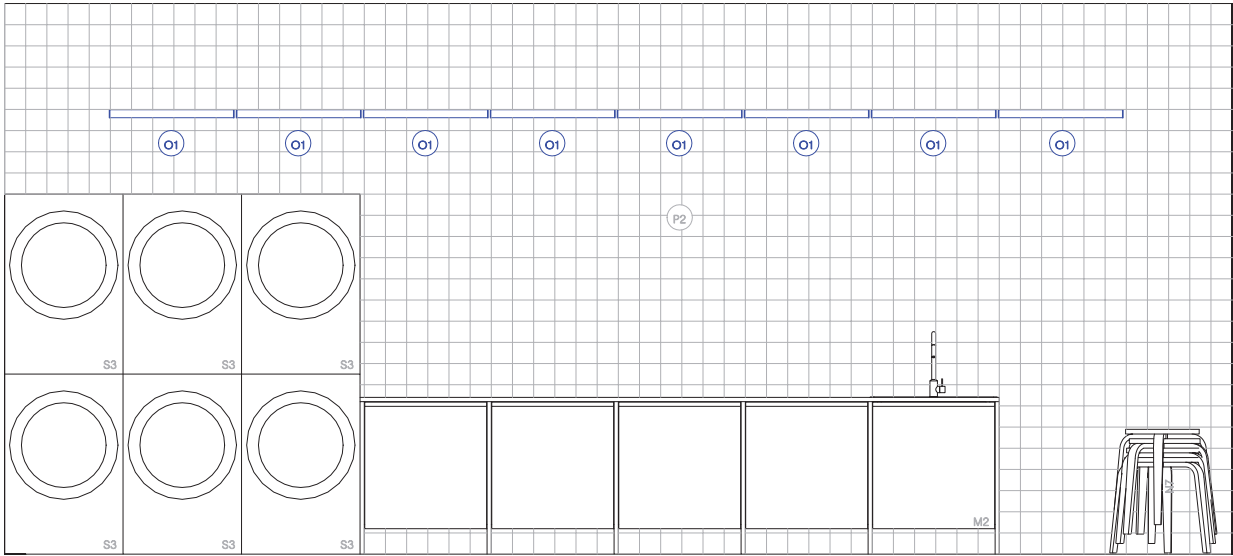


pohled A-A'

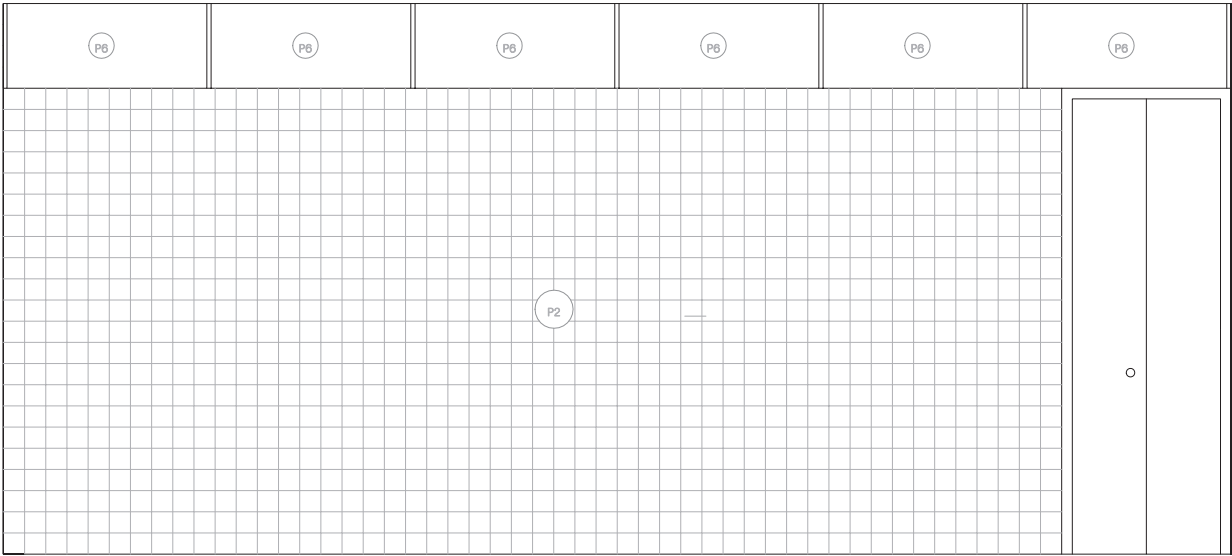


jméno projektu, lokalita		
Bytový dům Variabilní výhybka		
Kralupy nad Vltavou		±0,000±178 mm, 6-85TK Bpiv
vedoucí práce		ústav
Ing. arch. Štěpán Valouch		Ústav navrhování II.
Ing. arch. Jan Stibral		
čas		čas výnosu
Návrh interiéru		D.6.B.4
oblast		čas
řezopohledy C-C', D-D'		10/01/25
vypracoval		formát
Štefan Letko		297 x 600 mm
konzultanta		mřížka
Ing. arch. Štěpán Valouch		1 : 25


pohled (1 : 20)

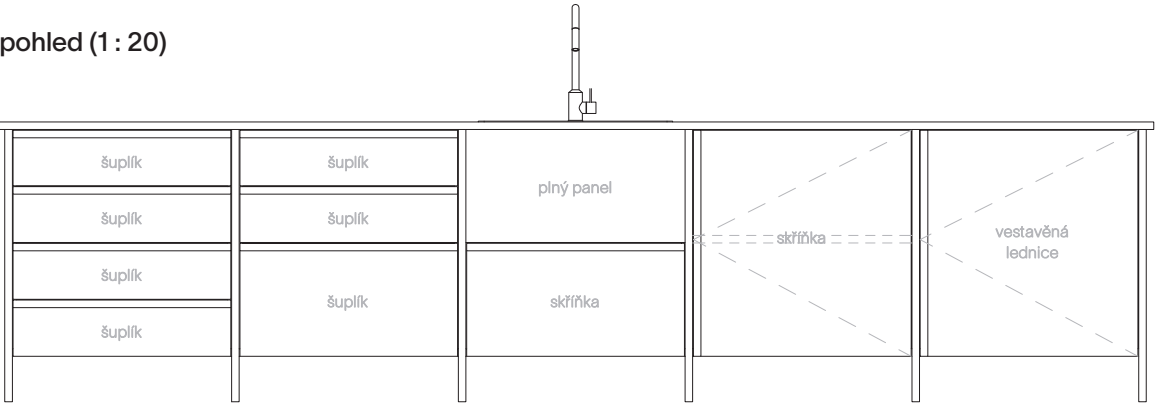


půdorys (1 : 20)

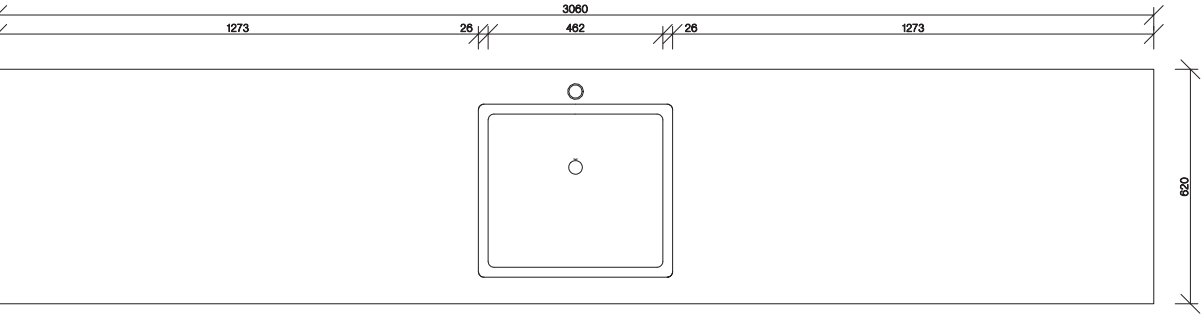


půdorysný řez ve výšce 300mm (1 : 20)

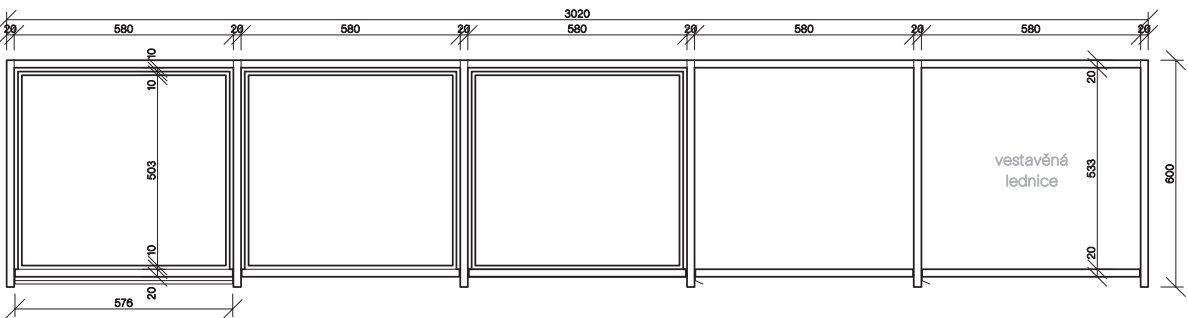

podélný řez (1 : 20)

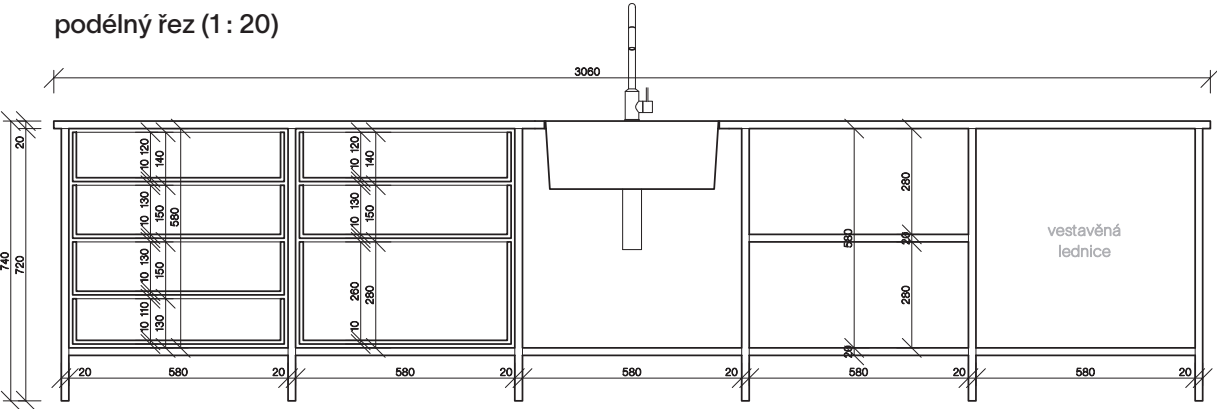

axonometrie

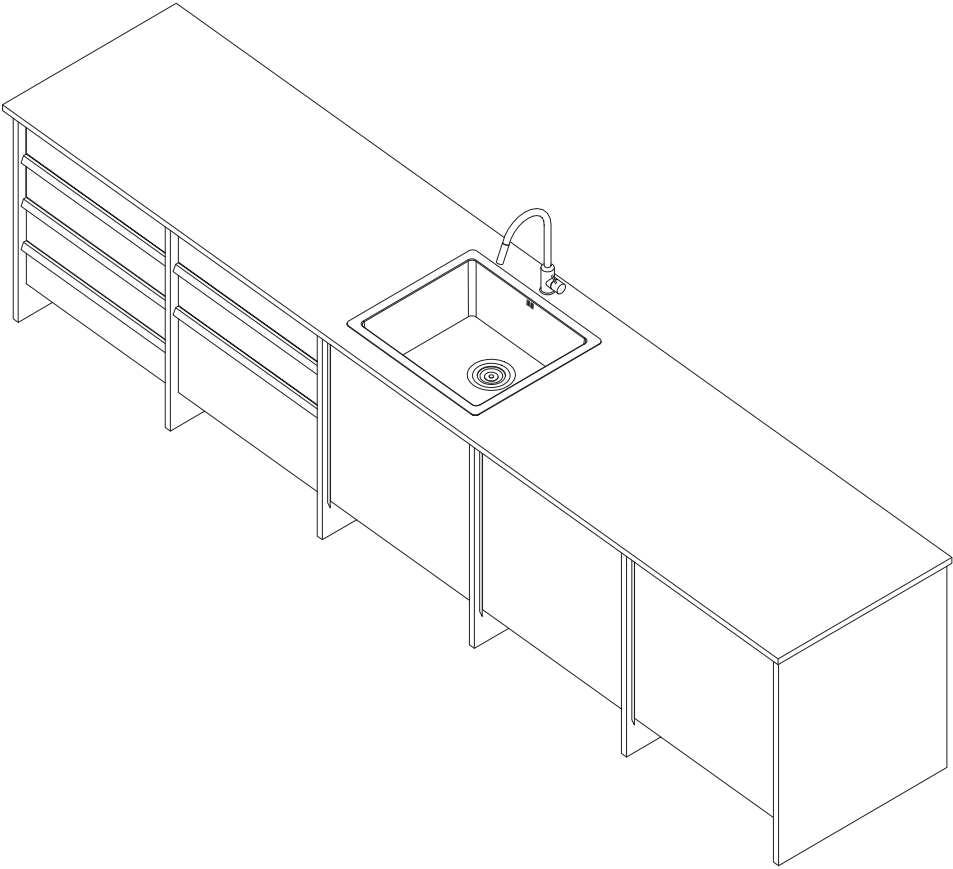

materiál: překližka tl. 20mm (vodorovné a svislé stěny, dvířka), tl. 10mm (šuplíky)
povrch: bezbarvý lak
pracovní deska: nerezová ocel tl. 0,5mm
úchyty: nerezová ocel tl. 0,5mm
spoje: na tupo doléhající desky spojené dřevěnými kolíky DOMINO

*Tento výkres není výrobní dokumentace, jedná se o výkres tvaru.
Zhotovitel dodá výrobní dokumentaci a vzory konstrukce i povrchů materiálu

Jméno projektu, lokalita
Bytový dům Variabilní výhybka

Kralupy nad Vltavou +0,000±±178 m.n.m. S-JSTK BpV

vedoucí práce
Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stíbral
ústav
Ústav navrhování II.


část
Návrh interiéru
číslo výkresu
D.6.B.5

obsah
prvek M1 kuchyňská linka
datum
10/01/25


vypracoval
Štefan Letko
formát
297 x 420 mm

konzultant/ka
Ing. arch. Štěpán Valouch
měřítko
1 : 20


pohled (1 : 20)

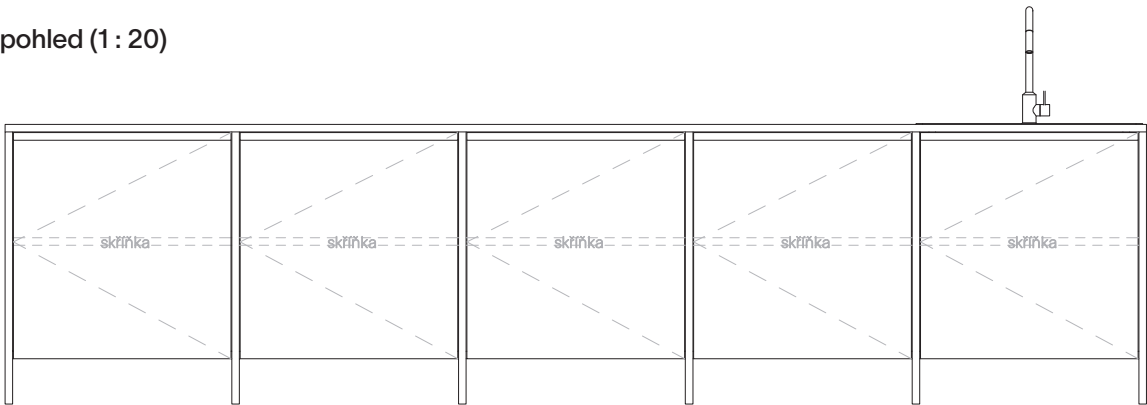

půdorys (1 : 20)

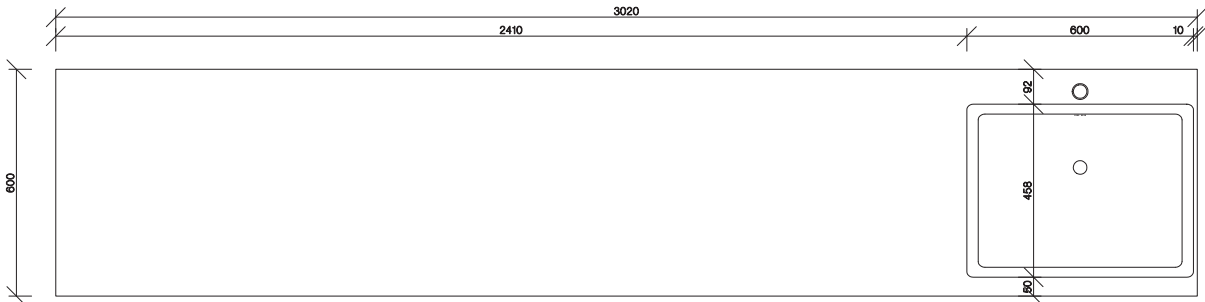


půdorysný řez ve výšce 300mm (1 : 20)

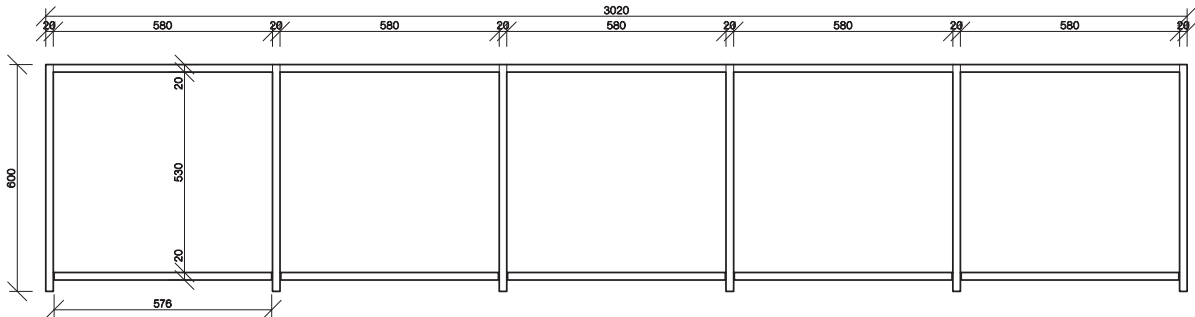


materiál: překližka tl. 20mm (vodorovné a svislé stěny, dvířka)
povrch: bezbarvý lak
pracovní deska: nerezová ocel tl. 0,5mm
úchyty: nerezová ocel tl. 0,5mm
spoje: na tupo doléhající desky spojené dřevěnými kolíky DOMINO

řez příčný (1 : 20)




axonometrie

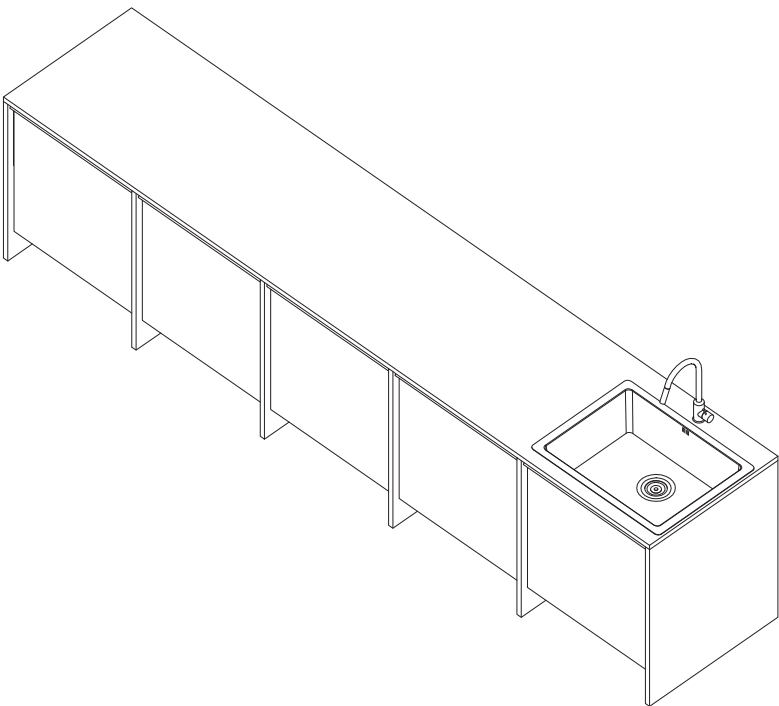


*Tento výkres není výrobní dokumentace, jedná se o výkres tvaru.
Zhotovitel dodá výrobní dokumentaci a vzory konstrukce i povrchů materiálů

jméno projektu, lokalita		
Bytový dům Variabilní výhybka		
Kralupy nad Vltavou		+0,000±±178 m.n.m.
		S-JSTK BpV
vedoucí práce		ústav
Ing. arch. Štěpán Valouch		Ústav navrhování II.
Ing. arch. Jan Stíbrál		
část		číslo výkresu
Návrh interiéru		D.6.B.6
obsah		datum
prvek M2 pult		10/01/25
vypracoval		formát
Štefan Letko		297 x 420 mm
konzultant/ka		měřítko
Ing. arch. Štěpán Valouch		Jak je ukázáno


pohled 2 (1 : 5)

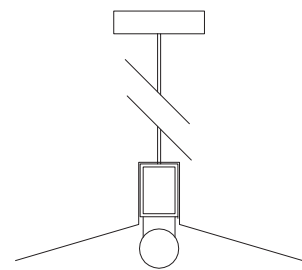


řez příčný (1 : 5)

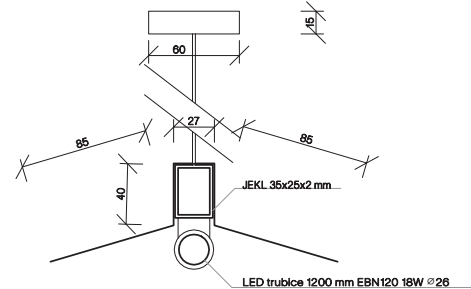


pohled 1 (1 : 5)

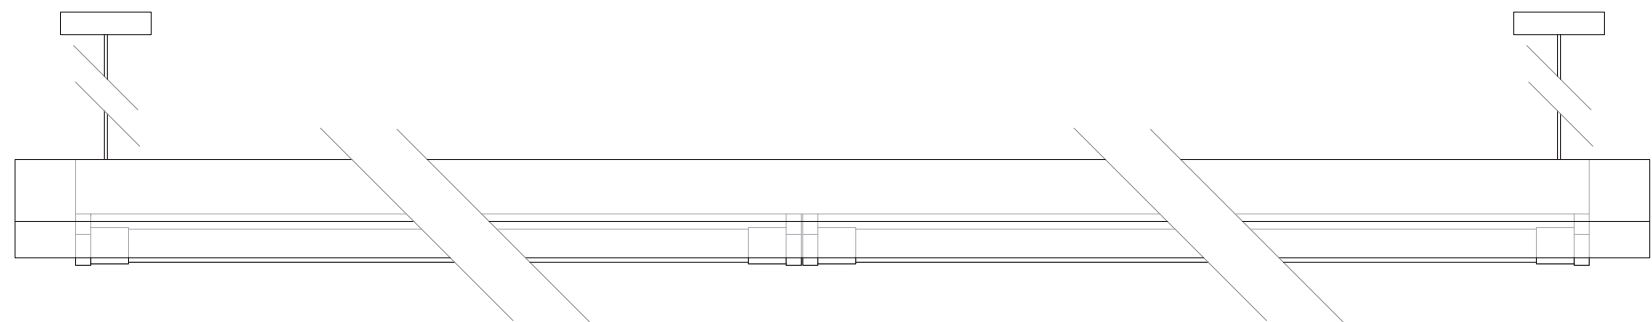

axonometrie

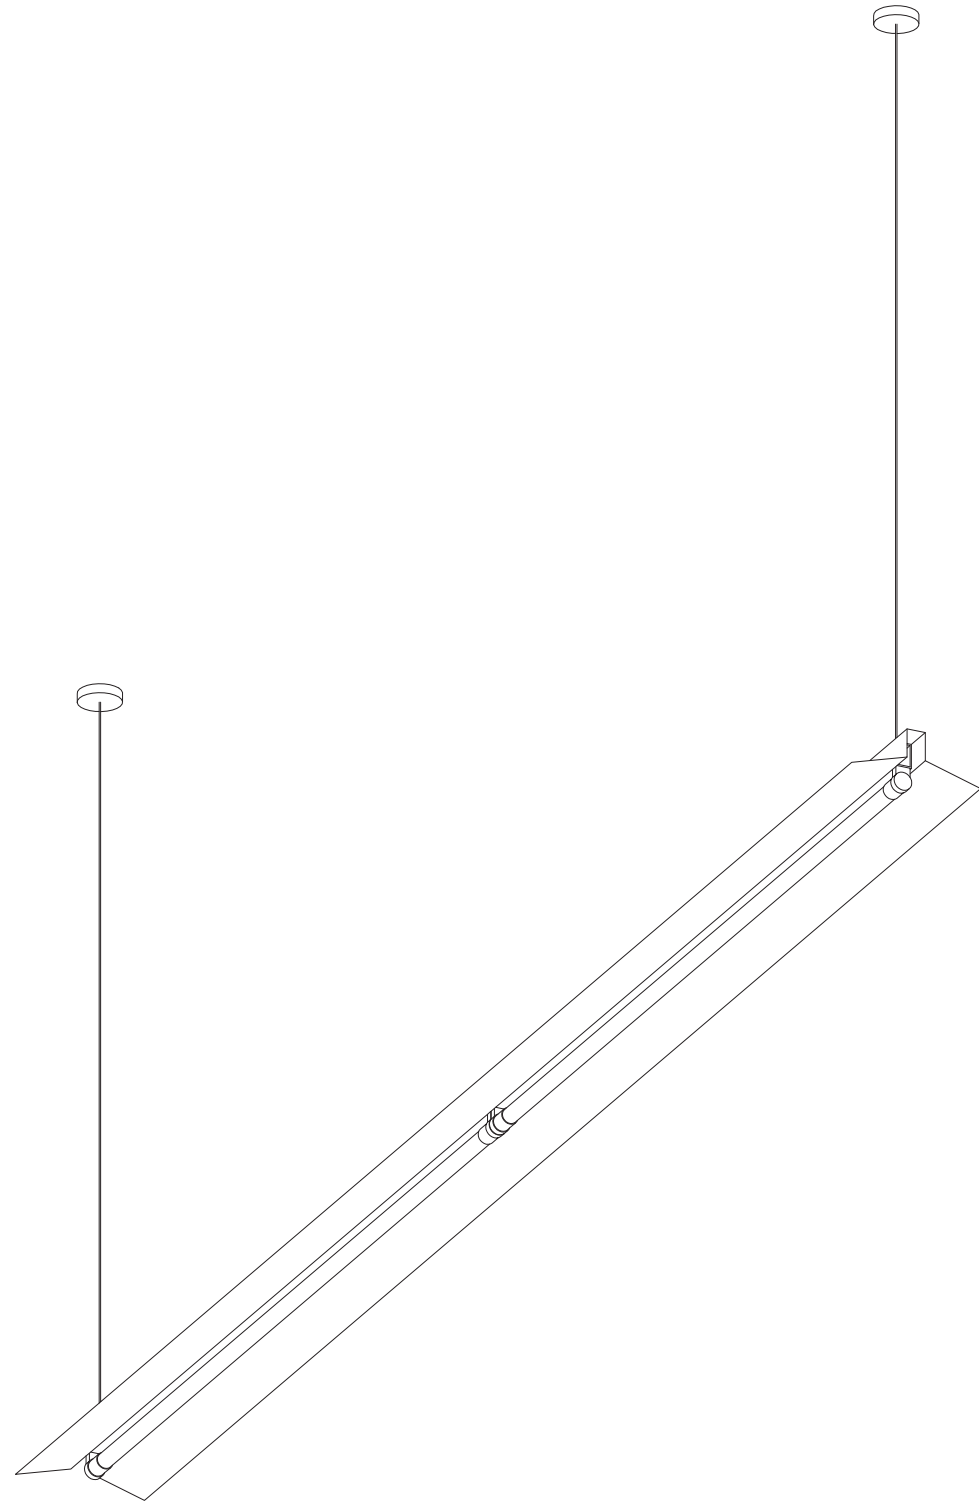

půdorys (1 : 5)

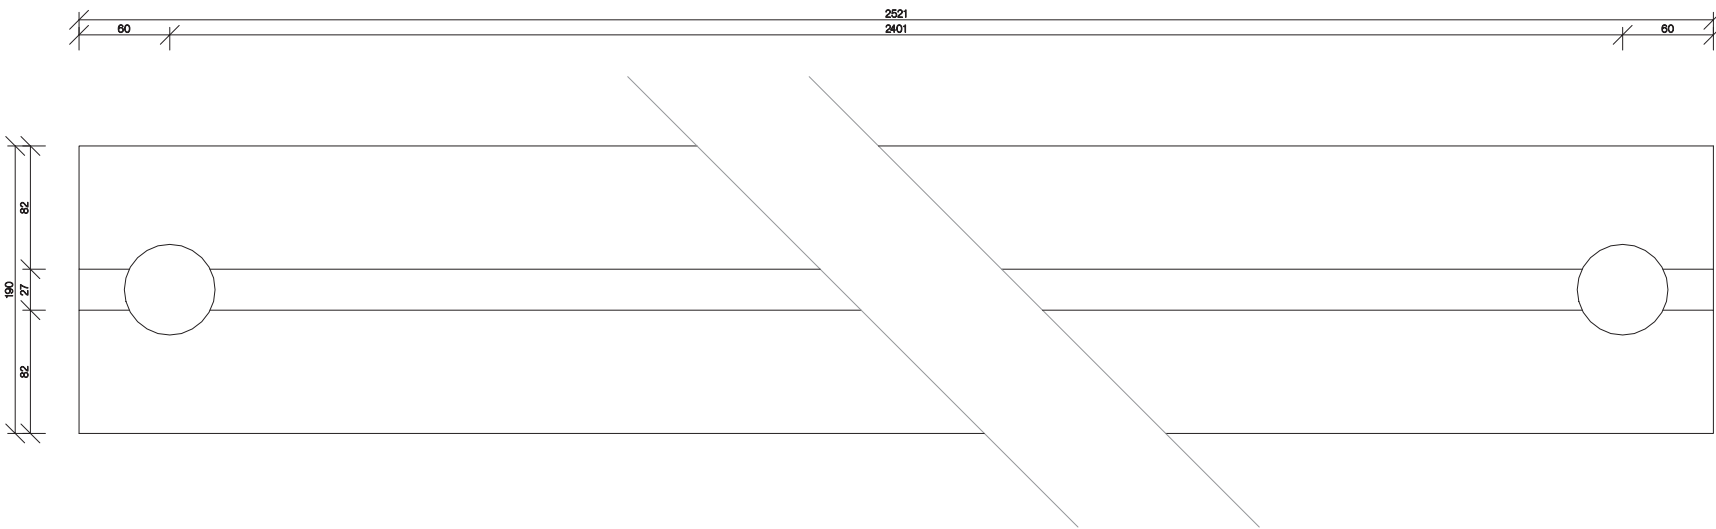

materiál: nerezová ocel, hliník
nerezový ocelový plech ohýbaný tl. 0,5mm, rozložený rozměr 277x2521
2 x LED trubice 1200 mm EBN120 18W 4000K 2400lm
4 x patice T8
JEKL 35x25x2 mm

*Tento výkres není výrobní dokumentace, jedná se o výkres tvaru.
Zhotovitel dodá výrobní dokumentaci a vzory konstrukce i povrchů materiálů

Jméno projektu, lokalita
Bytový dům Variabilní výhybka



Kralupy nad Vltavou +0,000±±178 m.n.m. S-JSTK Bpov

vedoucí práce
Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stíbral

ústav
Ústav navrhování II.

část
Návrh interiéru

číslo výkresu
D.6.B.7

obsah
prvek M3 svítidlo nad kuchyňskou linkou

datum
10/01/25


vypracoval
Štefan Letko

formát
297 x 420 mm


konzultant/ka
Ing. arch. Štěpán Valouch

měřítko
Jak je ukázáno


pohled 2 (1 : 5)




řez příčný (1 : 5)

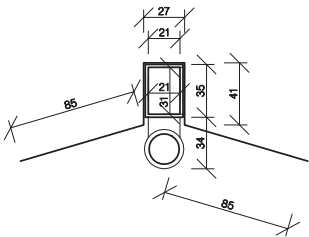


pohled 1 (1 : 5)

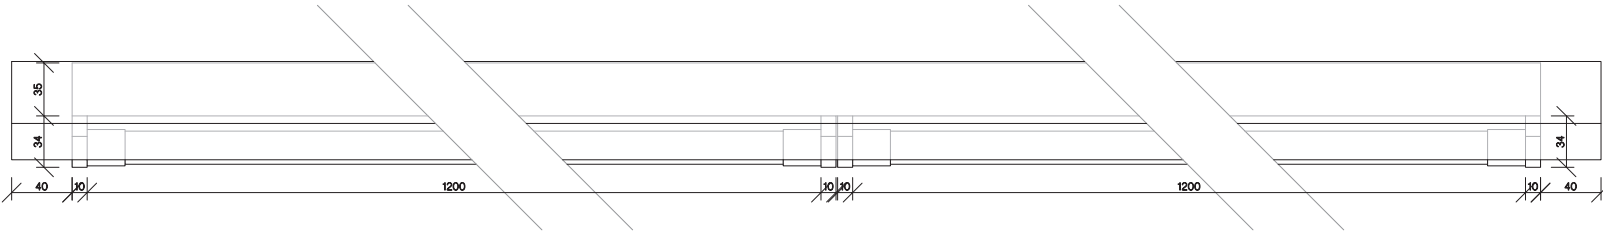

axonometrie

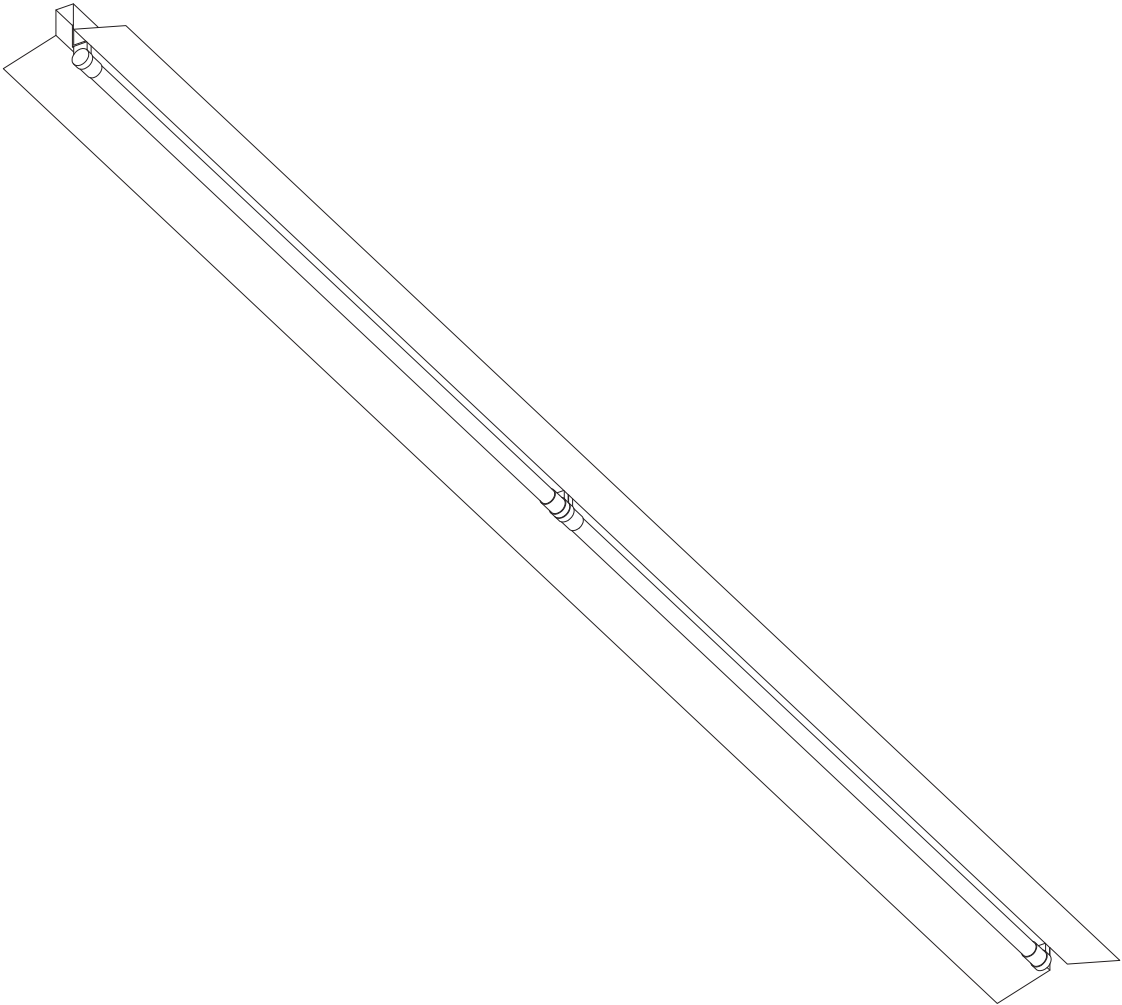


půdorys (1 : 5)

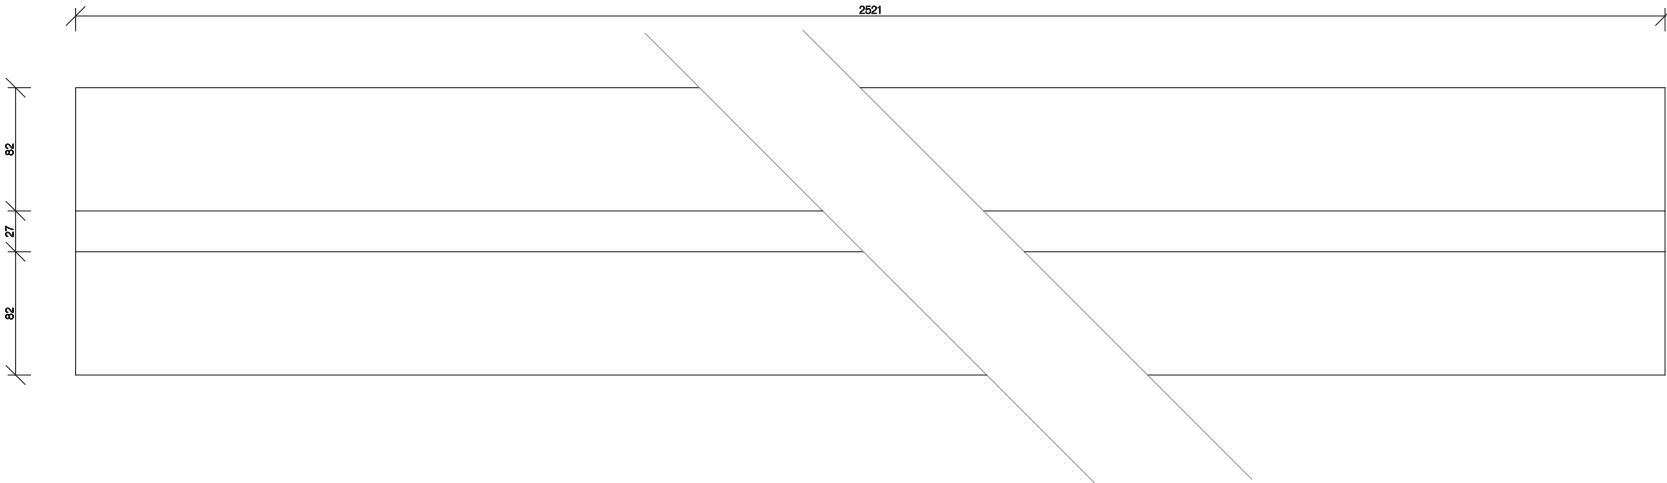

materiál: nerezová ocel, hliník
nerezový ocelový plech ohýbaný tl. 0,5mm, rozložený rozměr 277x2521
2 x LED trubice 1200 mm EBN120 18W 4000K 2400lm
4 x patice T8
JEKL 35x25x2 mm

*Tento výkres není výrobní dokumentace, jedná se o výkres tvaru.
Zhotovitel dodá výrobní dokumentaci a vzory konstrukce i povrchů materiálů

jméno projektu, lokalita		
Bytový dům Variabilní výhybka		
Kralupy nad Vltavou		+0,000±±178 m.n.m.
S-JSTK Bpv		
vedoucí práce		ústav
Ing. arch. Štěpán Valouch		Ústav navrhování II.
Ing. arch. Jan Stíbral		
část	číslo výkresu	
Návrh interiéru	D.6.B.8	
obsah	datum	
prvek M4 stropní svítidlo	10/01/25	
vypracoval	formát	
Štefan Letko	297 x 420 mm	
konzultant/ka	měřítko	
Ing. arch. Štěpán Valouch	Jak je ukázáno	

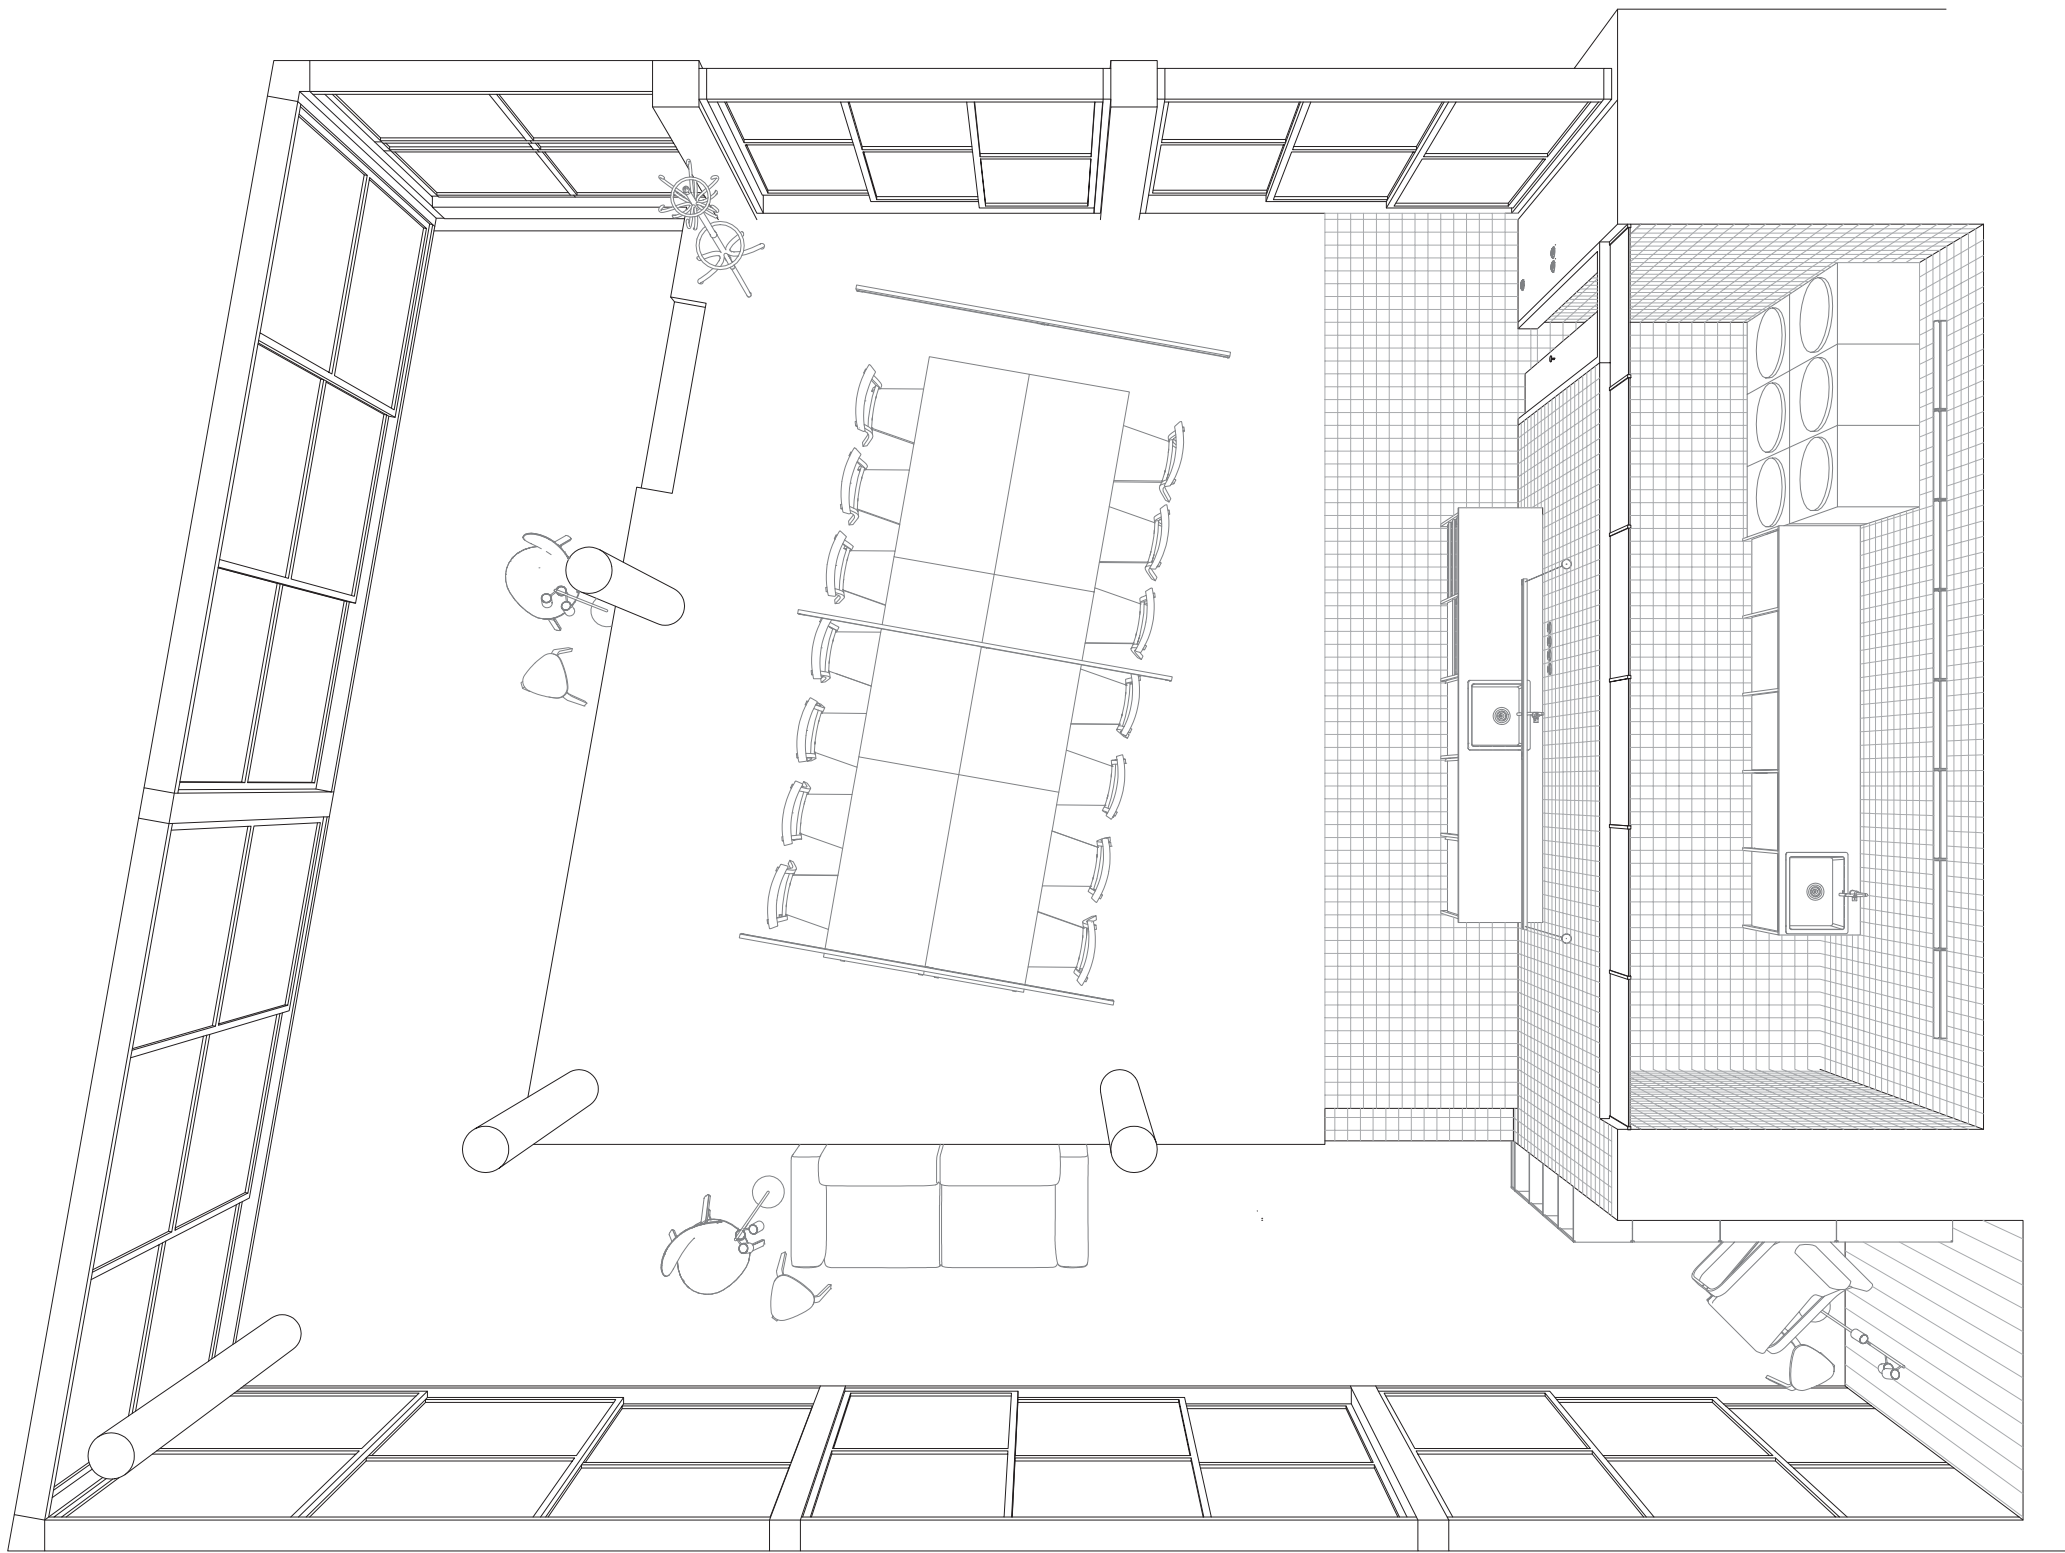

Jméno projektu, lokalita
Bytový dům Variabilní výhybka

Kralupy nad Vltavou +0,000±±178 m.n.m. S-JSTK Bpv

vedoucí práce
Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jan Stíbral

Ústav
Ústav navrhování II.

část	číslo výkresu
Návrh interiéru	D.6.B.9
obsah	datum
perspektivní pohled	10/01/25
vypracoval	formát
Štefan Letko	297 x 420 mm
konzultant/ka	měřítko
Ing. arch. Štěpán Valouch	1 : 125





Variabilní výhybka




d.6.c

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant: Ing. arch Štěpán Valouch
vypracoval: Štefan Letko

Návrh interiéru
Tabulka prvků

Povrchové úpravy:

ID	pohled	počet	popis
P1		74 m³	pohledový beton
P2		23,5 m³	keramická dlažba 100x100mm bílá, šedý spárovací tmel, protiskluzová
P3		51 m³	keramický obklad 100x100mm bílý šedý spárovací tmel
P4		5,4 m³	vlnitý ocelový plech pozinkovaný tloušťka 0,6mm, výška vlny 30 mm
P5		2 m³	vápenocementová omítka
P6		2,32 m³	vroubkované sklo
P7		4 m³	nerezový plech

Speciální nábytek na míru:			
ID	pohled	počet	popis
M1		1	kuchyňská linka překližka tl. 20mm, pracovní deska pozinkovaný plech, úchyty nerez, lednice skrytá (výkres D.5.B.5)
M2		1	pult v prádelně překližka tl. 20mm, pracovní deska pozinkovaný plech, úchyty nerez, lednice skrytá (výkres D.5.B.6)
M3		1	svítidlo nad kuchyňskou linkou 2 x LED trubice 1200 mm EBN120 18W patice T8 4000K 2400lm JEKL 35x25x2 mm zavěšený, opláštěný nerezovým plechem tl. 0,5mm (výkres D.5.B.7)
M4		3	stropní svítidlo 2 x LED trubice 1200 mm EBN120 18W patice T8 4000K 2400lm JEKL 35x25x2 mm zavěšený, opláštěný nerezovým plechem tl. 0,5mm (výkres D.5.B.8)

Nábytek:

ID	pohled	počet	popis
N1		14 +6 (sklad)	židle TON Bergamo hladké opěradlo a sedadlo, buk, bezbarvý lak
N2		12 +6 (sklad)	kozlík (nohy stolu) Hay práškově lakovaná ocel bílá
N3		6 +3 (sklad)	stolní deska z překližky rozměry 1400x750x20 mm, bezbarvý lak

ID	pohled	počet	popis
N4		1	gauč Hay mags rozměry 2280x950x670, Duck Green
N5		1	křeslo IKEA POÄNG rozměry 750x680x700, Katorp přírodní/béžová
N6		2	křeslo IKEA FRÖSET rozměry 570x530x740, Bíle mořená dubová dýha
N7		3 +6 (sklad)	stolička IKEA KYRRE rozměry 480x420x450, Bříza
N8		2x810 1x610 1x410	regál IKEA JOSTEIN rozměry 810/610/410x40x180, kov bílá

osvětlení:

ID	pohled	počet	popis
O1		8	nástěnné svítidlo Paulmann Arneb LED 3000K 1000lm 230V 12,5W White, IP44, rozměry 590x78x40 mm
O2		3	stojací lampa IKEA NYMÅNE LED GU10 (3x345lm), bílá prášková ocel, rozměry


ID	pohled	počet	popis
O3		11	zásuvky keramická bílá
O4		3	vypínače keramická bílá

sanitární vybavení:

ID	pohled	počet	popis
S1		2	směšovací bateri Ikea GLYPEN, nerez ocel
S2		2	vestavěný dřez Ikea HILLESJÖN nerez ocel 560x460 mm
S3		6	pračka rozměry 600x600x850

doplňky:

ID	pohled	počet	popis
D1			vestavěné kolejnice na závěsy hliník, v betonové drážce, profil 20x15, délka 1270 mm

ID	pohled	počet	popis
D2		7	závěsy světle šedé průsvitné
D3		1	věšák TON buk, bezbarvý lak
D4		12	polštář k sezení HAY Quilton
D5		8	keramické květináče s rostlinami

Variabilní výhybka

d.6.d

Návrh interiéru
Vizualizace

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
konzultant: Ing. arch Štěpán Valouch
vypracoval: Štefan Letko





Variabilní výhybka

Dokladová část

e

vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch; Ing arch. Jan Stibral
vypracoval: Štefan Letko

Autor: Štefan Letko
Akademický rok / semestr: 2024/25 ZS2024
Ústav číslo / název: 15128 ústav navrhování II

Téma bakalářské práce - český název:

BYTOVÝ DŮM „VARIABILNÍ VÝHYBKA

Téma bakalářské práce - anglický název:

RESIDENTIAL BUILDING „VARIABLE RAILROAD SWITCH“

Jazyk práce: český

Vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch
Oponent: Ing. arch. Tomáš Koumar
klíčová slova: Bytový dům, variabilita, železnice, komunitní život, Kralupy nad Vltavou, dílny, kavárna, cyklostezka

Anotace (česky):

Projekt představuje koncept bydlení v těsné blízkosti železniční stanice Kralupy nad Vltavou, jen 45 minut od centra Prahy. Cílem návrhu bylo nabídnout dostupné bydlení jako odpověď na rostoucí ceny nemovitostí v hlavním městě a zároveň využít nepoužívaný pozemek sousedící se železnicí. Klíčovým tématem projektu je harmonické propojení funkčnosti, variability a komunitního života. Dům vytváří polootevřený prostor orientovaný směrem k železnici, kde se nachází kavárna a veřejné prostranství s výhledem na kolejíště. Tento prostor je zvednut nad úroveň prvního nadzemního podlaží a napojen na cyklostezku, která funguje jako jakási nárazníková zóna kolejíště. Spodní podlaží zahrnuje garáže a komunitní dílny, které slouží jak obyvatelům domu, tak široké veřejnosti. Na komunitní dílny navazuje skatepark a zastřešený prostor s pobytovým schodištěm, kde je možné provozovat letní kino. Variabilita a udržitelnost se staly hlavními principy návrhu. Byty jsou navrženy tak, aby umožňovaly snadné přestavby mezi dispozicemi 1KK, 2KK a 3KK, čímž reagují na potřeby obyvatel v průběhu jejich života. Opakující se modulární konstrukce domu zajišťuje flexibilitu a zároveň odkazuje na rytmus železničních vagónů, zatímco tvar domu připomíná rozbíhající se koleje výhybky.

Anotace (anglicky):

The project presents a housing concept located in close proximity to the Kralupy nad Vltavou railway station, just 45 minutes from the center of Prague. The goal of the design was to offer affordable housing as a response to the rising real estate prices in the capital while utilizing an unused plot adjacent to the railway. A key theme of the project is the harmonious integration of functionality, adaptability, and community life. The building creates a semi-open space oriented towards the railway, featuring a café and a public area with views of the tracks. This space is elevated above the first floor and connected to a bike path, which acts as a buffer zone for the railway. The lower floor includes garages and community workshops, serving both the building's residents and the general public. Adjacent to the workshops, there is a skate park and a covered area with tiered seating, suitable for outdoor cinema screenings in the summer. Flexibility and sustainability are the main principles of the design. The apartments are designed to allow easy conversions between layouts of 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom units, accommodating the changing needs of residents over time. The repeating modular structure of the building ensures flexibility while referencing the rhythm of railway carriages. The shape of the building evokes the diverging tracks of a railway switch.

Prohlášení autora:

Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

V Praze dne

Podpis autora bakalářské práce



PRŮVODNÍ LIST

Tabulky	Výplně otvorů (okna, dveře)	D. 1. B. 14, D. 1. B. 15, D. 1. B. 16
	Klempířské konstrukce	D. 1. B. 12
	Zámečnické konstrukce	D. 1. B. 17
	Truhlářské konstrukce	
	Skladby podlah	
	Skladby střech	

ZÁVAZNÝ OBSAH DALŠÍCH ČÁSTÍ

Statika	viz zadání	
TZB	viz zadání	
Realizace	viz zadání	
Interiér	INTERIÉR SPOLEČNÉHO KOMUNITNÍHO PROSTŘEDÍ	

DALŠÍ POŽADOVANÉ PŘÍLOHY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	

Jednotlivé přílohy projektu budou zpracovány v souladu s podkladem OBSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE – ARCHITEKTURA A URBANISMUS.

Formální provedení projektu (formát, počty paré atd.) určí vedoucí práce.



PRŮVODNÍ LIST

Akademický rok / semestr	ZS 2024
Ateliér	Valouch-Stibral
Zpracovatel	Štefan Letko
Stavba	bytový dům "variabilní výhybka"
Místo stavby	Kralupy nad Vltavou
Konzultant stavební části	HARER FAVAS
Další konzultace (jméno/podpis)	Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
	Ing. Marta Zedhová
	Ing. Ondřej Holák, Ph.D.
	TRES - Radka NAVRATILOVÁ
	VALOUCH - INTERIÉR

ZÁVAZNÝ OBSAH SOUHRNNÉ A STAVEBNÍ ČÁSTI

Souhrnná technická zpráva	Průvodní zpráva	
	Technická zpráva	architektonicko-stavební části
		statika
		TZB
		realizace staveb
Situace (celková koordinační situace stavby)		
Půdorysy	D. 1. B. 1 - Základy	
	D. 1. B. 2 - 1NP	
	D. 1. B. 3 - 2NP	
	D. 1. B. 4 - 3NP	
	D. 1. B. 5 - 6NP	
	D. 1. B. 6 - 7NP	
Řezy	D. 1. B. 7 - Řez A-A'	
	D. 1. B. 8 - Řez B-B'	
Pohledy	D. 1. B. 10 - jižní pohled	
	D. 1. B. 11 - severní pohled	
	D. 1. B. 12 - západní pohled	
	D. 1. B. 13 - východní pohled	
Výkresy výrobků		
Detaily	D. 1. B. 9 - detail fasády C-C'	

2/ ZADÁNÍ bakalářské práce

jméno a příjmení: Štefan Letko

datum narození: 16. 3. 2002

akademický rok / semestr: 2024/25 – ZS 2024

studijní program: architektura a urbanismus

ústav: 15128 ústav navrhování II

vedoucí bakalářské práce: Ing. arch. Štěpán Valouch

téma bakalářské práce: bytový dům „Variabilní výhybka“

viz přihláška na BP

zadání bakalářské práce:

1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení

Bakalářská práce zpracuje stavební dokumentaci studii (ATZBP) bytového domu „Variabilní výhybka“ v Kralupech nad Vltavou vypracovanou v ZS 2023/24 v ateliéru Valouch-Stibral.

2/ popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítko zpracování

Bude zpracována podle obsahu BP pro LS 2023/24

- Portfolio ateliérového projektu studie pro bakalářskou práci (ATZBP)
- Portfolio bakalářské práce (BP)
- Vlastní bakalářská práce:
 - Textová část
 - Výkresová část
 - situační výkresy v měřítku 1:200 až 1:1000
 - koordinační situační výkresy v měřítku 1:200 až 1:1000
 - půdorysy, řezy, pohledy v měřítku 1:50 až 1:200
 - detaily v měřítku 1:20, 1:10, 1:5

3/ seznam případných dalších dohodnutých částí BP

schéma + výkresy interiéru dle společného postoru

Datum a podpis studenta

16. 3. 2024 *LETKO*

Datum a podpis vedoucího BP

16. 3. *[Signature]*

registrováno studijním oddělením dne

Ústav:

Stavatelství II. – 15124

Předmět:

Bakalářský projekt

Obor:

Provádění a realizace staveb

Ročník:

3. ročník

Semestr:

zimní / letní

Konzultace:

dle rozpisů pro ateliéry

*KOTRAVA
V. Z.*

Jméno studenta: <i>Štefan Letko</i>	podpis: <i>LETKO</i>
Konzultant: <i>Ing. Radka Navrátilová</i>	podpis: <i>Navrátilová</i>

Obsah – bakalářské práce – zimní / letní semestr

Bakalářská práce z části realizace staveb vychází ze cvičení PRES1, které může sloužit jako podklad pro zpracování bakalářské práce. Cvičení z PRES1 vložené bez úprav a značení (viz dále) do bakalářské práce nebude uznáno.

Obsah části Realizace staveb:

1. Textová část (doplněná potřebnými skicami):

- 1.1. Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavební objekty stavby se zdůvodněním. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky.
- 1.2. Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba.
- 1.3. Návrh zajištění a odvodnění stavební jámy.
- 1.4. Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a vazbou na vnější dopravní systém.
- 1.5. Ochrana životního prostředí během výstavby.
- 1.6. Rizika a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a posouzení potřeby vypracování plánu bezpečnosti práce.

2. Výkresová část:

2.1. Celková situace stavby se zakreslením zařízení staveniště:

- Hranic staveniště – trvalý zábor.
- Staveništní komunikace s vjezdy a výjezdy ze staveniště a vazbou na vnější dopravní systém.
- Zdvihacích prostředků s jejich dosahy, základnou a případně jeřábovou dráhou.
- Výrobních, montážních, skladovacích ploch a ploch pro sociální zařízení a kanceláře.
- Úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

RÁMCOVÉ ZADÁNÍ STATICKÉ ČÁSTI

Pedagogové pověřeni vedením statických částí bakalářských projektů: prof. Martin Pospíšil, doc. Karel Lorenz, dr. Miroslav Vokáč, dr. Miloslav Smutek, dr. Tomáš Bittner

Řešení nosné konstrukce zadaného objektu. Podrobnost by měla odpovídat projektu pro stavební povolení. Bude zpracováno a členěno podle Vyhlášky o dokumentaci staveb 131/2024 Sb., Příloha č.1, část D.2.; viz např.: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-131>.

D.2 Základní stavebně konstrukční řešení

D.2.1 Technická zpráva

citace 131/2024 Sb.: Návrh stavebně konstrukčního systému stavby včetně založení; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; uvažované zatížení při návrhu nosné konstrukce; podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.

(Pozn.: Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; popis zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.)

Strukturovaný popis nosné konstrukce, kde bude popsána koncepce a působení konstrukce jako celku, včetně ztuzujícího systému a případného rozdělení na dilatační úseky, přehled uvažovaných proměnných zatížení, návrhová životnost stavby, popis atypických částí a stručný popis typických částí nosné konstrukce včetně základů, základové poměry. Prvky, které byly zadány ke statickému výpočtu (viz další odstavec), budou popsány podrobněji.

D.2.2 Základní statický výpočet

citace 131/2024 Sb.: Údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.

(Pozn.: Údaje o zatíženích a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. Použité podklady - základní normy a předpisy.)

Výpočet omezeného počtu prvků určí vedoucí statické části BP v závislosti na složitosti a rozsahu objektu, většinou se předpokládá výpočet tří až čtyř prvků (např. stropní deska, stropní průvlak, sloup apod.). Ostatní rozměry konstrukce budou určeny především empiricky.

D.2.3 Výkresová část

citace 131/2024 Sb.: Výkres základů a výkresy nosné konstrukce stavby.

(Pozn.: Výkresy základů v případě, že jejich konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů. Výkresy nosné konstrukce stavby = tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).

Návrh koncepce a uspořádání nosné konstrukce, výsledek bude zachycen odpovídajícími výkresy v rozsahu určeném vedoucím statické části BP (podle počtu podlaží, rozměrů stavby, složitosti apod.). Výsledkem budou výkresy tvaru s odpovídajícími sklopenými řezy (u železobetonové konstrukce), výkresy skladby (u prefy, oceli, dřeva apod.) v půdorysu a řezech. Zpravidla je vhodné měřítko 1:100, (1:200 u rozsáhlých staveb). Účelem výkresů je především vyjasnit její tvar a statické působení, a to zejména u tvarově složitých staveb. Z výkresů by měl být zřejmý i ztuzující systém stavby. Dále budou zhotoveny cca 2-3 podrobnější výkresy (např. výkresy výztuže průvlaku a sloupu v měřítku 1:20, detaily styků ocelové nebo dřevěné konstrukce apod.)

Konkrétní rozsah zadání stanovuje vedoucí statické části bakalářské práce.

12.12.2024

V Praze dne

podpis vedoucího statické části

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT
ARCHITEKTURA A URBANISMUS
ZADÁNÍ Z ČÁSTI TZB

Ústav : Stavitelství II – 15124
Akademický rok : 2024/25
Semestr : 2. 24/25
Podklady : <http://15124.fa.cvut.cz>

Jméno studenta	Štefan Jirko
Konzultant	Ing. Ondřej Kozák

Obsah bakalářské práce:

Koncepce řešení rozvodů TZB v rámci zadaného objektu.

- Koordinační výkresy návrhů vedení jednotlivých instalací v podlažích**

Návrh vedení vnitřních rozvodů vody (pitné , provozní, požární, odpadní splaškové – šedé a bílé), způsob nakládání s dešťovou vodou (akumulace, retence, vsakování), rozvodů plynu systému vytápění, větrání, chlazení, návrh vnitřního domovního rozvodu elektrické energie a způsob nakládání s tuhými komunálními odpady.

Umístění instalačních, větracích, výtahových šachet, případně alternativní stavební úpravy pro stoupací a odpadní vedení, umístění komínů a trvale otevřených větracích otvorů. U rozvodů elektrické energie umístit hlavní a podružné rozvaděče, u požárního vodovodu hydrantové skříně, případně zázemí pro SHZ (nádrž a strojovna). V rámci stavby (nebo souboru staveb) definovat a umístit zdroj pro vytápění, ohřev TV, strojovnu vzduchotechniky, příp. chlazení. Vymežit prostor pro silno a slaboproudé rozvodny, MaR a podle potřeby pro záložní zdroj energie. Vyznačit místa pro měření spotřeby, regulaci a revizi vedení.

Půdorysy v měřítku 1 : 100-200

- Souhrnná koordinační situace širších vztahů**

Návrh osazení objektu na pozemku, vyznačení vedení jednotlivých rozvodů technické infrastruktury a vytrasování jednotlivých domovních přípojek s osazením jejich kontrolních objektů (výstupní a revizní šachty, objekty pro hospodaření s dešťovou vodou, technologické šachty, vodoměrné šachty, HUP, přípojkové skříně, umístění popelnic...). Zakreslit případné napojení na lokální zdroje vody nebo lokální způsob likvidace odpadních vod.


Měřítko : 1 : 200-500

- Bilanční výpočty**

Předběžný návrh profilů přípojek (voda, kanalizace), velikost akumulčních/retenčních /vsakovacích objektů, předběžná tepelná ztráta objektu, orientační návrh větracích/chladicích zařízení (velikost vzduchotechnické jednotky a minimálně rozměry hlavních distribučních vzduchotechnických rozvodů).

- Technická zpráva**

Praha, 26. 9. 2024


Podpis konzultanta

* Možnost případné úpravy zadání konzultantem